
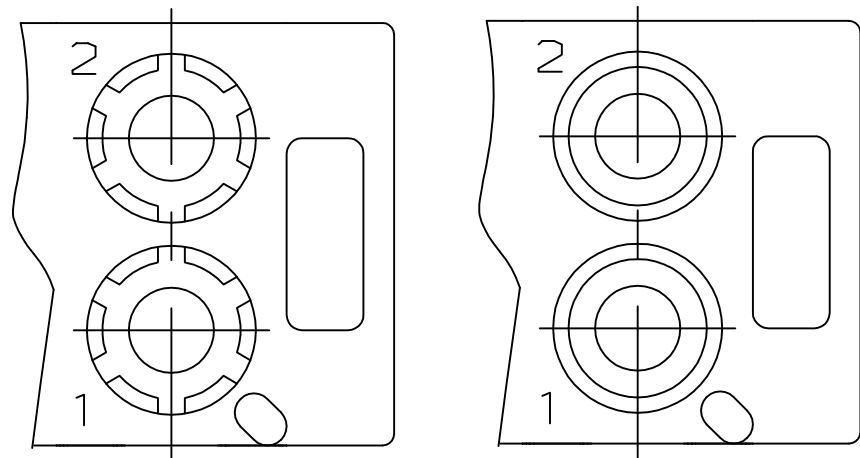
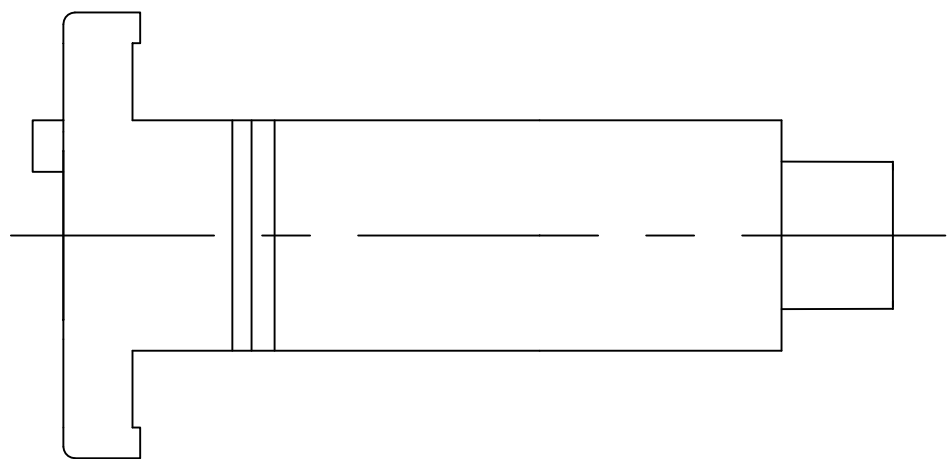


D


C

B

A

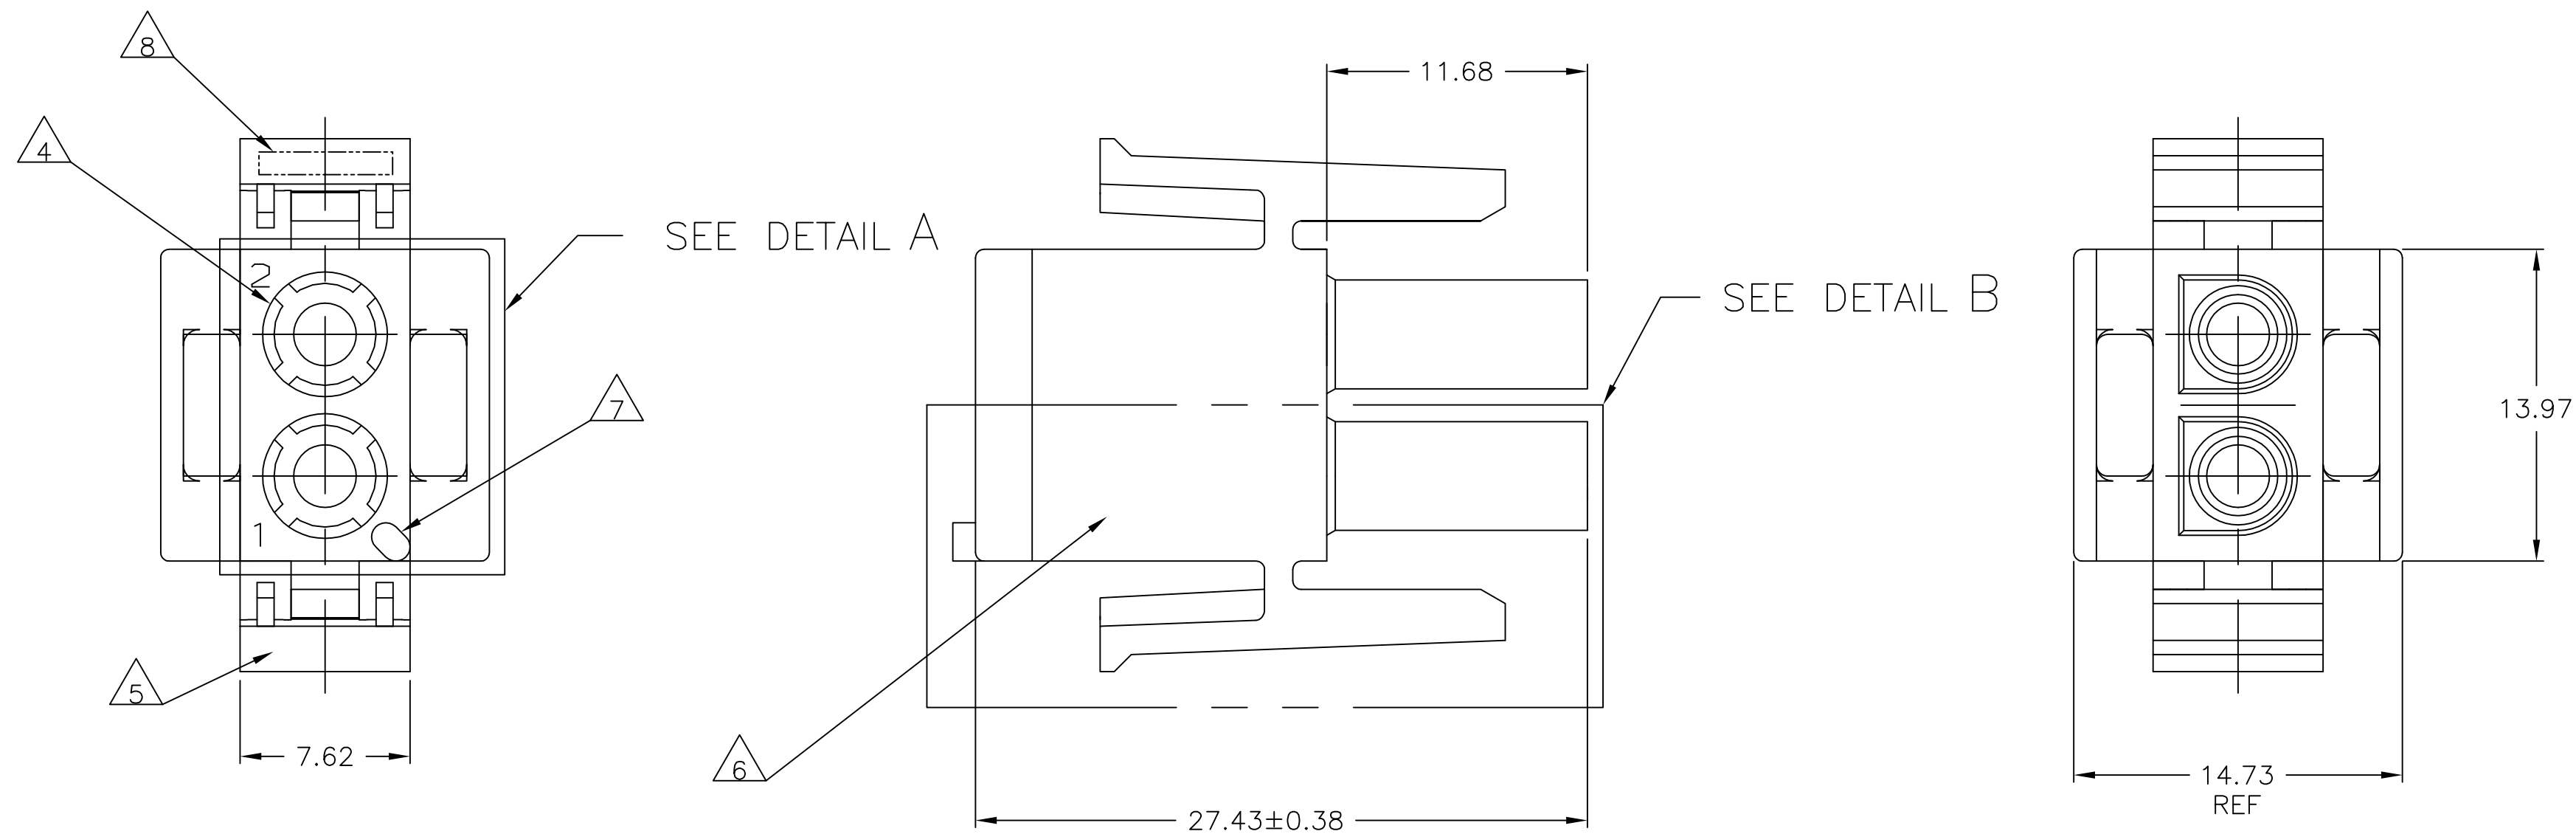

DETAIL A
OPTIONAL CONSTRUCTION

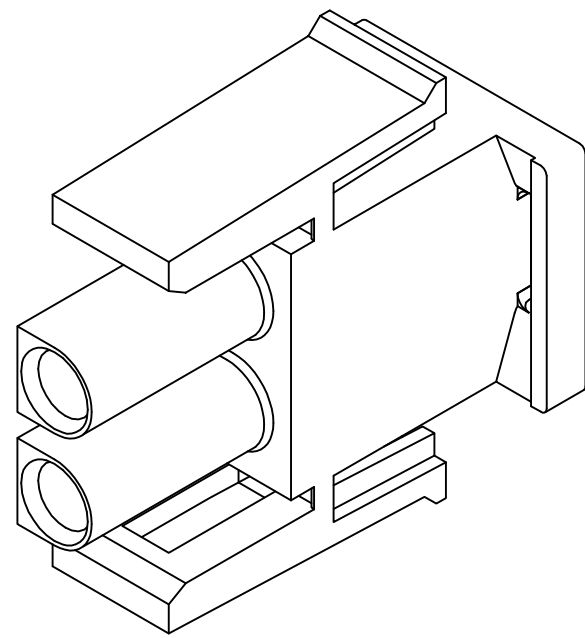

3-DIMENSIONAL MODEL
NTS

- MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK™ CAP OR HEADER.
- SMALL NICKS ARE PERMITTED ON THE CIRCUIT TOWERS WHICH COULD INCREASE THE INITIAL HOUSING MATING FORCE BY UP TO 4.4 NEWTONS [1.0] LBS. NO INDIVIDUAL NICKED TOWER SHALL INCREASE THIS FORCE BY OVER 2.2 NEWTONS [.5] LBS.
- DIMENSIONS SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY, AS MOLDED, CONDITION. ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE ACCOUNTED FOR.
- FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.
- MANUFACTURING LOCATION ID (OPTIONAL).
- UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE ON ANY SIDE OF HOUSING.
- POSITION #1 LOCATOR FEATURE MAY BE ROUND OR OBLONG (AS DEPICTED).
- TRADEMARK LOCATION (AMP OR TYCO).
- FLAMMABILITY V2 FOR THICKNESS 0.38mm, 1.5mm, qnd 3.0mm PER IEC 60695-11-10.
- GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 800°C FOR THICKNESS 0.38mm AND 0.75mm PER IEC 60695-2-12.
- GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 960°C FOR THICKNESS 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-12.
- GLOW-WIRE IGNITION (GWIT) 825°C FOR THICKNESS 0.38mm, 0.75mm, 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-13.

27.43	1.080
14.73	.580
13.97	.550
11.68	.460
7.62	.300
3	.118
0.4	.016
0.38	.015
0.13	.005
MM	IN
CONVERSION TABLE	

NATURAL	1586851-1
COLOR	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER 19JUL2007	TE Connectivity	
		CHK D. COLEY 19JUL2007		
DIMENSIONS:		APVD D. COLEY 19JUL2007	NAME	
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC	PLUG, 2 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)	
	0 PLC ± -	APPLICATION SPEC	SIZE	RESTRICTED TO
	1 PLC ± -	—	CAGE CODE	—
MATERIAL NYLON,UL94V-2		WEIGHT	DRAWING NO	—
		CUSTOMER DRAWING	100779	—
		SCALE	4:1	—
		SHEET	1 of 1	—
		REV	B1	—



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.