



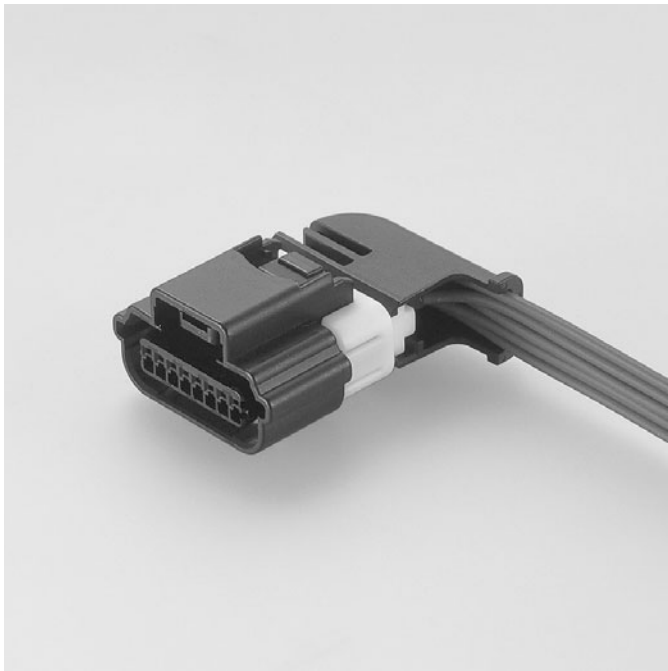

Features

- 0.64 Sealed Connector
- Compliant with the Standard USCAR Footprints
- (Optional) Connector Position Assurance (CPA), Independent Security Lock Mechanism
- Optional Cable Cover available for Cable routing
- Variety of Cavity block options for unused Circuits

0.64 Sealed Connector compliant with the Standard USCAR Footprints.

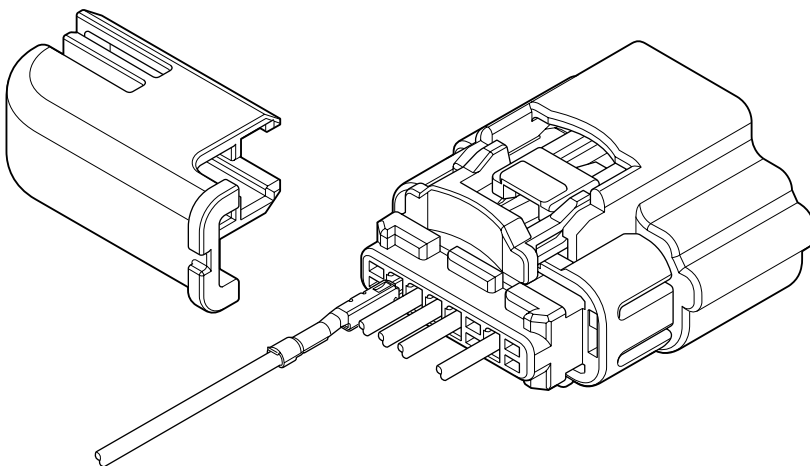


Specifications

- Current rating: 5A DC max.
- Voltage rating: 14V DC
- Temperature range: -40°C to +125°C
(including temperature rise in applying electrical current)
- Contact resistance: Initial value/15mΩ max.
After environmental testing/15mΩ max.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Applicable wire: SAE/ AVSS/ CAVS
0.3mm² to 0.8mm²

- * Compliant with ELV/RoHS.
- * Contact JST for details.

Female terminal

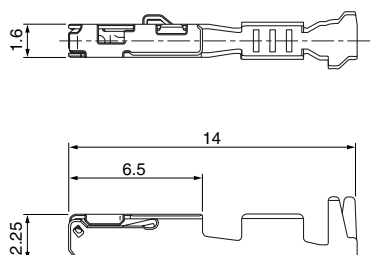


Model No.	Applicable wire range		Q'ty/reel
	Conductor (mm ²)	Insulation O.D. (mm)	
①SAIT-A03T-M064	0.3 to 0.5	≤1.9	6,500
①SAIT-A02T-M064	0.75 to 0.8	≤1.9	6,500
②SAIT-A03GF-M064	0.3 to 0.5	≤1.9	6,500
②SAIT-A02GF-M064	0.75 to 0.8	≤1.9	6,500

Material and Finish

- ①Copper alloy, tin-plated (reflow treatment)
- ②Copper alloy, nickel-undercoated, Contact area; gold-plated
Barrel area; tin-plated

Female connector

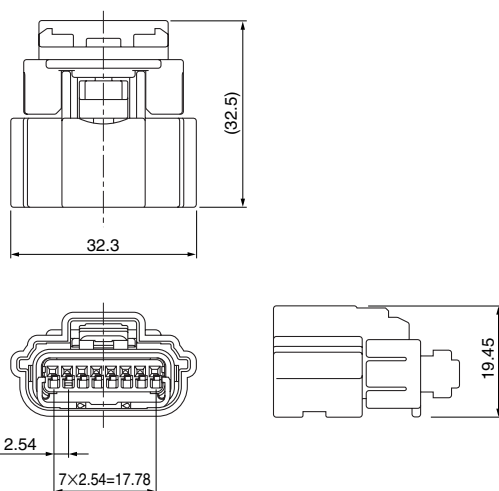


Circuits	CPA	Model No.	Q'ty/box
8	YES	ATSSPB-C08()-1AK	75
	NO	ATSSPB-A08()-1AK	75

Material

Housing: Glass-filled PBT, black
TPA: Glass-filled PBT, natural (white)
CPA: Glass-filled PBT, red
Back cover: Glass-filled PBT
Ring seal: Silicone, green
Matte seal: Silicone, green

Note: Circuits from 3 to 8 available with flashed over back option other than abovementioned housing. Contact JST for details.

Cable cover

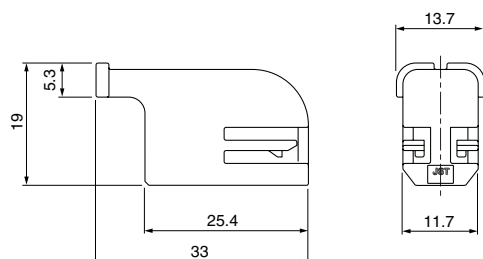

Circuits	Model No.	Q'ty/box
8	ATSSCC-08-K	150

Material

Glass-filled PBT, black

Crimping machine, Applicator

Strip terminal	Crimping machine	Crimp applicator MKS-L	
		Dies	Crimp applicator with dies
SAIT-A03()-M064	AP-K2N	MK/SAIT-A03-064	APLMK SAIT-A03-064
SAIT-A02()-M064		MK/SAIT-A02-064	APLMK SAIT-A02-064

Note: When crimping operation is conducted using an applicator and die set other than the above, JST cannot guarantee the performance of the terminal.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JST:

[ATSSCC-08-K](#) [ATSSPB-C08C-1AK](#) [ATSSPB-C0806B-1AK](#) [ATSSPB-C0807E-1AK](#) [ATSSPB-C0804T-1AK](#)
[ATSSPB-C0806N-1AK](#) [ATSSPB-C0807D-1AK](#) [ATSSPB-C0807P-1AK](#) [ATSSPB-C0805D-1AK](#) [ATSSPB-C0803K-1AK](#)
[ATSSPB-C0805G-1AK](#) [ATSSPB-C0805H-1AK](#) [ATSSPB-C0805R-1AK](#) [ATSSPB-C0805W-1AK](#) [ATSSPB-C0806F-](#)
[1AK](#) [ASGPB-1547L2A-K](#) [ATSSPB-C0806L-1AK](#) [ATSSPB-C0805J-1AK](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.