

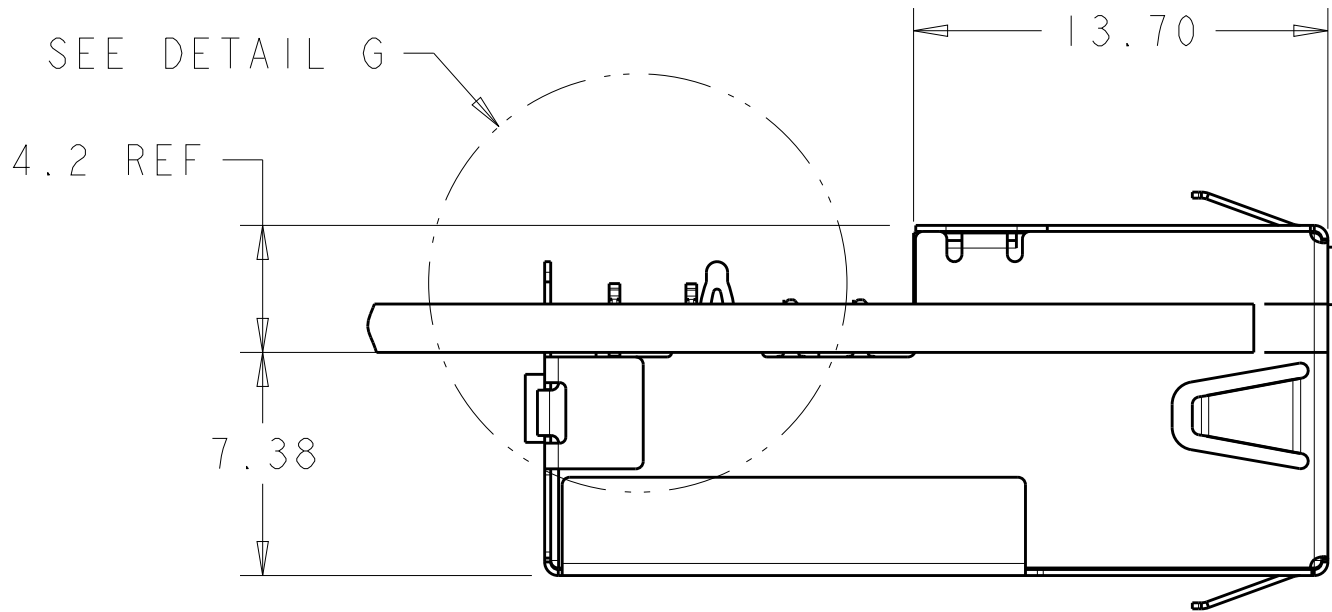
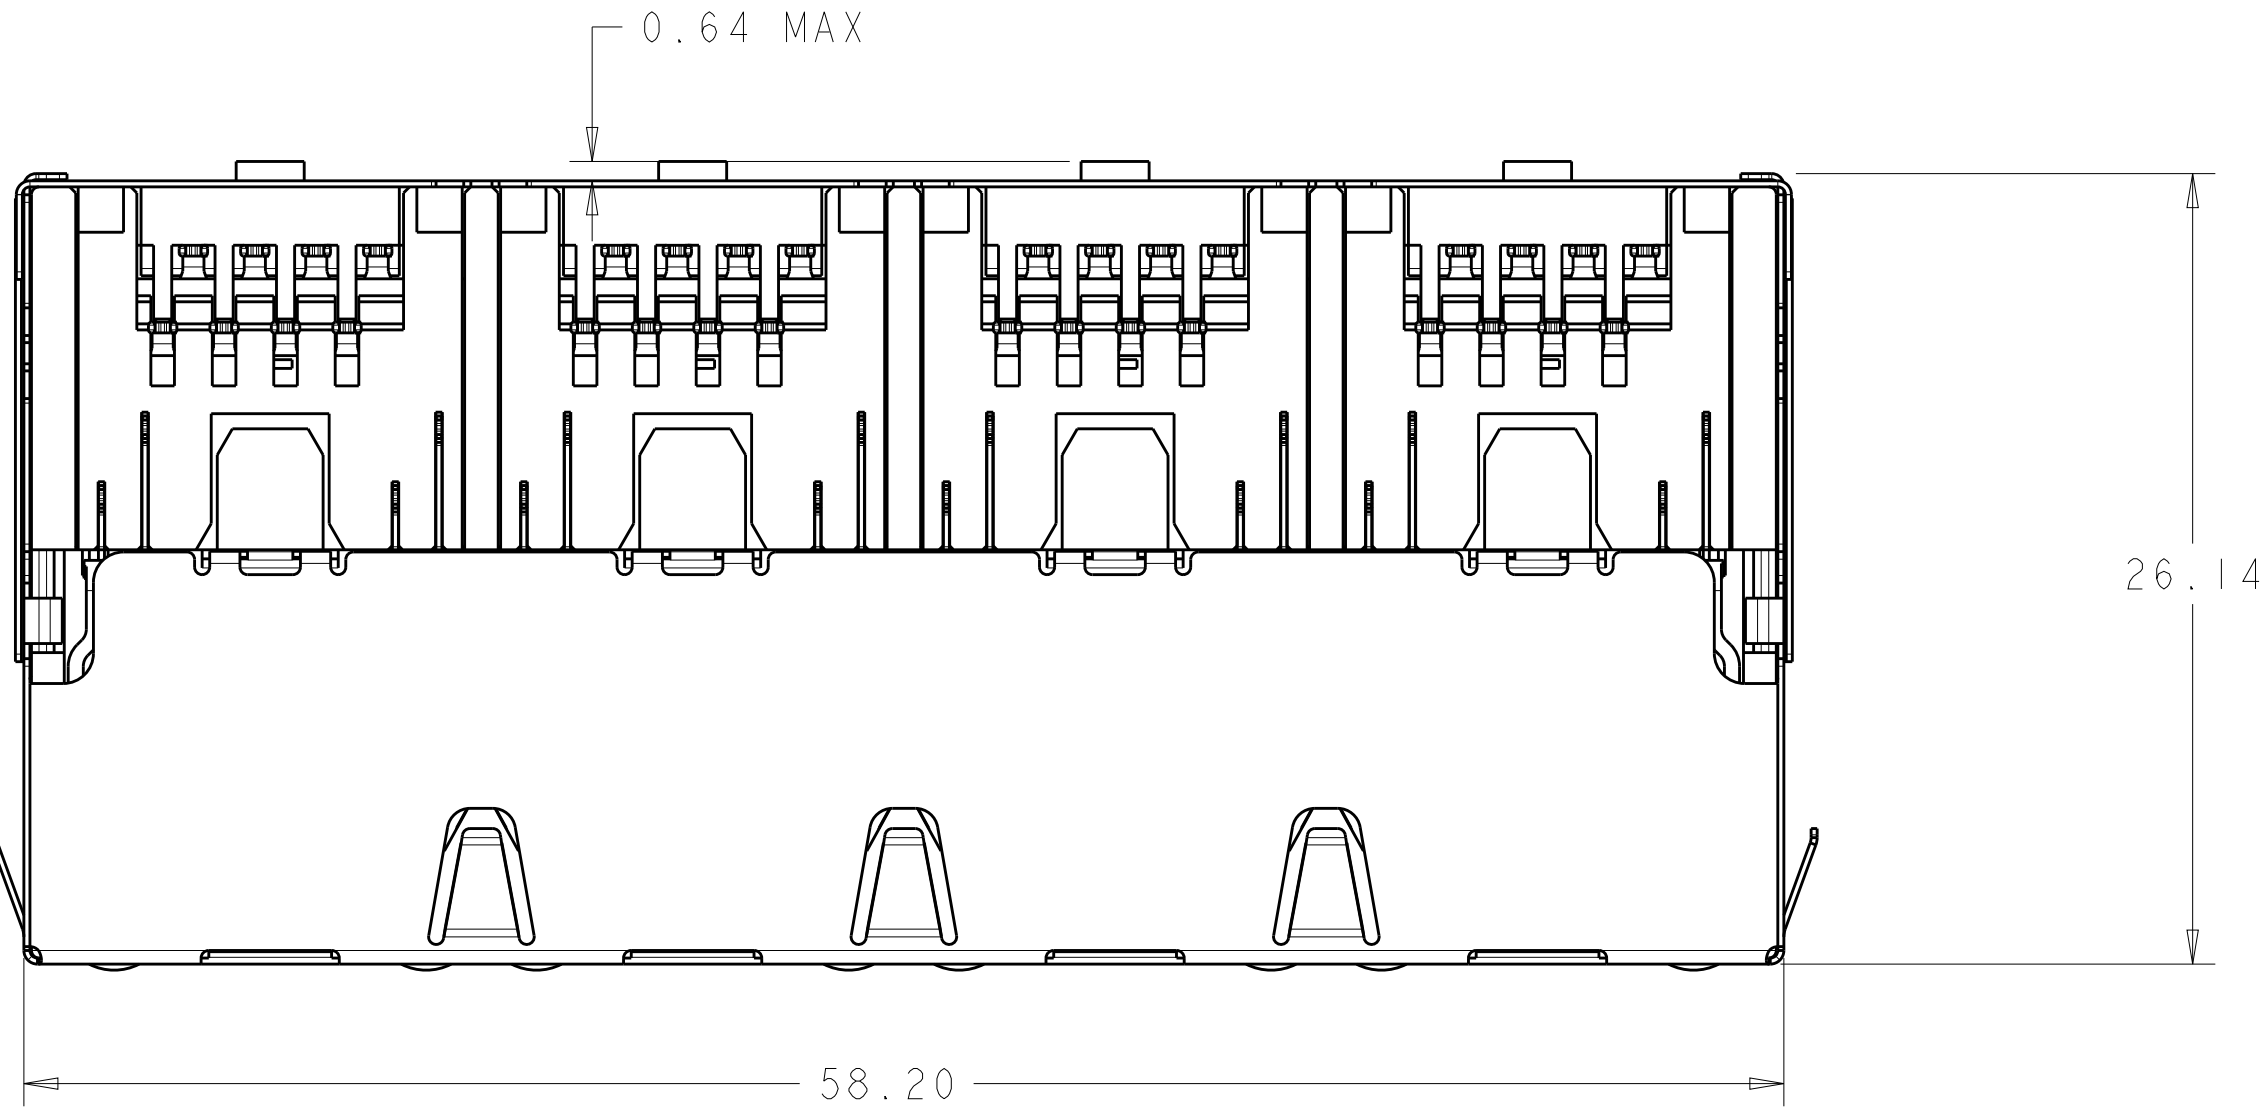
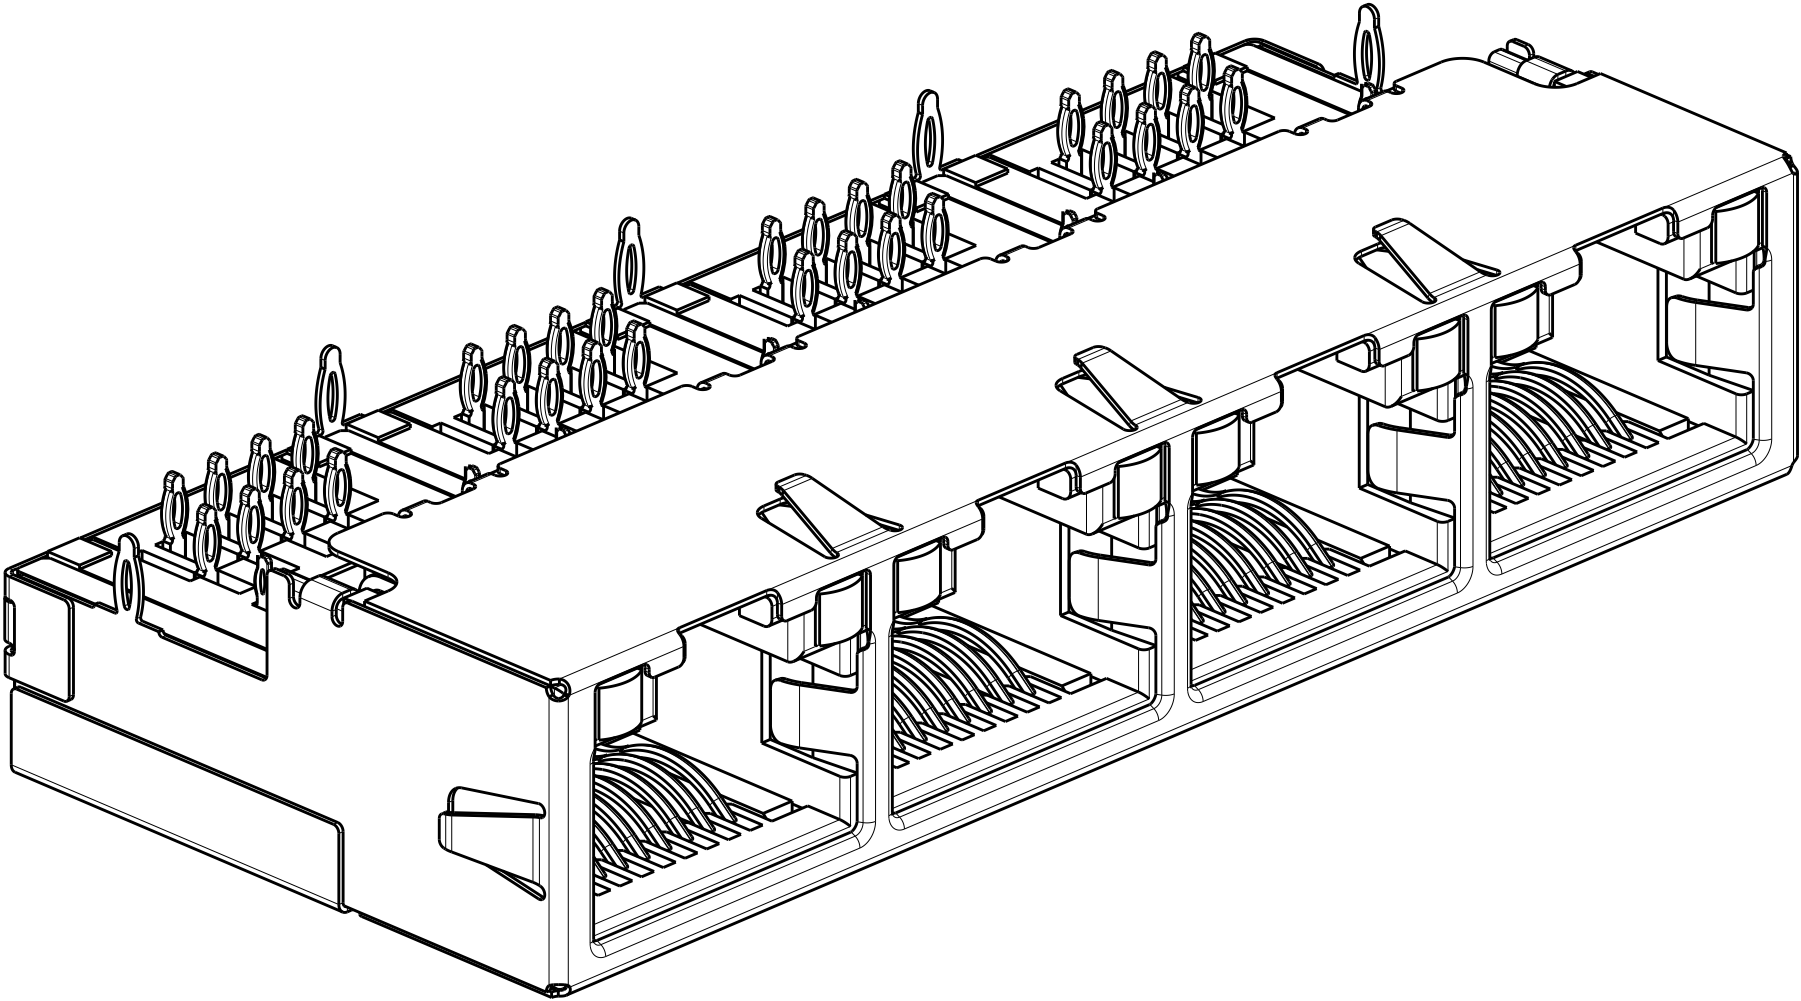


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AA	00		B6	REVISED PER ECO-11-005033	18MAR2011	RK	HMR
			C	ECO-18-005828	27MAR2018	LL	SH

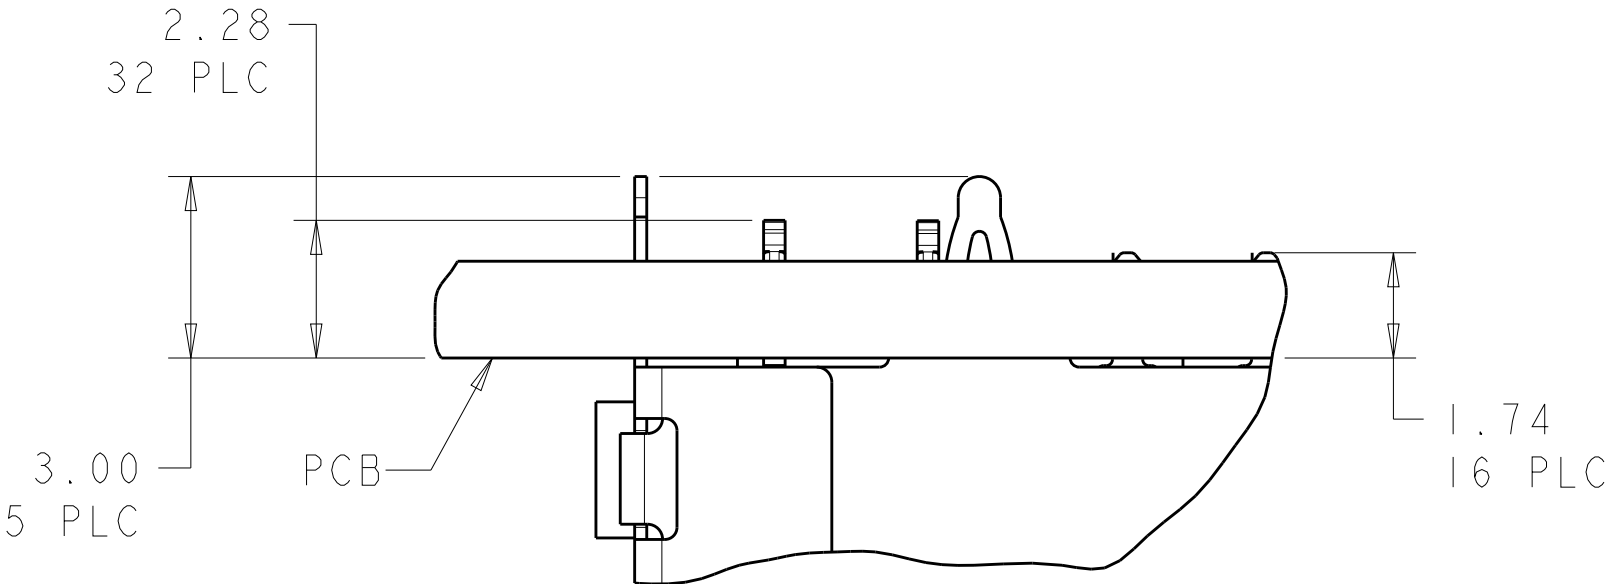



VIEW SHOWN ASSEMBLED
TO PCB ONLY

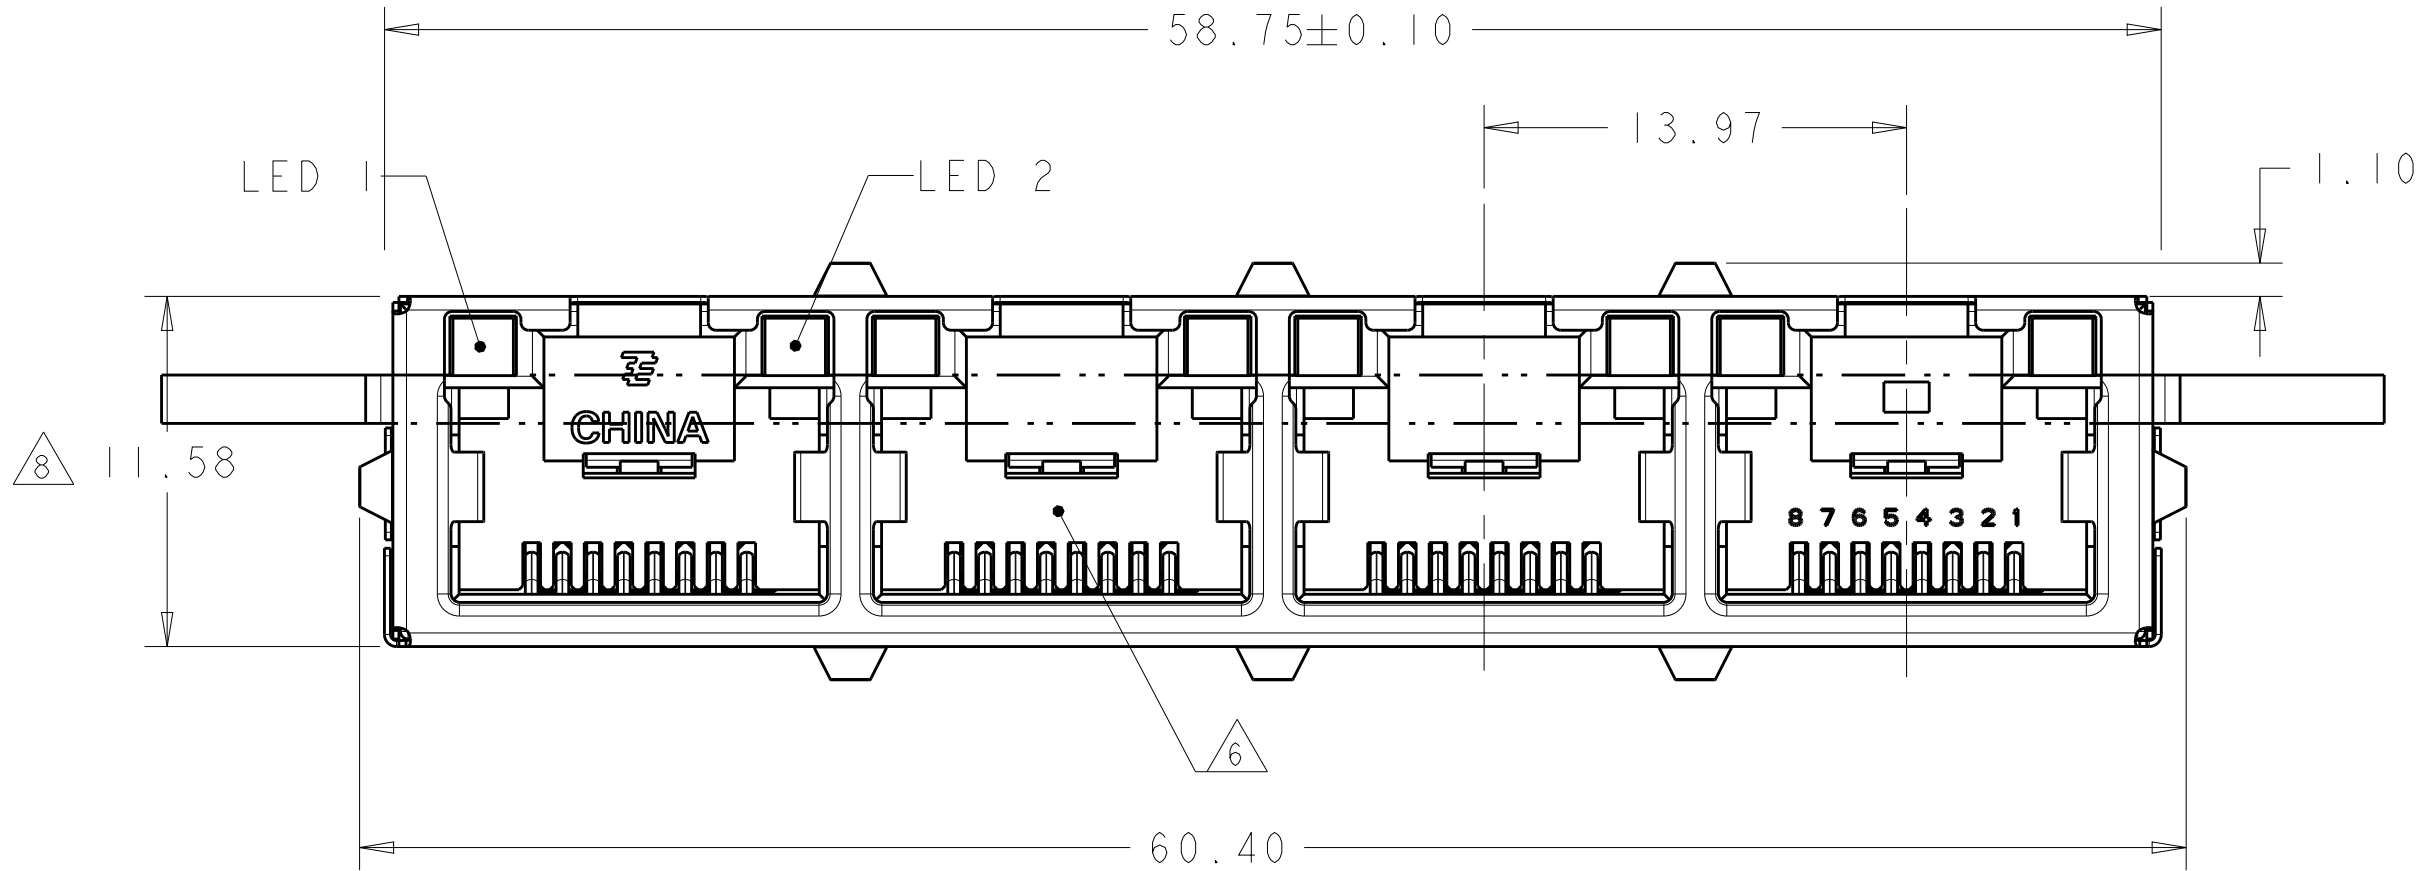

DETAIL G
SCALE 8:1


1. MATERIALS:
HOUSING: BLACK PBT, 94V-0.
OVERMOLDED INSERT: BLACK LCP, 94V-0.
SHIELD: COPPER ALLOY WITH 0.76µm MIN NICKEL PLATE
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE WITH 1.27µm MIN GOLD
AT MATING INTERFACE OVER 1.27µm MIN NICKEL
UNDERPLATE.
2. PERFORMANCE:
INSERTION LOSS: 0.4dB @ 100 MHz.
RETURN LOSS: 12.0dB @ 100 MHz.
CROSSTALK ATTENUATION: -43dB MINIMUM @ 100MHz
3. LED's COMPLIANT WITH IEC60825-1 SAFETY OF LASER
PRODUCTS WHEN OPERATED AT CURRENT OF 20mA.
4. ALL DIMENSIONS NOMINAL.
5. RECOMMENDED MOTHERBOARD PCB THICKNESS: 1.60±0.16.

- 6 RJ45 PORT CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS
PART 68 SUB-PART F.
- 7 TE LOGO, TE CONNECTIVITY PART NUMBER, DATE CODE AND COUNTRY OF
ORIGIN TO BE MARKED IN APPROXIMATE LOCATION
SHOWN.
- 8 THIS DIMENSION MEETS THE ADVANCED MEZZANINE CARD
(AMC) SPECIFICATION.
- 9 LED WAVELENGTH FOR THE PN 1888251-5:
GREEN: 520nm ~ 525nm; YELLOW: 590nm ± 5nm.

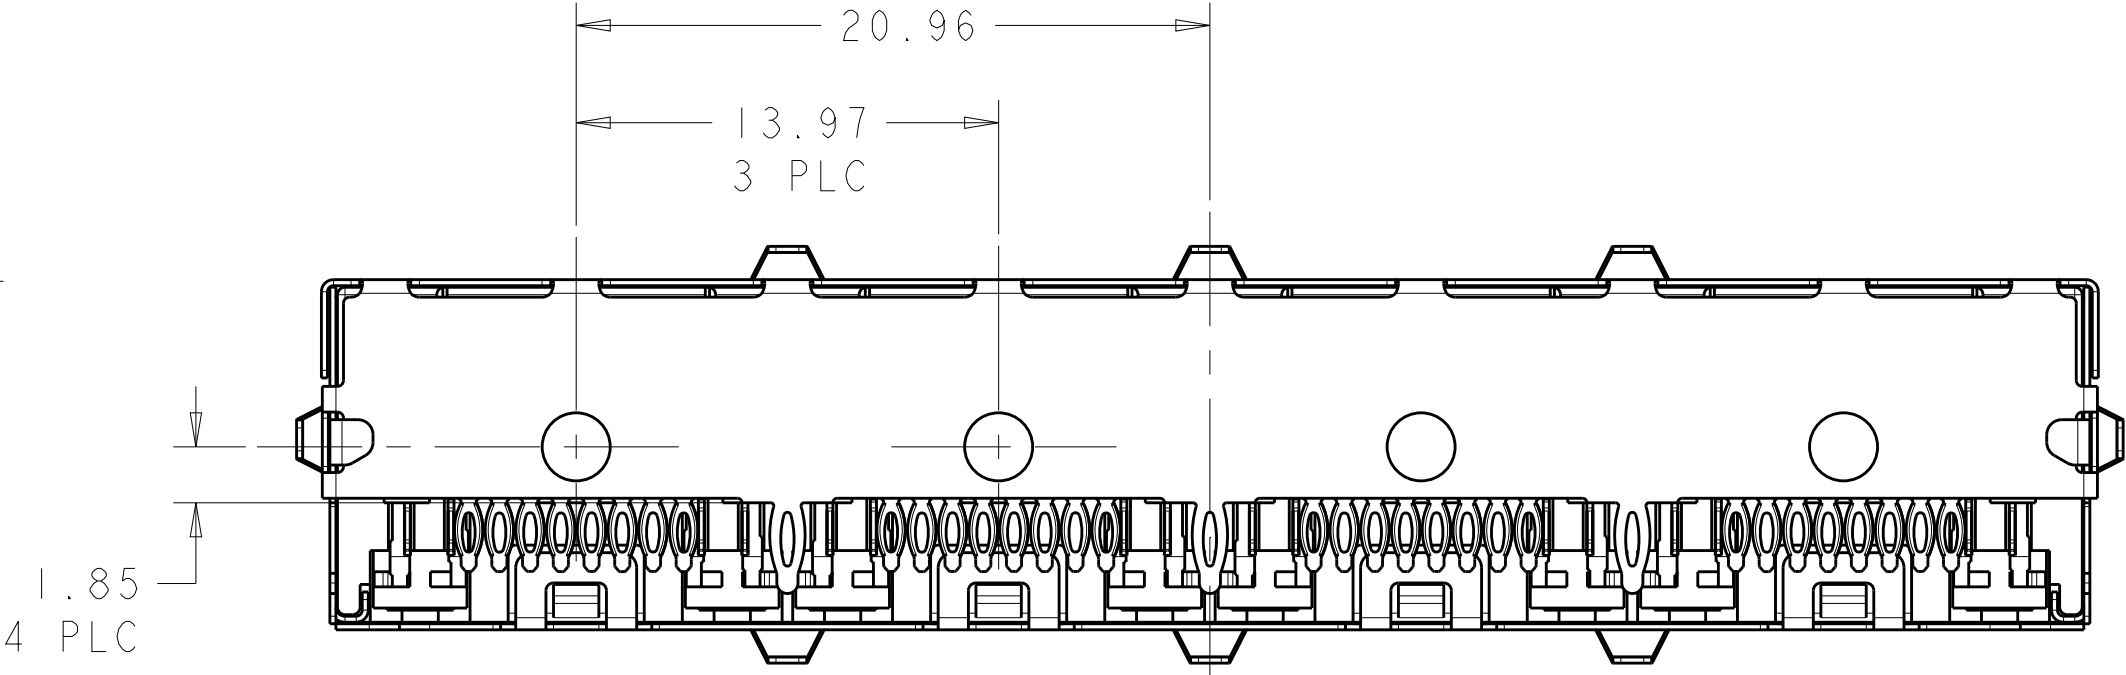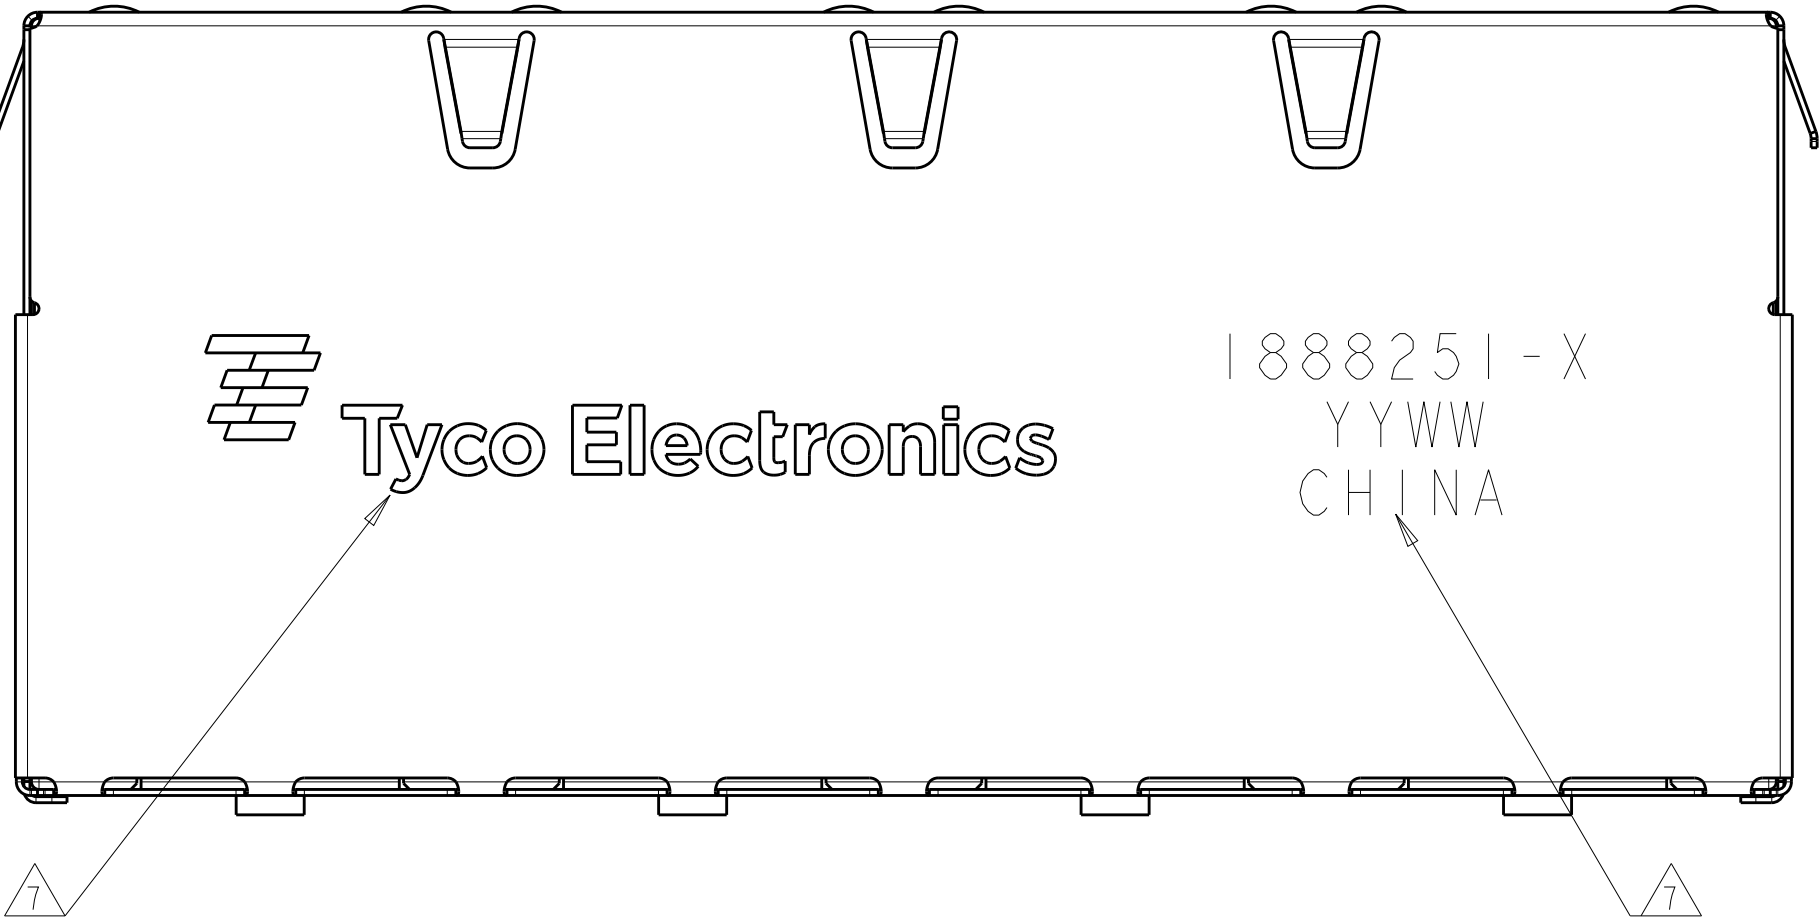


9	GRN/YEL	GRN/YEL	1888251-5
	GREEN	GREEN	1888251-4
	-	-	1888251-3
	GRN/YEL	GRN/YEL	1888251-2
	GREEN	YELLOW	1888251-1
	LED #1	LED #2	PART NUMBER


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.E.S./L.A. MAYER CHK J. WESTMAN APVD S. FLICKINGER	15FEB2008 15FEB2008
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES FINISH		± ±0.13 ± ± ±°	
MATERIAL SEE NOTE 1		APPLICATION SPEC 114-13179 WEIGHT -	
RESTRICTED CUSTOMER		NAME CONNECTOR ASSEMBLY, LOW PROFILE, PRESS FIT, MODULAR JACK, 1X4, RJ45 SIZE A100779 CAGE CODE C=1888251 DRAWING NO 114-13179 RESTRICTED TO	
SCALE 4:1		SHEET 1 OF 3 REV C	

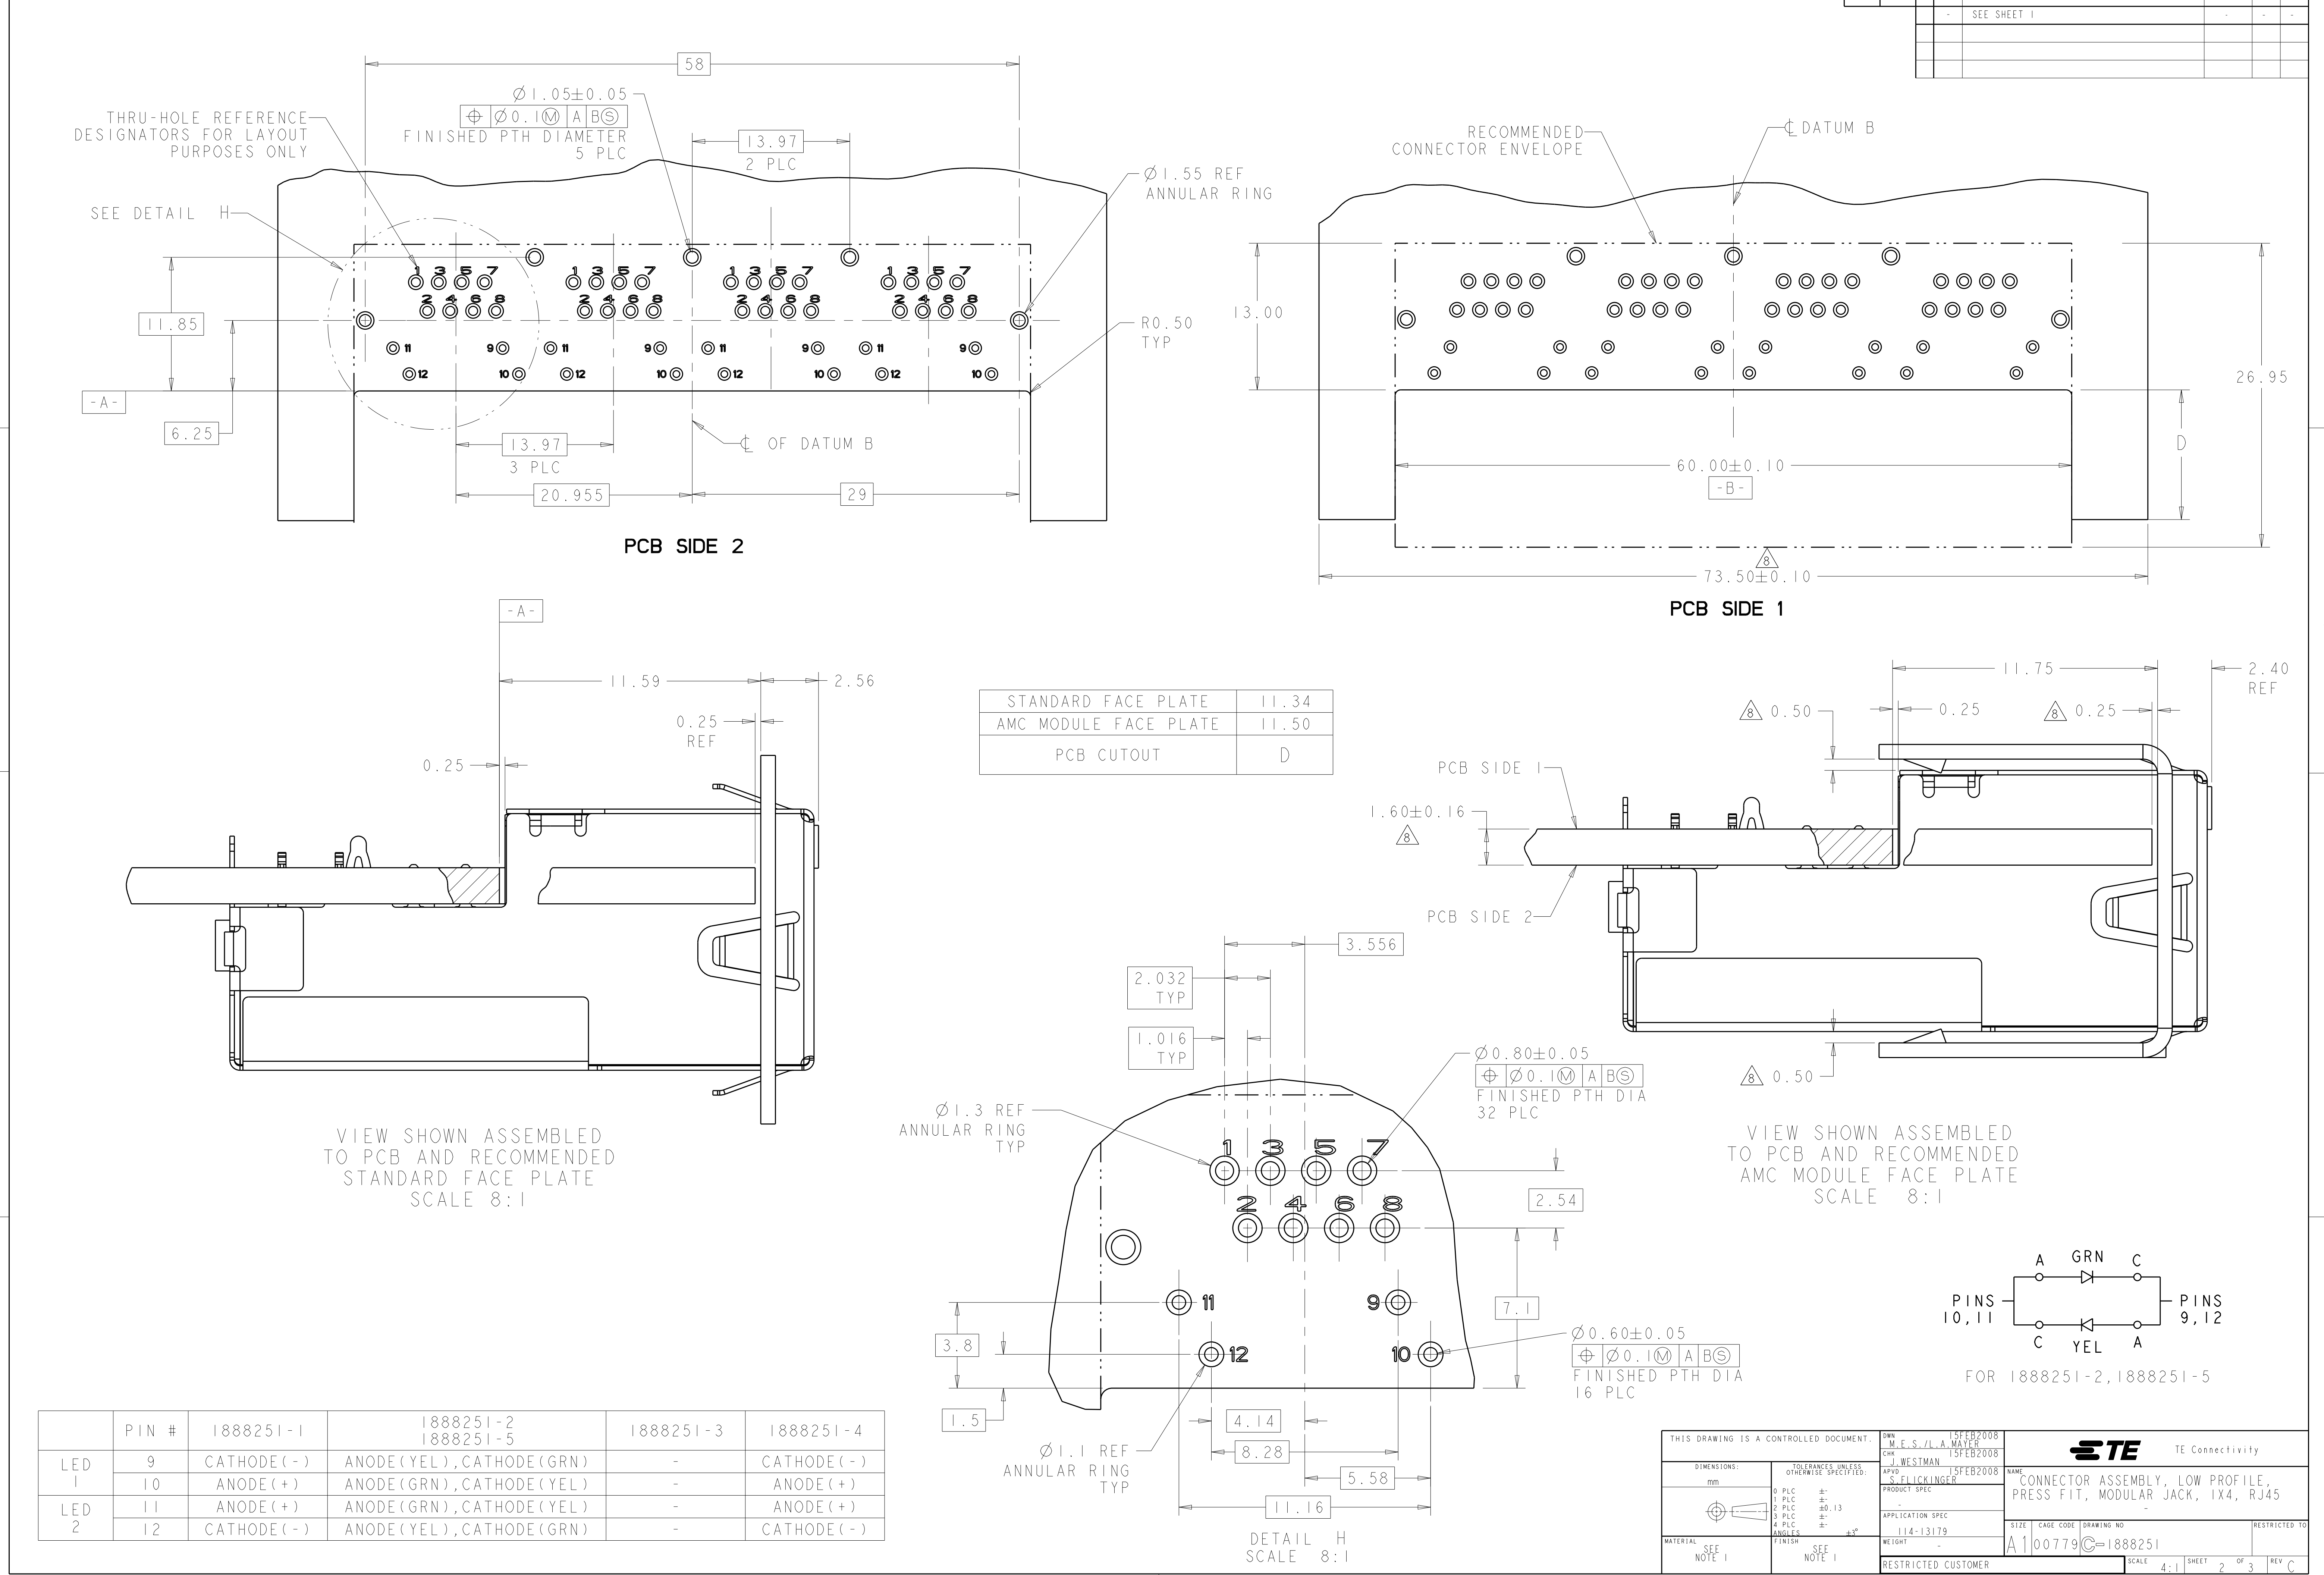


LOC		DIST		REVISIONS					
AA		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

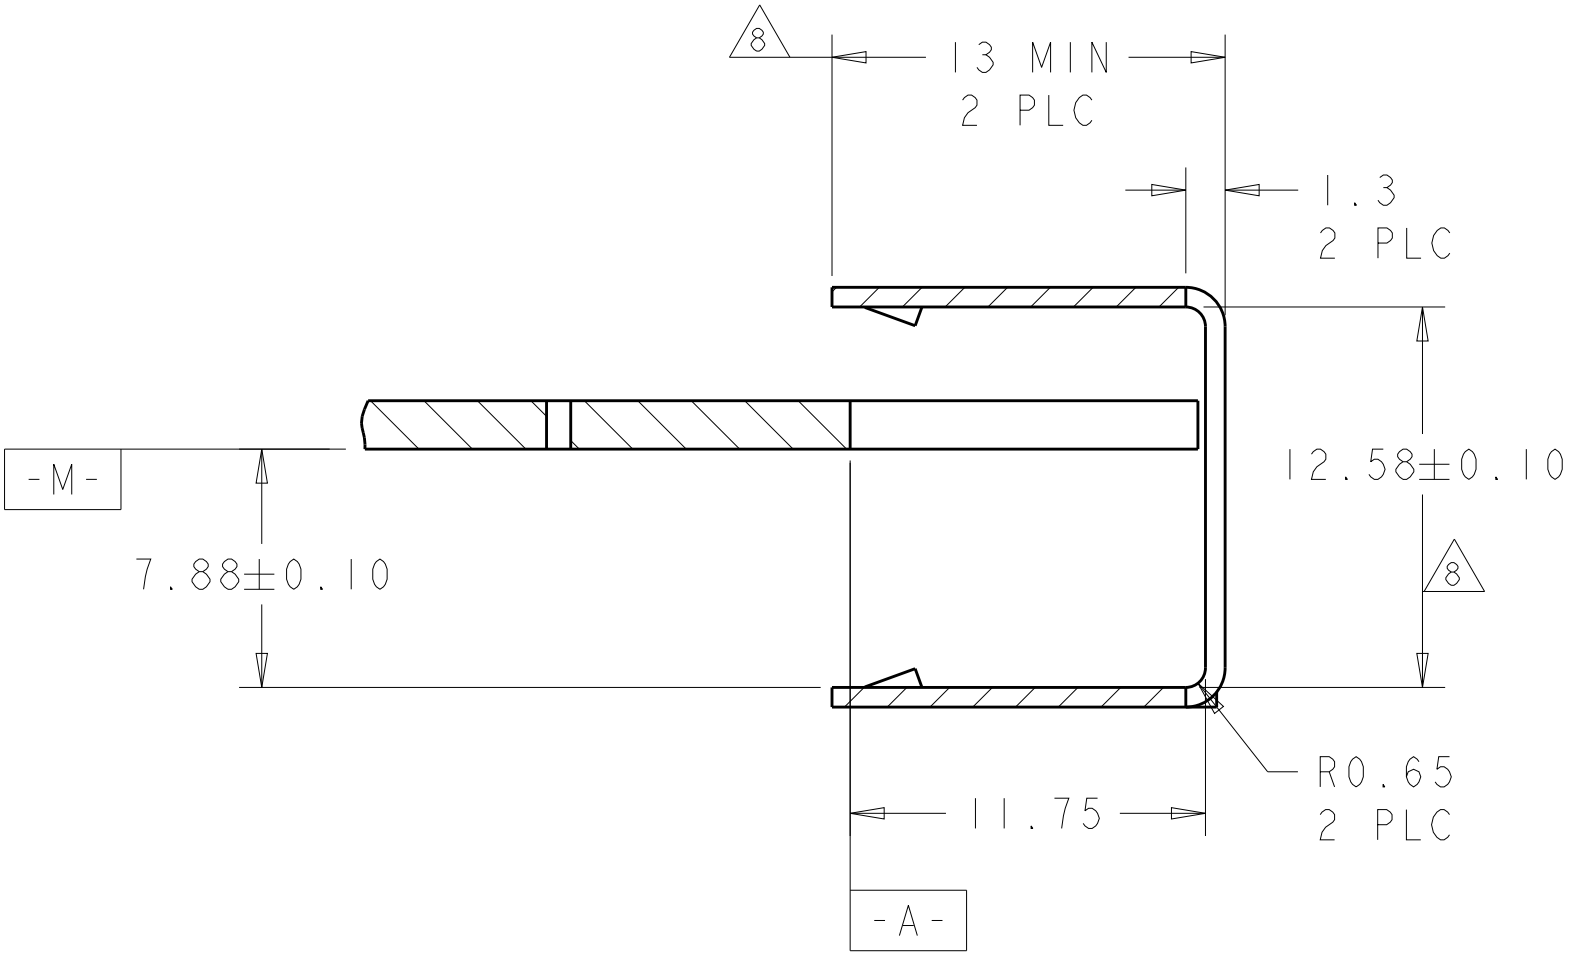


SECTION Z-Z

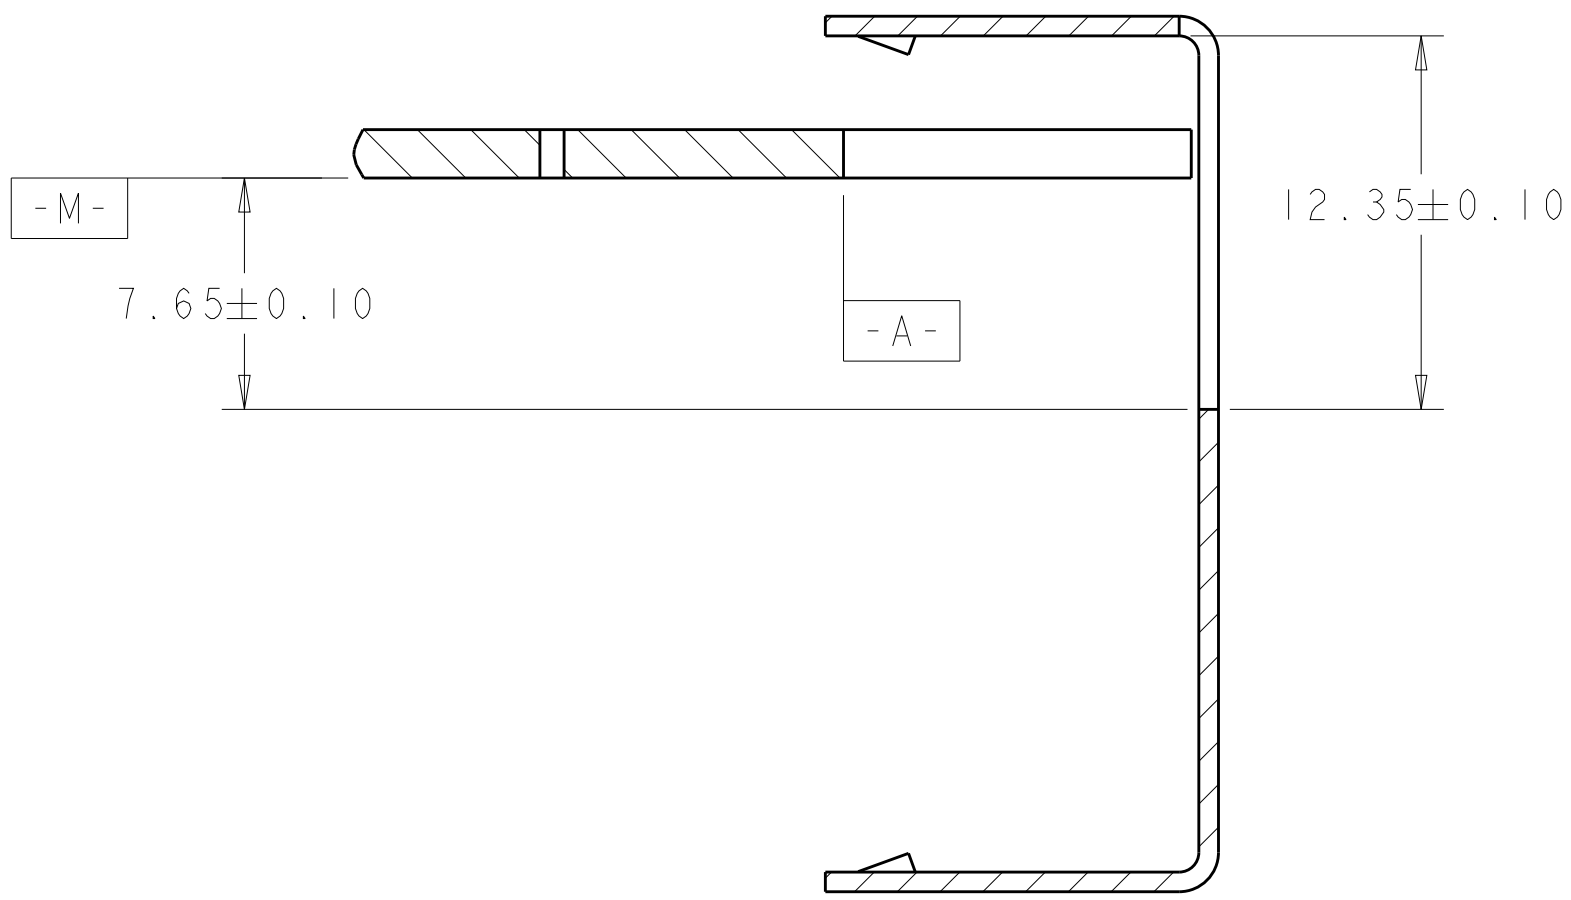


SECTION Y-Y

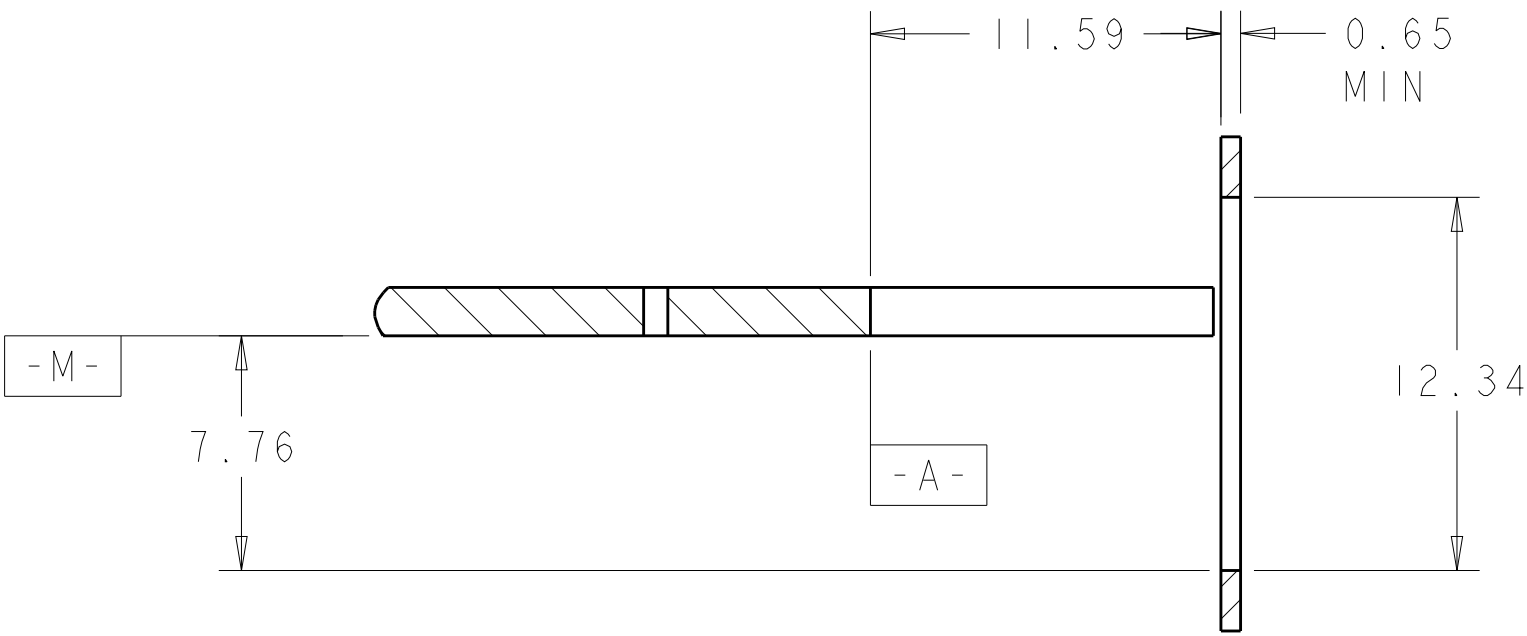


SECTION X-X

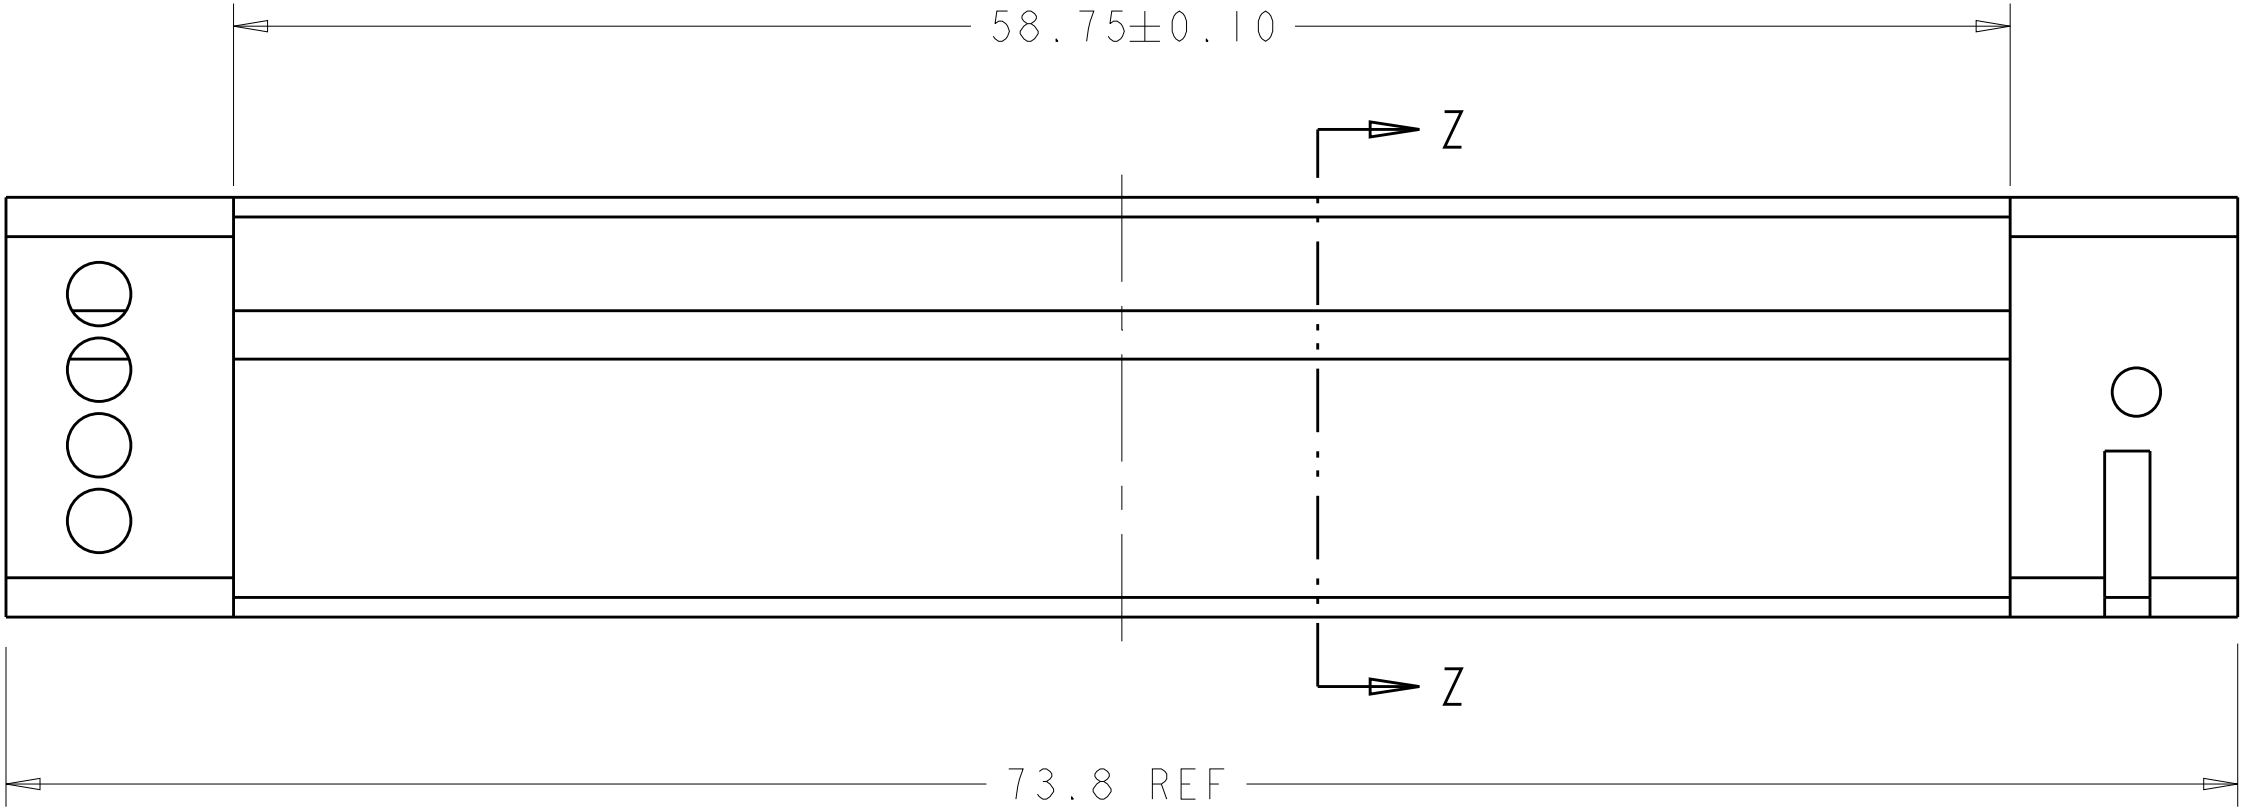

AMC SINGLE WIDTH, HALF HEIGHT MODULE FACE PLATE

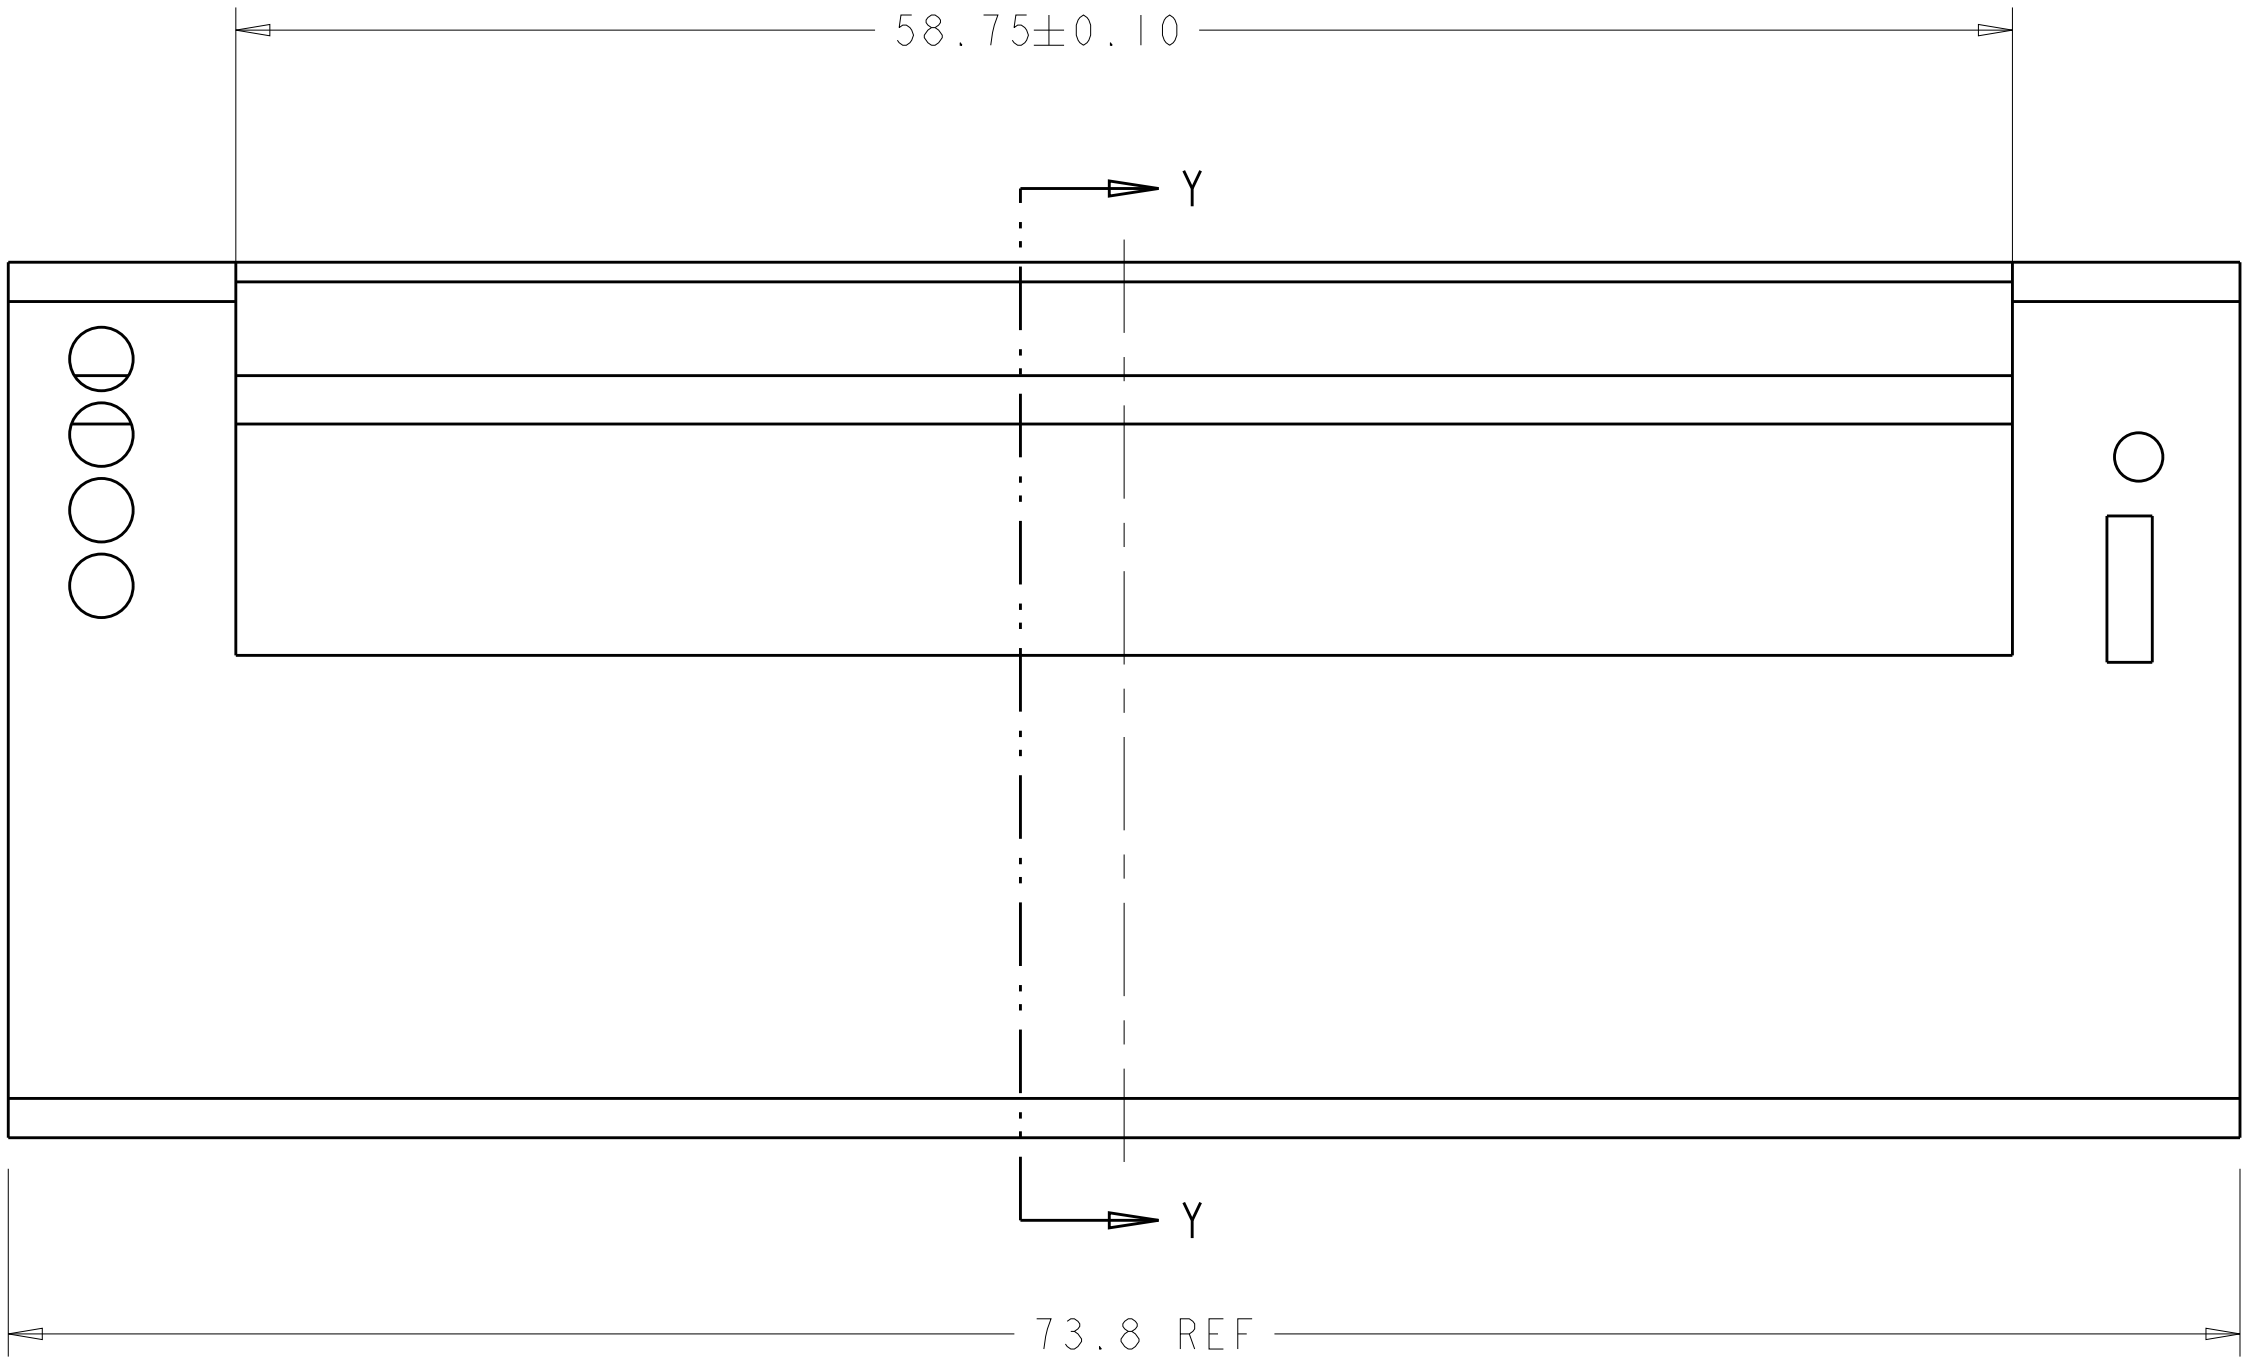

AMC SINGLE WIDTH, FULL HEIGHT MODULE FACE PLATE

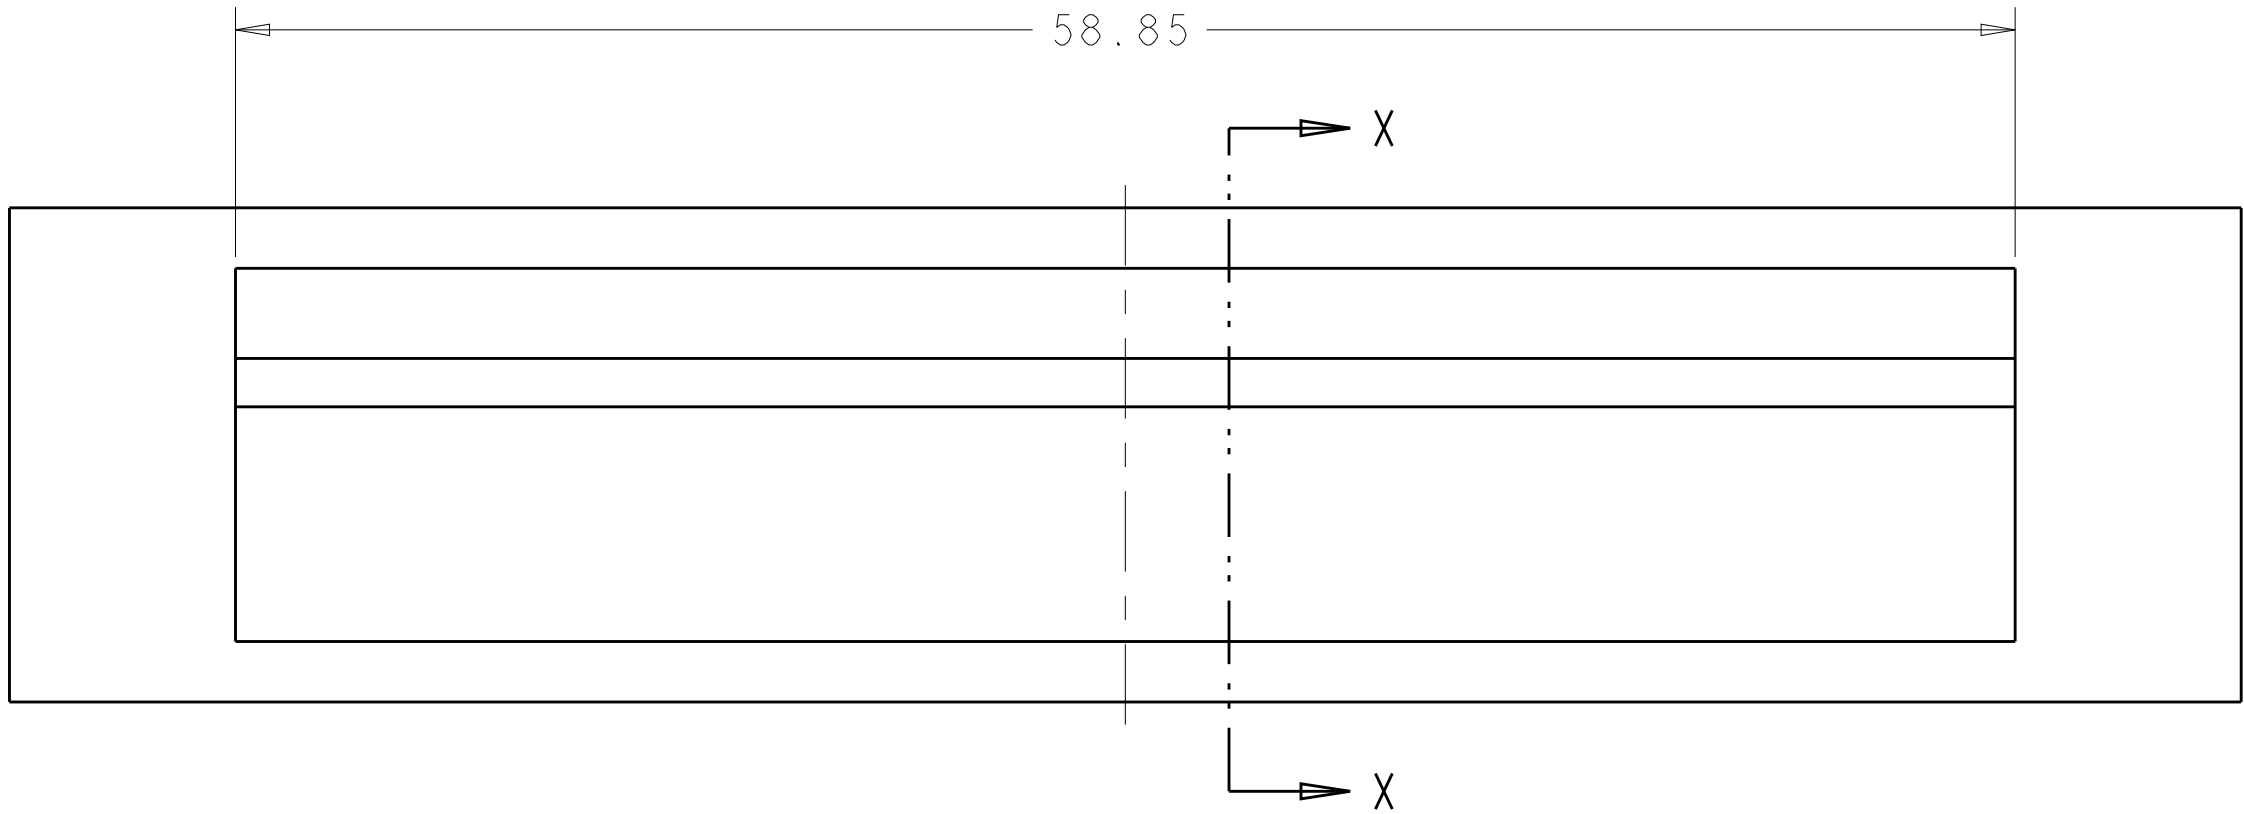

STANDARD FACE PLATE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
M.E.S./L.A. MAYER
CHK
J.WESTMAN
APVD
S.FLICKINGER

15FEB2008
15FEB2008
15FEB2008

DIMENSIONS:
mm

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±0.13
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±°
FINISH

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±0.13
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±°
FINISH

SEE
NOTE 1

NAME
CONNECTOR ASSEMBLY, LOW PROFILE,
PRESS FIT, MODULAR JACK, 1X4, RJ45

SIZE
A100779

CAGE CODE
C=1888251

DRAWING NO

RESTRICTED TO

RESTRICTED CUSTOMER

SCALE
4:1

SHEET
3

OF
3

REV
C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.