CXDM3069N

SURFACE MOUNT
N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
SILICON MOSFET



SOT-89 CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CXDM3069N is a high current N-channel enhancement-mode silicon MOSFET, designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. This MOSFET offers high current, low $r_{DS(ON)}$, low threshold voltage, and low leakage current.

MARKING: FULL PART NUMBER

APPLICATIONS:
- Load/Power switches
- Power supply converter circuits
- Battery powered portable equipment

FEATURES:
- Low $r_{DS(ON)}$ (50mΩ MAX @ V_{GS}=2.5V)
- High current (I_D=6.9A)
- Logic level compatibility

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Drain-Source Voltage	V_{DS}	30	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	12	V
Continuous Drain Current (Steady State)	I_D	6.9	A
Maximum Pulsed Drain Current, tp=10μs	I_{DM}	40	A
Power Dissipation	P_D	1.2	W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-55 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	104	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**TYP**	**MAX**	**UNITS**
I_{GSSF}, I_{GSSR}	V_{GS}=12V, V_{DS}=0			100	nA
I_{DSS}	V_{DS}=24V, V_{GS}=0			1.0	μA
BV_{DSS}	V_{GS}=0, I_D=250μA	30			V
$V_{GS(th)}$	V_{GS}=V_{DS}, I_D=250μA	0.7	0.9	1.4	V
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=10V, I_D=7.0A		25	30	mΩ
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=4.5V, I_D=6.0A		28	35	mΩ
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=2.5V, I_D=4.0A		38	50	mΩ
$Q_{g(tot)}$	V_{DS}=15V, V_{GS}=10V, I_D=5.4A		11		nC
Q_{gs}	V_{DS}=15V, V_{GS}=10V, I_D=5.4A		1.0		nC
Q_{gd}	V_{DS}=15V, V_{GS}=10V, I_D=5.4A		1.2		nC
C_{rss}	V_{DS}=15V, V_{GS}=0, f=1.0MHz		47		pF
C_{iss}	V_{DS}=15V, V_{GS}=0, f=1.0MHz		580		pF
C_{oss}	V_{DS}=15V, V_{GS}=0, f=1.0MHz		42		pF
t_{on}	V_{DD}=15V, I_D=1.0A, R_G=15Ω		20		ns
t_{off}	V_{DD}=15V, I_D=1.0A, R_G=15Ω		28		ns

R1 (10-August 2012)

CXDM3069N

SURFACE MOUNT
N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
SILICON MOSFET

SOT-89 CASE - MECHANICAL OUTLINE

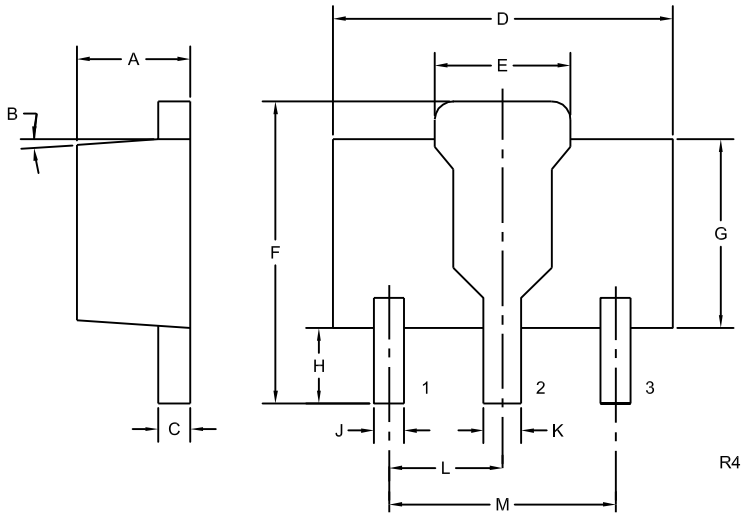

PIN CONFIGURATION



(Top View)
Tab is common to pin 2

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.055	0.067	1.40	1.70
B	4°		4°	
C	0.014	0.018	0.35	0.46
D	0.173	0.185	4.40	4.70
E	0.064	0.074	1.62	1.87
F	0.146	0.177	3.70	4.50
G	0.090	0.106	2.29	2.70
H	0.028	0.051	0.70	1.30
J	0.014	0.019	0.36	0.48
K	0.017	0.023	0.44	0.58
L	0.059		1.50	
M	0.118		3.00	

SOT-89 (REV: R4)

LEAD CODE:
1) Gate
2) Drain
3) Source

MARKING: FULL PART NUMBER

R1 (10-August 2012)

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.