



290-009 Metal Plug Protective Covers for Standard (Non-Scoop-Proof) Series 22 Connectors

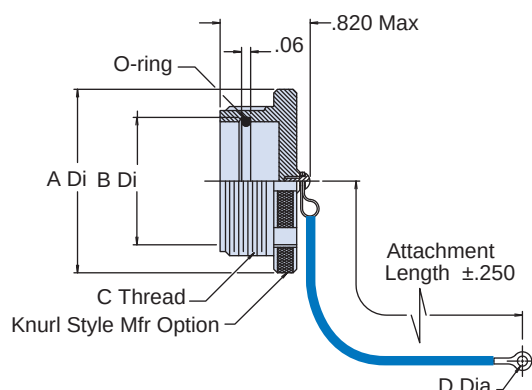


Table I: Dimensions

Shell Size	A Max	B Max	C Thread Class 2A	Piston O-Ring Size*
10	0.900 (22.9)	0.602 (15.3)	.750 -1P-.1L	2-014
12	1.025 (26.0)	0.727 (18.5)	.875 -1P-.1L	2-016
14	1.150 (29.2)	0.852 (21.6)	1.000 -1P-.1L	2-018
16	1.275 (32.4)	0.977 (24.8)	1.125 -1P-.1L	2-020
18	1.525 (38.7)	1.102 (28.0)	1.250 -1P-.1L	2-022
20	1.650 (41.9)	1.227 (31.2)	1.375 -1P-.1L	2-024
22	1.775 (45.1)	1.352 (34.3)	1.500 -1P-.1L	2-026
24	1.900 (48.3)	1.477 (37.5)	1.625 -1P-.1L	2-028

* Reference piston o-ring P/N when purchasing replacement rings

Table III: Attachment Type

Sym	Attachment	Sym	Attachment	Sym	Attachment
B	Bead chain, brass, nickel plated, with terminal	G	Bead chain, CRES, passivated, no terminal	T	Wire rope, no jacket, w/terminal
C	Link chain, brass, nickel plated, with clevis terminal	H	Wire rope, teflon jacket w/ terminal	K	Nylon rope
D	Bead chain, CRES, passivated, with terminal	N	Attachment omitted	S	#8 Sash chain, CRES, passivate
E	Link chain, CRES, passivated, with clevis terminal	R	Wire rope, pvc jacket w/terminal	U	Wire rope, polyurethane jacket, with terminal
F	Wire rope, nylon jacket w/terminal				

How To Order Plug Cover

Sample Part Number	290-009	S	18	03-	5
Series - Shell Style	290-009 = Standard Plug				
Attachment Type	See Table III				
Shell Size	See Table I				
Dash No.	See Table II or Table IV				
Attachment Length	5 = 5 inches				

Notes:

1. Assembly identified with manufacturer's name and P/N, space permitting.
2. Protective cover is capable of hydrostatic sealing pressures to 5000 PSI, when fully mated with counterpart plug.
3. Material/finish:
Cover, hardware & split ring - 300 series stainless steel/passivate
Wire rope - CRES, see Table III/passivate
O-ring - nitrile/n.a.

Table II: Solid Ring Dia.

Dash No	D Dia
01	0.125 (31.8)
02	0.140 (3.6)
03	0.167 (4.2)
04	0.182 (4.6)
05	0.191 (4.9)
06	0.197 (5.0)

Table IV: Split Ring Dia.

Dash No	E Dia	Dash No	E Dia
50	0.425 (10.8)	66	1.250 (31.8)
52	0.485 (12.3)	68	1.350 (34.3)
54	0.640 (16.3)	70	1.375 (34.9)
56	0.750 (19.1)	72	1.485 (37.7)
58	0.890 (22.6)	74	1.625 (41.3)
60	1.015 (25.8)	76	1.750 (44.5)
62	1.095 (27.8)	78	1.875 (47.6)
64	1.130 (28.7)	80	1.980 (50.3)
		82	2.060 (52.3)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.