


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	02JUL2015	DL	CW

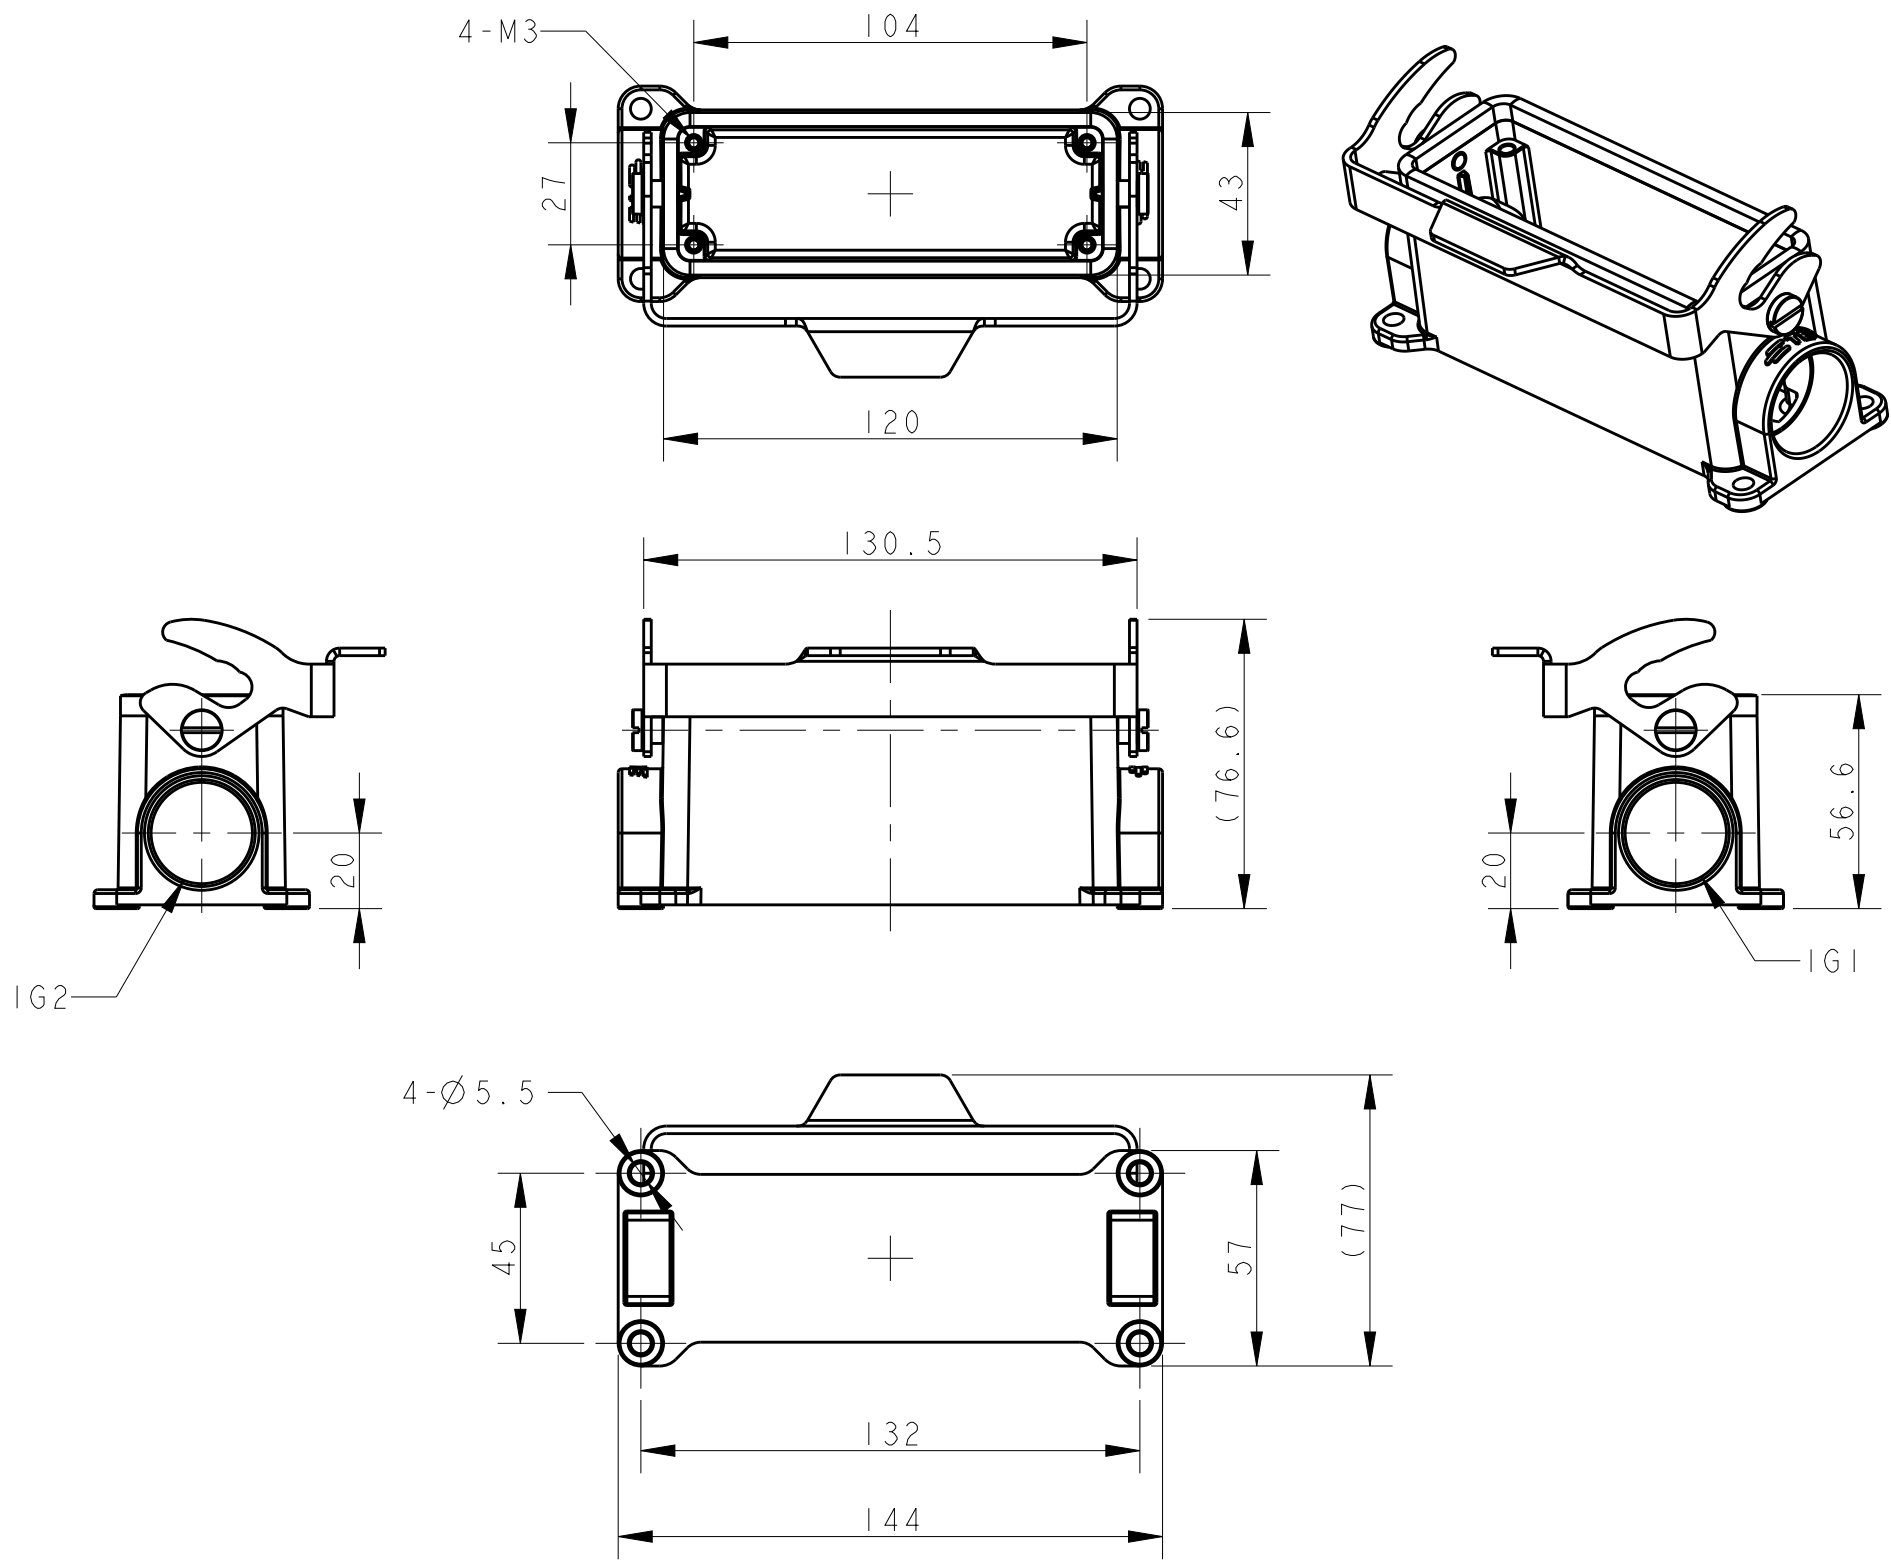


TYPE 1: BODY + SINGLE STEEL LOCKING


NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

TI610243121-000	TYPE 1	H24B-SGR-LB-PG21	PG21	-
TI610243125-000		H24B-SGR-LB-M25	M25	-
TI610243221-000		H24B-SGR-LB-2PG21	PG21	PG21
TI610243225-000		H24B-SGR-LB-2M25	M25	M25
TI620243121-000	TYPE 2	H24B-SDR-LB-PG21	PG21	-
TI620243125-000		H24B-SDR-LB-M25	M25	-
TI620243221-000		H24B-SDR-LB-2PG21	PG21	PG21
TI620243225-000		H24B-SDR-LB-2M25	M25	M25
TI620243421-000	TYPE 3	H24B-SDRM-LB-PG21	PG21	-
TI620243425-000		H24B-SDRM-LB-M25	M25	-
TI620243321-000		H24B-SDRM-LB-2PG21	PG21	PG21
TI620243325-000		H24B-SDRM-LB-2M25	M25	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

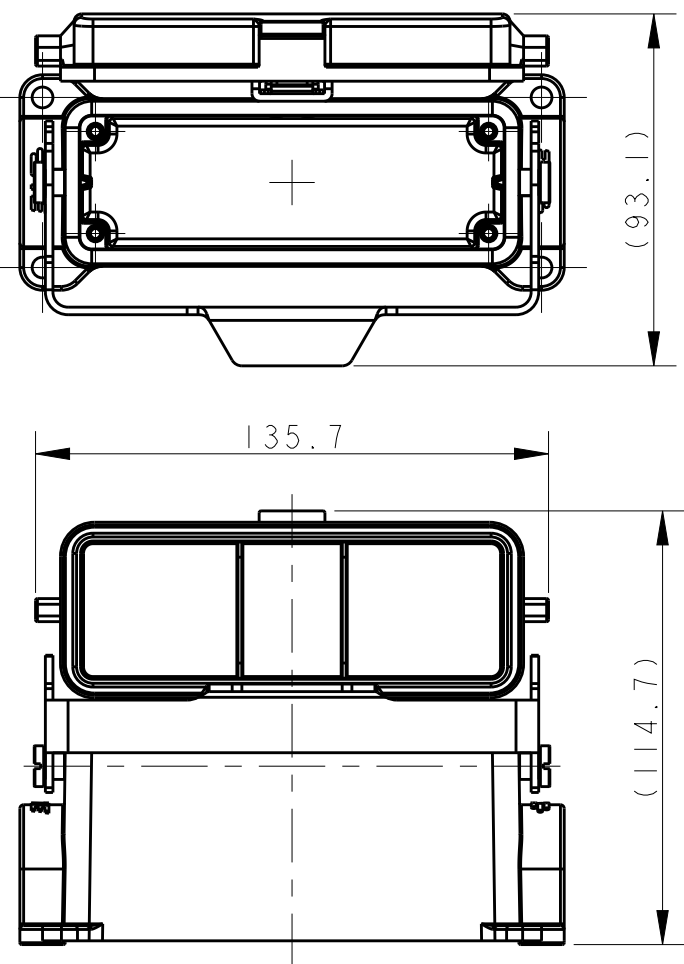


TYPE 2: BODY + SINGLE STEEL LOCKING + PLASTIC PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

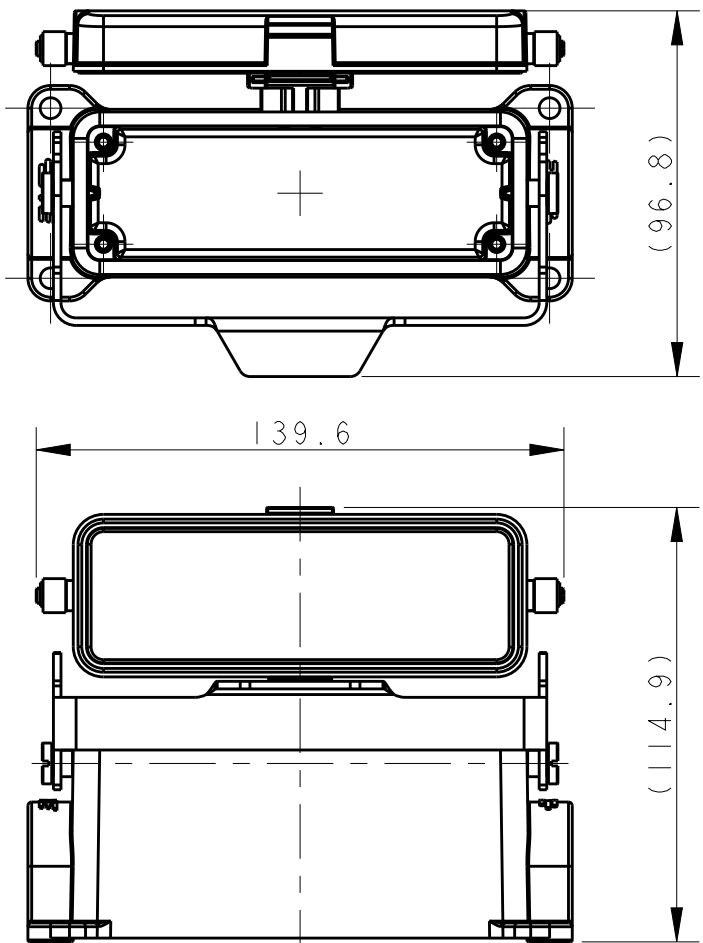

TYPE 3: BODY + SINGLE STEEL LOCKING + METAL PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 02JUL2015	TE Connectivity		
		CHK CHRIS WANG 02JUL2015			
		APVD XU XIANG 02JUL2015	NAME H24B-SGR/SDR/SDRM-LB-PG/M		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC 108-137013		
		0 PLC ±-	APPLICATION SPEC 114-137013		
		1 PLC ±-	WEIGHT -		
		2 PLC ±-	Customer Drawing		
		3 PLC ±-	SCALE 1:2		
		4 PLC ±-	SHEET 1 OF 2		
MATERIAL TBD		ANGLES ±-	REV A		
		FINISH -			
		-			

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

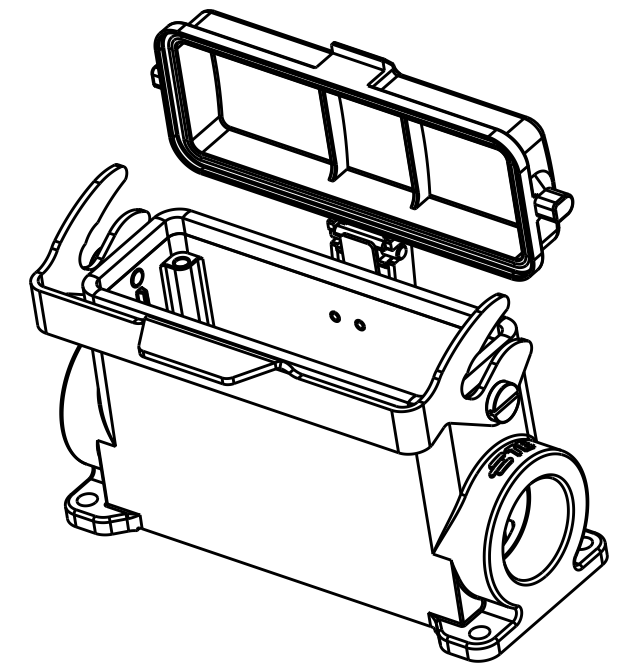

TYPE 4: HIGH BODY + SINGLE STEEL LOCKING

Technical drawing of the 1000 Series Rectangular Enclosure showing top and front views with dimensions.

Top View: Shows the enclosure with a central crosshair. The overall width is 139.6 and the overall height is 96.8.

Front View: Shows the enclosure with a central crosshair. The overall width is 139.6 and the overall height is 133.9.

This diagram shows the front panel assembly in an exploded view. The main component is a large rectangular front panel with rounded corners, featuring a central rectangular cutout and two small circular holes. Above it is a separate rectangular component, likely a light fixture or display, with a mounting bracket. To the right, a circular component, possibly a speaker or a lens, is shown with its mounting hardware. The diagram illustrates how these parts fit together to form the front of the device.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 02JUL2015		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		CHK CHRIS WANG 02JUL2015 APVD XU XIANG 02JUL2015		NAME H24B-SGR/SDR/SDRM-LB-PG/M	
		PRODUCT SPEC 108-137013		SIZE A2 CAGE CODE - DRAWING NO C-T16X0243XXXX00		RESTRICTED TO -	
		APPLICATION SPEC 114-137013					
		WEIGHT -					
MATERIAL TBD -		FINISH - -		Customer Drawing			
				SCALE 1:2		SHEET 2 of 2	
						REV A	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.