




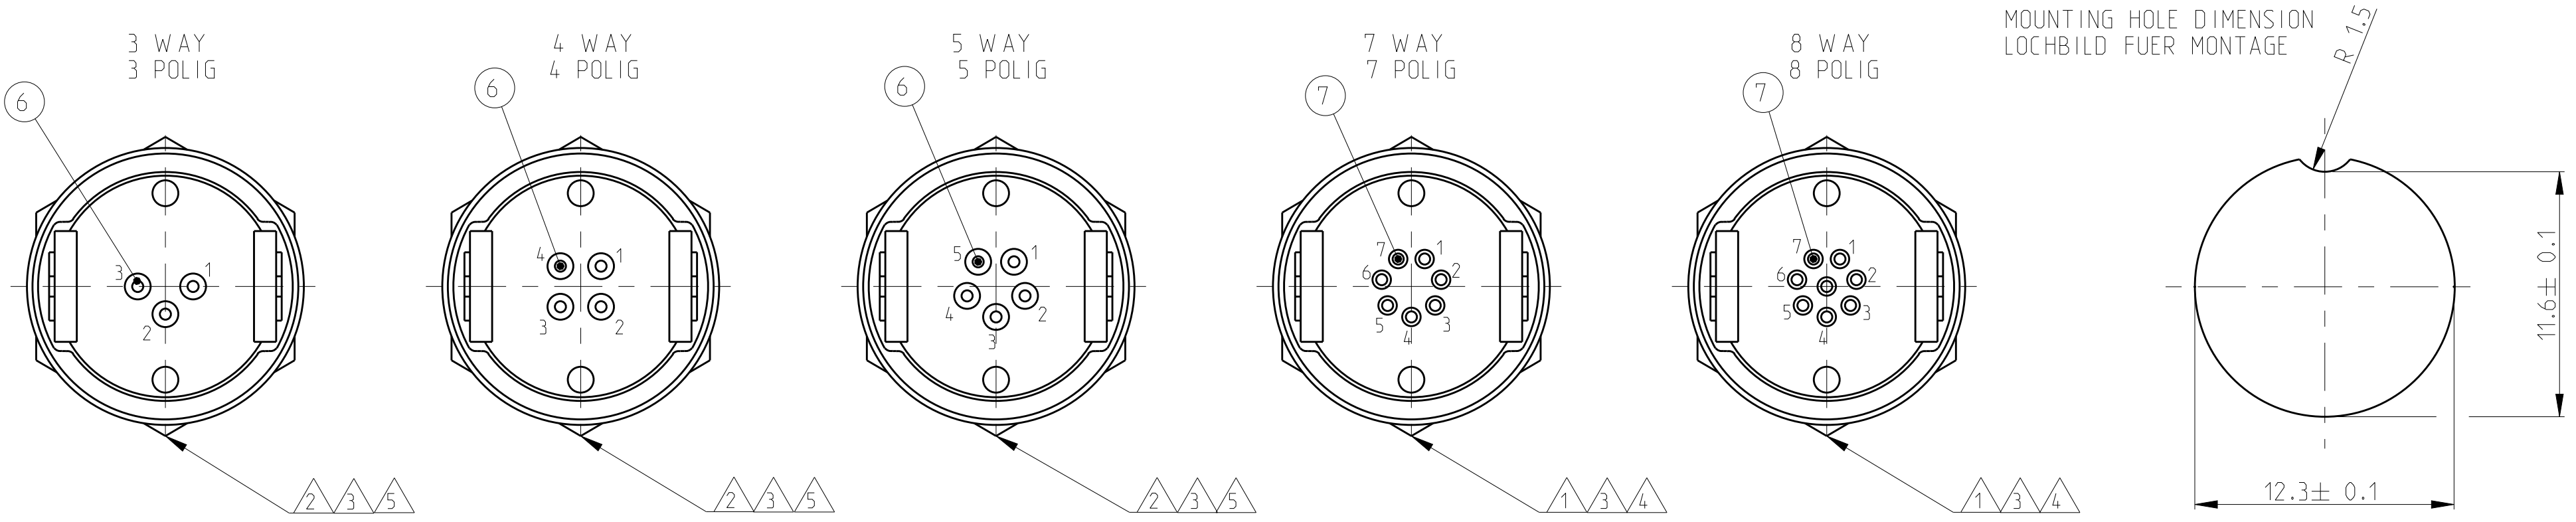


PCB HOLES
PCB THICKNESS 1.6 mm MAX.
PCB LOCHBILD
PCB DICKE 1.6 mm MAX.

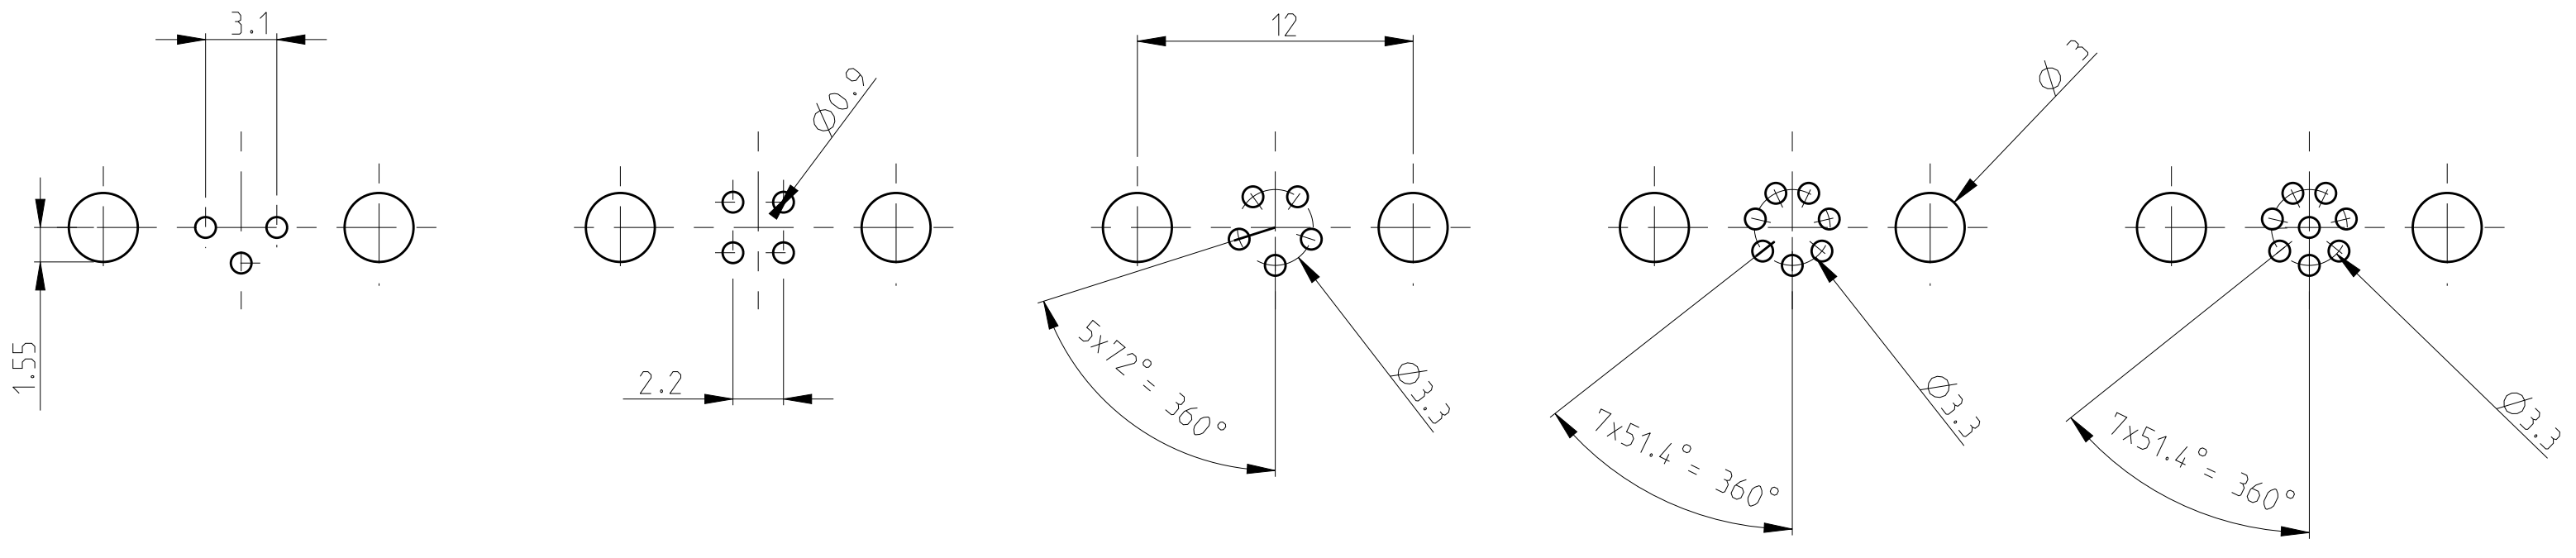

MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2 SHELL MATERIAL / GEHÄUSEMATERIAL: CUZN FINISH / BESCHICHTUNG: TRIBOR 4 µm	7
CODING / KODIERUNG	6
WIRE GAGE / DRAHTGRÖESSE IN mm ² : 0.25	5
WIRE GAGE / DRAHTGRÖESSE IN mm ² : 0.14	4
CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: => 5 mΩ	3
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A	2
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 1 A	1
SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE: IP 65 / DIN 40050	
TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LOETKONTAKTE	
TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC	
OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC	
OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C / ARBEITSTEMPERATUR: -40°C BIS +80°C	
MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.	
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN	

TYCO-NO. / TYCO NR.						
0-1418049-1	0-1418048-1	6-1437719-5	6-1437719-4	6-1437719-3		
1					INSULATION TUBE 8 POS. / ISOLIERHUELSE 8 POL.	12
	1				INSULATION TUBE 7 POS. / ISOLIERHUELSE 7 POL.	11
		1			INSULATION TUBE 5 POS. / ISOLIERHUELSE 5 POL.	10
			1		INSULATION TUBE 4 POS. / ISOLIERHUELSE 4 POL.	9
				1	INSULATION TUBE 3 POS. / ISOLIERHUELSE 3 POL.	8
8	7				MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	7
		5	4	3	MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	6
1	1	1	1	1	NUT / MUTTER	5
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	4
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	3
1	1	1	1	1	HOUSING / GEHAUSE	2
1	1	1	1	1	GROUND ON PCB SPRING / VERBINDUNGSFEDER ZUR PCB MASSE	1
-	-	-	-	-	REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)	
QTY REQD PER ASSY						
T01-0570-P08	T01-0570-P07	T01-0570-P05	T01-0570-P04	T01-0570-P03	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	ITEM-NO. TEIL-NR.
					PARTS LIST / TEILE LISTE	
CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.		

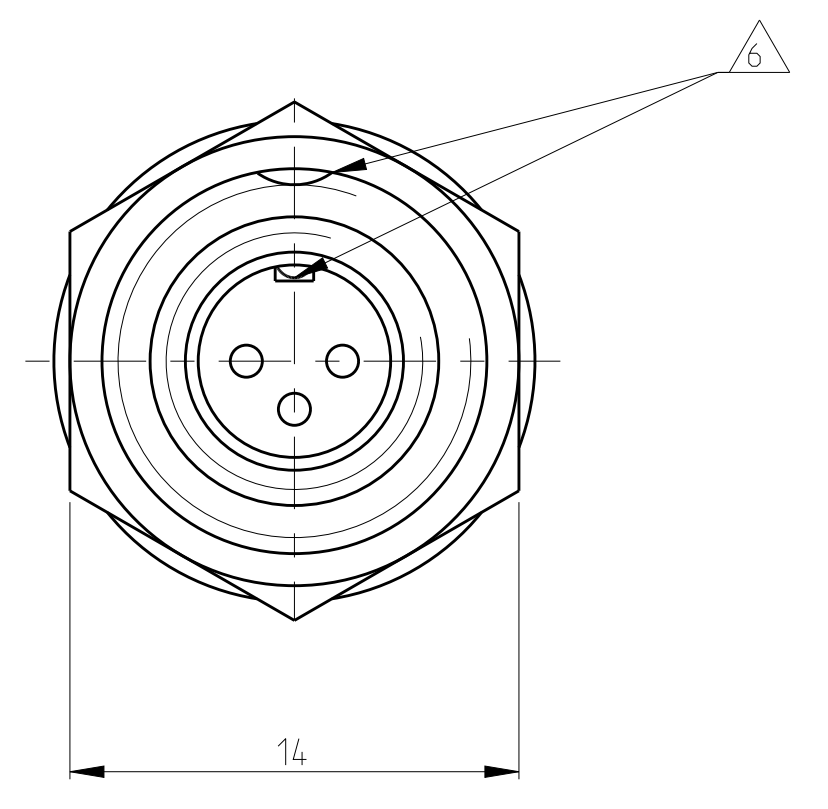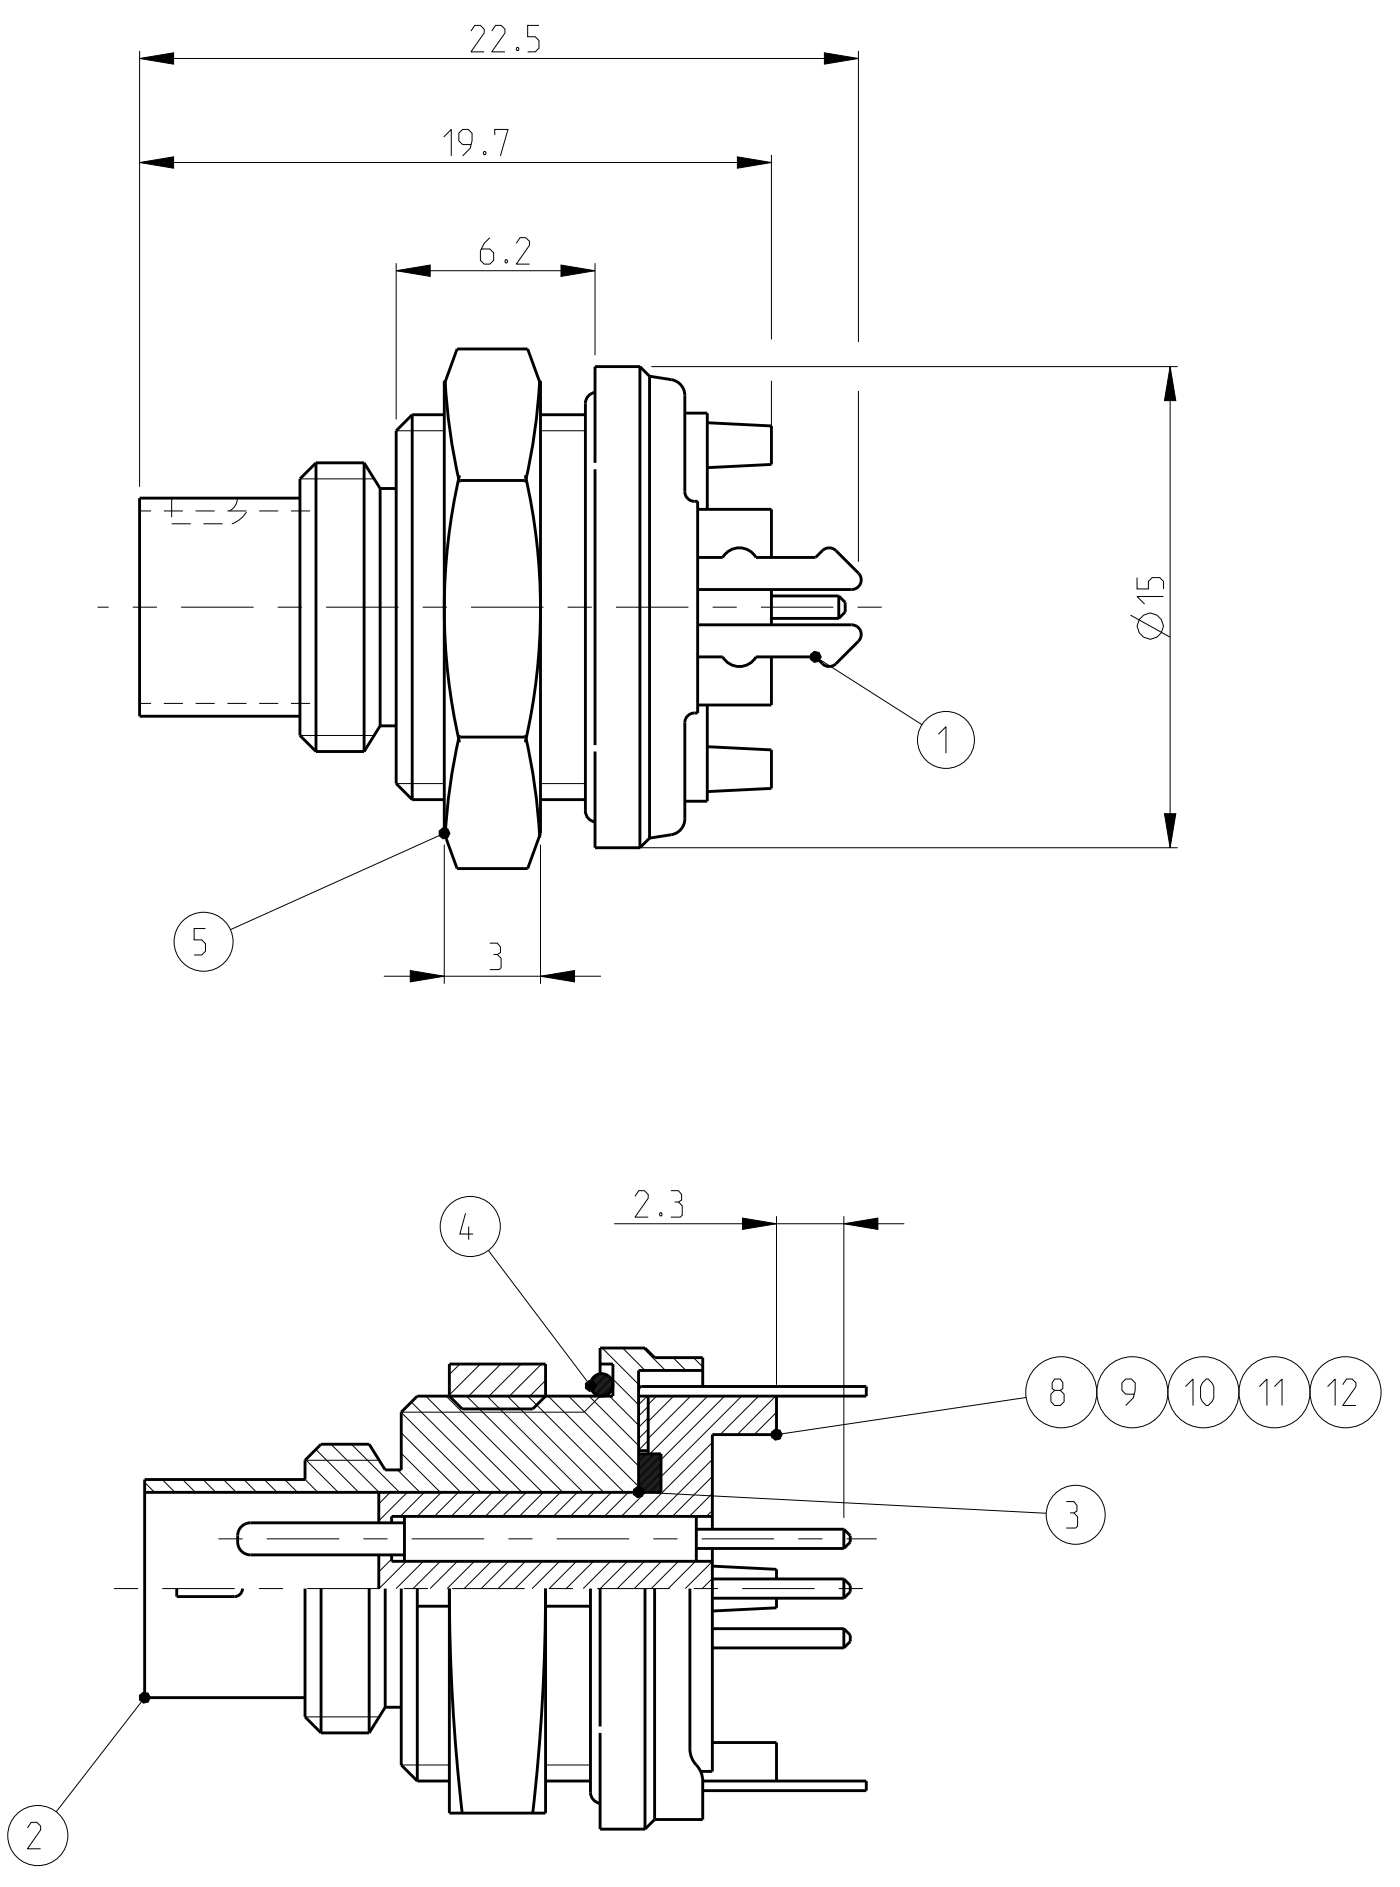

6-1437719-3 AS SHOWN
WIE GEZEICHNET

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH EINE REGISTRIERTE KONTROLLE GESTÜTZT.
ANFORDERUNG, DIE DIESE ZEICHNUNG FORTWÄHREND EINGETRAGEN UND VERWALTET ZU WERDEN.
THE DRAWING IS CONTROLLED BY THE REGISTERED CONTROL SYSTEM.
REQUIREMENT, THAT THIS DRAWING CONTINUALLY BEING ENTERED AND MAINTAINED.

DIMENSIONS
MASSENHESSEN
MM

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

±0.3
±0.3
±0.3
±0.3
±0.3

MATERIAL

-

7

OWN
N. GEISTER
18JUN2001

CHK
H. SCHERER
18JUN2001

APVD
G. FELDMEIER
18JUN2001

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

NAME
T01 MALE PLUG CONN. PANEL MNT. PCB VER. 3-8 POS. 180 DGR.
T01 STIFTSTECKER.EINBAU. PCB VER. 3-8 POS. 180 GRAD

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
6-1437719-3

RESTRICTED TO
NUR FUER

SCALE
MASSSTAB

SHEET
BLATT

1

OF
VON

1

REV
A3

TE Connectivity

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.