



LEOPARD IMAGING INC

LI-M034USB3-AF


Data Sheet

Overview

Leopard Imaging USB 3.0 camera is new generation super speed USB Video camera which supports more than 3G video bandwidth to stream 1080p 30fps video without compression, it provides sharper and high quality images for scientific and medical industries, Global shutter camera can support high speed conveyor line for machine vision application, lossless image quality and low latency streaming is great for video conference camera industry.

Applications

- Machine Vision
- Medical Camera
- Video Conference
- Scientific Camera

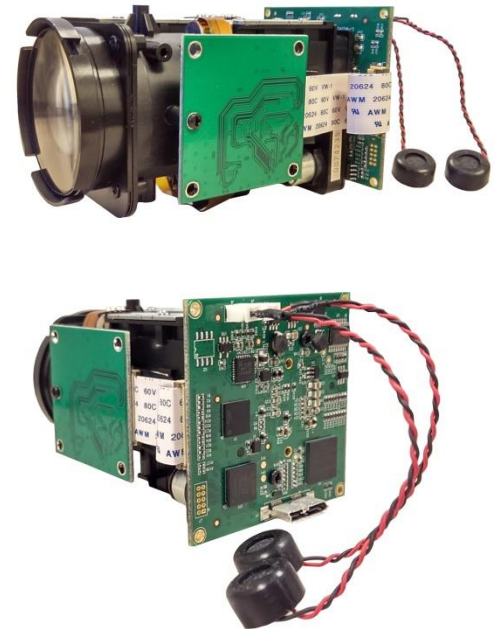

Key Features

- USB 3.0 Super Speed support
- YUV output without compression
- UVC compliance
- USB 2.0 backwards compatible
- Support Manual 18X Zoom function
- Support Manual Focus function
- Support stereo audio
- Provide customization services
- Dimensions: 90mmx50mmx50mm
- USB +5VDC powered device



Leopard Imaging Inc.

1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035, USA
Phone: +1-408-263-0988
Fax: +1-408-217-1960
Email: sales@leopardimaging.com
Website: www.leopardimaging.com
www.leopard-security.com

Specification

General Behavior	
Video Resolution @ Frame rate	1280 x 960 @ 30 fps 1280 x 720 @ 30 fps 768 x 432 @ 30 fps 640 x 480 @ 30 fps 640 x 360 @ 30 fps 352 x 288 @ 30 fps 320 x 240 @ 30 fps
Sensitivity	TBD
Dynamic range	12 bit
Audio	Support stereo audio
Interface (Optical)	
IR cut filter	Yes
Sensor specification	Aptina MT9M034 720p HD Sensor
Shutter	Rolling
Format	1/3"
Resolution	H:1280, V:960
Pixel size	H:3.75 um, V: 3.75 um
WDR	Support WDR (Wide Dynamic Range)
Interface (Electrical)	
Interface	USB 3.0
Supply voltage	USB 3.0 +5 VDC power source
Current consumption	Approx. 520 mA at 5 VDC
Interface (Mechanical)	
Dimensions	L: 90 mm, W: 50 mm, H: 50 mm
Mass	128 g
Adjustment (Manual)	
Shutter	TBD
Gain	TBD
Zoom	TBD
Focus	TBD
Adjustment (Auto)	
Shutter	TBD
Gain	TBD
Environmental	
Max. temperature (operation)	0 °C ~ 50 °C (32 °F~ 122 °F)
Max. temperature (storage)	-20 °C ~ 80 °C (-4 °F~176 °F)
Max. humidity (operation)	20 % ~ 80 %, relative, non-condensing
Max. humidity (storage)	20 % ~ 80 %, relative, non-condensing



Leopard Imaging Inc.

1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035, USA
Phone: +1-408-263-0988
Fax: +1-408-217-1960
Email: sales@leopardimaging.com
Website: www.leopardimaging.com
www.leopard-security.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.