SMD Power Inductor
CDR6D23MN

RoHS

Dimension - [mm]

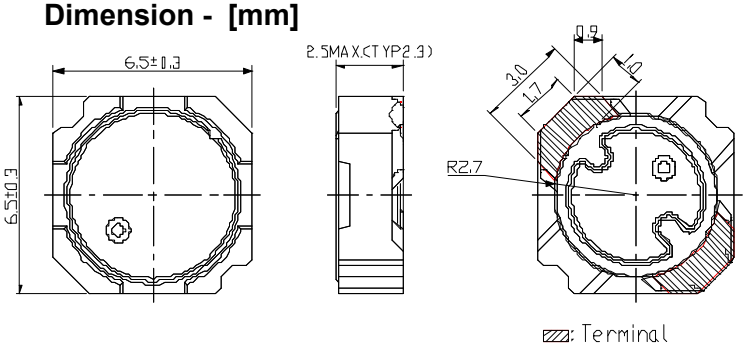

Land pattern and Schematics - [mm]





Description
- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 6.8 × 6.8 × 2.5 mm Max.
- Product weight: 0.27g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.

Environmental Data
- Operating temperature range: -40℃～+105℃ (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40℃～+105℃
- Solder reflow temperature: 260 ℃ peak.

Packaging
- Carrier tape and reel packaging
- 11.8"diameter reel
- 1500pcs per reel

Applications
- Ideally used in LCD driver, DSC/DVC , Notebook PC or the other portable equipment

Revised: 19-Dec-13

SMD Power Inductor
CDR6D23MN

sumida

Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance (μH) [Within] ※1	D.C.R. (mΩ) Max. (Typ.) (at 20℃)	Saturation Current (A) ※2		Temperature Rise Current (A)※3
				(at 20℃)	(at 105℃)	
CDR6D23MNNP-0R6NC	0R6	0.6 μH±25%	20.0(16)	6.55	4.95	4.60
CDR6D23MNNP-1R0NC	1R0	1.0 μH±25%	25.0(20)	5.15	4.00	3.90
CDR6D23MNNP-1R5NC	1R5	1.5 μH±25%	28.0(22)	4.40	3.55	3.30
CDR6D23MNNP-2R0NC	2R0	2.0 μH±25%	36.3(29)	3.85	3.05	2.60
CDR6D23MNNP-2R7NC	2R7	2.7 μH±25%	40.0(32)	3.30	2.60	2.38
CDR6D23MNNP-3R3NC	3R3	3.3 μH±25%	46.3(37)	2.95	2.30	2.25
CDR6D23MNNP-4R2NC	4R2	4.2 μH±25%	52.5(42)	2.60	2.10	2.05
CDR6D23MNNP-5R1NC	5R1	5.1 μH±25%	60.0(48)	2.45	1.95	1.90
CDR6D23MNNP-6R1NC	6R1	6.1 μH±25%	66.3(53)	2.30	1.75	1.80
CDR6D23MNNP-7R2NC	7R2	7.2 μH±25%	72.5(58)	2.10	1.60	1.70
CDR6D23MNNP-8R3NC	8R3	8.3 μH±25%	80.0(64)	1.95	1.50	1.50
CDR6D23MNNP-100NC	100	10 μH±25%	103.8(83)	1.75	1.40	1.30
CDR6D23MNNP-120NC	120	12 μH±25%	117.5(94)	1.55	1.25	1.25
CDR6D23MNNP-150NC	150	15 μH±25%	133.8(107)	1.40	1.15	1.10
CDR6D23MNNP-180NC	180	18 μH±25%	158.8(127)	1.30	1.05	1.00
CDR6D23MNNP-220NC	220	22 μH±25%	187.5(150)	1.20	0.95	0.80
CDR6D23MNNP-270NC	270	27 μH±25%	255.0(204)	1.05	0.85	0.75
CDR6D23MNNP-330NC	330	33 μH±25%	275.0(220)	0.95	0.75	0.70
CDR6D23MNNP-390NC	390	39 μH±25%	393.8(315)	0.90	0.70	0.58
CDR6D23MNNP-470NC	470	47 μH±25%	456.3(365)	0.80	0.60	0.54
CDR6D23MNNP-560NC	560	56 μH±25%	481.2(385)	0.75	0.58	0.51
CDR6D23MNNP-680NC	680	68 μH±25%	751.3(601)	0.65	0.53	0.45
CDR6D23MNNP-820NC	820	82 μH±25%	803.8(643)	0.60	0.47	0.43
CDR6D23MNNP-101NC	101	100 μH±25%	903.8(723)	0.55	0.44	0.41

※1. Inductance measuring condition: at 100kHz.

※2. Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 65% of it's nominal value.

※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is △t＝40℃(Ta＝20℃).

SMD Power Inductor
CDR6D23MN

Saturation Current & Temperature Rise Graph

L (20℃) L (105℃) △T

1. CDR6D23MNNP-0R6NC

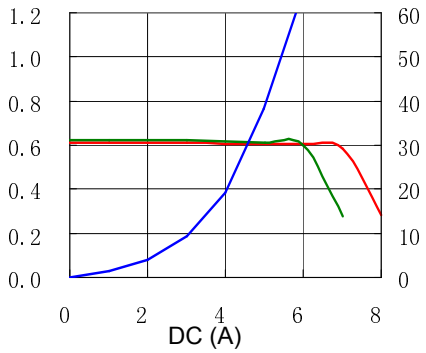

2. CDR6D23MNNP-1R0NC

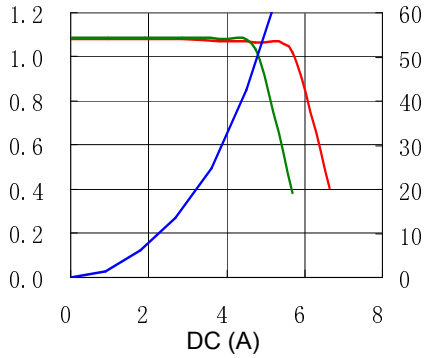

3. CDR6D23MNNP-1R5NC

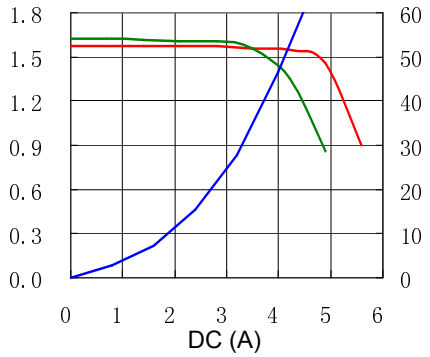

4. CDR6D23MNNP-2R0NC

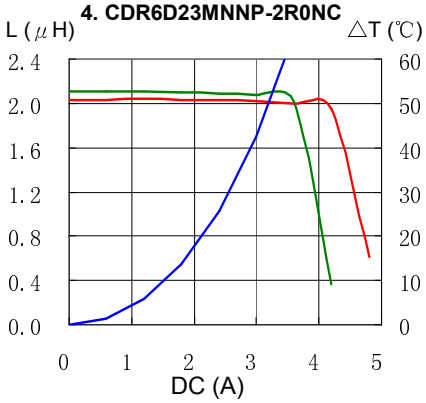

5. CDR6D23MNNP-2R7NC

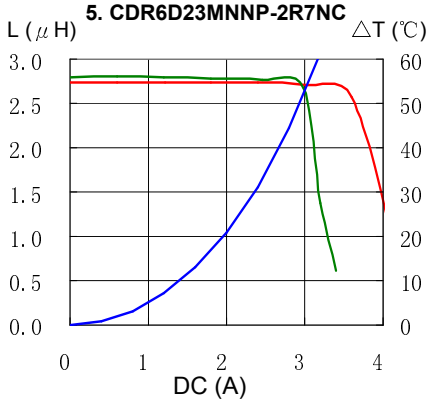

6. CDR6D23MNNP-3R3NC

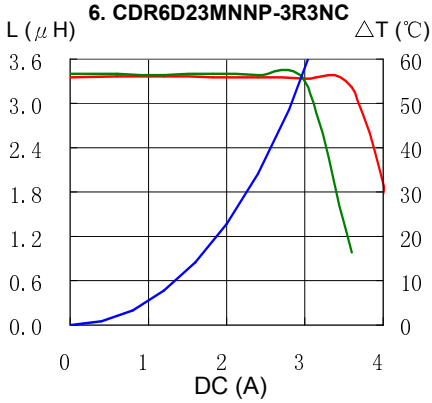

7. CDR6D23MNNP-4R2NC

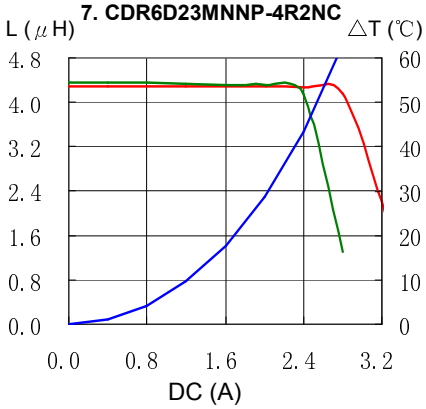

8. CDR6D23MNNP-5R1NC

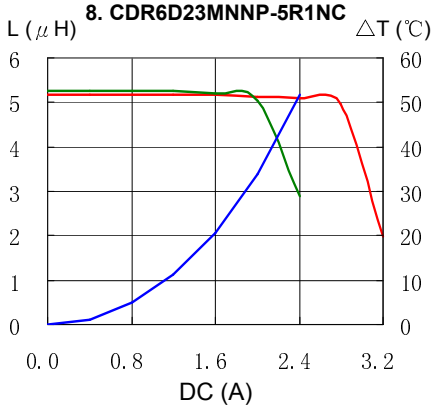

9. CDR6D23MNNP-6R1NC

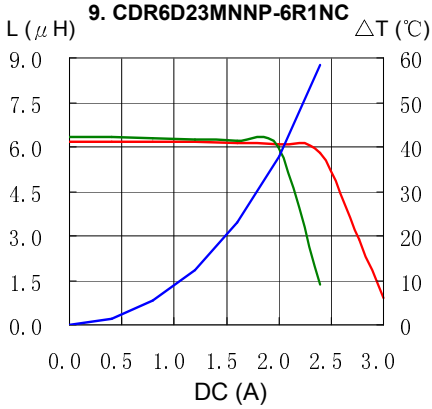

10. CDR6D23MNNP-7R2NC

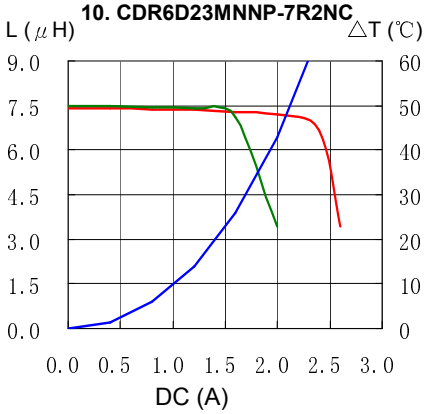

11. CDR6D23MNNP-8R3NC

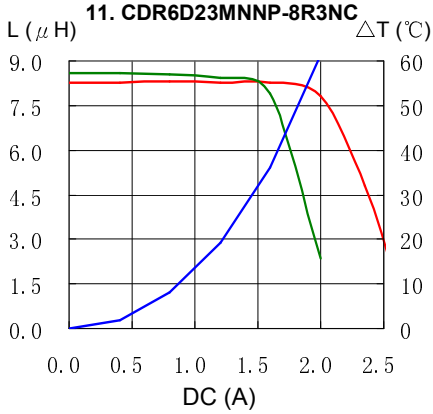

12. CDR6D23MNNP-100NC

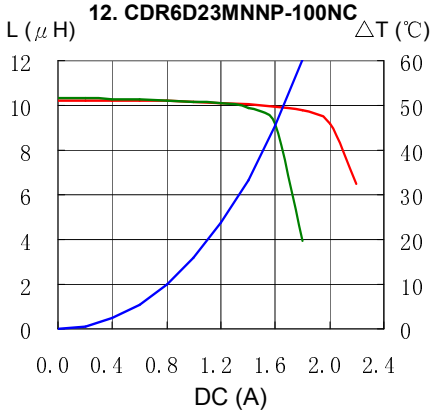

Saturation Current & Temperature Rise Graph

L (20℃) L (105℃) △T

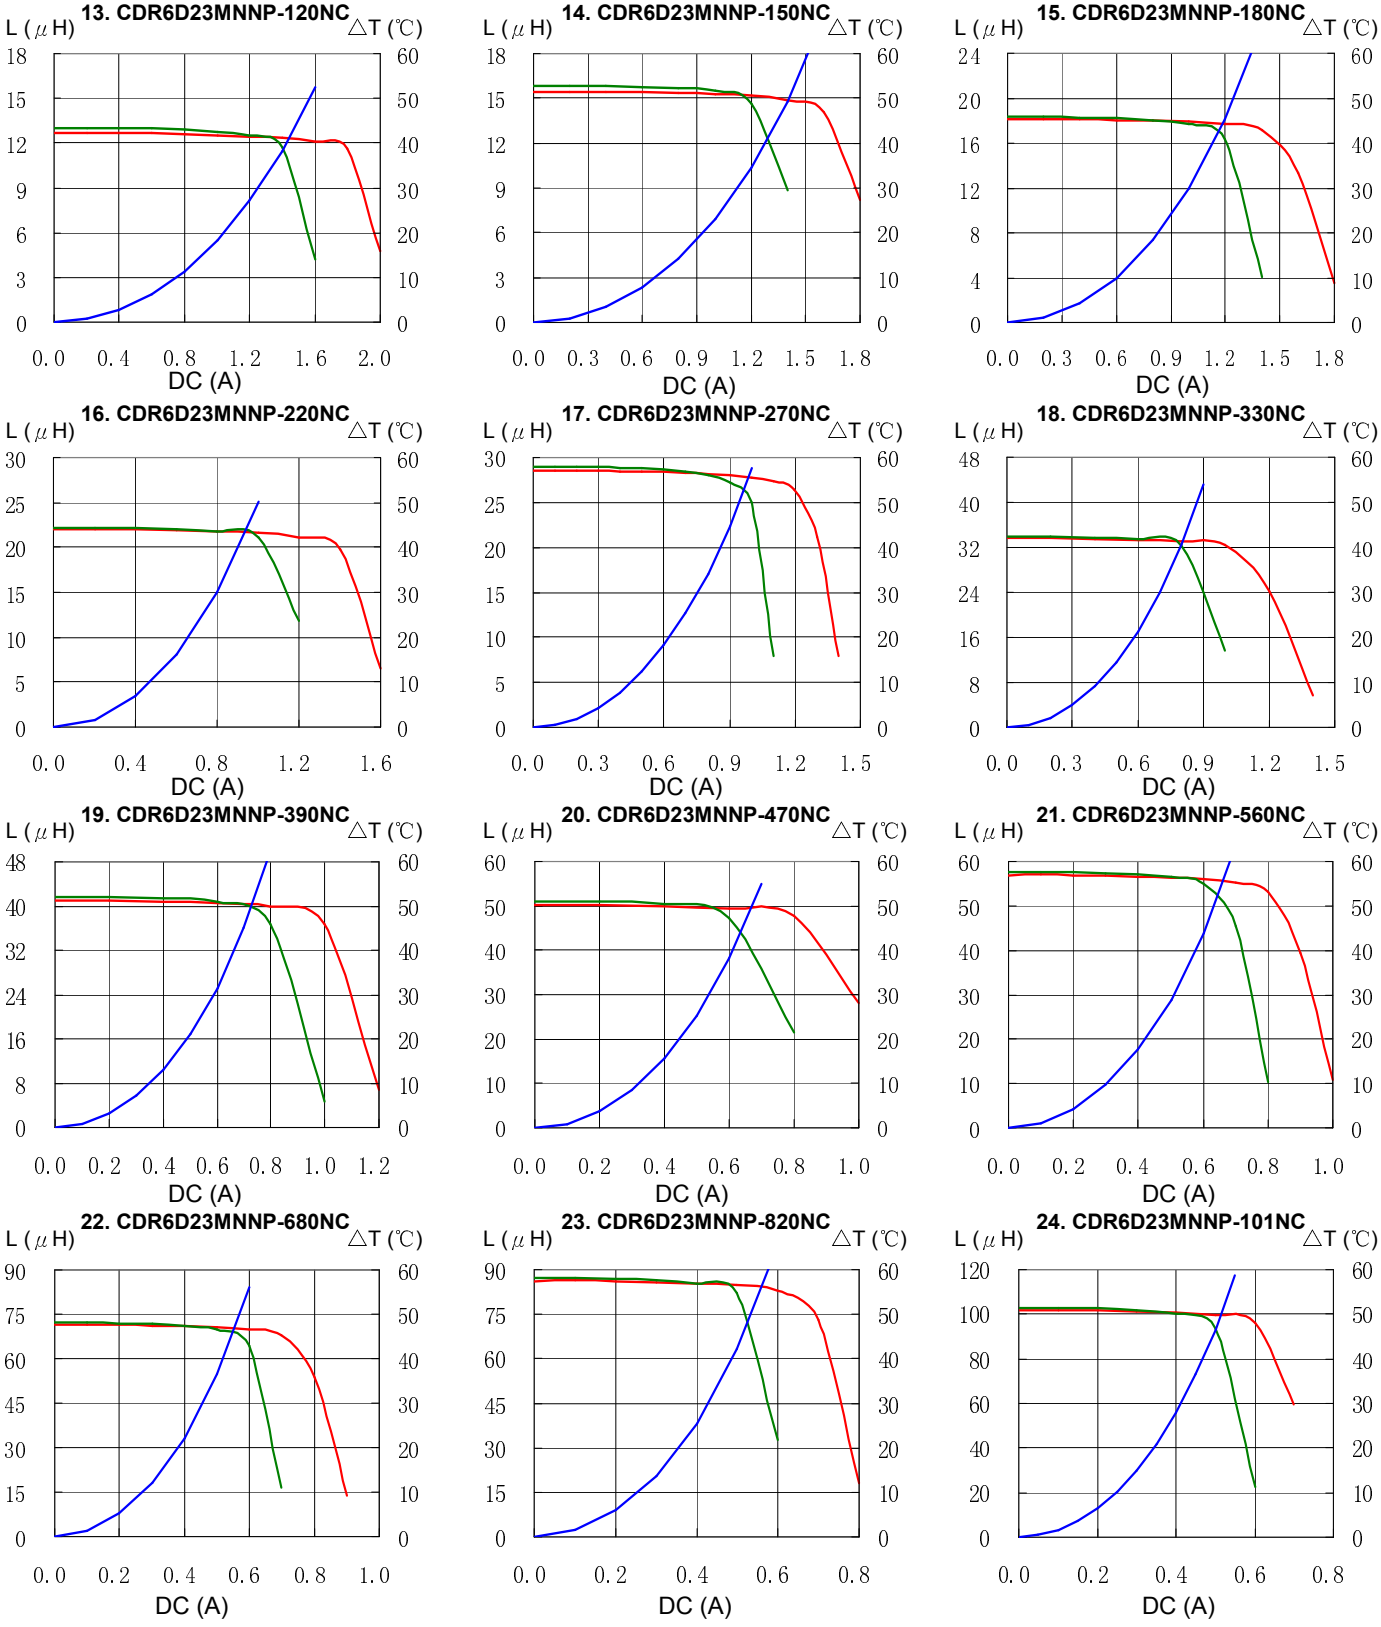

Solder Reflow Condition

Heat Endurance

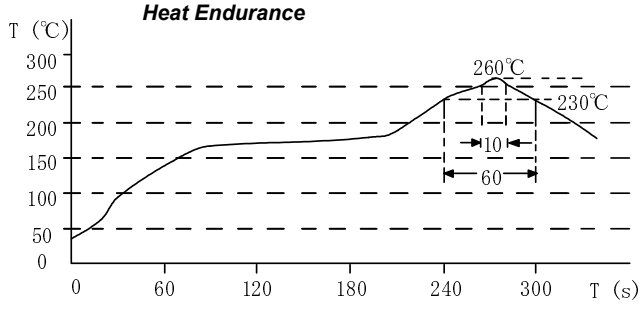

Temperature Chart

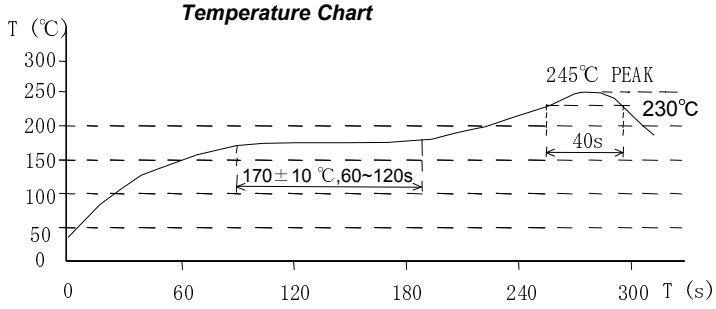

Please refer to the sales offices on our website - http://www.sumida.com

Hong Kong
Tel.+852-2880-6781
FAX.+852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Shanghai
Tel.+86-21-5836-3299
FAX.+86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Shenzhen
Tel.+86-755-8291-0228
FAX.+86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Taipei
Tel.+886-2-8751-2737
FAX.+886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

Saitama(Japan)
Tel.+81-48-691-7300
FAX.+81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com

Seoul
Tel.+82-2-6237-0777
FAX.+82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Singapore
Tel.+65-6296-3388
FAX.+65-6841-4426
sales@sg.sumida.com

San Jose
Tel.+1-408-321-9660
FAX.+1-408-321-9308
sales@us.sumida.com

Chicago
Tel.+1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Obernzell
Tel.+49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com

Neumarkt
Tel.+49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
infocomp@eu.sumida.com

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.