





- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L x W x H: 6.8 x 6.8 x 2.5 mm Max.
- Product weight: 0.27g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.

- Operating temperature range: -40°C ~ +105°C
(including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C ~ +105°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.

- Carrier tape and reel packaging
- 11.8" diameter reel
- 1500pcs per reel

- Ideally used in LCD driver, DSC/DVC , Notebook PC or the other portable equipment

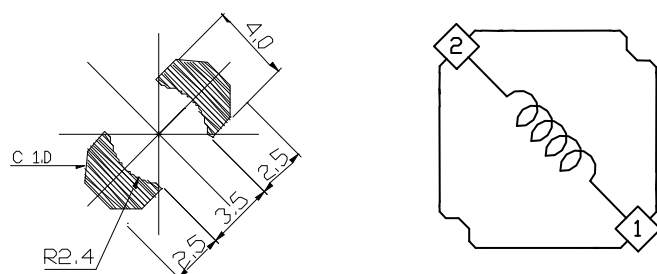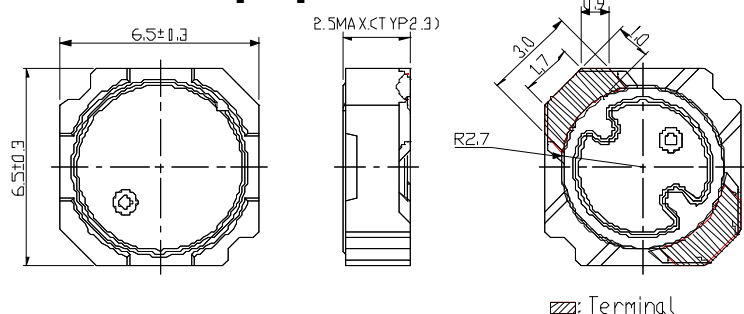

SMD Power Inductor

CDR6D23MN



Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance (μ H) [Within] ※1	D.C.R. (m Ω) Max. (Typ.) (at 20°C)	Saturation Current (A) ※2		Temperature Rise Current (A)※3
				(at 20°C)	(at 105°C)	
CDR6D23MNNP-0R6NC	0R6	0.6 μ H $\pm$ 25%	20.0(16)	6.55	4.95	4.60
CDR6D23MNNP-1R0NC	1R0	1.0 μ H $\pm$ 25%	25.0(20)	5.15	4.00	3.90
CDR6D23MNNP-1R5NC	1R5	1.5 μ H $\pm$ 25%	28.0(22)	4.40	3.55	3.30
CDR6D23MNNP-2R0NC	2R0	2.0 μ H $\pm$ 25%	36.3(29)	3.85	3.05	2.60
CDR6D23MNNP-2R7NC	2R7	2.7 μ H $\pm$ 25%	40.0(32)	3.30	2.60	2.38
CDR6D23MNNP-3R3NC	3R3	3.3 μ H $\pm$ 25%	46.3(37)	2.95	2.30	2.25
CDR6D23MNNP-4R2NC	4R2	4.2 μ H $\pm$ 25%	52.5(42)	2.60	2.10	2.05
CDR6D23MNNP-5R1NC	5R1	5.1 μ H $\pm$ 25%	60.0(48)	2.45	1.95	1.90
CDR6D23MNNP-6R1NC	6R1	6.1 μ H $\pm$ 25%	66.3(53)	2.30	1.75	1.80
CDR6D23MNNP-7R2NC	7R2	7.2 μ H $\pm$ 25%	72.5(58)	2.10	1.60	1.70
CDR6D23MNNP-8R3NC	8R3	8.3 μ H $\pm$ 25%	80.0(64)	1.95	1.50	1.50
CDR6D23MNNP-100NC	100	10 μ H $\pm$ 25%	103.8(83)	1.75	1.40	1.30
CDR6D23MNNP-120NC	120	12 μ H $\pm$ 25%	117.5(94)	1.55	1.25	1.25
CDR6D23MNNP-150NC	150	15 μ H $\pm$ 25%	133.8(107)	1.40	1.15	1.10
CDR6D23MNNP-180NC	180	18 μ H $\pm$ 25%	158.8(127)	1.30	1.05	1.00
CDR6D23MNNP-220NC	220	22 μ H $\pm$ 25%	187.5(150)	1.20	0.95	0.80
CDR6D23MNNP-270NC	270	27 μ H $\pm$ 25%	255.0(204)	1.05	0.85	0.75
CDR6D23MNNP-330NC	330	33 μ H $\pm$ 25%	275.0(220)	0.95	0.75	0.70
CDR6D23MNNP-390NC	390	39 μ H $\pm$ 25%	393.8(315)	0.90	0.70	0.58
CDR6D23MNNP-470NC	470	47 μ H $\pm$ 25%	456.3(365)	0.80	0.60	0.54
CDR6D23MNNP-560NC	560	56 μ H $\pm$ 25%	481.2(385)	0.75	0.58	0.51
CDR6D23MNNP-680NC	680	68 μ H $\pm$ 25%	751.3(601)	0.65	0.53	0.45
CDR6D23MNNP-820NC	820	82 μ H $\pm$ 25%	803.8(643)	0.60	0.47	0.43
CDR6D23MNNP-101NC	101	100 μ H $\pm$ 25%	903.8(723)	0.55	0.44	0.41

※1. Inductance measuring condition: at 100kHz.

※2. Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 65% of it's nominal value.













※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is $\Delta t = 40^\circ\text{C}$ ($T_a = 20^\circ\text{C}$).

SMD Power Inductor CDR6D23MN



Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (105°C) — ΔT

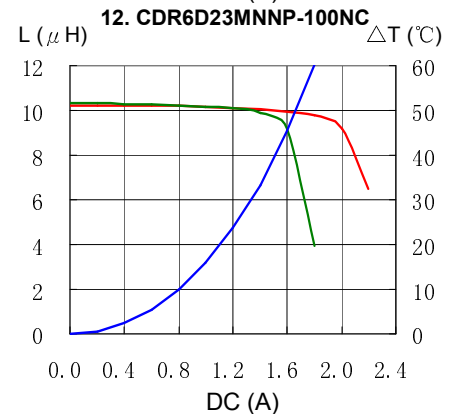
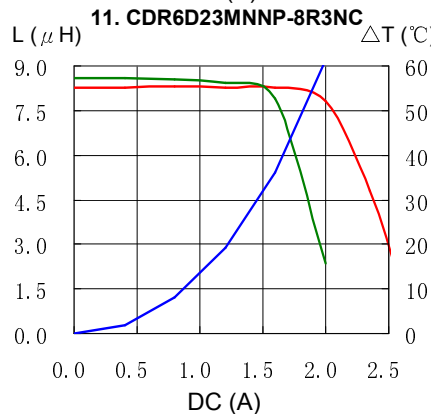
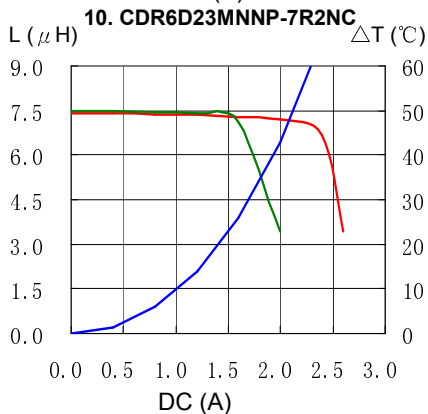
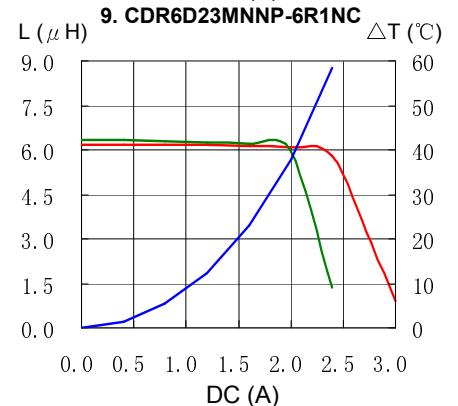
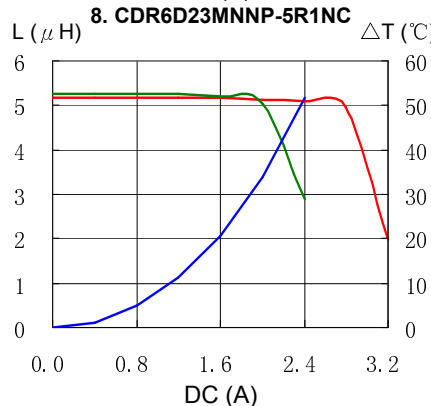
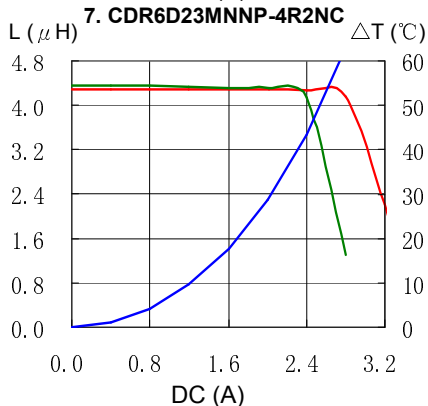
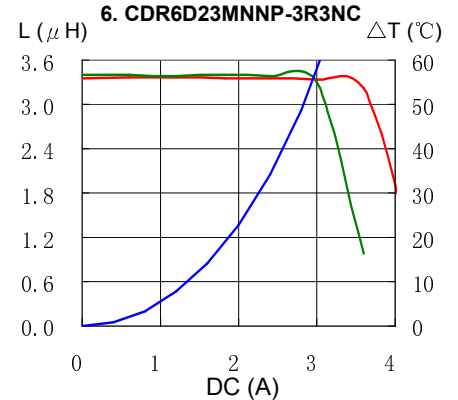
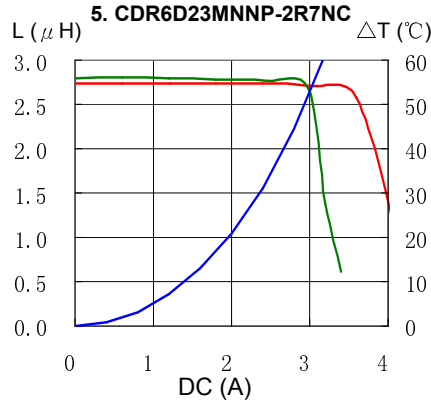
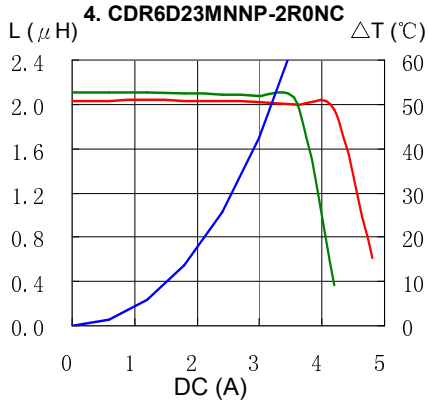
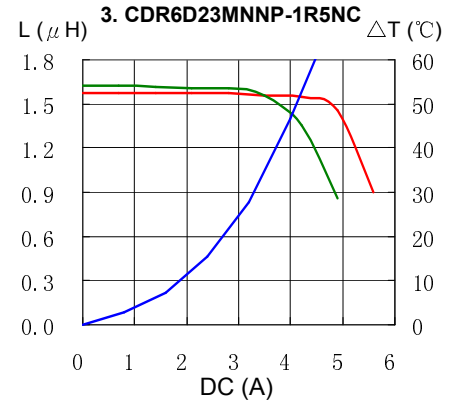
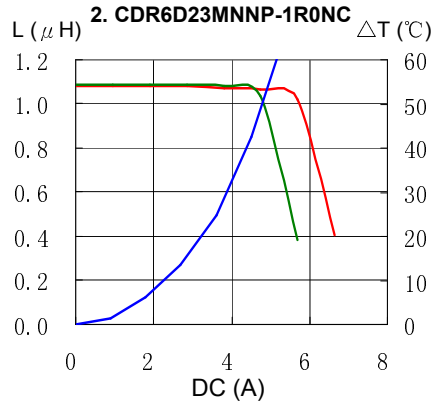
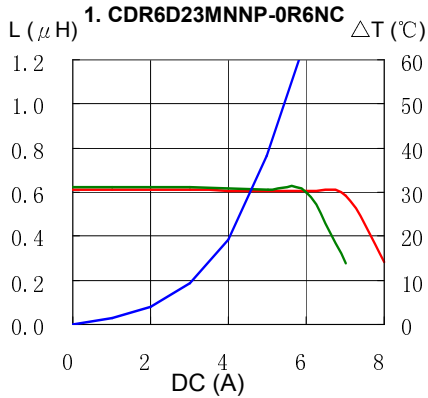


SMD Power Inductor CDR6D23MN



Saturation Current & Temperature Rise Graph



— L (20°C) — L (105°C) — ΔT

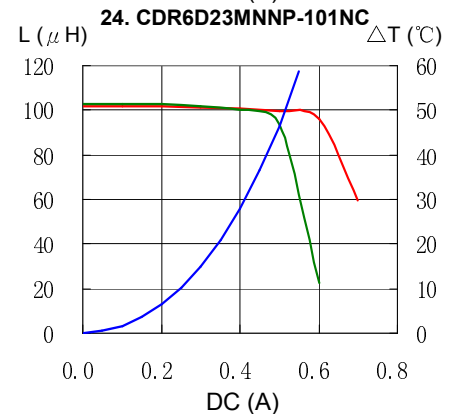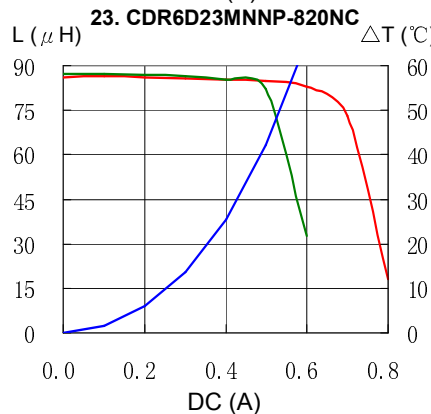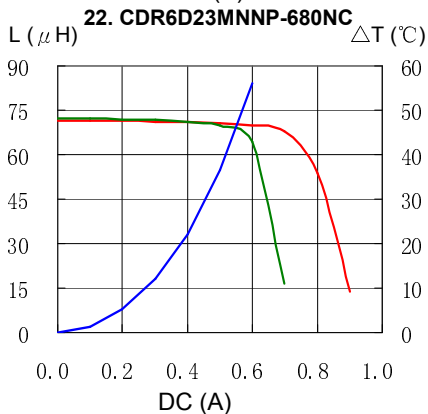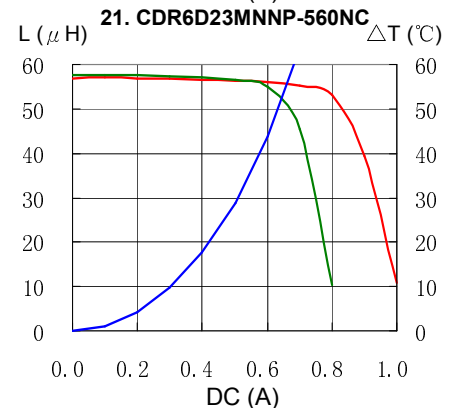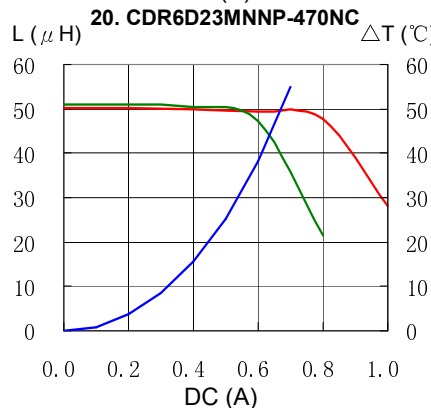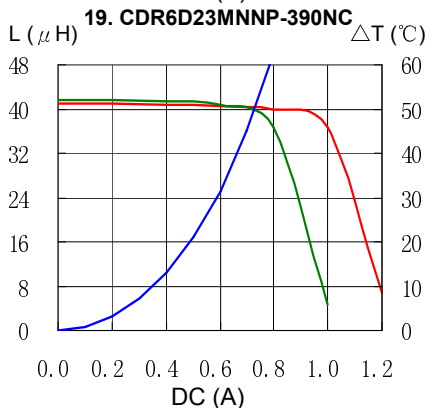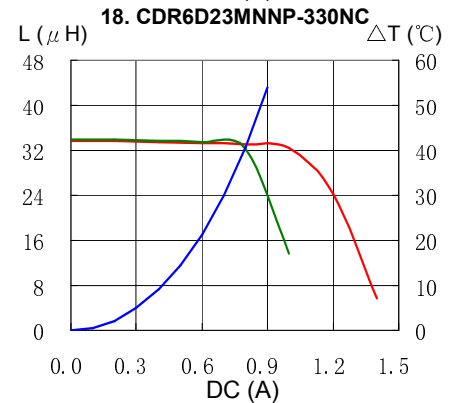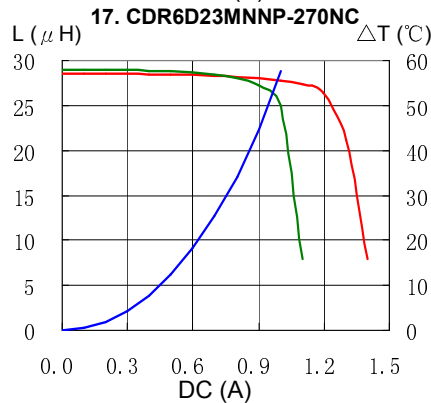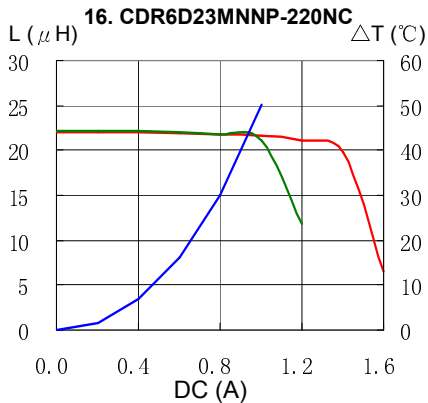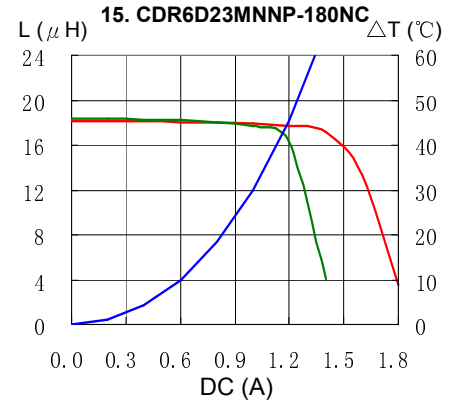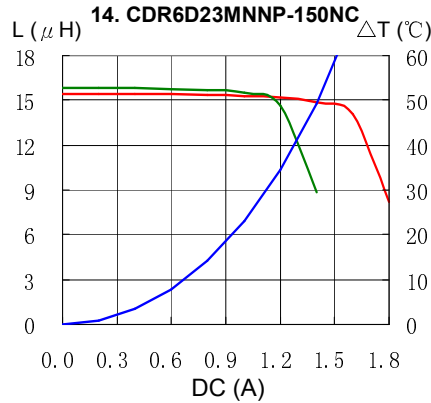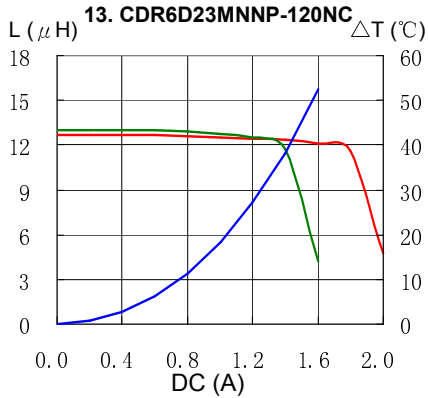

SMD Power Inductor CDR6D23MN



Solder Reflow Condition

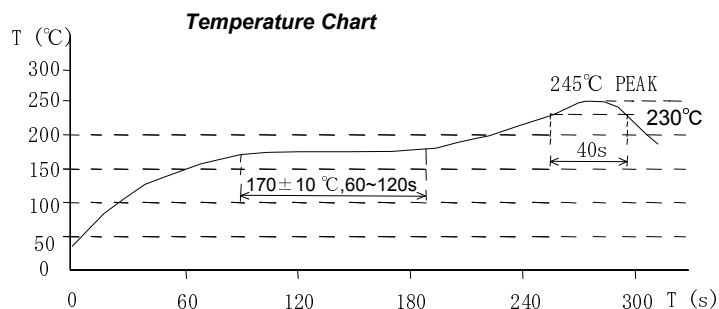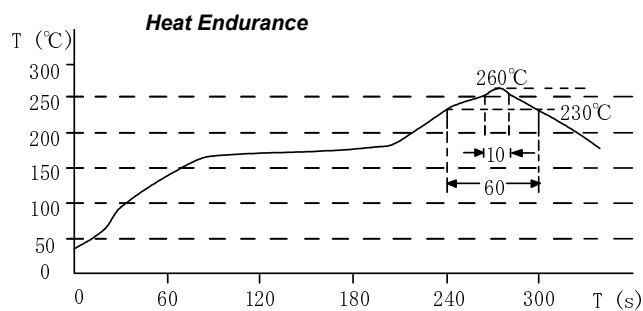

Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6781
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Saitama(Japan)

Tel. +81-48-691-7300
FAX. +81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-21-5836-3299
FAX. +86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6841-4426
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
info@comp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.