


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
AD	00	B3	REVISED PER ECO-14-002693	01MAR2014	NK	RH	

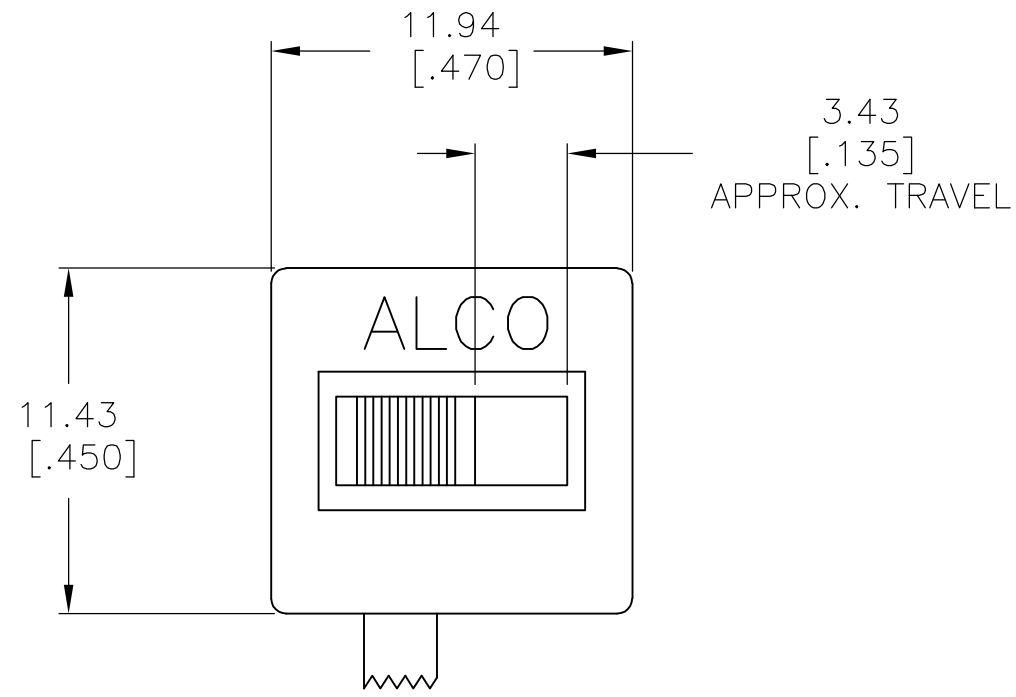

SPECIFICATIONS:
 BREAK-BEFORE-MAKE





MATERIAL:
 SLIDER, GLASS FILLED NYLON, UL94-HB, BLACK.
 BASE, GLASS FILLED PBT, BLUE.
 COVER, GLASS FILLED PBT, BLUE.
 SLIDE PLATE, STAINLESS STEEL.
 ACTUATOR, PPS, BLACK.
 ROCKER CONTACT(GOLD), COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATING.
 ROCKER CONTACT(SILVER), COPPER ALLOY PLUS COINED SILVER.
 FIXED CONTACT/TERMINAL (GOLD), COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE.
 FIXED CONTACT/TERMINAL(SILVER), COPPER ALLOY PLUS COINED SILVER, GOLD OVER NICKEL PLATE.

ELECTRICAL:
 CONTACT RATING(SILVER)-3A@115V AC OR 1.5A@230V AC
 CONTACT RATING(GOLD)-.4VA MAX@20V DC OR PEAK AC
 INITIAL CONTACT RESISTANCE-20 MILLIOHMS MAX.
 INSULATION RESISTANCE-1,000 MEGOHMS MIN @ 500V DC
 DIELECTRIC STRENGTH- 500 V RMS @ SEA LEVEL.
 LIFE EXPECTANCY- 30,000 OPERATIONS.

MECHANICAL:
 OPERATING FORCE- 600+/-300 GRAMS.
 TRAVEL-.120

ENVIRONMENTAL:
 OPERATING TEMPERATURE- -20°C TO +65°C
 STORAGE TEMPERATURE- -40°C TO +100°C
 SOLDER HEAT RESISTANCE- PER 109-202 CONDITION B.
 SOLDERABILITY PER EIA 364-52, CLASS 2, CATAGORY 1.

DATE CODE MARKING YYMM (YEAR, MONTH).

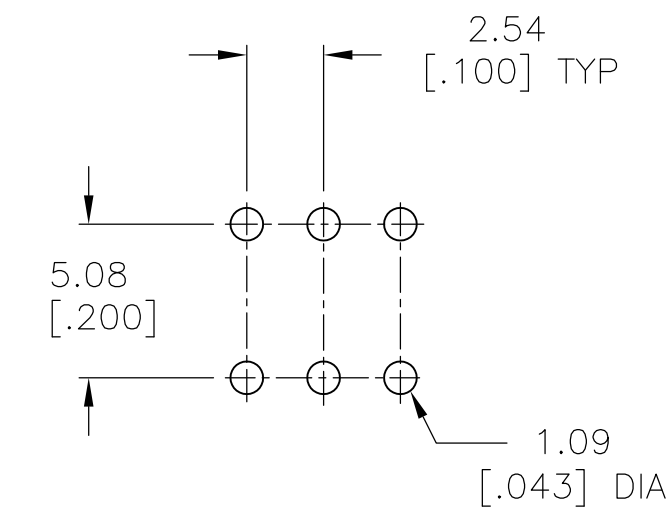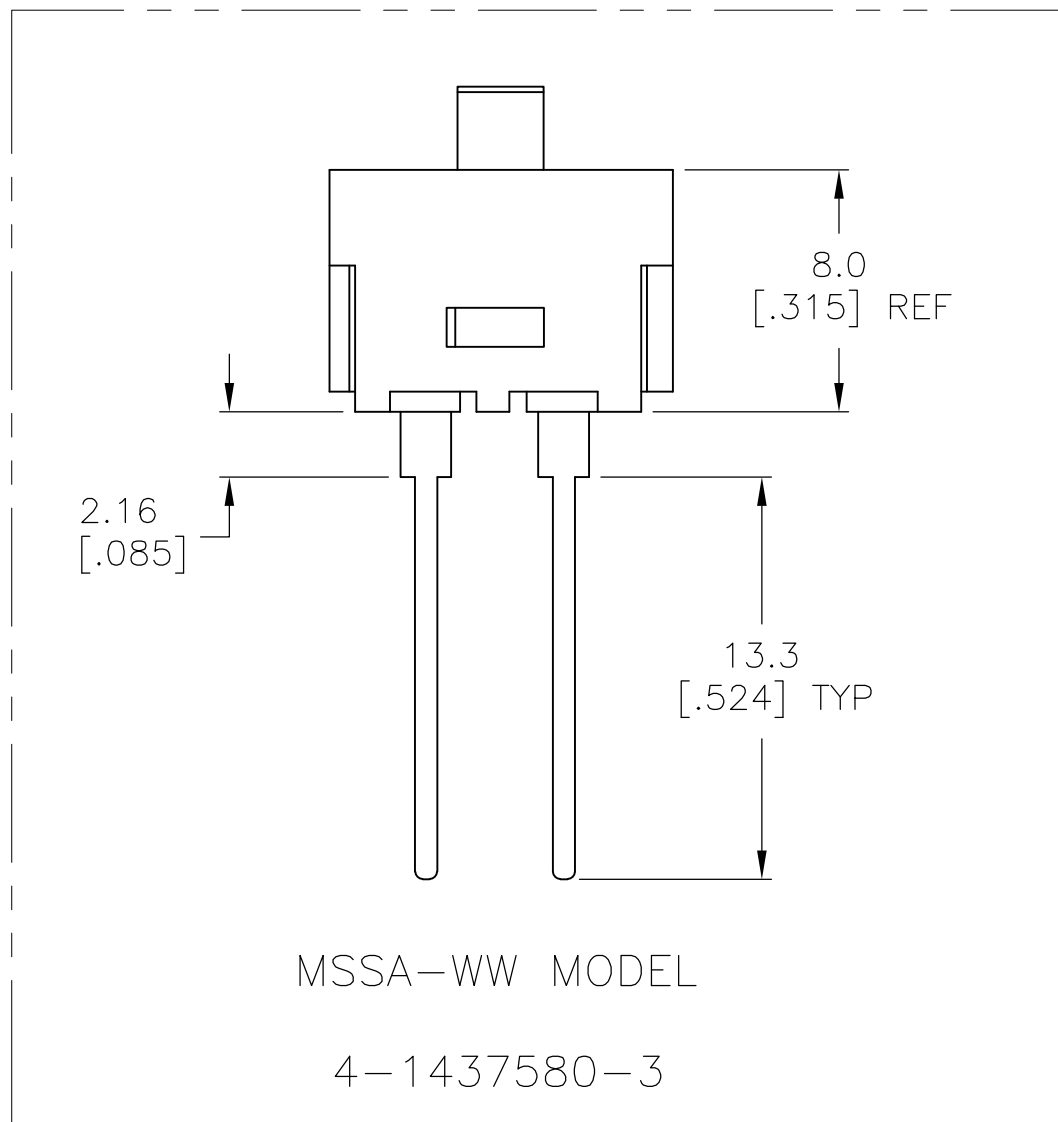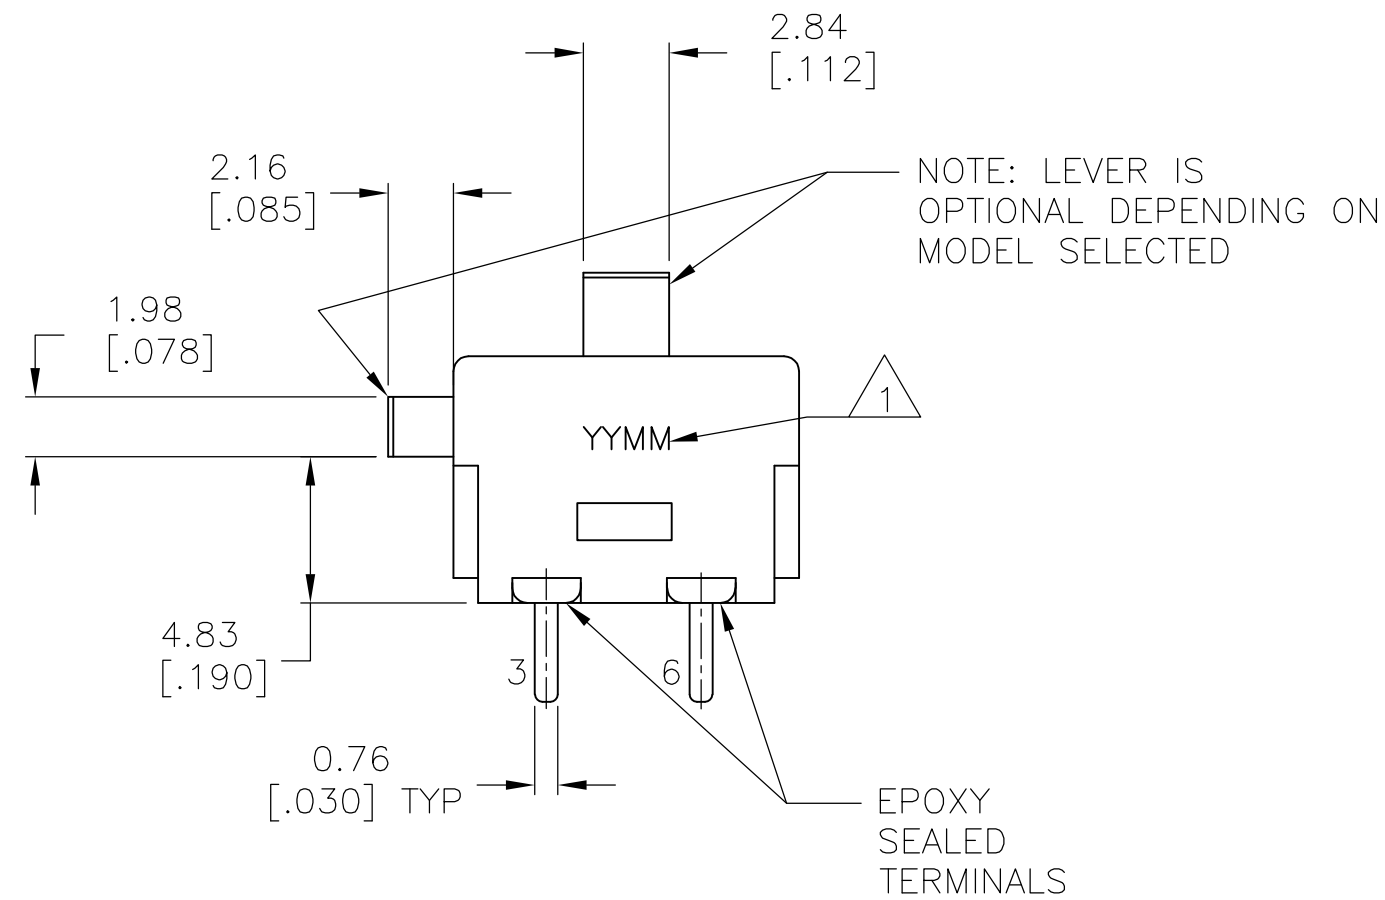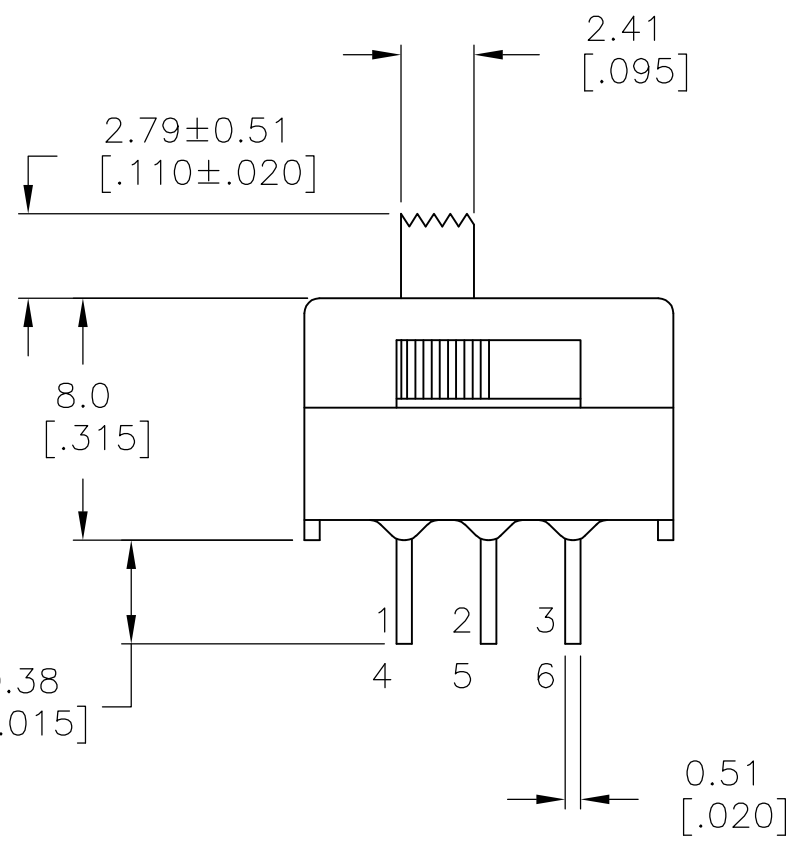

2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204PI	4-1437580-8
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204P	4-1437580-7
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204NRA	4-1437580-6
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204NI	4-1437580-5
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204N	4-1437580-4
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	GOLD	MSSA20INGWW	4-1437580-3
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	GOLD	MSSA20INGRA	4-1437580-2
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	GOLD	MSSA20ING	4-1437580-1
			PLATING	ALCO PART NO.	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	22DEC80	TE Connectivity	
		CHK	ROBERT.J.WINGROVE		
		APVD	24DEC80		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		PRODUCT SPEC		NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC		SLIDE SWITCH DP & DPRA	
0 PLC	± -	WEIGHT		SIZE	CAGE CODE
1 PLC	± -	CUSTOMER DRAWING		A2	00779
2 PLC	± 0.25[.010]	SCALE		DRAWING NO	
3 PLC	± -	4:1		C=4-1437580-1	
4 PLC	± -	SHEET		RESTRICTED TO	
ANGLES	± -	1 of 1		-	
FINISH	-	REV		B3	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.