
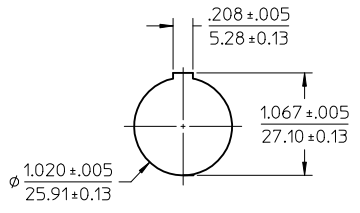
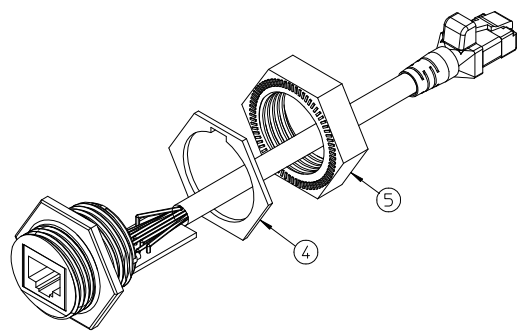
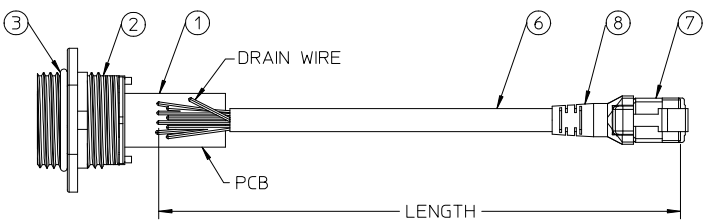


13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
MATERIAL NO	ENGINEERING NO.	LENGTH	TOLERANCE									
1300550002	ENSP1F5C305	30.5 CM (1.0 FT)	+1.9 -0 CM(+.75"-0)									
1300550004	ENSP1F5M006	0.6 M (1.97 FT)	+4.4 -0 CM(+1.75"-0)									
1300550005	ENSP1F5M010	1.0 M (3.28 FT)	+5.6 -0 CM(+2.19"-0)									
1300550003	ENSP1F5C305-V	30.5 CM (1.0 FT)	+1.9 -0 CM(+.75"-0)									
1300550006	ENSP1F5M010-V	1.0 M (3.28 FT)	+5.6 -0 CM(+2.19"-0)									



- WIRE LIST
PIN (SAME FOR BOTH CONNECTORS)
- 1 WHT/BLU
 - 2 BLUE
 - 3 WHT/ORG
 - 4 GREEN
 - 5 WHT/GRN
 - 6 ORG
 - 7 WHT/BRN
 - 8 BRN
 - 9 GND

WIRING DIAGRAM
TOP VIEW OF PCB



PANEL CUT OUT
PANEL THK: .125 MAX. W/GASKET
.187 MAX. W/OUT GASKET
.062 MIN.

- NOTES:
- 1) MATERIAL: SEE TABLE
 - 2) FINISHES: SEE TABLE
 - 3) LABEL IS MARKED WITH P/N, BAR CODE, DESCRIPTION
 - 4) ELECTRICAL DATA:
WIRING TO PCB: 8 THRU HOLES, PLUS SHIELD
MAX. VOLTAGE: 125V DC
MAX. CURRENT 1.5A
PROTECTION IP67
TEMPERATURE RANGE: -20°C TO 80°C
CSA & UL
 - 5) PACKAGING:
ASSEMBLIES ARE BAGGED SEPERATELY
IN POLY BAGS WITH BAR CODE LABEL ATTACHED
TO OUTSIDE OF BAG.
 - 6) ASSEMBLY IS RoHS COMPLIANT.

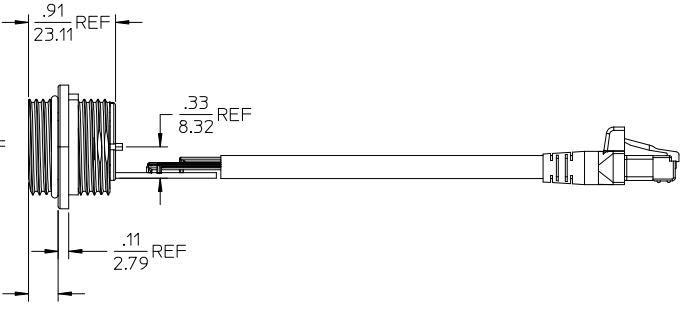

ITEM 4 & 5 REMOVED FOR CLARITY

8	1	BOOT HOOD	POLYOLEFIN	BLACK
7	1	RJ45 PLUG 8 POS	---	---
6	1	CABLE 4T/P 26AWG 5e	PVC	BLACK
5	1	HEX NUT	LNP	BLACK
4	1	BULKHEAD GASKET	NITRILE	BLACK
3	1	O RING	VITON	BROWN
2	1	HOUSING	ABS	BLACK
1	1	RJ45 W/PCB SUB ASSY.	---	---
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

MODIFIED CUTOUT
EC NO: WNA2012-0069
DRWNK:J02WIK 2011/07/28
CHKD:WOODMAN 2011/07/28
APPR:JMURPHY 2011/08/13

REV

DESCRIPTION

QUALITY SYMBOLS
=0
=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)
mm INCH
4 PLACES ± --- ± ---
3 PLACES ± --- ± ---
2 PLACES ± --- ± ---
1 PLACE ± --- ± ---
ANGULAR ± 1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
IN/MM

DRAWN BY
BRUPERT

CHECKED BY
BWOODMAN

APPROVED BY
JMURPHY

DATE
04/16/09

DATE
04/16/09

DATE
04/16/09

SCALE
1:1

DESIGN UNITS
INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE
ENET FR/MP PASS
10T SHD

MATERIAL NO.
SD-130055-002

DOCUMENT NO.
SD-130055-002

SHEET NO.
1 OF 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.