



TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.

TEL: 886-3-4690038 FAX: 886-3-4697532

E-mail: tstsales@mail.taisaw.com Web: www.taisaw.com

Product Specifications Approval Sheet

Product Description: SAW Filter 1962.5 MHz SMD 3.0X3.0 mm

TST Part No.: TA1075A

Customer Part No.: _____

Customer signature required
Company: _____
Division: _____
Approved by : _____
Date: _____

Checked by: _____ Bob Chau 

Approved by: _____ Francis Chen 

Date: _____ 8, 26, 2009

1. Customer signed back is required before TST can proceed with sample build and receive orders.
2. Orders received without customer signed back will be regarded as agreement on the specifications.
3. Any specifications changes must be approved upon by both parties and a new revision of specifications shall be released to reflect the changes.



TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.

TEL: 886-3-4690038 FAX: 886-3-4697532

E-mail: tstsales@mail.taisaw.com Web: www.taisaw.com

SAW Filter 1962.5 MHz

MODEL NO.:TA1075A

REV. NO.:1

A. MAXIMUM RATING:


1. Input Power Level: +12 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -20°C to +70°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C

RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Item	Unit	Min.	Type.	Max.	Note
Center Frequency Fc	MHz	-	1962.5	-	-
Insertion Loss (1930~1995 MHz) IL	dB	-	2.6	3.5	-
Amplitude Ripple (1930~1995 MHz)	dB	-	1.4	2.2	-
Return Loss (1930~1995 MHz)	dB	8.5	11	-	-
Attenuation (Reference level from 0 dB)					
1710 ~ 1755 MHz	dB	10	32	-	-
1850 ~ 1915 MHz	dB	5	11	-	-
2010 ~ 2020 MHz	dB	5	8	-	-

C. MEASUREMENT CIRCUIT:

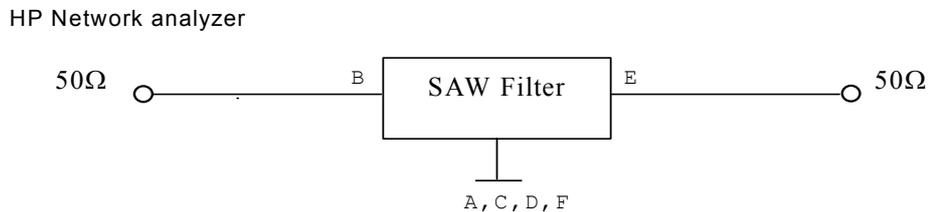


D.OUTLINE DRAWING:


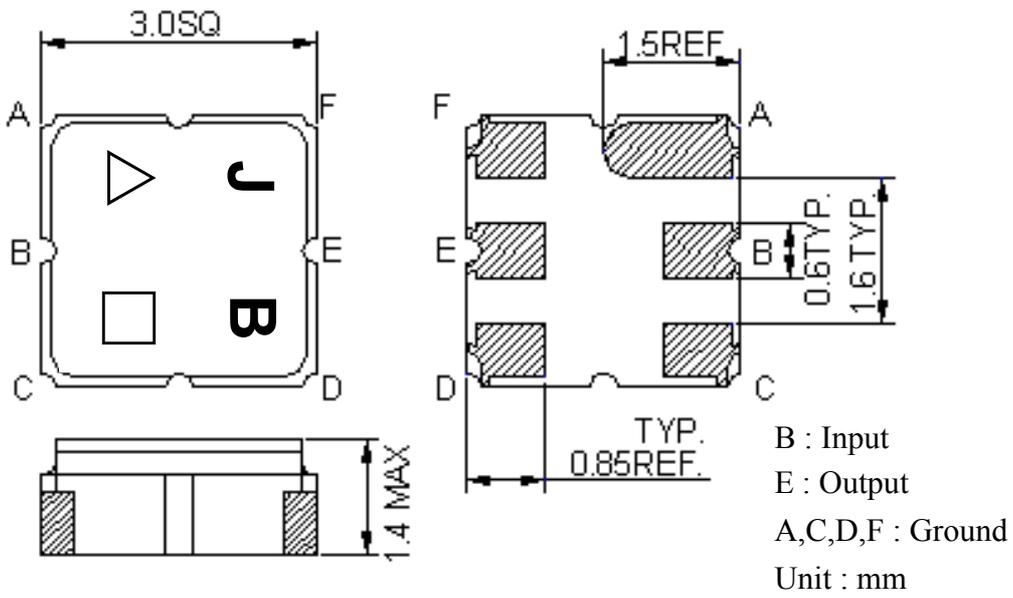


- △ : Year Code (2006->6, ..., 2009->9)
- : Date Code (W01->A, W02->B, ..., W27->a, ..., W52->z)

E. PCB Footprint:

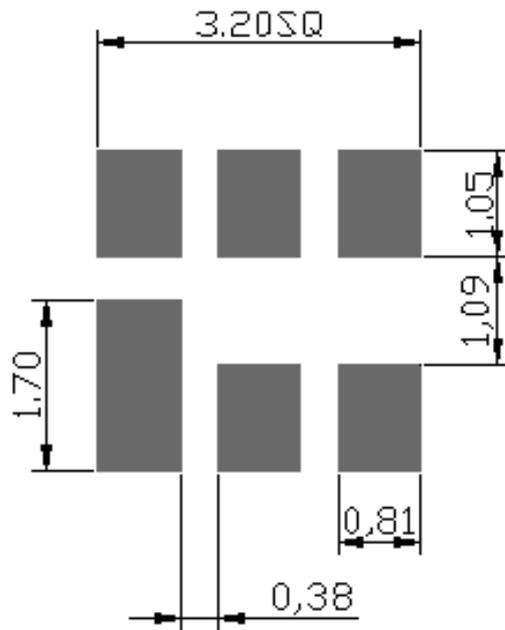


F. Frequency Characteristics :

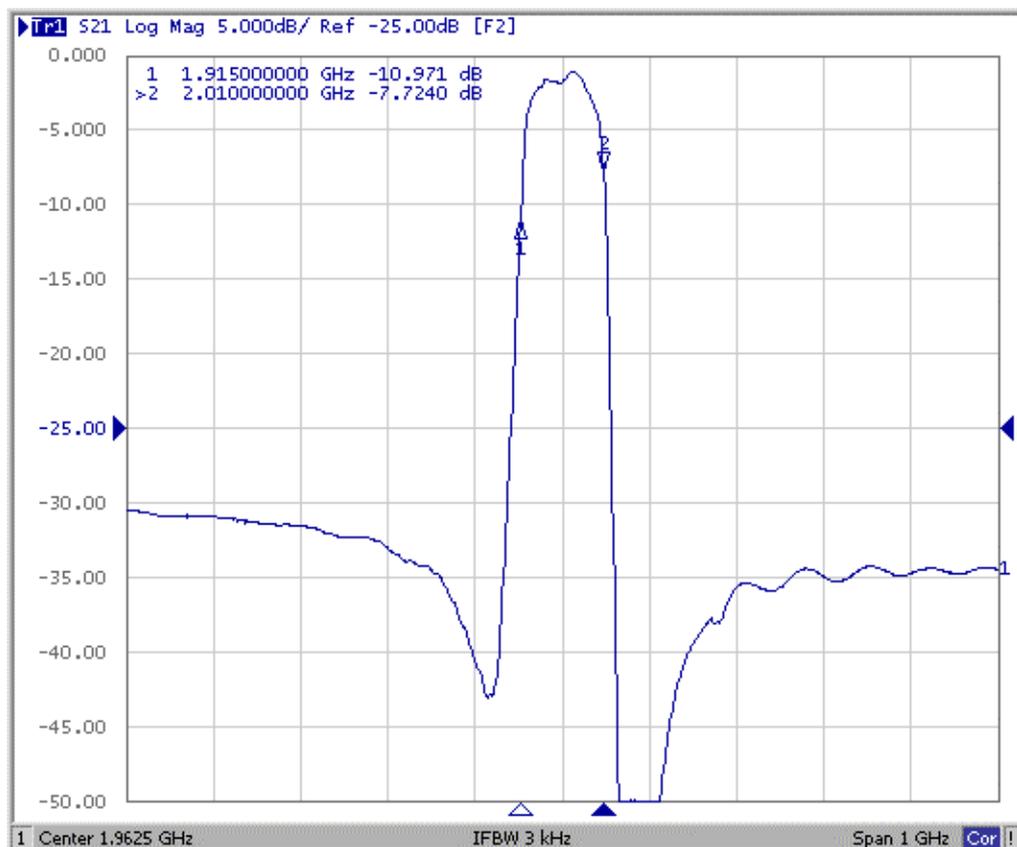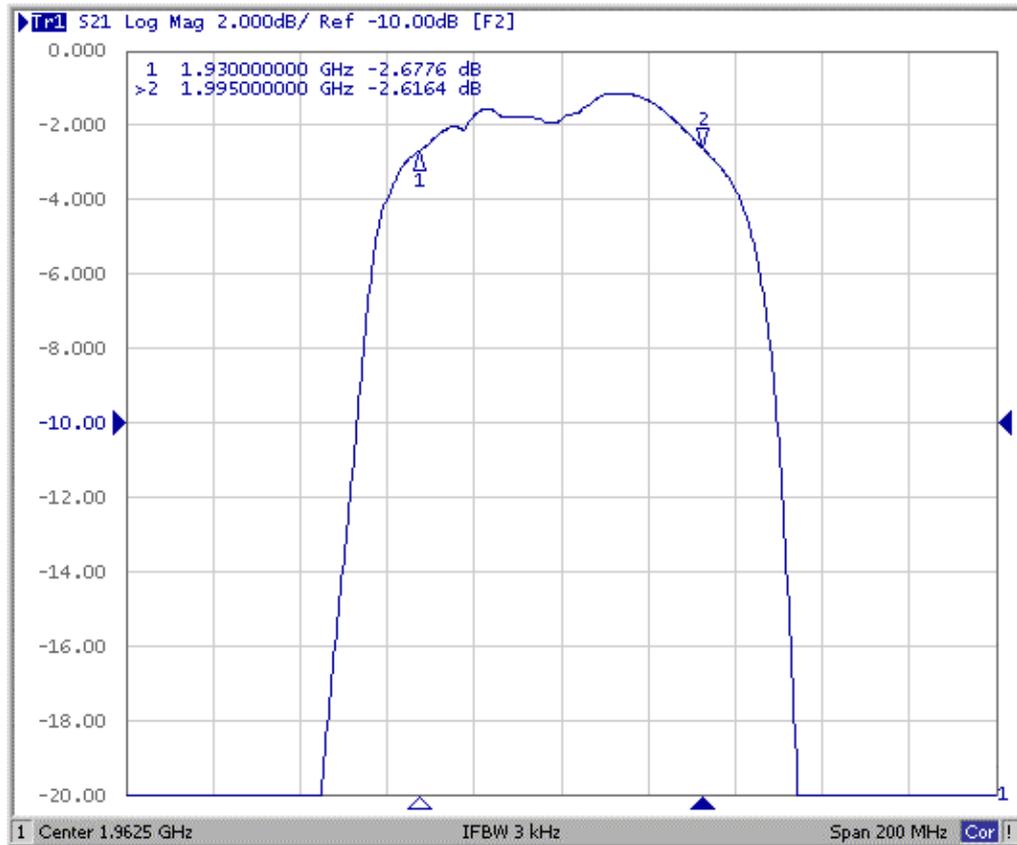


Reflection Functions :

S11

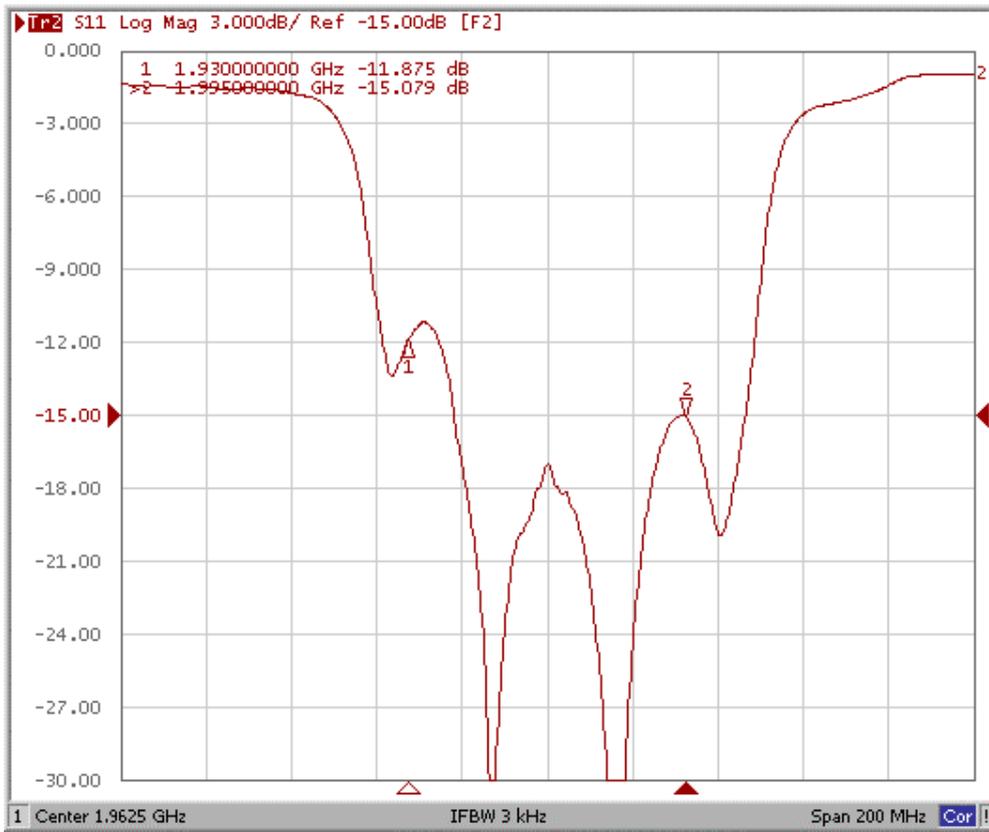


S22

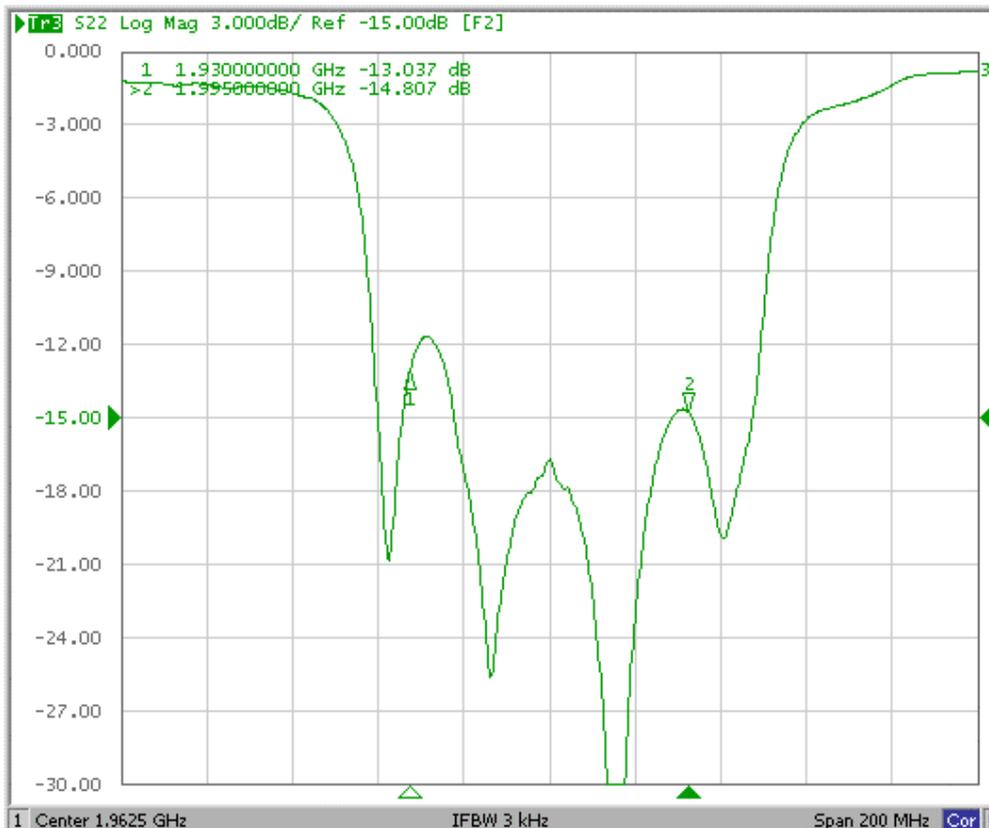


G. PACKING:

1. REEL DIMENSION


(Reel Count : 7''=1000 ; 13''=3000)

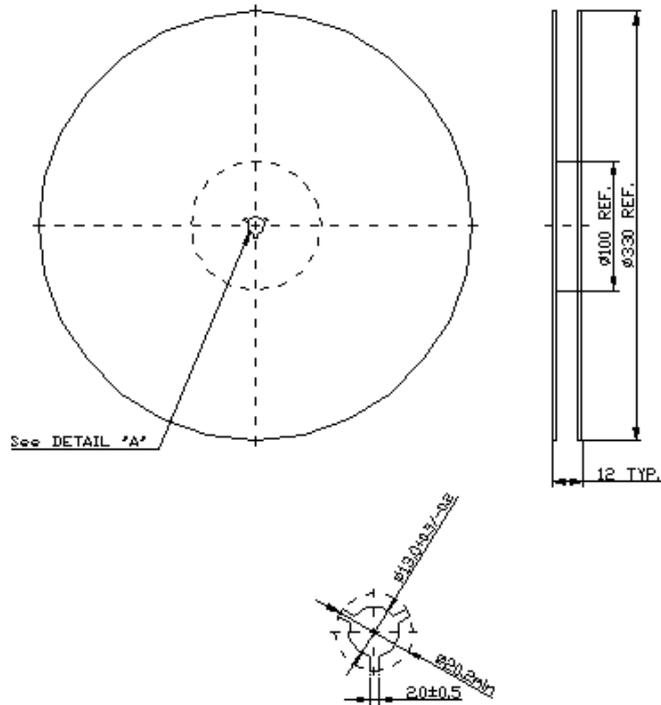

2.TAPE DIMENSION

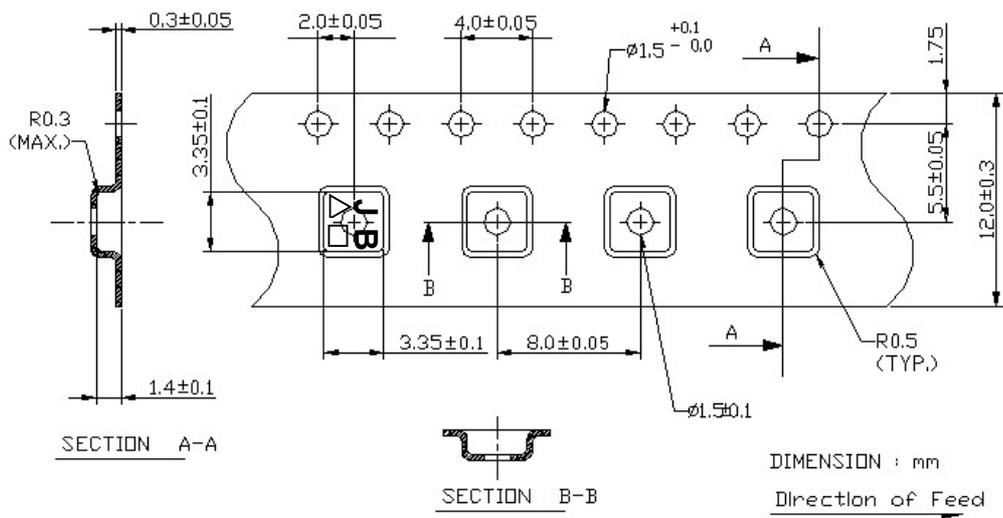

H. RECOMMENDED REFLOW PROFILE :

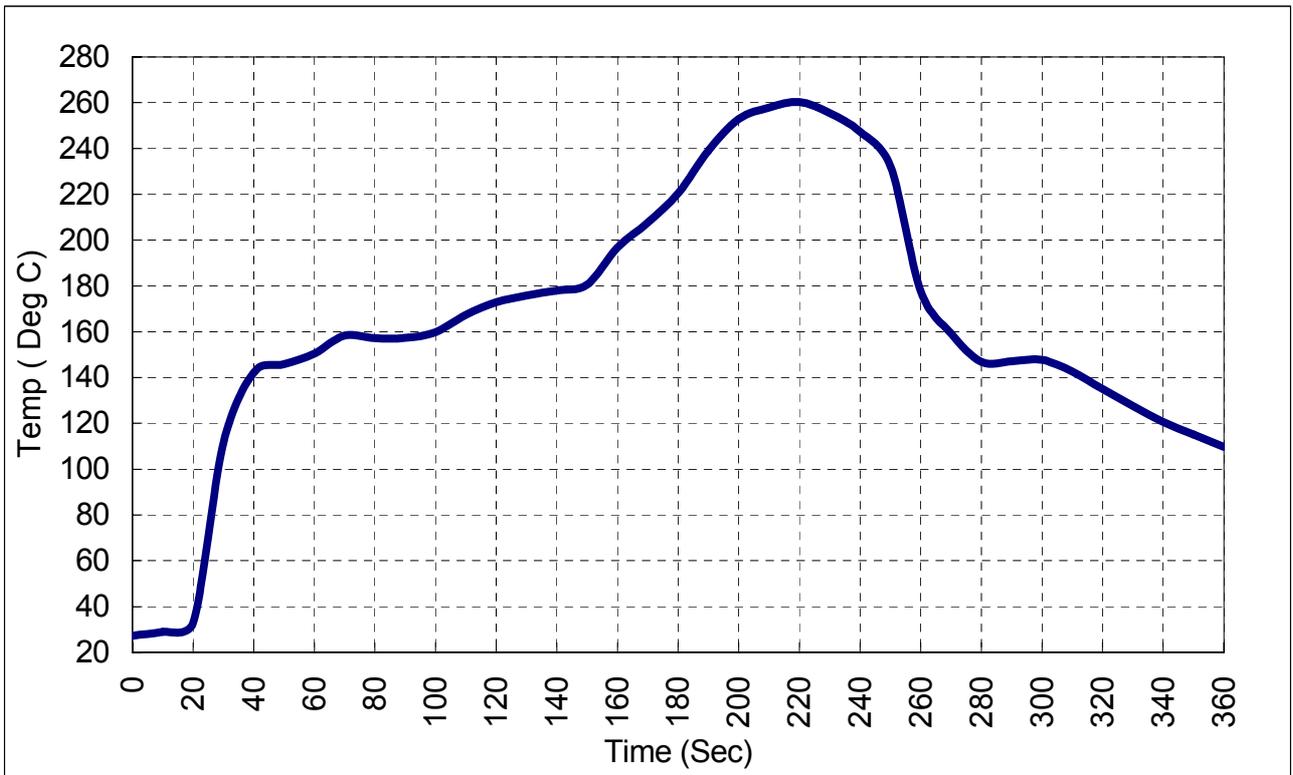



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.