



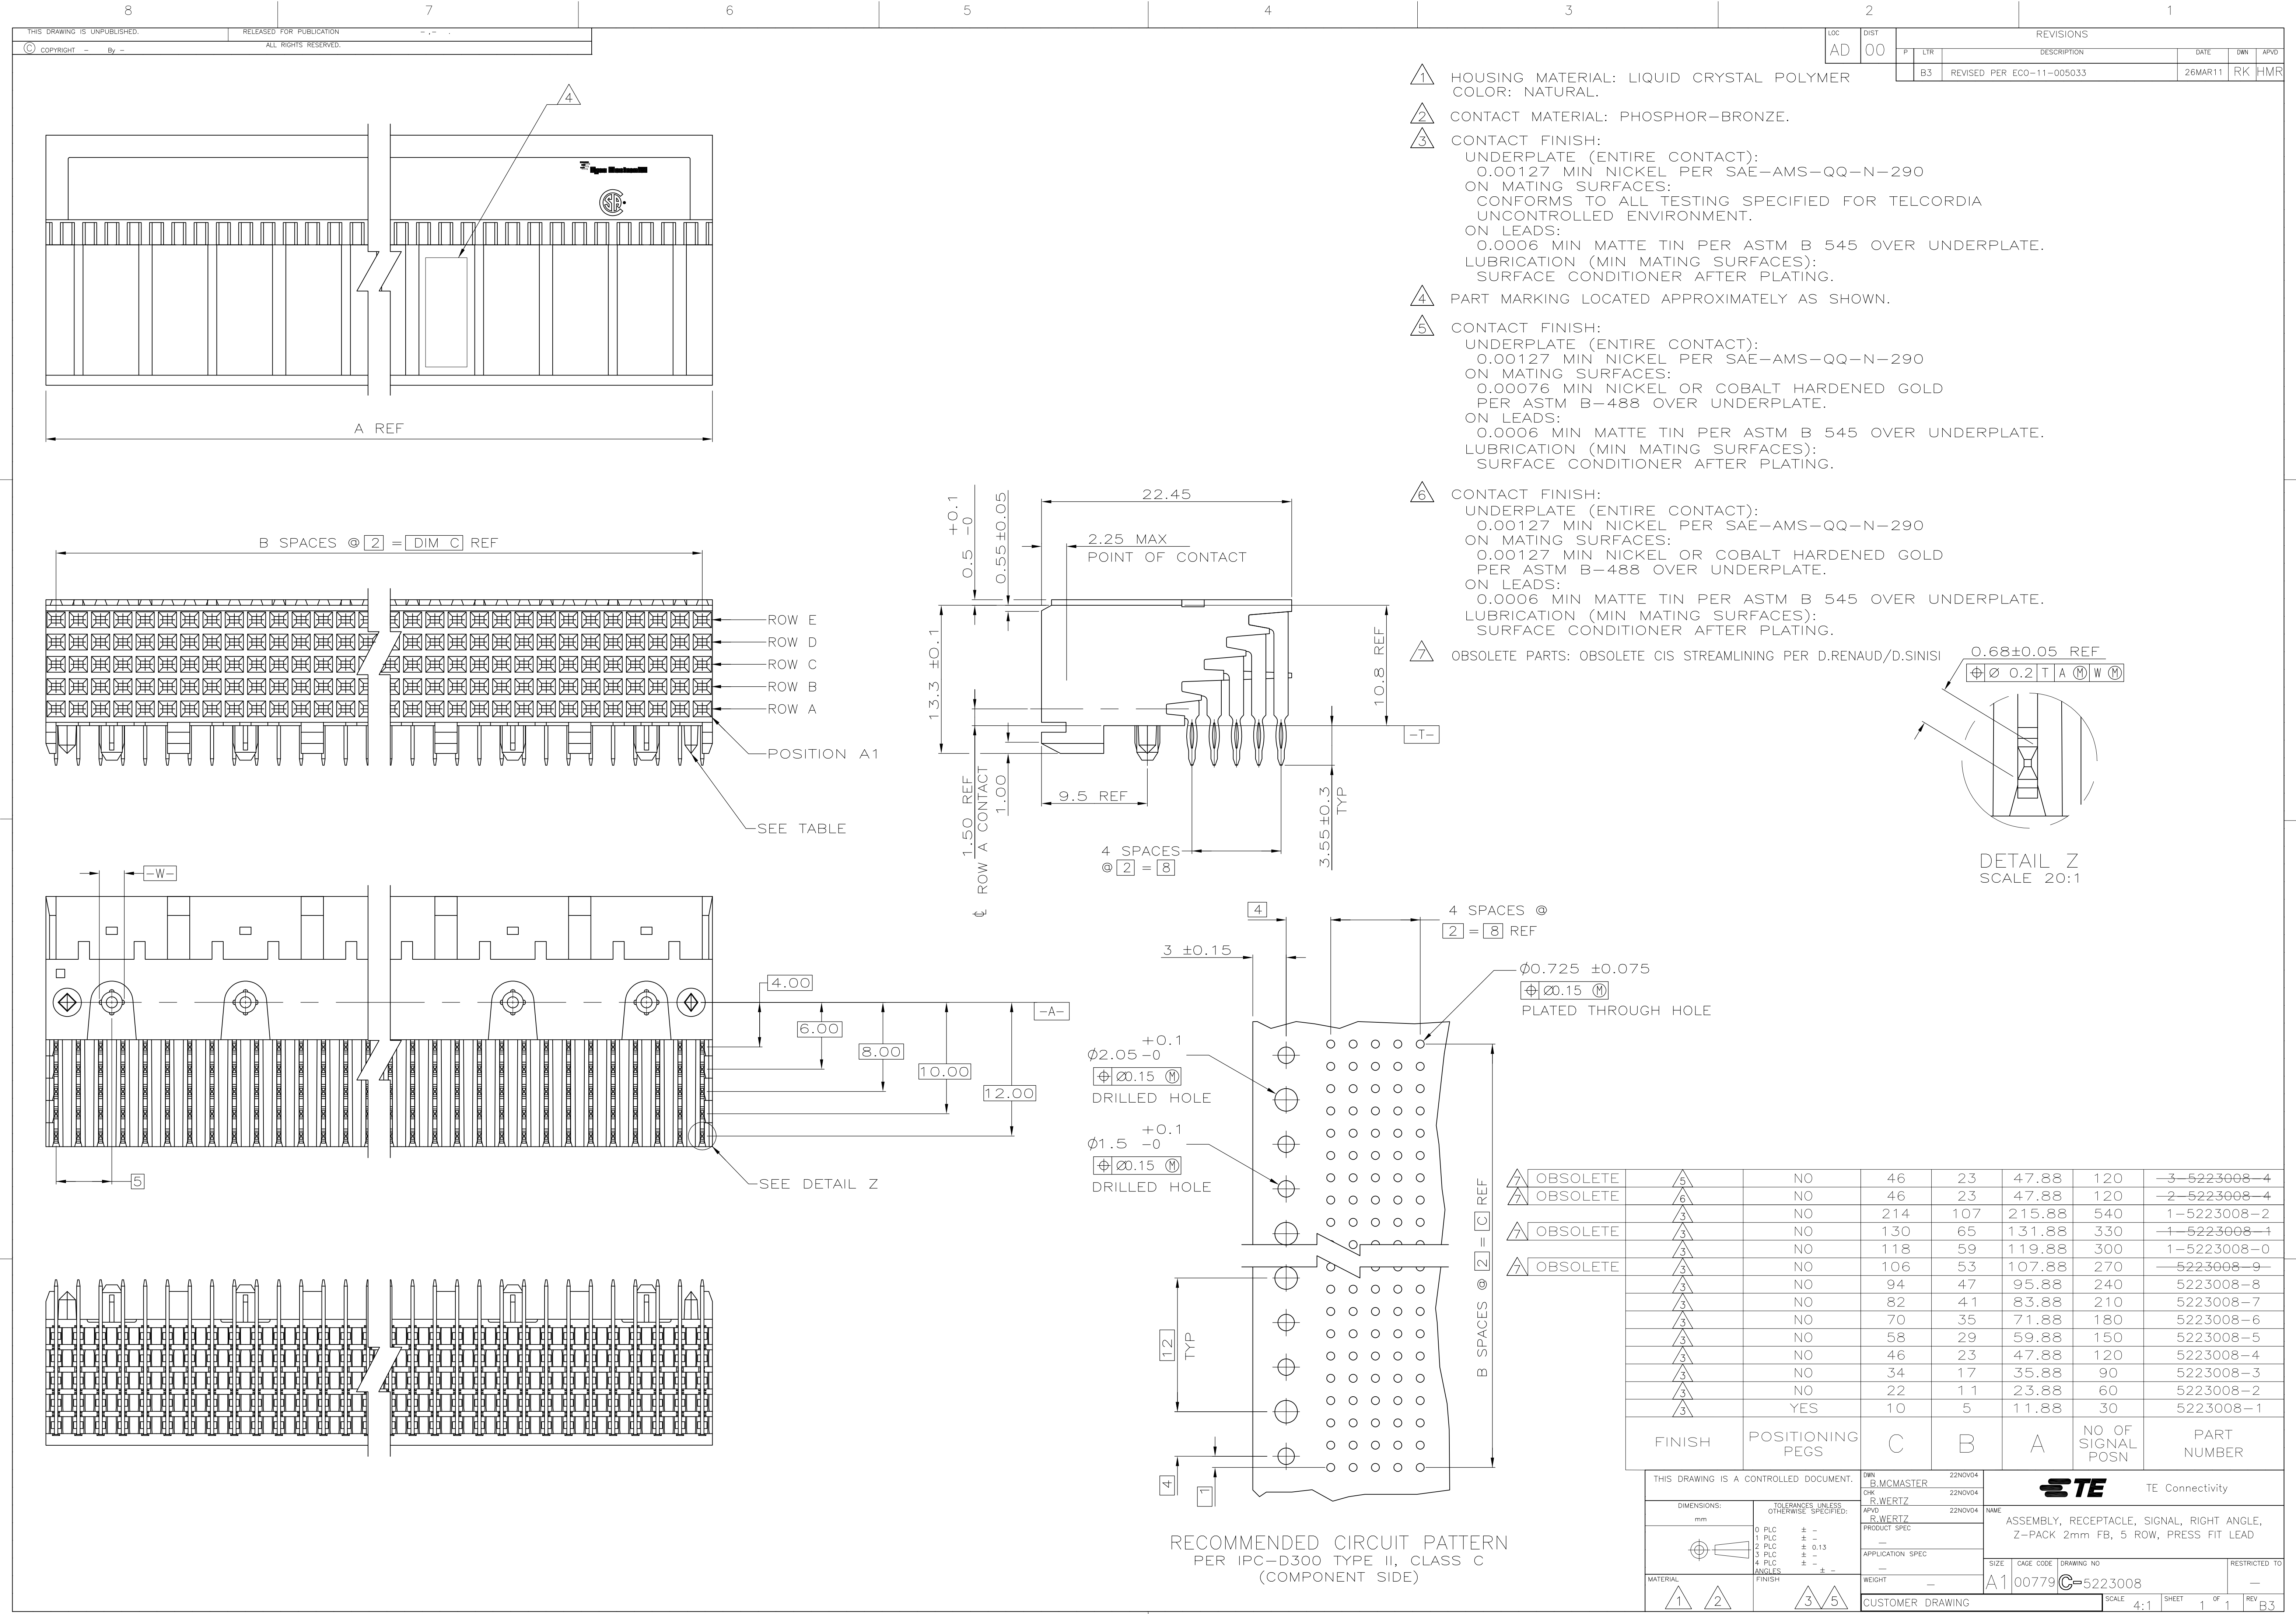

- 1 HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER  
COLOR: NATURAL.
- 2 CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR-BRONZE.
- 3 CONTACT FINISH:  
UNDERPLATE (ENTIRE CONTACT):  
0.00127 MIN NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290  
ON MATING SURFACES:  
CONFORMS TO ALL TESTING SPECIFIED FOR TELCORDIA  
UNCONTROLLED ENVIRONMENT.  
ON LEADS:  
0.0006 MIN MATTE TIN PER ASTM B 545 OVER UNDERPLATE.  
LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):  
SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING.
- 4 PART MARKING LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.
- 5 CONTACT FINISH:  
UNDERPLATE (ENTIRE CONTACT):  
0.00127 MIN NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290  
ON MATING SURFACES:  
0.00076 MIN NICKEL OR COBALT HARDENED GOLD  
PER ASTM B-488 OVER UNDERPLATE.  
ON LEADS:  
0.0006 MIN MATTE TIN PER ASTM B 545 OVER UNDERPLATE.  
LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):  
SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING.

- 6 CONTACT FINISH:  
UNDERPLATE (ENTIRE CONTACT):  
0.00127 MIN NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290  
ON MATING SURFACES:  
0.00127 MIN NICKEL OR COBALT HARDENED GOLD  
PER ASTM B-488 OVER UNDERPLATE.  
ON LEADS:  
0.0006 MIN MATTE TIN PER ASTM B 545 OVER UNDERPLATE.  
LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):  
SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

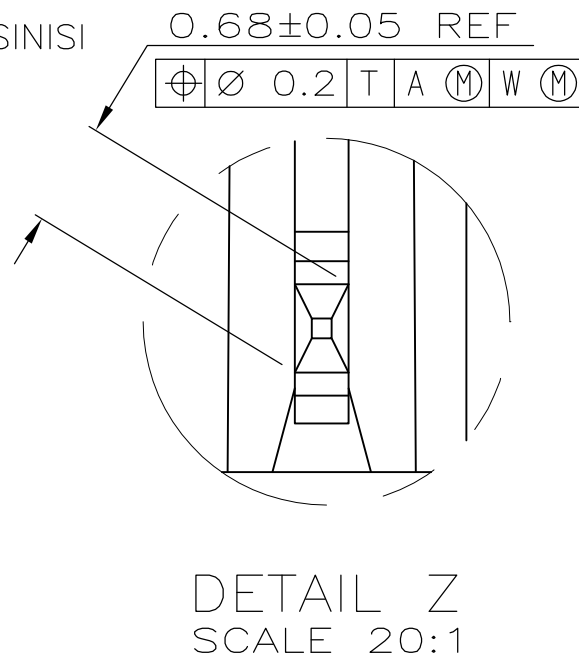

|    |          |   |     |     |     |        |     |             |
|----|----------|---|-----|-----|-----|--------|-----|-------------|
| 1  | OBSOLETE | 5 | NO  | 46  | 23  | 47.88  | 120 | 3-5223008-4 |
| 2  | OBSOLETE | 6 | NO  | 46  | 23  | 47.88  | 120 | 2-5223008-4 |
| 3  | NO       | 3 | NO  | 214 | 107 | 215.88 | 540 | 1-5223008-2 |
| 4  | OBSOLETE | 3 | NO  | 130 | 65  | 131.88 | 330 | 1-5223008-1 |
| 5  | NO       | 3 | NO  | 118 | 59  | 119.88 | 300 | 1-5223008-0 |
| 6  | OBSOLETE | 3 | NO  | 106 | 53  | 107.88 | 270 | 5223008-9   |
| 7  | NO       | 3 | NO  | 94  | 47  | 95.88  | 240 | 5223008-8   |
| 8  | NO       | 3 | NO  | 82  | 41  | 83.88  | 210 | 5223008-7   |
| 9  | NO       | 3 | NO  | 70  | 35  | 71.88  | 180 | 5223008-6   |
| 10 | NO       | 3 | NO  | 58  | 29  | 59.88  | 150 | 5223008-5   |
| 11 | NO       | 3 | NO  | 46  | 23  | 47.88  | 120 | 5223008-4   |
| 12 | NO       | 3 | NO  | 34  | 17  | 35.88  | 90  | 5223008-3   |
| 13 | NO       | 3 | NO  | 22  | 11  | 23.88  | 60  | 5223008-2   |
| 14 | YES      | 3 | YES | 10  | 5   | 11.88  | 30  | 5223008-1   |

|                                        |                                                                                                                                |                                                                                      |           |                 |                    |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|
| FINISH                                 | POSITIONING PEGS                                                                                                               | C                                                                                    | B         | A               | NO OF SIGNAL POSN  | PART NUMBER   |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | DWN B.MCMMASTER 22NOV04<br>CHK R.WERTZ 22NOV04                                                                                 | NAME ASSEMBLY, RECEPTACLE, SIGNAL, RIGHT ANGLE, Z-PACK 2mm FB, 5 ROW, PRESS FIT LEAD | SIZE A1   | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO 5223008 | RESTRICTED TO |
| DIMENSIONS: mm                         | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± 0.13<br>2 PLC ± 0.13<br>3 PLC ± 0.13<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - | APPLICATION SPEC                                                                     | WEIGHT    | SCALE 4:1       | SHEET 1 OF 1       | REV B3        |
| MATERIAL                               | FINISH                                                                                                                         | CUSTOMER DRAWING                                                                     | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1    | REV B3             |               |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.