


# S-100 Rotator .100 CENTERS

## BeCu PLUNGER TIPS



LM

S

T

## PROBE SPECIFICATIONS


**Minimum Centers:** .100 (2.54)  
**Current Rating:** 3 amps continuous  
**Spring Force:** 4.0, 5.5, 6.7, 8.0 or 10.0 oz. @ .170 (4.32) travel  
**Typical Resistance:** < 50 mΩ  
**Maximum Travel:** .220 (5.59)  
**Working Travel:** .170 (4.32)  
**Rotates:** 90° @ .170 (4.32) travel

Rated Force oz (g)	Preload oz (g)	Material
4.0 (113)	1.5 (43)	SS
5.5 (156)	2.0 (57)	SS
6.7 (190)	1.5 (43)	SS
8.0 (227)	2.8 (80)	MW
10.0 (283)	1.8 (51)	MW


## MATERIALS

**Contact Barrel:** G2  
**Spring:** Music wire or stainless steel, gold plated  
**Plunger:** Beryllium copper, Duralloy™ plated  
**Receptacle:** Nickel/silver, gold plated; gold plated post

## S-100 ROTATOR

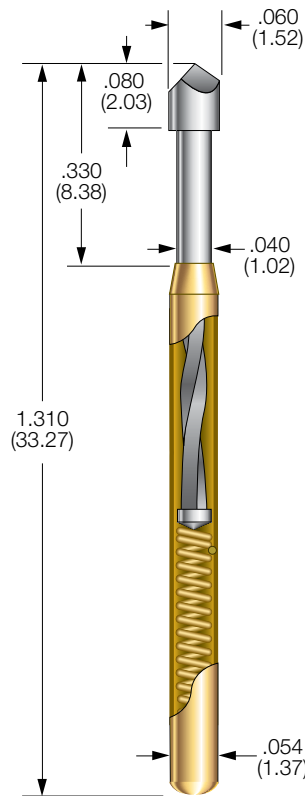

## R-100 Receptacle R Series RX Series

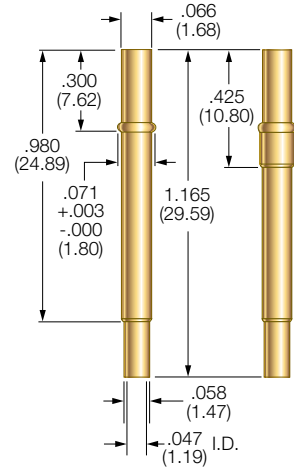

**Drill Size:** #50  
**Mounting Hole Size:** .068/.070 (1.73/1.78)  
**Recommended Wire:** 22-26 gage

## RECEPTACLE OPTIONS

Part Number	Style	Receptacle Length	Probe/Receptacle Combined Length	Comments
R-100-CR	Crimp	1.165 (29.59)	1.495 (37.97)	—
R-100-SC	Solder Cup	1.165 (29.59)	1.495 (37.97)	—
R-100-RP	Round Post	1.540 (39.12)	1.870 (47.50)	.375 post length - .025 dia.
R-100-WW-429	Wire Wrap	1.594 (40.49)	1.924 (48.87)	.429 post length - .025 sq.
R-100-WW-694	Wire Wrap	1.859 (47.22)	2.189 (55.60)	.694 post length - .025 sq.
R-100-WW-1.044	Wire Wrap	2.209 (56.11)	2.539 (64.49)	1.044 post length - .025 sq.

## HOW TO ORDER: SPRING CONTACT PROBE

<b>S</b>	<b>100</b>	<b>T</b>	<b>4</b>	<b>RT</b>
SERIES	SIZE	TIP STYLE	SPRING FORCE	ROTATOR

**SPRING FORCE:**  
 4.0 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL  
 5.5 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL  
 6.7 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL  
 8.0 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL  
 10.0 oz. @ .170 (4.32) TRAVEL

CRIMPING PLIERS: CPR100  
 INSERTION TOOL: RTR100

## RECEPTACLE

<b>R</b>	<b>100</b>	<b>WW</b>	<b>429</b>
SERIES	SIZE	TERMINATION	POST LENGTH

**SERIES:**  
**R:** HIGH PERFORMANCE  
**RX:** IMPROVED POINTING ACCURACY

**TERMINATIONS:**  
**CR:** CRIMP  
**SC:** SOLDER CUP  
**RP:** ROUND POST  
**WW:** WIRE WRAP

**POST LENGTH:**  
**WW:** 429, 694 or 1.044

VIEW UPDATES OF THIS INFORMATION AT [WWW.IDINET.COM](http://WWW.IDINET.COM)

Specifications subject to change without notice. Dimensions in inches (millimeters)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.