



# TRH70A SERIES

## 70W SWITCHING ADAPTER



### Features

- \* Universal Input Range 90~264VAC
- \* Meets EN55022 Class B and CISPR/FCC Class B
- \* Continuous Short Circuit Protection
- \* Over Voltage Protection
- \* Meet CoC Tier 2 & DoE Level VI  
(Output Cable Length  $\leq$  1800mm)  
(TRH70A120: Output Cable Length  $\leq$  720mm)  
(TRH70A150: Output Cable Length  $\leq$  1220mm)  
(TRH70A180, TRH70A190: Output Cable Length  $\leq$  1800mm 16AWG)
- \* No load Power Consumption < 150mW



### Ordering information

TRH70XXX	-	.XX	E	XX
Model No.	DC Plug Type	OVP	DC Cable Length and Type	
			01: 720mm	
			02: 1220mm	
			03: 1800mm	
			11: 720mm with Ferrite Core	
			12: 1220mm with Ferrite Core	
			13: 1800mm with Ferrite Core	
			* 16AWG / UL1185 FOR 12V,15V,18V,19V	
			* 18AWG / UL1185 FOR 24V,28V,36V,48V	

MODEL	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	RIPPLE & NOISE NOTE 1	VOLTAGE ACCURACY NOTE 2	LINE REGULATION NOTE 3	LOAD REGULATION NOTE 4	AVERAGE EFFICIENCY min. NOTE 5
TRH70A120	12V	5.80A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 4\%$	89%
TRH70A150	15V	4.65A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 3\%$	89%
TRH70A180	18V	3.90A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	89%
TRH70A190	19V	3.70A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	89%
TRH70A240	24V	3.00A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	89%
TRH70A280	28V	2.50A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	89%
TRH70A360	36V	2.00A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	89%
TRH70A480	48V	1.50A	1%	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	89%

## Specifications

### INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage ..... 90~264Vac  
 Frequency ..... 47 to 63Hz  
 Input Current ..... 1.5A max.  
 Inrush Current ..... Cold Start @25°C 100A max. @ 240Vac  
 Leakage Current ..... 3.5mA max.

### OUTPUT SPECIFICATIONS:

Hold-up Time ..... 8ms typ. @115Vac  
 Short Circuit Protection ..... Continuous(Auto Recovery)  
 Over Voltage Protection ..... TVS Component to Clamp  
 Temperature Coefficient ..... ±0.05%/°C

### GENERAL SPECIFICATIONS:

Isolation ..... Input to output = 4,242VDC  
 Operating Temperature ..... -20 ~ 70°C (see derating curve)  
 Storage Temperature ..... -20 ~ 85°C  
 Humidity ..... 93% RH max. Non condensing  
 Cooling ..... Natural Convection  
 Switching Frequency ..... 65KHz Typical  
 MTBF ..... MIL-HDBK-217F, GB, at 25°C/115VAC ..... 200Khrs min.  
 Altitude ..... 5000m  
 Dimensions ..... 4.724x2.047x1.220 inches (120.00x52.00x31.00mm)  
 Weight ..... 300g  
 AC Inlet ..... IEC320/C14


### SAFETY AND EMC:

Emission and Immunity ..... EN55022 Class B, FCC Part 15 Class B  
 EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3  
 EN55024, EN61204-3, EN61000-6-1  
 Safety ..... Class I, IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1

### Mechanical Specification

All Dimensions are in inches(mm)  
 Tolerance:Inches:X.XXX±0.02  
 Millimeters:X.XX±0.5

## TRH70A Series Derating Curve

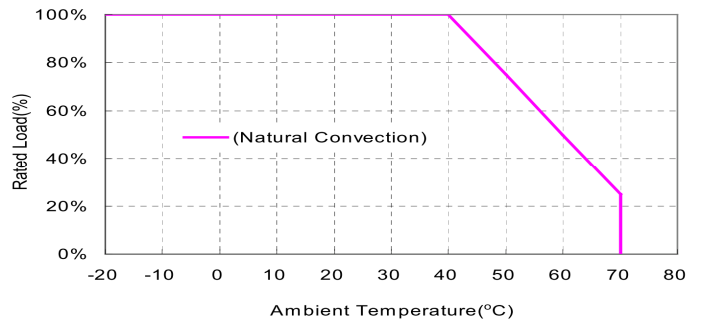

### NOTE:

1. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
2. Voltage setpoint at 60% full load.
3. Line regulation measured from 100Vac to 240Vac full load.
4. Load regulation measured from 60% to full load and from 60% to 20% load (60% +/- 40% load).
5. Average Efficiency measured at 25%,50%,75%,100% load and input voltage is 115Vac / 230Vac



Typical at 25°C, nominal line and 75% load, unless otherwise Specified



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.