



## Main

Range of product	Magelis Modular iPC
Product or component type	Flat screen
Terminal type	Touchscreen display
Device mounting	Flush

## Complementary

Local signalling	Status LED
View angle horizontal x vertical	150 x 150°
Contrast ratio	500:1
Pixel resolution	1024 x 1024
Touchscreen resolution	4096 x 4096
[Us] rated supply voltage	24 V DC power supply 100...240 V AC power supply 47...63 Hz
Supply voltage limits	18...36 V DC
Power consumption in W	50.7 W (typical) with Box PC HMIBMP 64.85 W (maximum) with Box PC HMIBMP 45.2 W (typical) with Box PC HMIBMU 59.85 W (maximum) with Box PC HMIBMU
Display size	21.5 inch
Display type	LED Colour TFT LCD
Display resolution	1980 x 1080 pixels full HD
Display colour	16777216 colors
Luminance	27.87 fc (300 cd/m <sup>2</sup> )
Backlight lifespan	50000 hours at 77 °F (25 °C)
Touch panel	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Type of installation	Indoor installation
Inrush current	8.9 A
Width	21.98 in (558.4 mm)
Height	13.77 in (349.8 mm)
Depth	28 mm in front of enclosure 7 mm
Product weight	14.55 lb(US) (6.6 kg)
Product compatibility	Modular box PC

## Environment

IP degree of protection	IP66
NEMA degree of protection	NEMA 4X
standards	UL 60950 CSA C22.2 No 60950
product certifications	CCC C-Tick EAC
ambient air temperature for operation	32...131 °F (0...55 °C)
ambient air temperature for storage	-22...158 °F (-30...70 °C)
pollution degree	2


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

relative humidity	10...95 % (non-condensing)
operating altitude	6561.68 ft (2000 m)
vibration resistance	1 gn (f = 5...500 Hz) HDD 2 gn (f = 5...500 Hz) SSD 2 gn (f = 5...500 Hz) Cfast card

## Offer Sustainability


Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1604 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1604 - Schneider Electric declaration of conformity
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>	WARNING: Cancer and Reproductive Harm - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>

## Dimensions

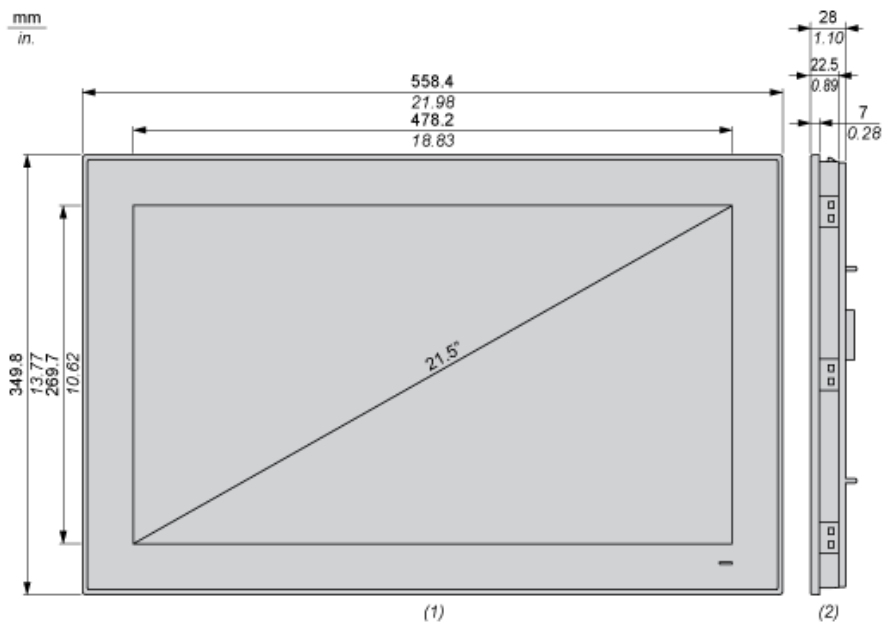


- (1) Front view
- (2) Right view

## Spacing Requirements

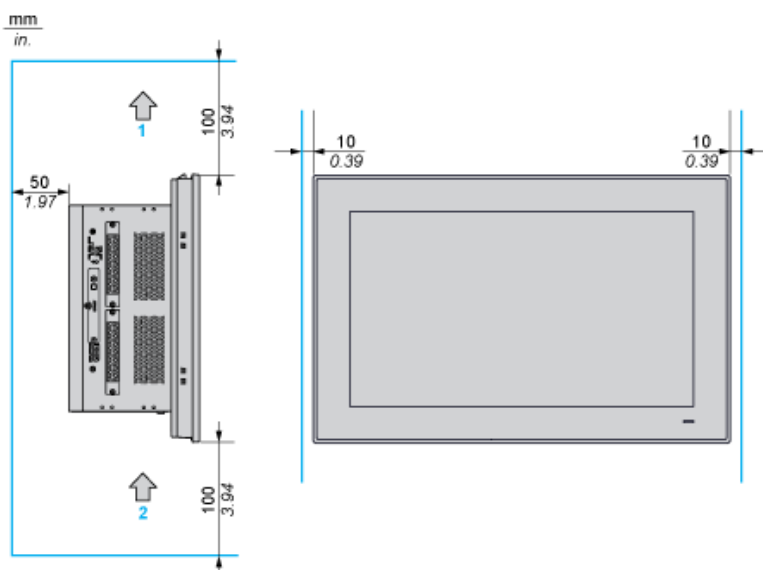


- 1 : Air out
- 2 : Air in

## Mounting Orientation

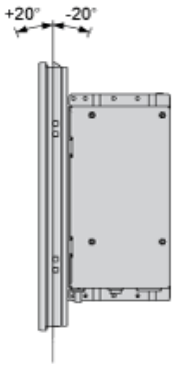

## Panel Cut Dimensions

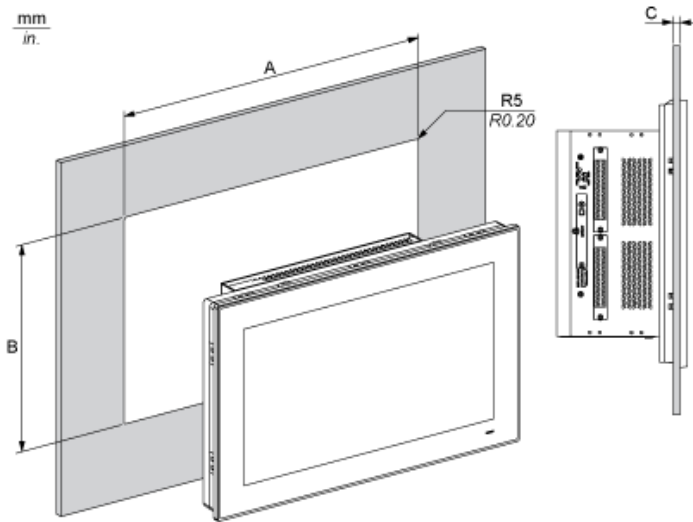

A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
550.3	21.66	341.8	13.45	2...6	0.08...0.23	5	0.20



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.