

630-022

EMI/RFI Environmental Bulkhead Banding Adapter

with Optional Shrink Boot

Jam Nut and Panel Mount - Straight

Banding Porch Shield Termination

Product Series **630** A **022** M **16** B P T

Fitting Type
A = Rear Mount
B = Front Mount
C = Flange Mount

Basic Part No.


Finish (Table II - See inside back cover fold-out or page 14)

Shrink Boot (Table V - Omit for none)



Polysulfide (Omit for none)

B = Band
K = Precoiled Band (Omit for none)



Cable Entry (Table III)



**Type A
Rear Mount**

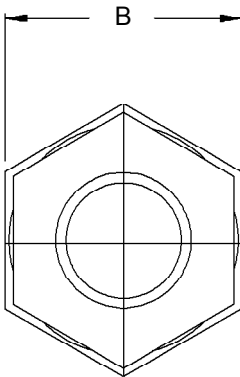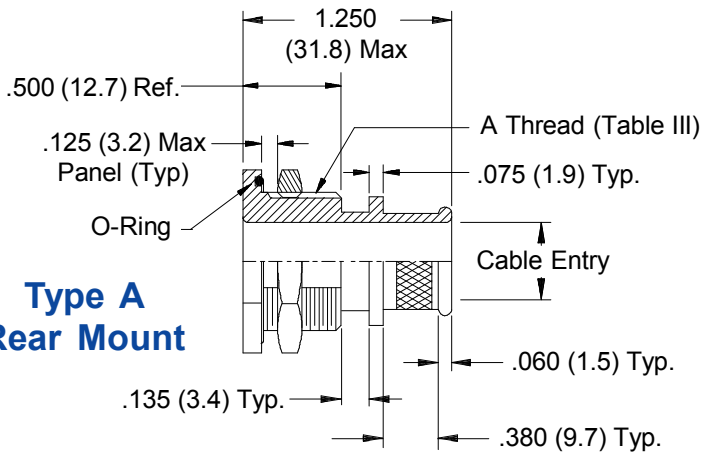

**Type B
Front Mount**

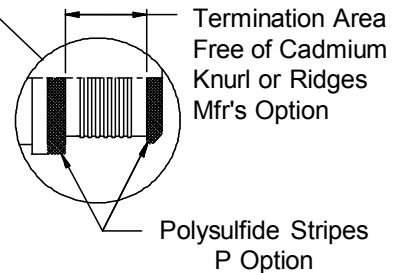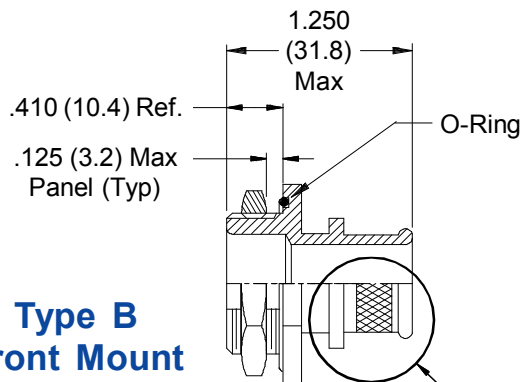

630-022
EMI/RFI Environmental Bulkhead Banding Adapter
 with Optional Shrink Boot
 Jam Nut and Panel Mount - Straight



63

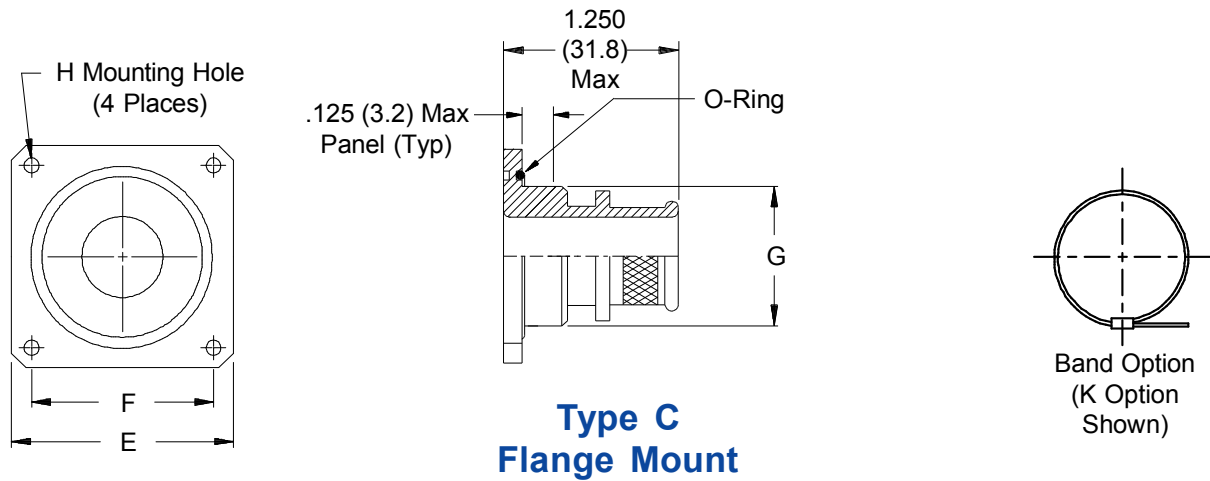


TABLE III: CABLE ENTRY

Dash No.	Cable Entry Dia	A Thread Unified	B Dim	C Flat $\pm .010 (\pm .3)$	D Dia $\pm .010 (\pm .3)$	E Sq $\pm .031 (\pm .8)$	F Dim.	G Dia $+ .005 (+ .1)$ $- .015 (- .4)$
03	.188 (4.8)	1/2 -28	.688 (17.5)	.480 (12.2)	.515 (13.1)	.875 (22.2)	.594 (15.1)	.500 (12.7)
04	.250 (6.4)	1/2 -28	.688 (17.5)	.480 (12.2)	.515 (13.1)	.875 (22.2)	.594 (15.1)	.500 (12.7)
05	.313 (8.0)	5/8 -24	.813 (20.7)	.605 (15.4)	.640 (16.3)	1.000 (25.4)	.719 (18.3)	.625 (15.9)
06	.375 (9.5)	5/8 -24	.813 (20.7)	.605 (15.4)	.640 (16.3)	1.000 (25.4)	.719 (18.3)	.625 (15.9)
07	.438 (11.1)	3/4 -20	.938 (23.8)	.730 (18.5)	.765 (19.4)	1.094 (27.8)	.812 (20.6)	.750 (19.1)
08	.500 (12.7)	3/4 -20	.938 (23.8)	.730 (18.5)	.765 (19.4)	1.094 (27.8)	.812 (20.6)	.750 (19.1)
09	.563 (14.3)	7/8 -20	1.063 (27.0)	.855 (21.7)	.890 (22.6)	1.188 (30.2)	.906 (23.0)	.875 (22.2)
10	.625 (15.9)	7/8 -20	1.063 (27.0)	.855 (21.7)	.890 (22.6)	1.188 (30.2)	.906 (23.0)	.875 (22.2)
11	.688 (17.5)	1 -20	1.188 (30.2)	.980 (24.9)	1.015 (25.8)	1.281 (32.5)	.969 (24.6)	1.000 (25.4)
12	.750 (19.1)	1 -20	1.188 (30.2)	.980 (24.9)	1.015 (25.8)	1.281 (32.5)	.969 (24.6)	1.000 (25.4)
13	.813 (20.7)	1 1/8 -18	1.313 (33.4)	1.105 (28.1)	1.140 (29.0)	1.375 (34.9)	1.062 (27.0)	1.125 (28.6)
14	.875 (22.2)	1 1/4 -18	1.438 (36.5)	1.230 (31.2)	1.265 (32.1)	1.500 (38.1)	1.156 (29.4)	1.250 (31.8)
15	.938 (23.8)	1 1/4 -18	1.438 (36.5)	1.230 (31.2)	1.265 (32.1)	1.500 (38.1)	1.156 (29.4)	1.250 (31.8)
16	1.000 (25.4)	1 3/8 -18	1.563 (39.7)	1.355 (34.4)	1.390 (35.3)	1.625 (41.3)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)
17	1.063 (27.0)	1 3/8 -18	1.563 (39.7)	1.355 (34.4)	1.390 (35.3)	1.625 (41.3)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)
18	1.125 (28.6)	1 1/2 -18	1.688 (42.9)	1.480 (37.6)	1.515 (38.5)	1.750 (44.5)	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)
19	1.188 (30.2)	1 1/2 -18	1.688 (42.9)	1.480 (37.6)	1.515 (38.5)	1.750 (44.5)	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)
20	1.250 (31.8)	1 5/8 -18	1.813 (46.1)	1.605 (40.8)	1.640 (41.7)	1.812 (46.0)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)
22	1.375 (34.9)	1 3/4 -18	1.938 (49.2)	1.730 (43.9)	1.765 (44.8)	2.000 (50.8)	1.562 (39.7)	1.750 (44.5)
24	1.500 (38.1)	2 -18	2.188 (55.6)	1.980 (50.3)	2.015 (51.2)	2.250 (57.2)	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
26	1.625 (41.3)	2 -18	2.188 (55.6)	1.980 (50.3)	2.015 (51.2)	2.250 (57.2)	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
28	1.750 (44.5)	2 1/4 -16	2.438 (61.9)	2.230 (56.6)	2.265 (57.5)	2.500 (63.5)	1.938 (49.2)	2.250 (57.2)

TABLE IV

Dash Nos.	H Dia $+ .015 (+ .4)$ $- .000 (- .0)$
03-17	.125 (3.2)
18-20	.156 (4.0)
22-28	.188 (4.8)

TABLE V: SHRINK BOOT

Dash Nos.	Shrink Boot (Note 2)
03-06	770-001S103
07-10	770-001S104
11-12	770-001S105
13-16	770-001S106
17-20	770-001S107
22-26	770-001S108
28	770-001S109*

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

*Equivalent boot may be supplied in lieu of stated part number.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.