

A

B

C

D

E

F

A






B

C

D

E


F

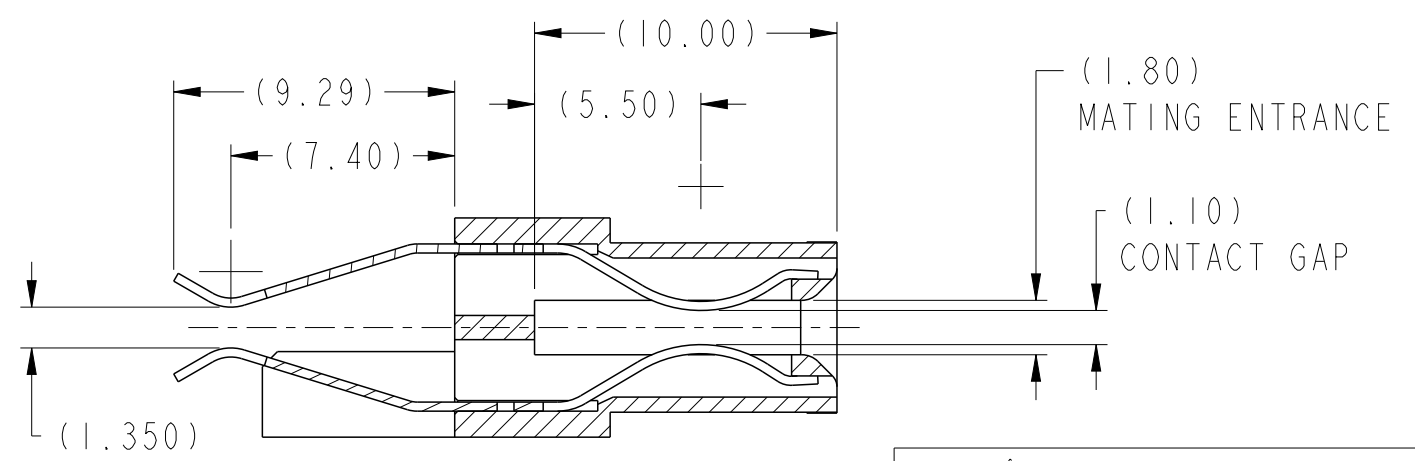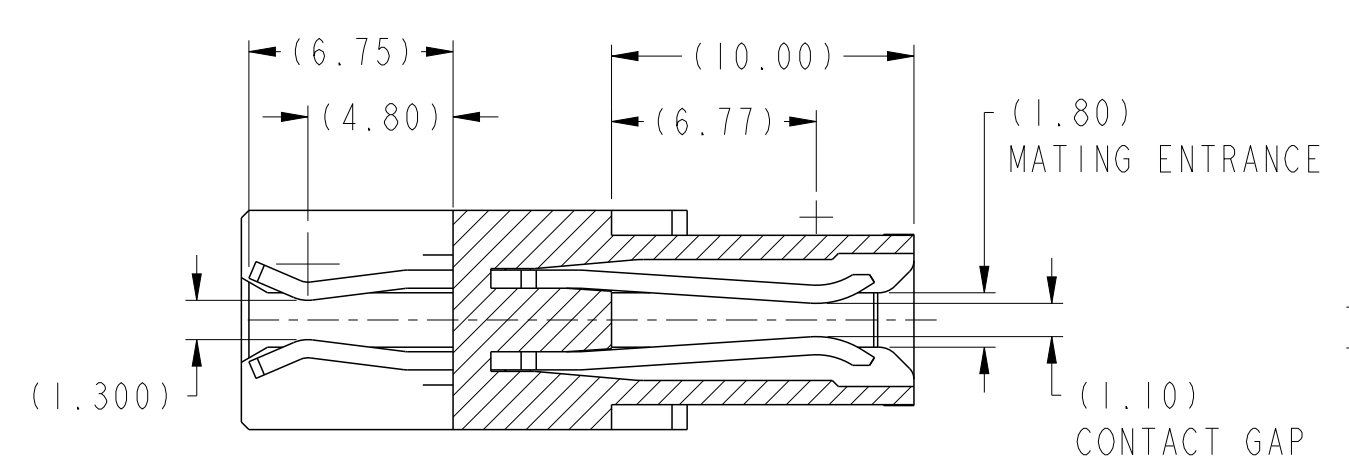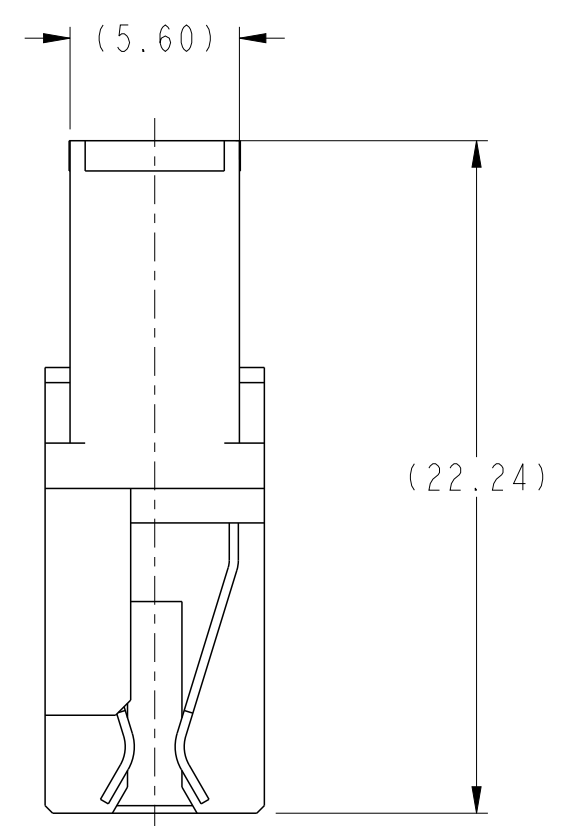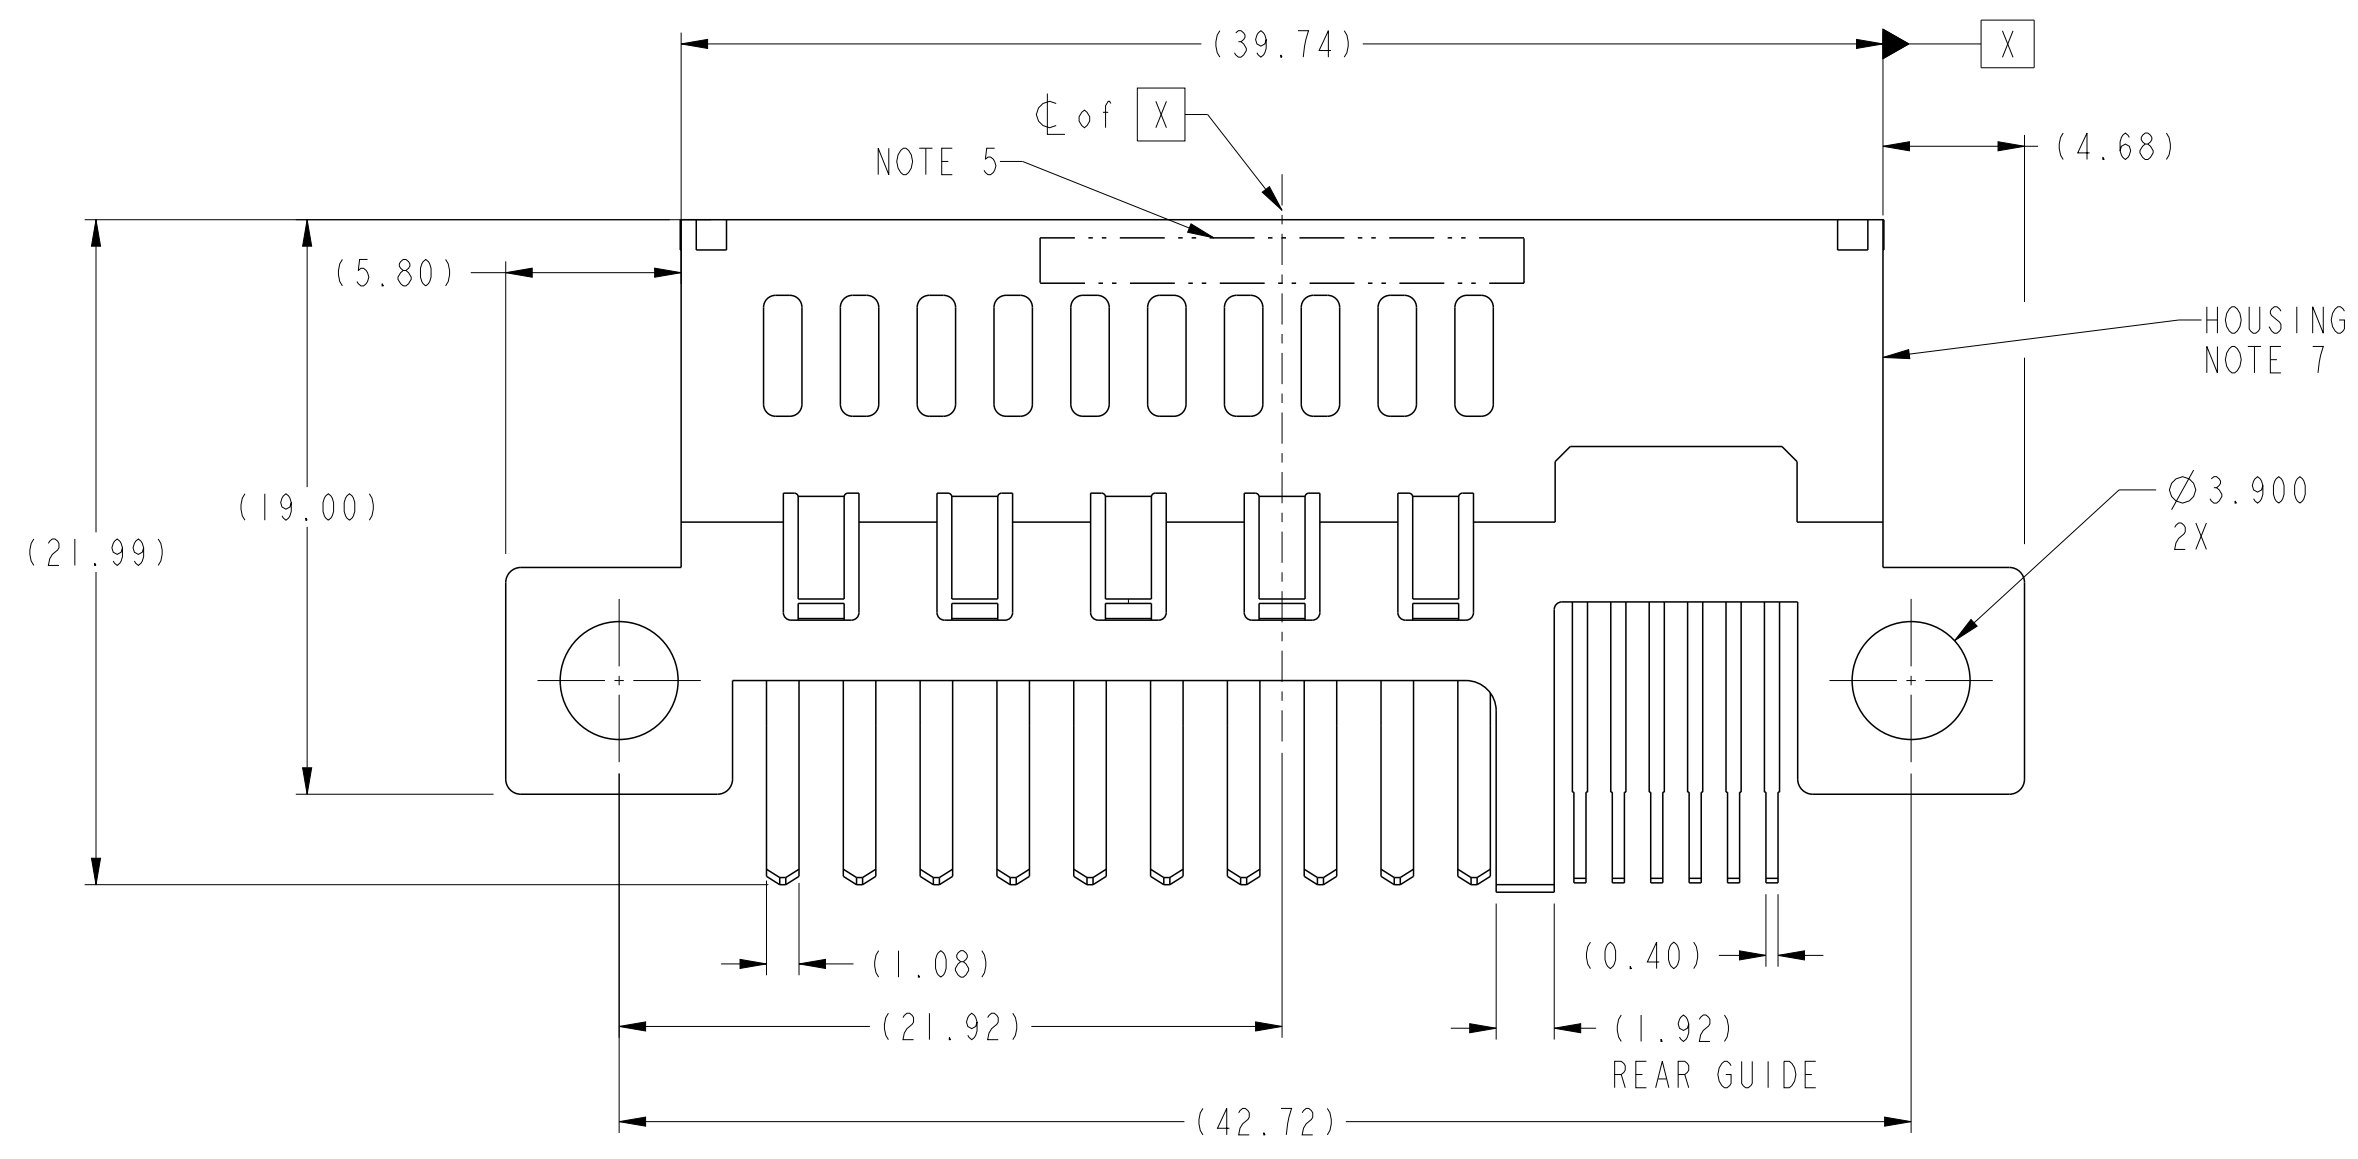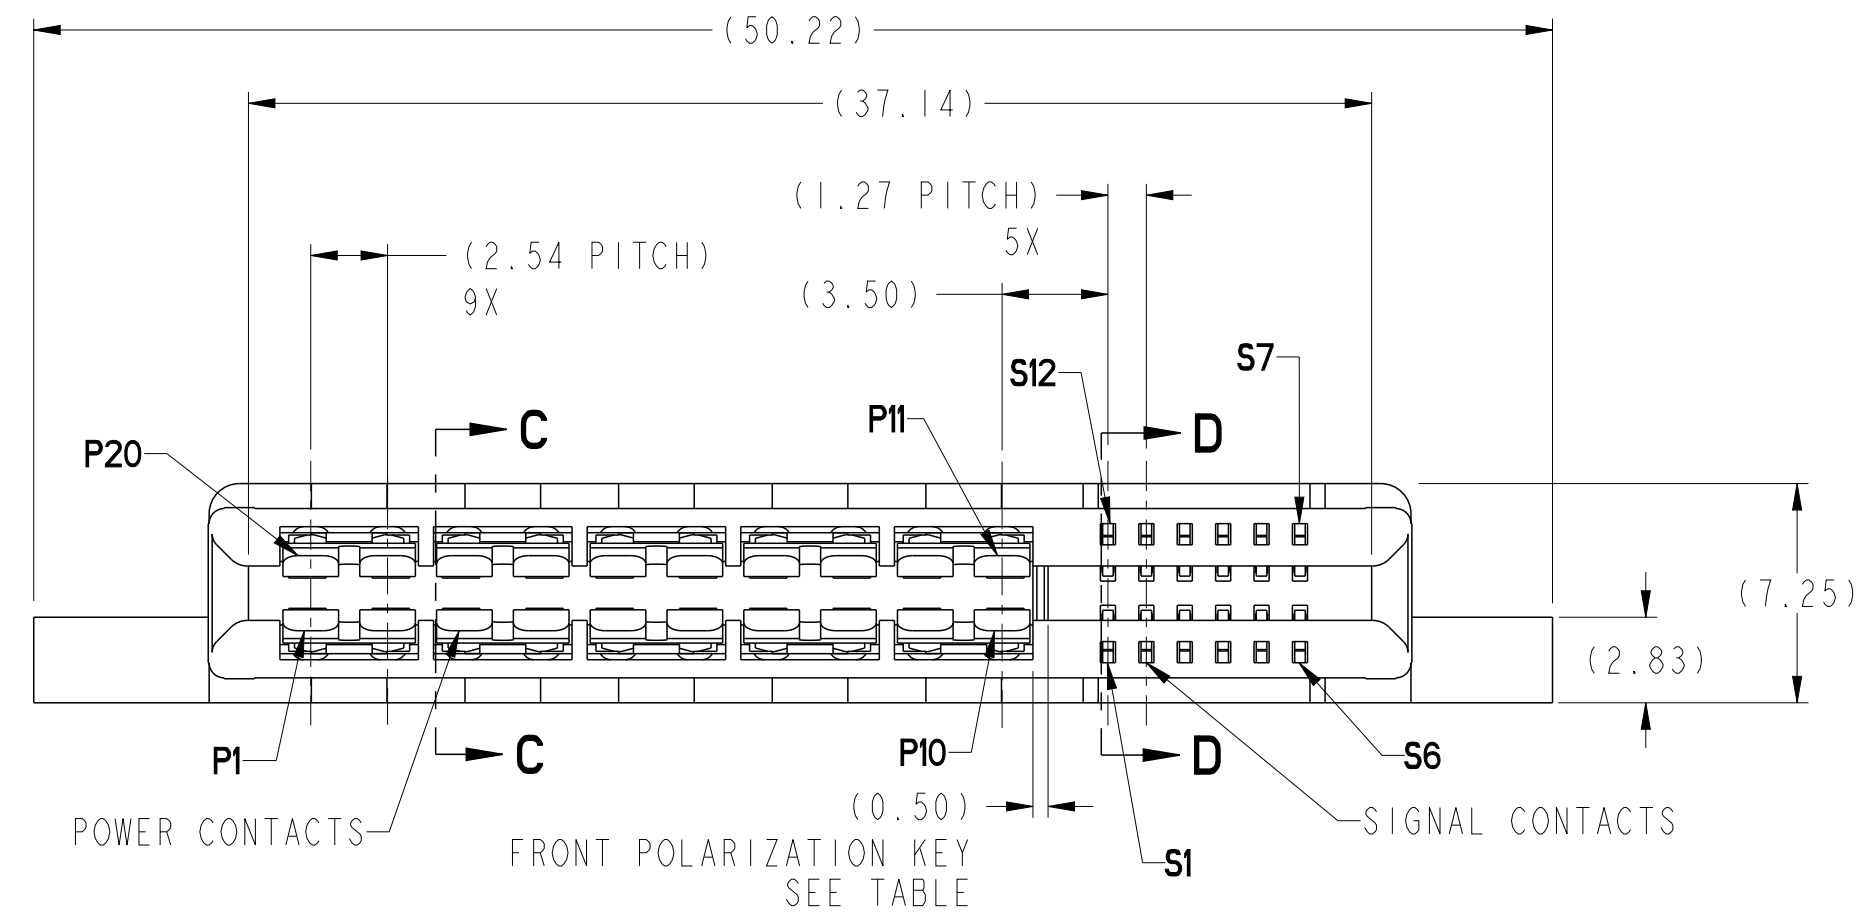


SECTION C-C

SECTION D-D

spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2010/12/20	projection	MM	size	A2	scale	4:1	
tolerance std	-	eng	Sunny2 Liu	2016/05/06			ecn no	ELX-DG-24036-1	rel level	Released	
		chr	Terris Liu	2016/05/20							
		appr	Pai-Ming Zheng	2016/05/24	product family	CARD EDGE	rel level	Released			
surface	-	linear	0.X	±0.3		title HPCE-STRADDLE MT (20P-12S) (RECEPTACLE)	dwg no 10116809	rev D	Product - Customer Drw		
		linear	0.XX	±0.1					cat. no.		sheet 1 of 4
		angular	0°	±°							

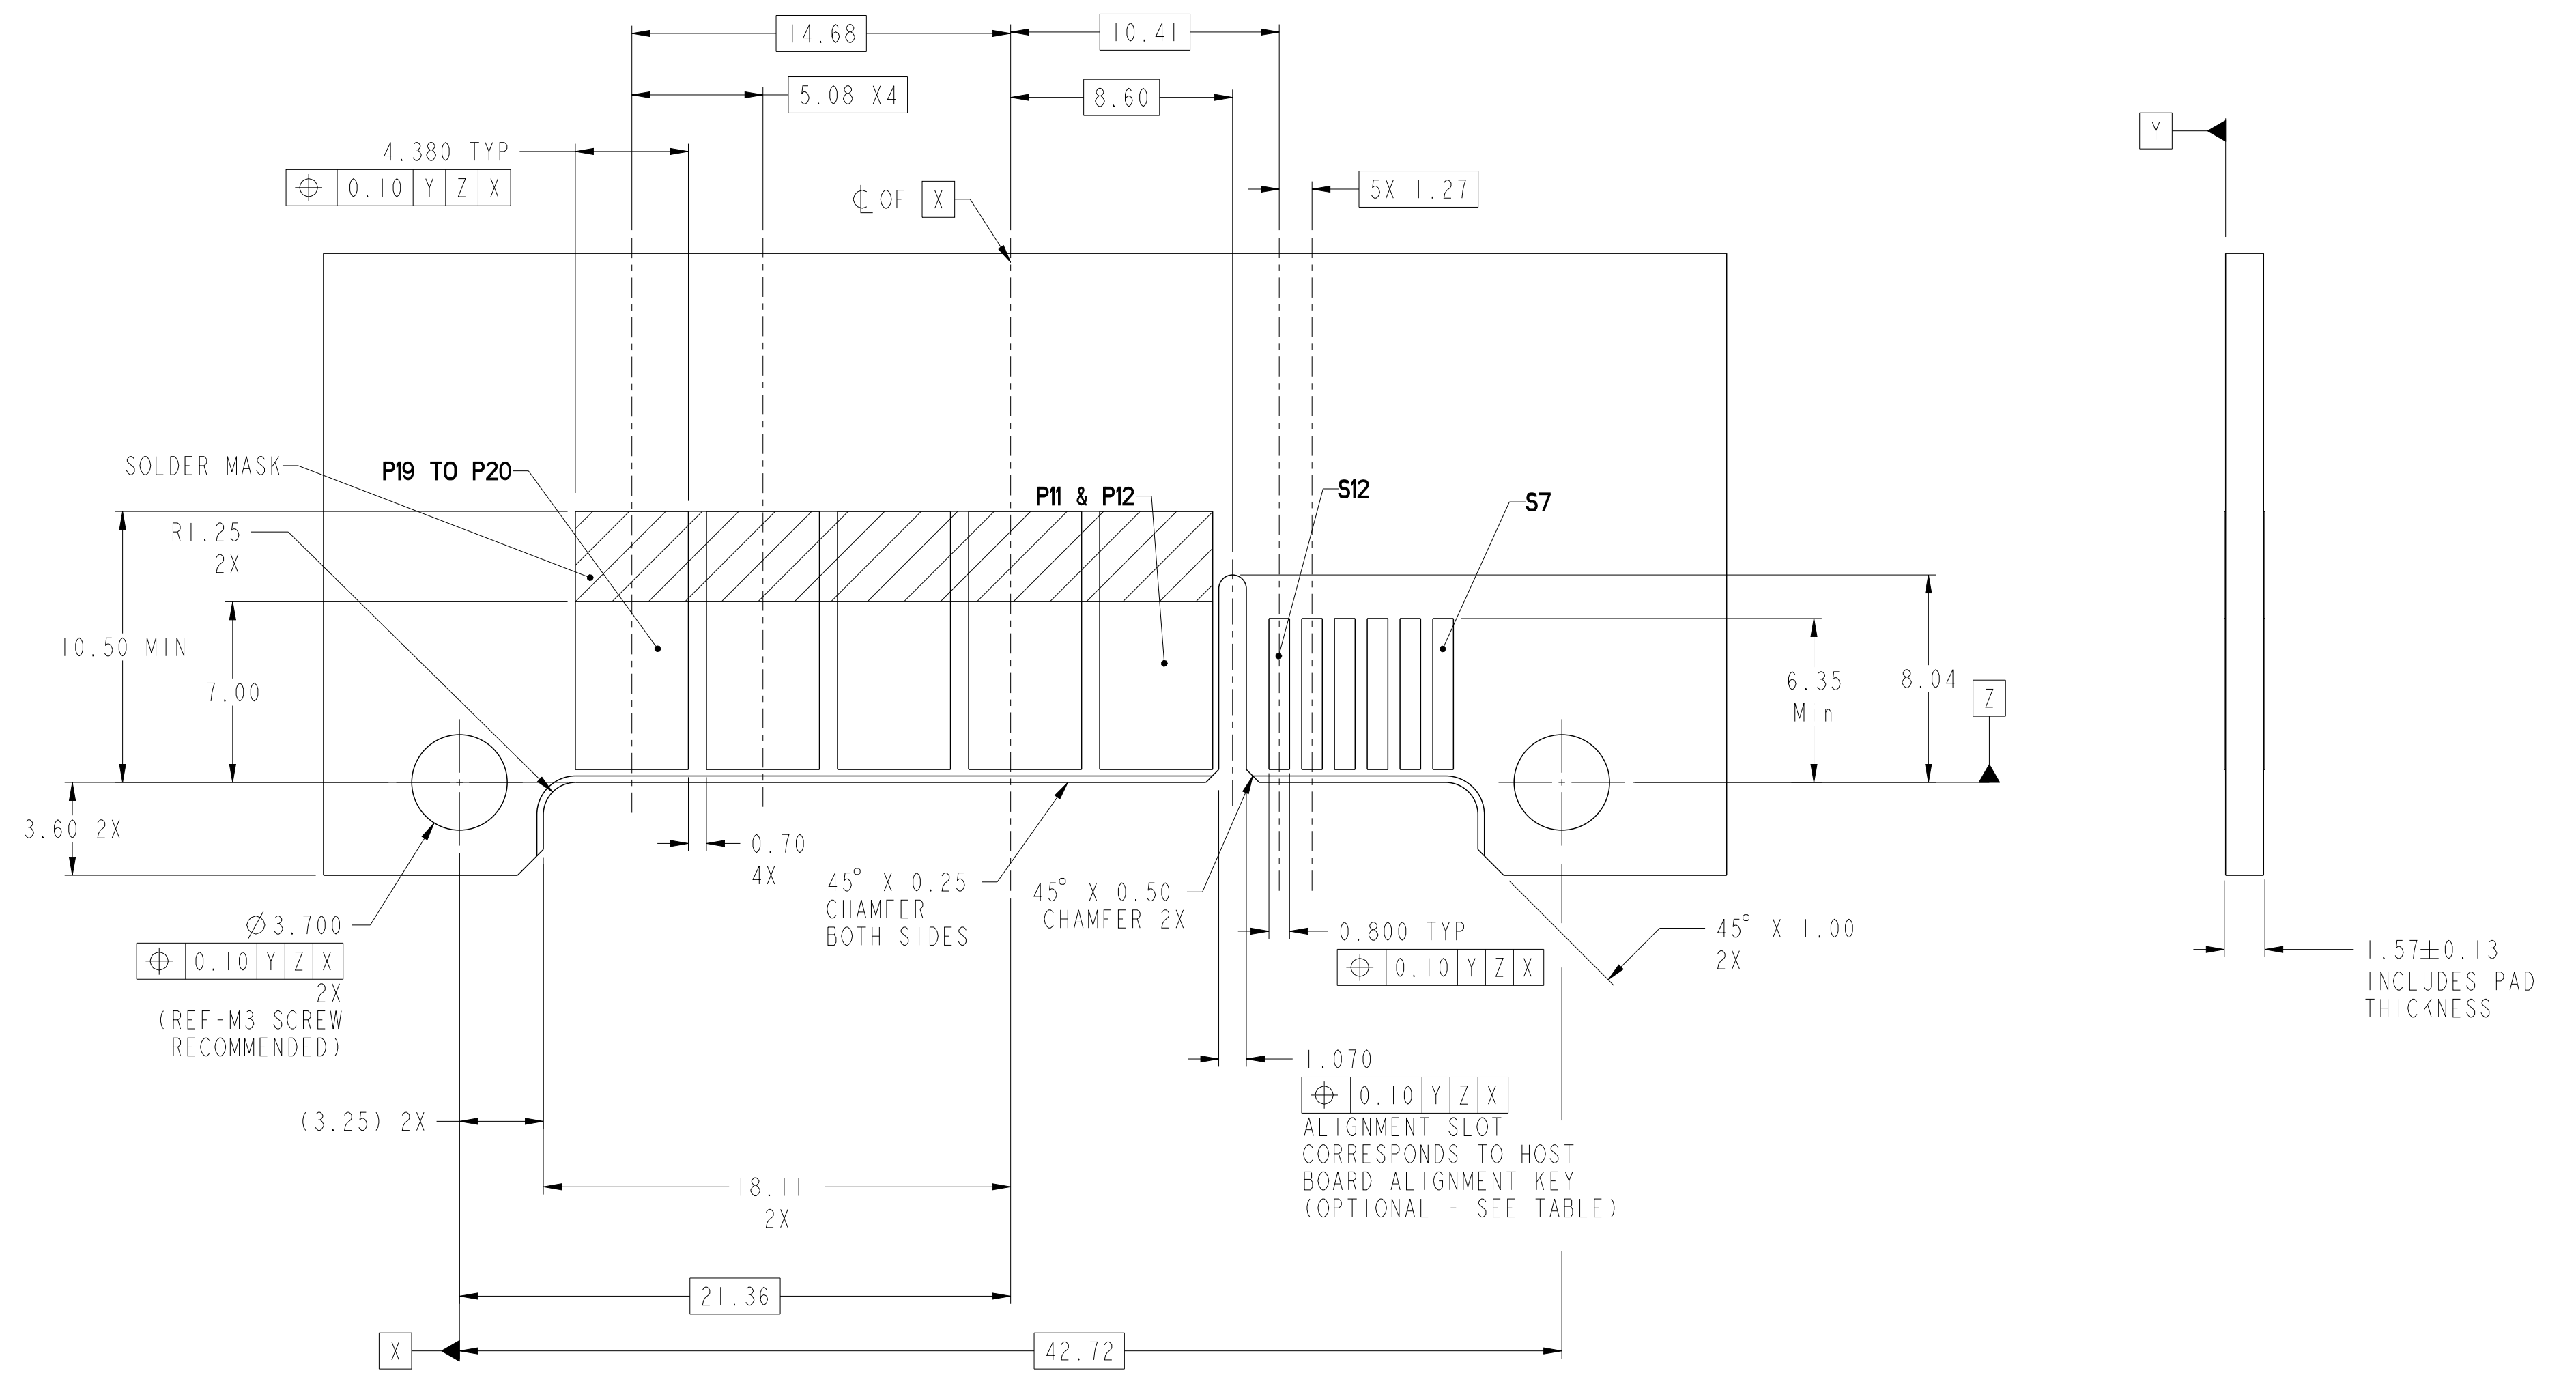

**RECOMMENDED HOST BOARD LAYOUT
AS VIEWED**

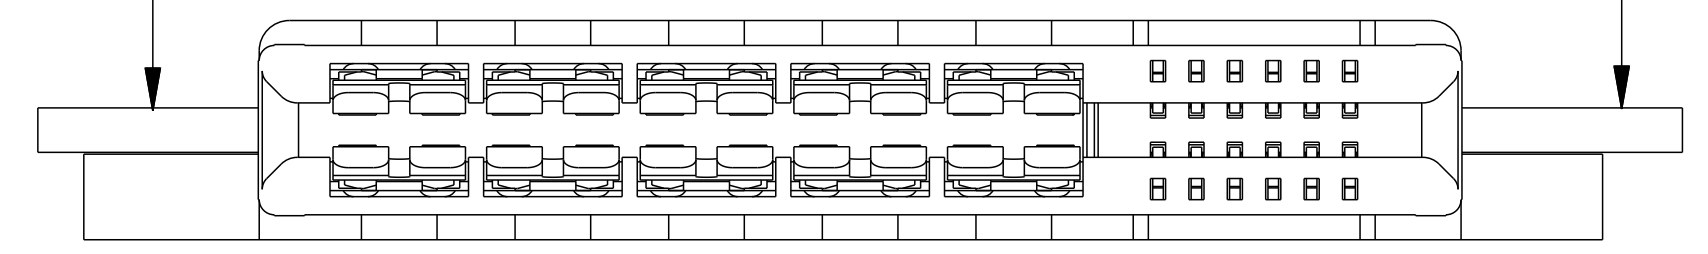

spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2010/12/20	projection	MM	size	A2	scale	2:1	
tolerance std	-	eng	Sunny2 Liu	2016/05/06			ecn no	ELX-DG-24036-1	rel level	Released	
		chr	Teris Liu	2016/05/20							
		appr	Pei-Ming Zheng	2016/05/24	product family	-					
surface	✓	linear	0.X	±0.3	Amphenol FCi	title HPCE-STRADDLE MT (20P-12S) (RECEPTACLE)	dwg no 10116809	rev D	Product - Customer Draw		
			0.XX	±0.1					cat. no.	-	sheet 2 of 4
		angular	0°	±°							


PDS: Rev :D

STATUS:Released


Printed: May 24, 2016

Amphenol
FCi

© 2016 AFci

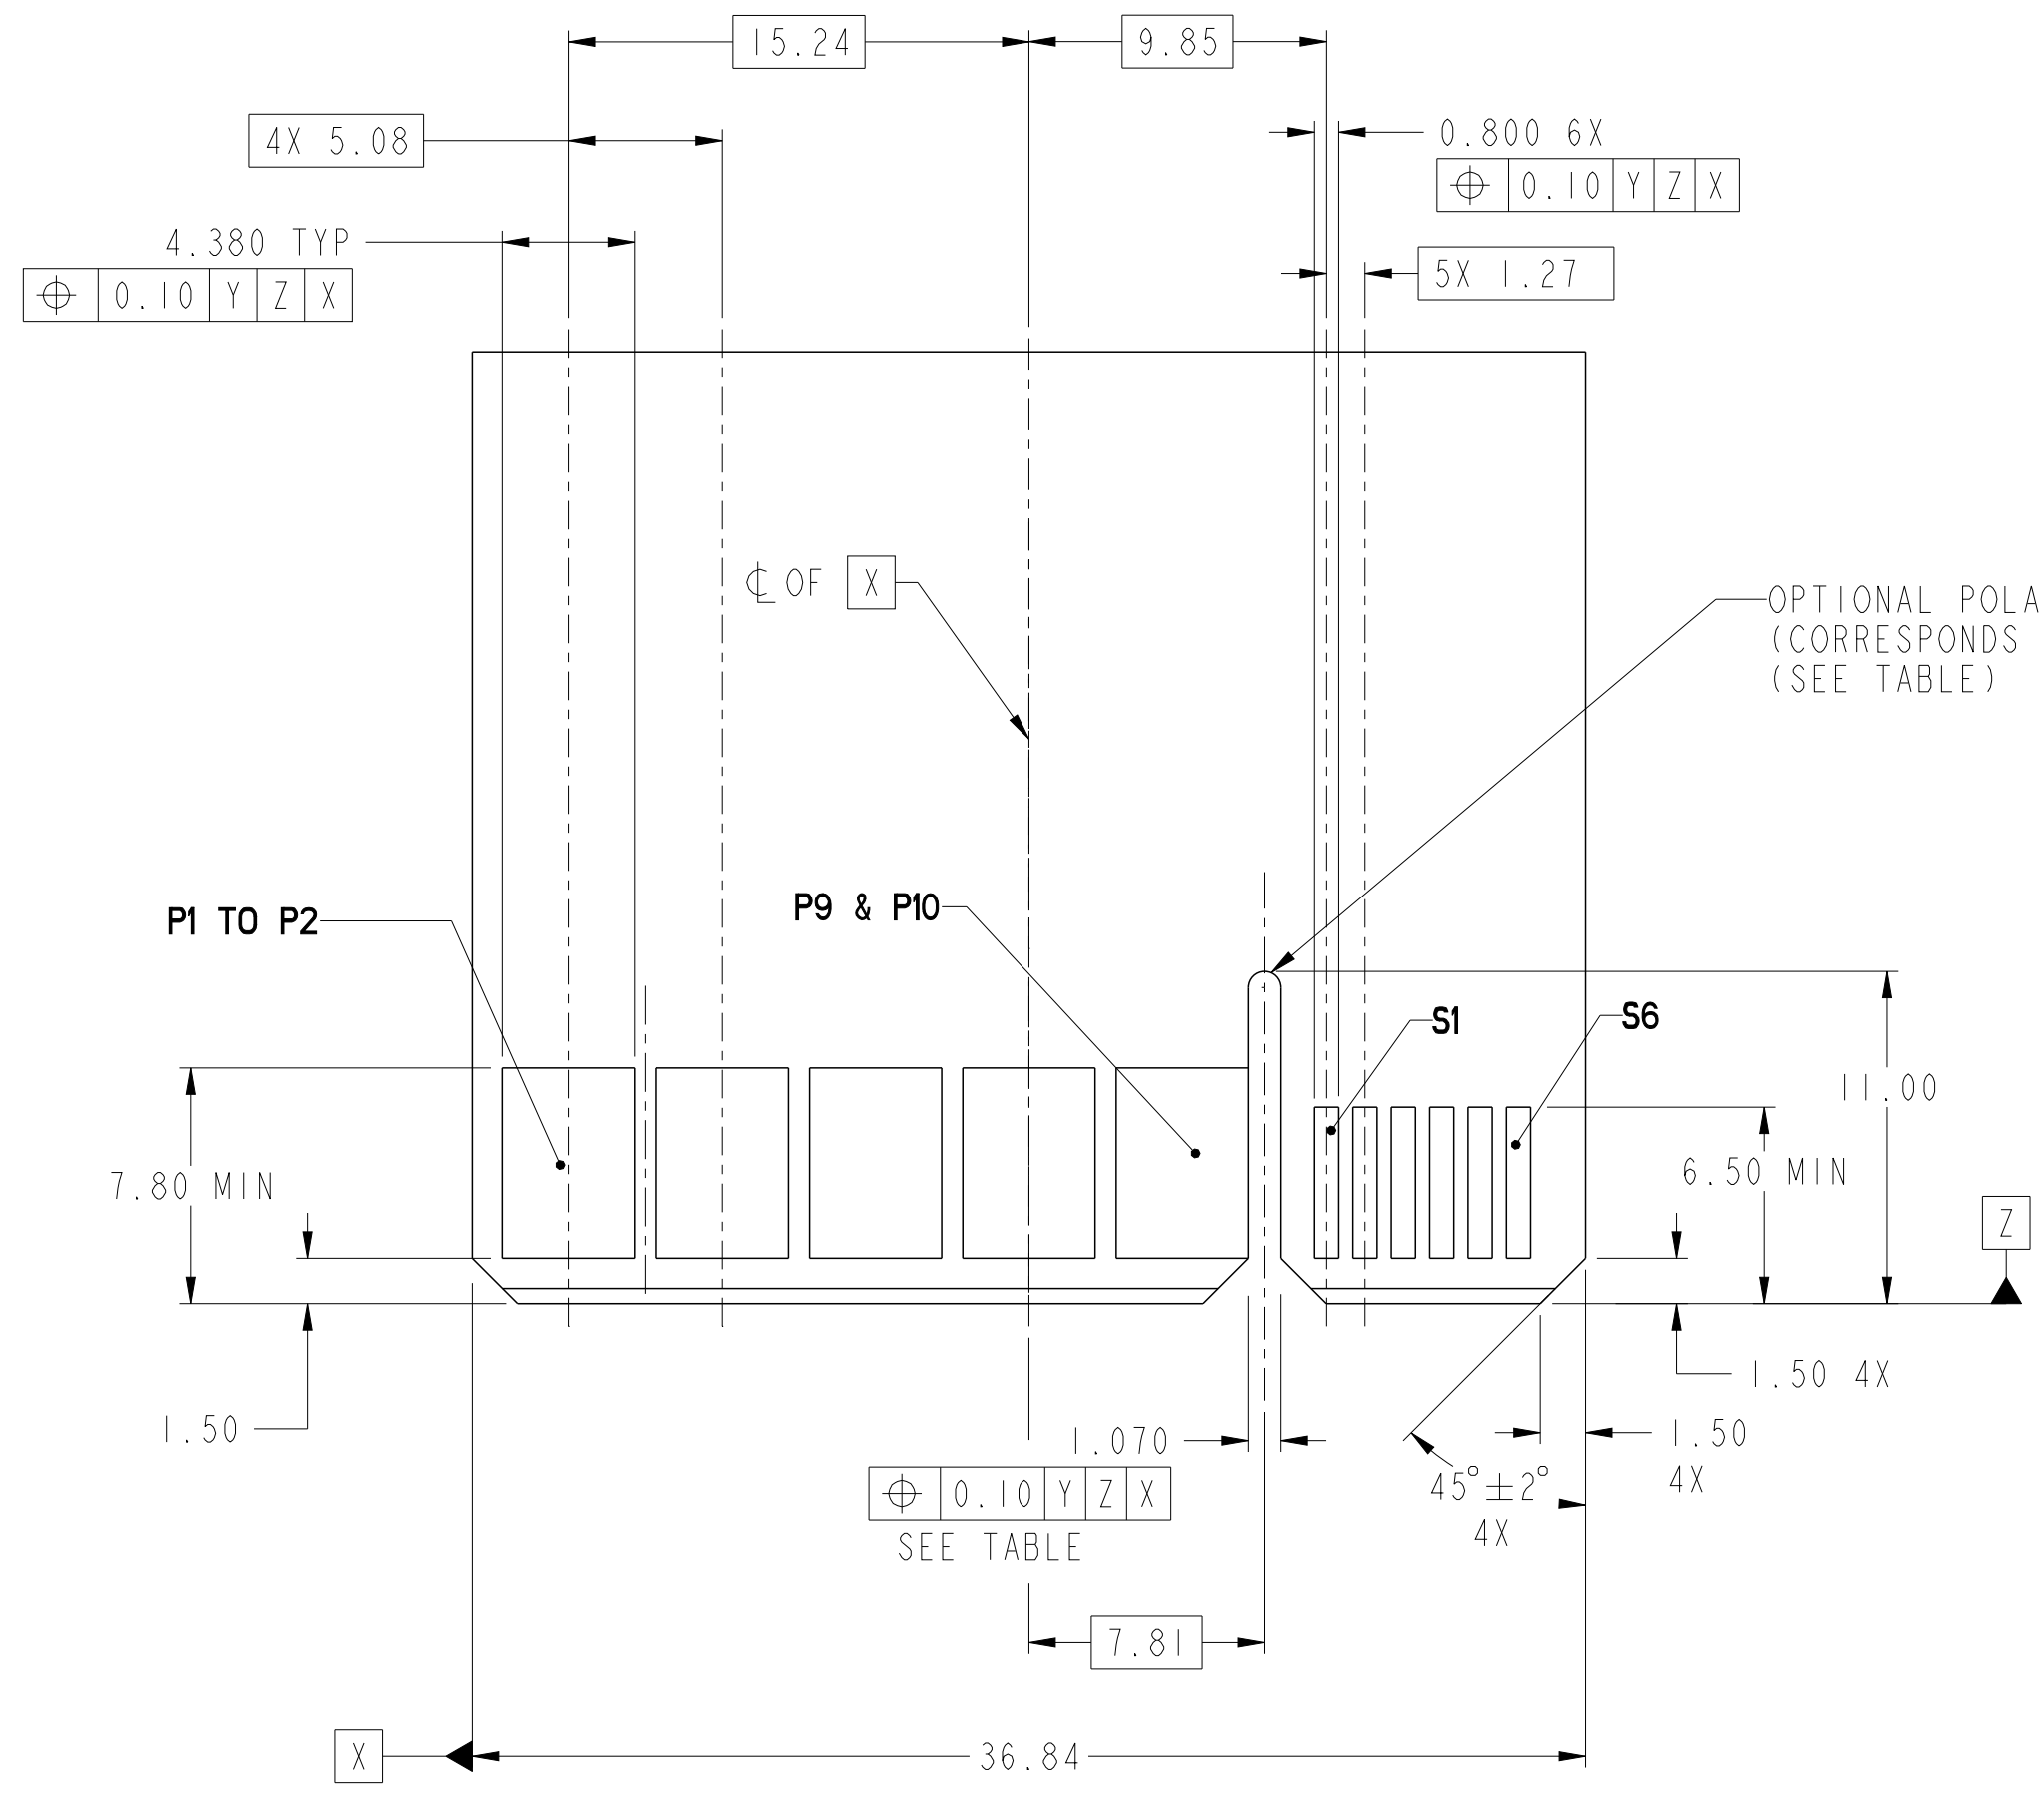

OPTIONAL POLARIZATION SLOT
(CORRESPONDS TO ORIENTATION KEY OPTION
(SEE TABLE))

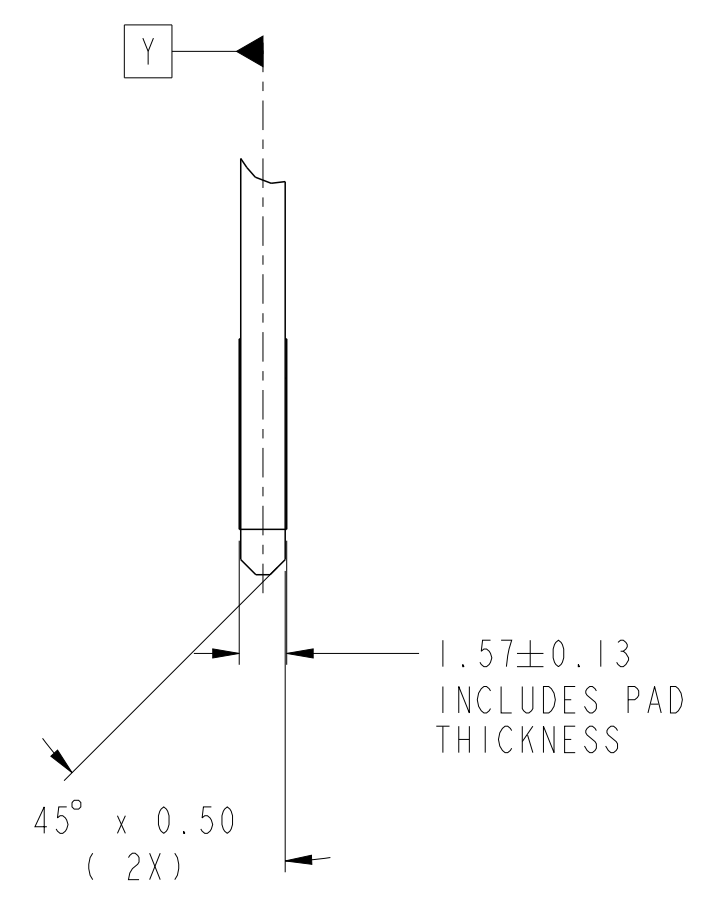

**RECOMMENDED MATING BOARD
FOOTPRINT**

Amphenol
FCi

© 2016 AFci




spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2010/12/20	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	-	eng	Sunny2 Liu	2016/05/06			ecn no	ELX-DG-24036-1	rel level	Released
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	chr	Terris Liu	2016/05/20						
		appr	Pai-Ming Zheng	2016/05/24						
surface	linear	0.X	±0.3		HPCE-STRADDLE MT (20P-12S) (RECEPTACLE)	cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 3 of 4	rev D	
		0.XX	±0.1							
		0.XXX	±0.05							
	angular	0°	±°							

PDS: Rev :D


STATUS:Released

Printed: May 24, 2016


PART NUMBER	FEATURE C HOST BOARD ALIGNMENT KEY (SEE NOTE 8)	FEATURE A MOUNTING EARS	FEATURE B FRONT POLARIZATION KEY
10116809-001LF	YES	YES	NO
10116809-002LF		YES	YES
10116809-003LF		NO	NO
10116809-004LF		NO	YES
10116809-005LF	NO	YES	NO
10116809-006LF		YES	YES
10116809-007LF		NO	NO
10116809-008LF		NO	YES

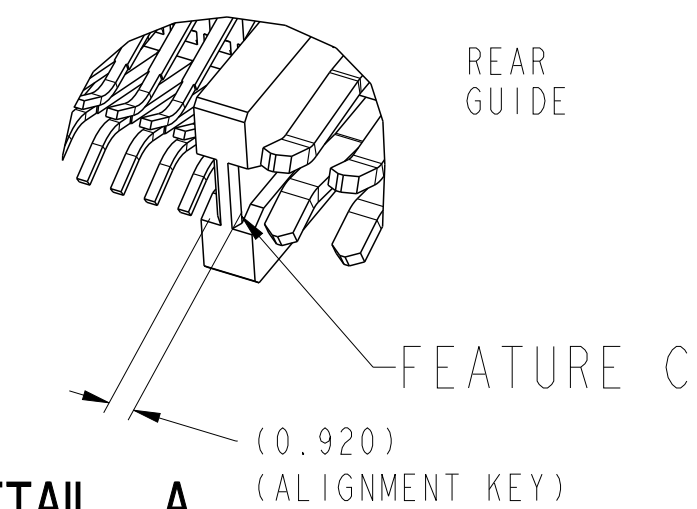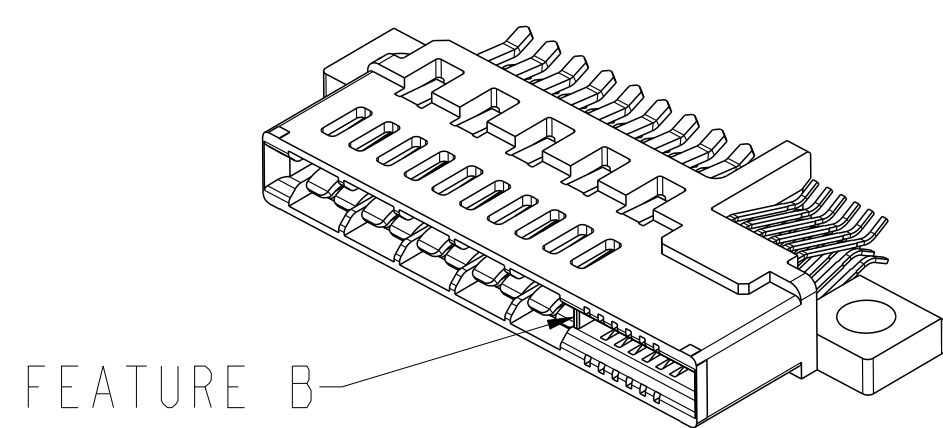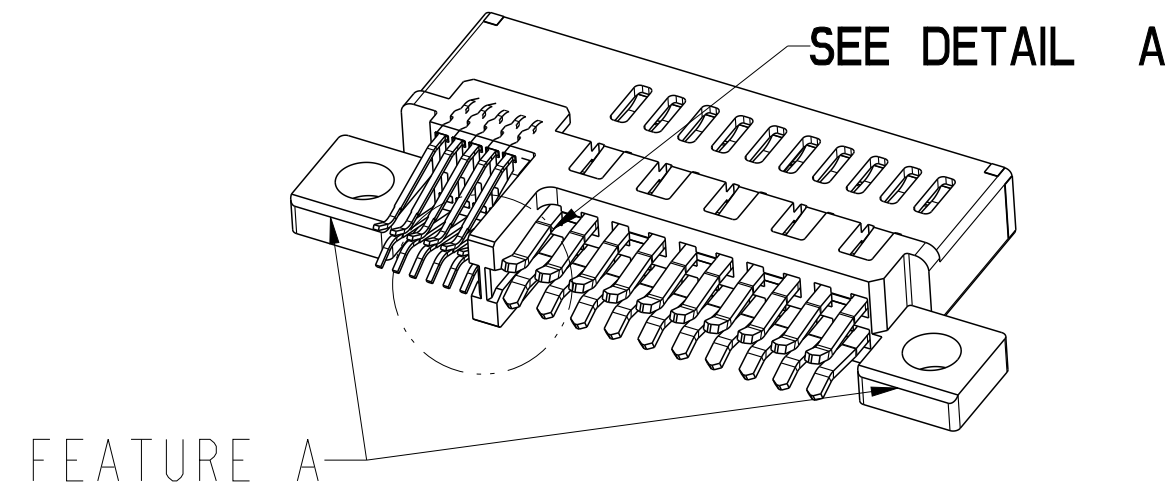

DETAIL SCALE A 4:1

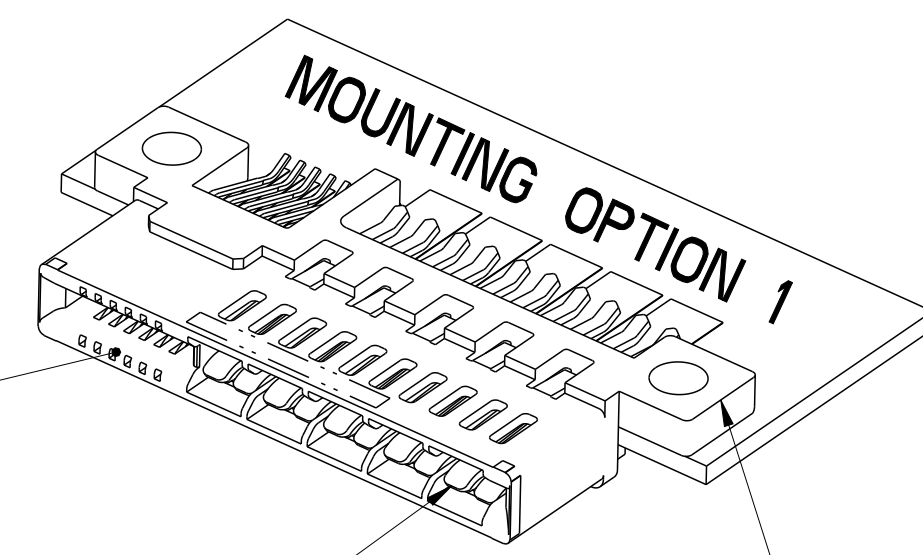

MOUNTING EARS ARE UP

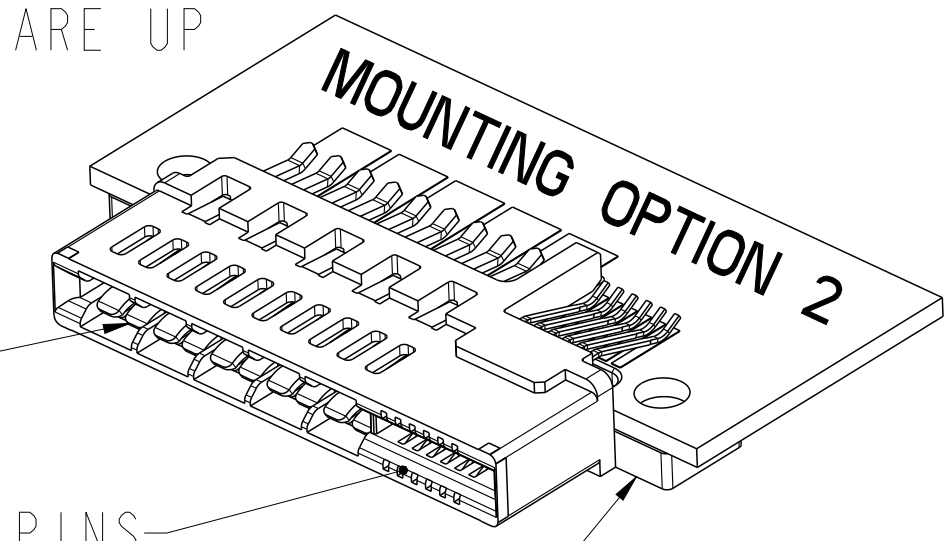

MOUNTING EARS ARE DOWN

NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
- CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.
- PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.
- APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.
- PRODUCT MARKING ON HOUSING IN AREA SHOWN MEETS AFCI SPECIFICATION: GS-24-007.
- PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.
- HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- HOST BOARD ALIGNMENT KEY IS RECOMMENDED TO ENSURE PROPER ALIGNMENT OF SOLDER TAILS WITH HOST BOARD PADS.
- A SYMBOL \triangle WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.

spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2010/12/20	projection	MM	size	A2	scale	4:1	
tolerance std	-	eng	Sunny2 Liu	2016/05/06			ecn no	ELX-DG-24036-1			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	chr	Terris Liu	2016/05/20				rel level	Released		
		appr	Pai-Ming Zheng	2016/05/24				product family	CARD EDGE		
surface	linear	0.X	±0.3		title HPCE-STRADDLE MT (20P-12S) (RECEPTACLE)	cat. no. -	Product - Customer Drw	sheet 4 of 4	rev D		
		0.XX	±0.1								
		0.XXX	±0.05								
	angular	0°	±°								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.