

The **MS Series** is a surface-mountable pressure monitoring device suitable for low to medium pressure applications.

COMPANY: Merit Sensor is a leader in piezoresistive pressure sensing and partners with clients to create high performing solutions for a variety of applications and industries.

SENTIUM: Merit Sensor products incorporate a proprietary Sentium® technology, developed to provide a best-in-class operating temperature range (-40°C to 85°C) and superior stability.

TECHNOLOGY: Merit Sensor utilizes a piezoresistive Wheatstone bridge in a design that anodically bonds glass to a chemically etched silicon diaphragm. All products are RoHS compliant.

CAPABILITIES: Merit Sensor designs, engineers, fabricates, dices, assembles, and tests products from a state-of-the-art facility near Salt Lake City, Utah.

FEATURES


Range	15 to 500 psi (1 to 34.5 bar; 103 to 3,447 KPa)
Type	Absolute, gage
Media	Clean, dry air and non-corrosive gases
Packaging	Substrates, covers, gels, etc.
Flexibility	Sensitivity, resistance, bridge, constraint, etc.

BENEFITS

Performance	Enjoy best-in-class performance due to Merit's proprietary Sentium technology.
Cost	Save money over time with high-performing die
Security	Feel confident doing business with an experienced company backed by a solid parent company (NASDAQ: MMSI)
Speed	Get to market quickly with creative and flexible solutions.
Service	Experience prompt, personal, and professional support.



MS Series Part Number Configurator

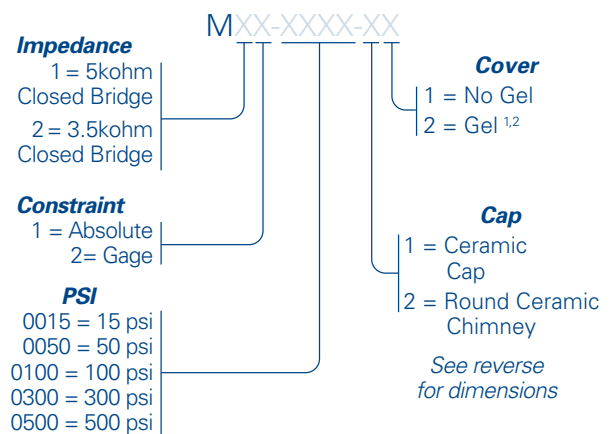

Example: M11-0015-11 offers 5kohm Impedance, Closed Bridge, Absolute Constraint, 15 psi, Ceramic Cap, No Gel

¹ Not available with cap. ² Not available above 100 psi.

MS Series Standard Part Numbers


M11-0015-11	M22-0300-11	M21-0015-21
M11-0050-11	M22-0500-11	M21-0050-21
M11-0100-11	M11-0015-21	M21-0100-21
M11-0300-11	M11-0050-21	M21-0300-21
M11-0500-11	M11-0100-21	M21-0500-21
M12-0015-11	M11-0300-21	M22-0015-21
M12-0050-11	M11-0500-21	M22-0050-21
M12-0100-11	M12-0015-21	M22-0100-21
M12-0300-11	M12-0050-21	M22-0300-21
M12-0500-11	M12-0100-21	M22-0500-21
M21-0015-11	M12-0300-21	M21-0015-22
M21-0050-11	M12-0500-21	M21-0050-22
M21-0100-11	M11-0015-22	M21-0100-22
M21-0300-11	M11-0050-22	M22-0015-22
M21-0500-11	M11-0100-22	M22-0050-22
M22-0015-11	M12-0015-22	M22-0100-22
M22-0050-11	M12-0050-22	
M22-0100-11	M12-0100-22	

SPECIFICATIONS

Parameter	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Electrical & Environmental					
Excitation (In)		5	15	V	Maximum: 3 mA
Impedance	4000	5000	6000	Ω	Optional: 3,500 +/- 500
Operating Temperature	-40		85	$^{\circ}\text{C}$	Sentium [®] technology
Storage Temperature	-55		160	$^{\circ}\text{C}$	
Performance					
Offset	-10	0	10	mV/V	Zero pressure; gage only; @25 $^{\circ}\text{C}$
Non-linearity	-0.2	0	0.2	% FSO	Best Fit Straight Line; @25 $^{\circ}\text{C}$
Pressure Hysteresis	-0.1	0	0.1	% FSO	@25 $^{\circ}\text{C}$
Temp Coeff – Zero	-25	0	25	$\mu\text{V/V}/^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$ to 85 $^{\circ}\text{C}$
Temp Coeff – Resistance	2300	2800	3300	PPM/ $^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$ to 85 $^{\circ}\text{C}$
Temp Coeff – Sensitivity	-1500	-2200	-2500	PPM/ $^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$ to 85 $^{\circ}\text{C}$
Thermal Hysteresis	-0.1	0	0.1	% FSO	Zero pressure
Burst Pressure	2X				Room Temperature
Full-Scale Output (@ 5 volts excitation)					
15 psi (1 bar; 103 KPa)	60	75	90	mV	Closed bridge only
50 psi (3.4 bar; 345 KPa)	100	125	150	mV	
100 psi (6.9 bar; 689 KPa)	120	150	180	mV	
300 psi (20.7 bar; 2068 KPa)	120	150	180	mV	
500 psi (34.5 bar; 3447 KPa)	140	175	210	mV	

DIMENSIONS AND ELECTRICAL (millimeters)

PACKAGING AND SHIPPING (millimeters)

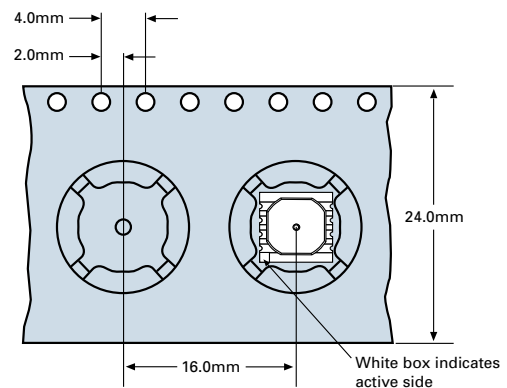

Absolute and Gage available



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.