

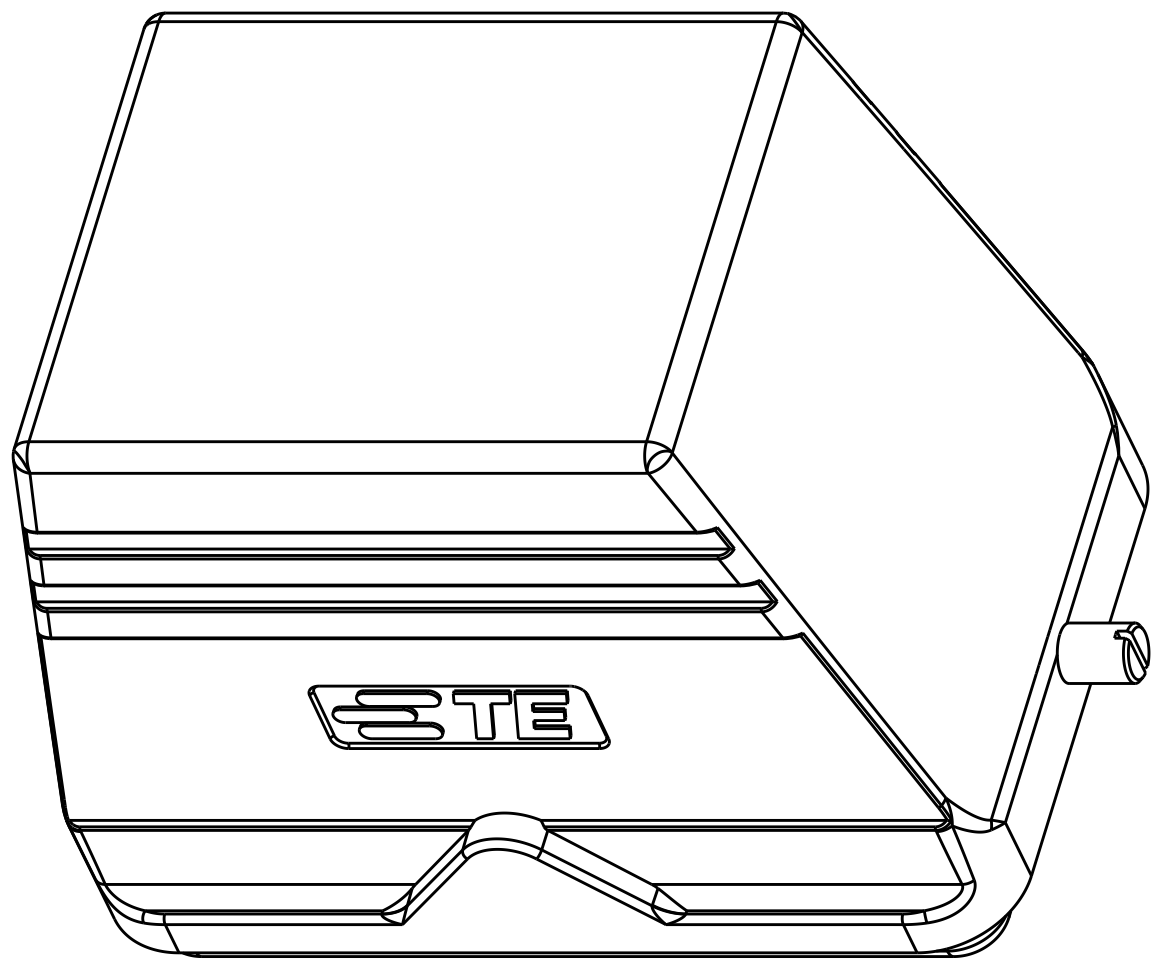
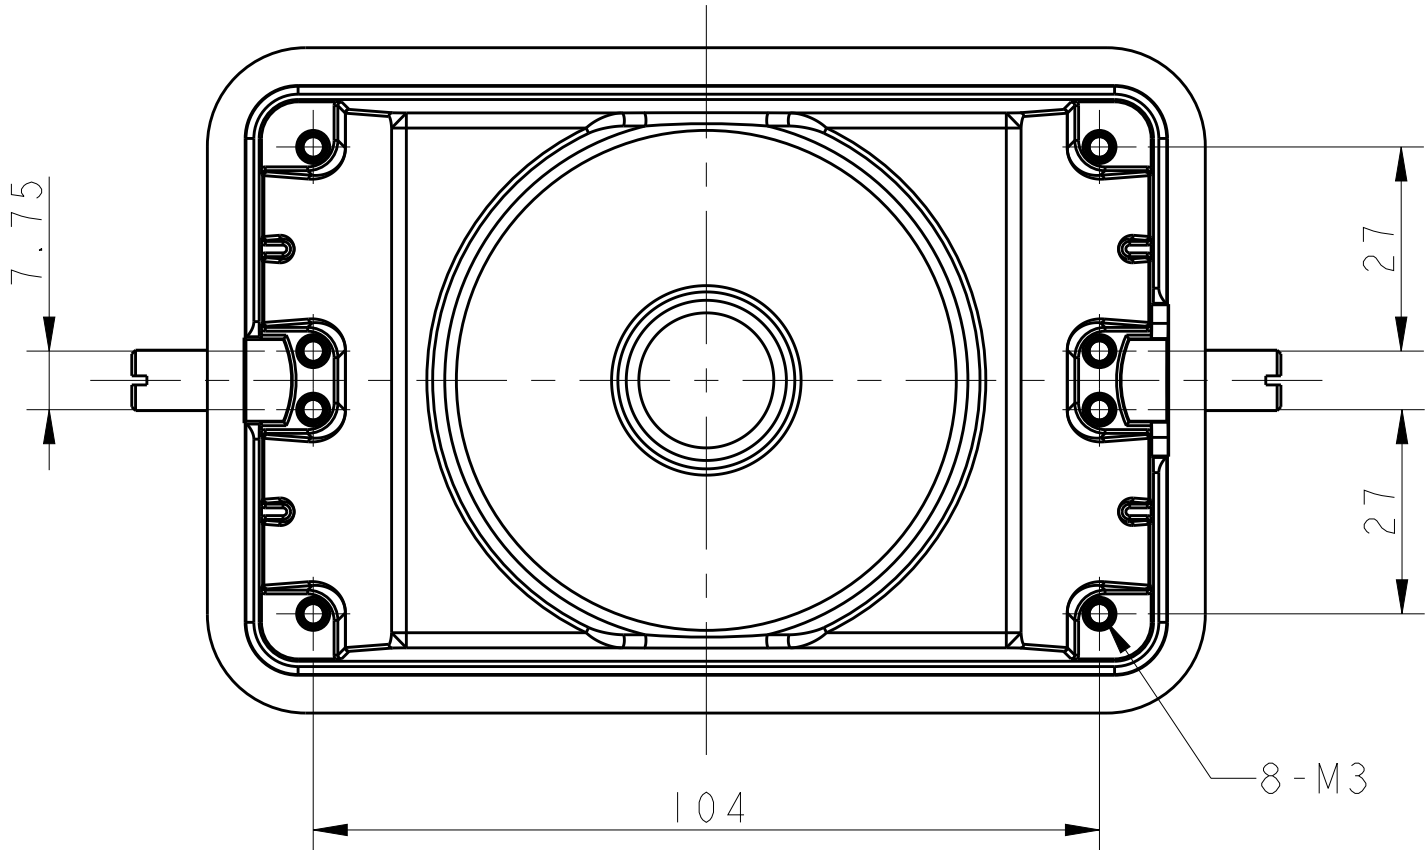
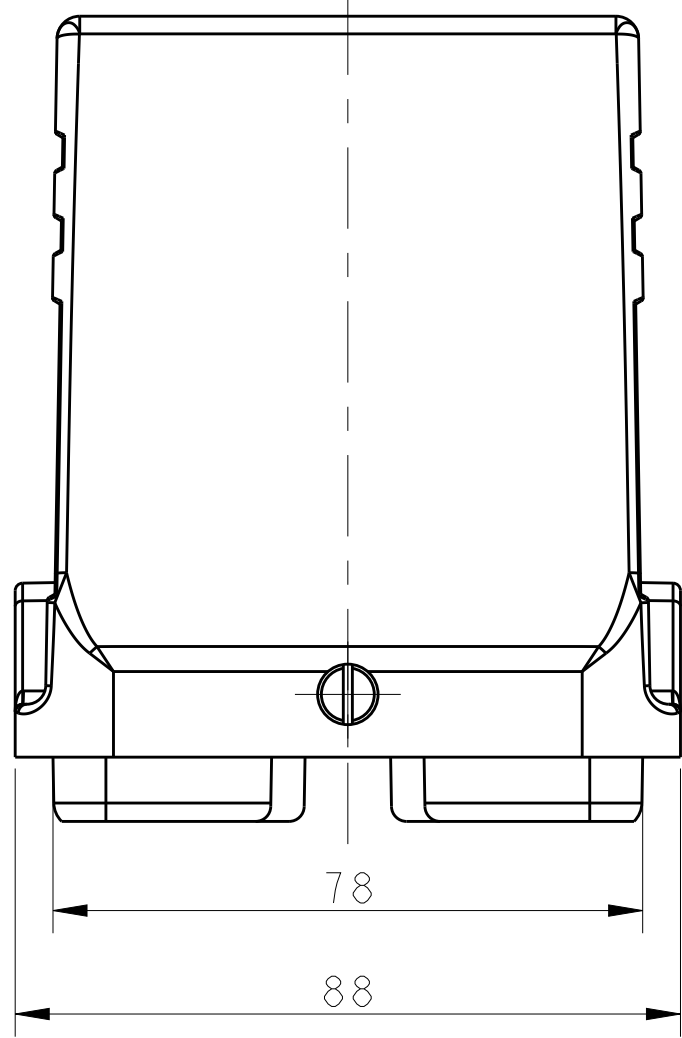


| REVISIONS |     |                 |           |     |      |
|-----------|-----|-----------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | DWN | APVD |
|           | A   | INITIAL RELEASE | 08JUN2015 | DL  | CW   |
|           | A1  | ECR-15-017068   | 23NOV2015 | DL  | CW   |
|           |     |                 |           |     |      |
|           |     |                 |           |     |      |

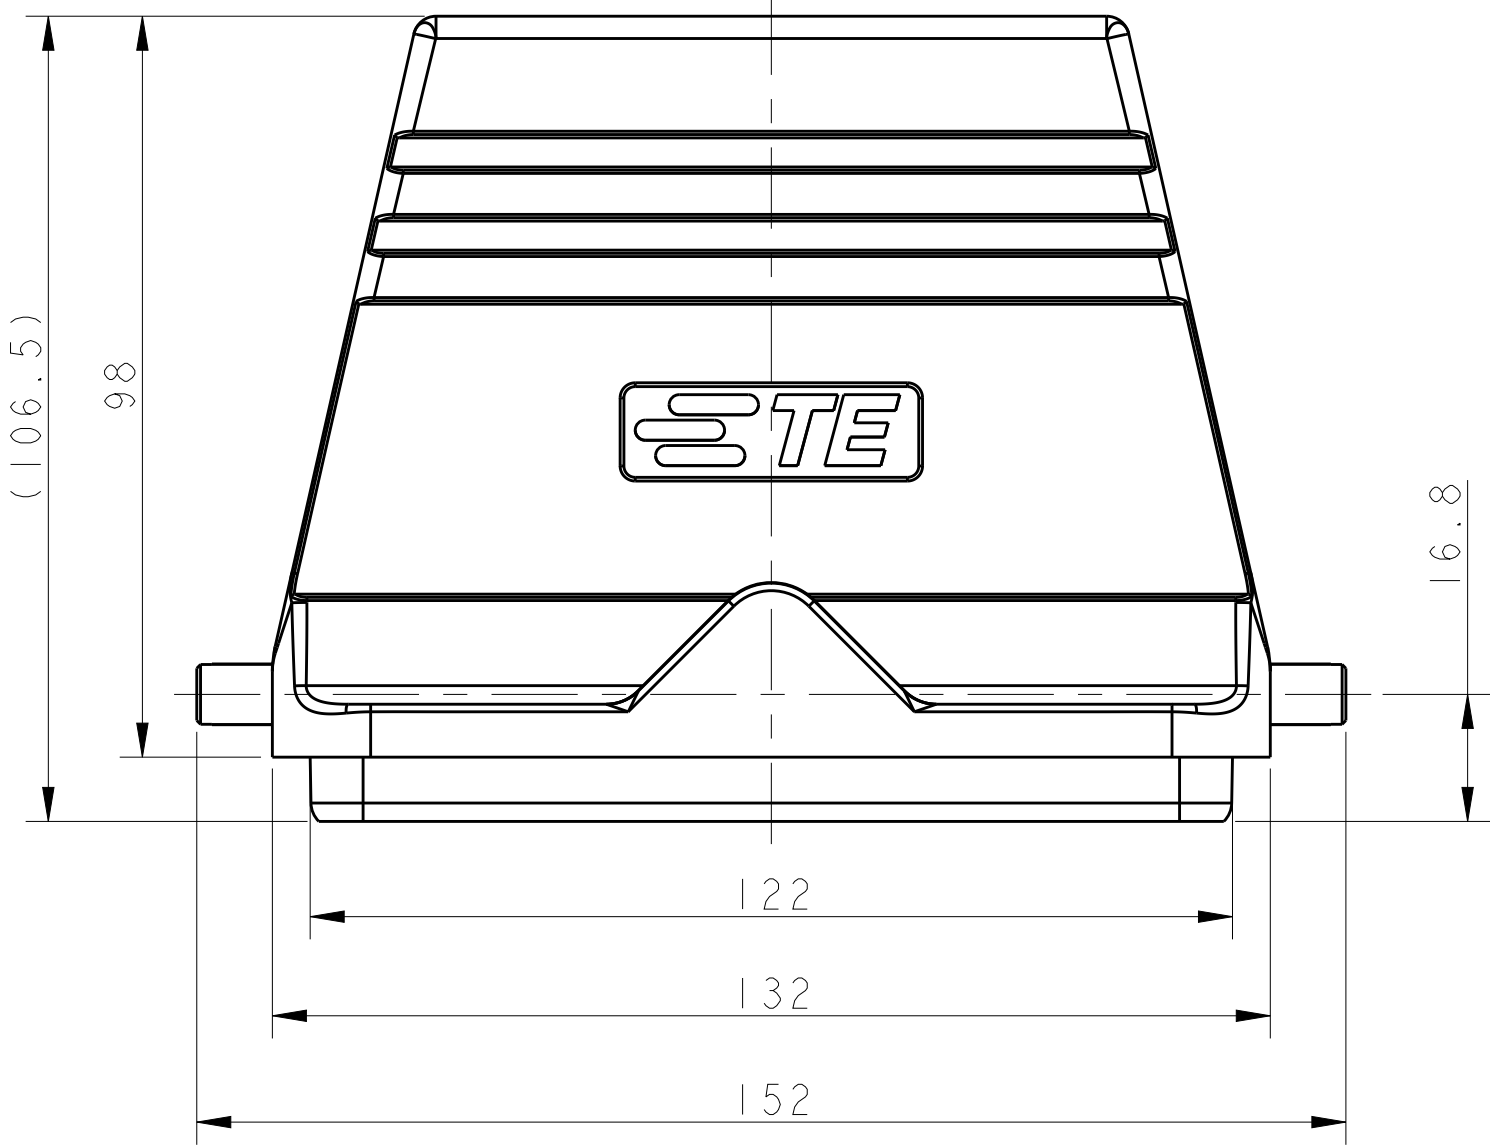


TYPE 1: H48B HOOD, NO ENTRY,2 EAR

类型1：H48B上壳，无线孔，2耳

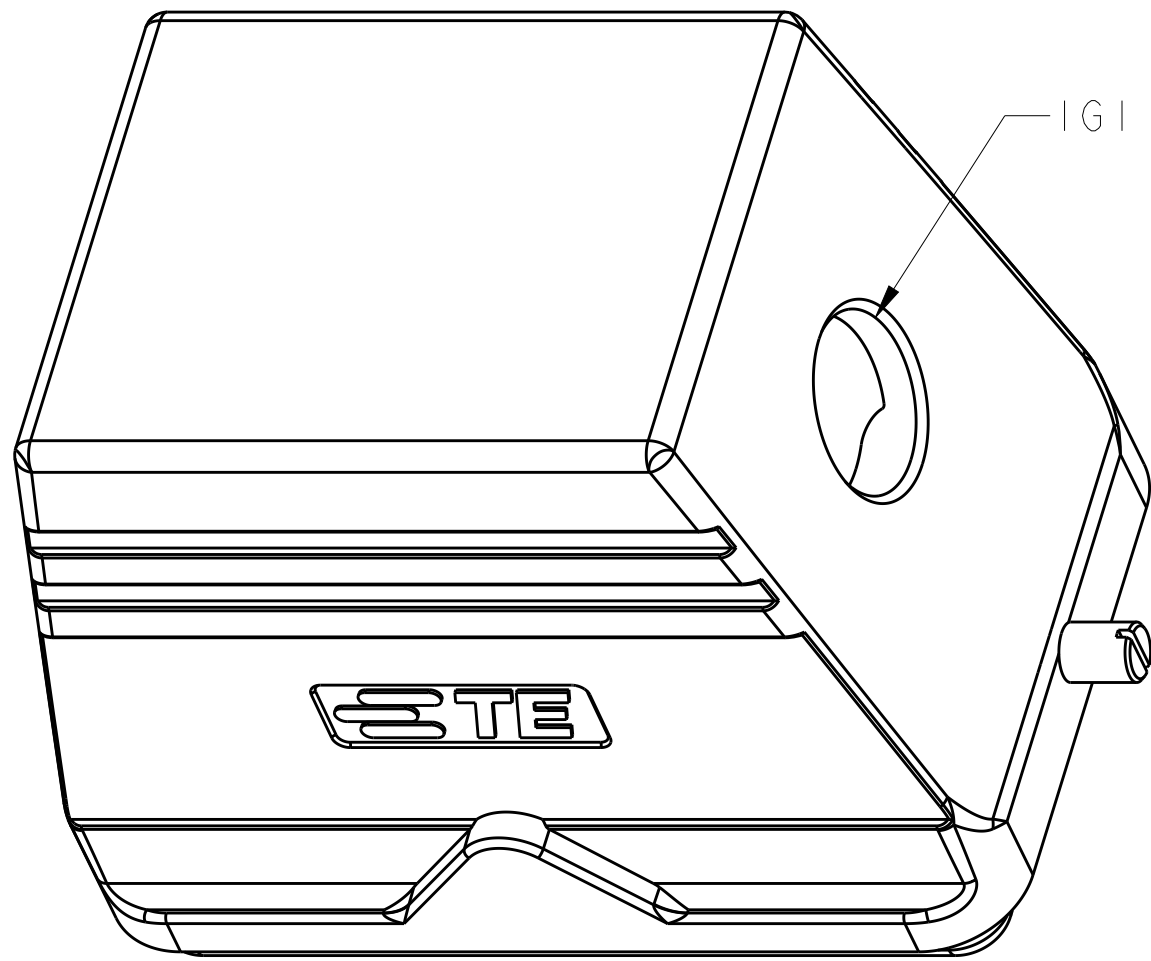


TYPE 2: H48B HOOD, SIDE ENTRY,2 EAR  
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型2：H48B上壳，侧出，2耳  
未注规格参照类型1

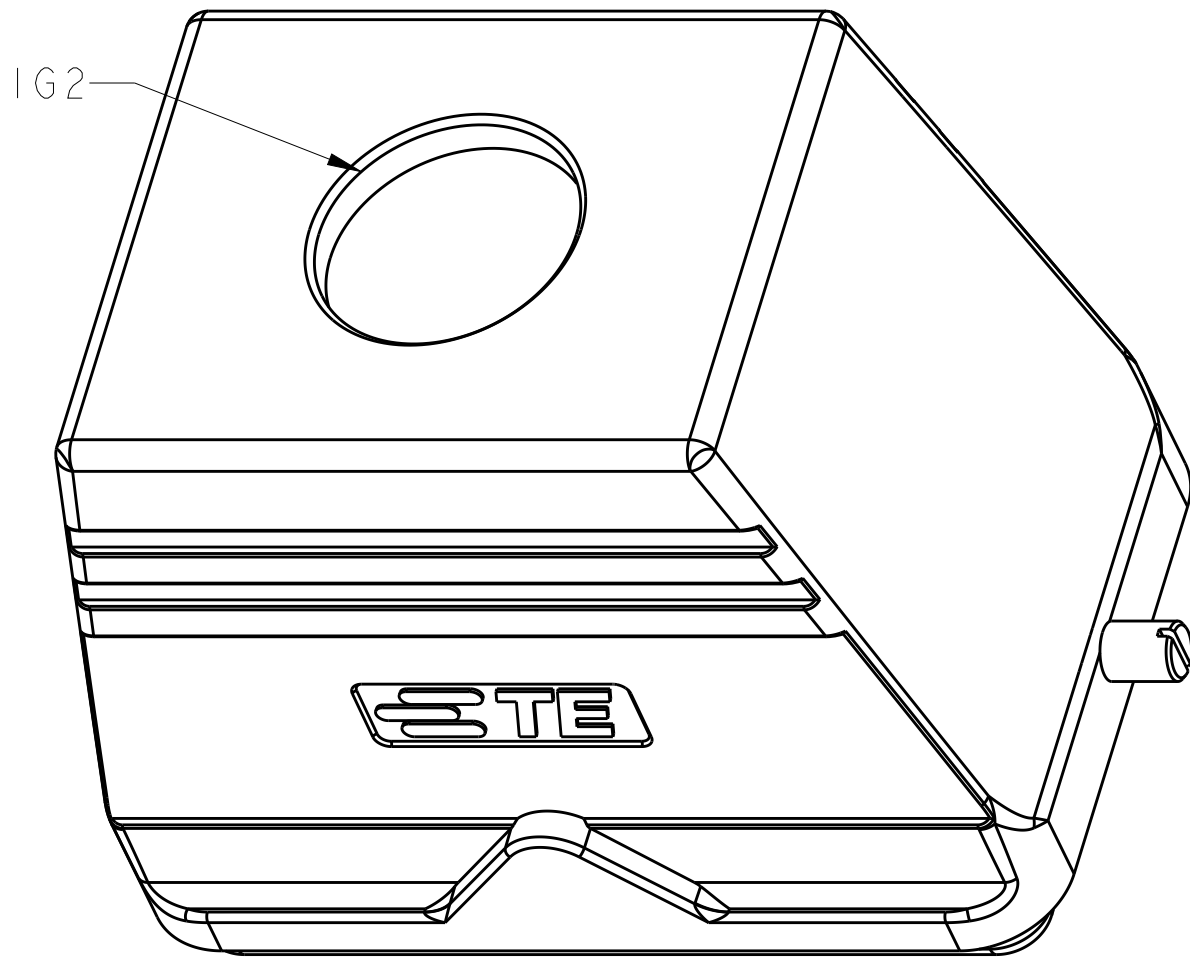


TYPE 3: H48B HOOD, TOP ENTRY,2 EAR  
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型3：H48B上壳，顶出，2耳  
未注规格参照类型1

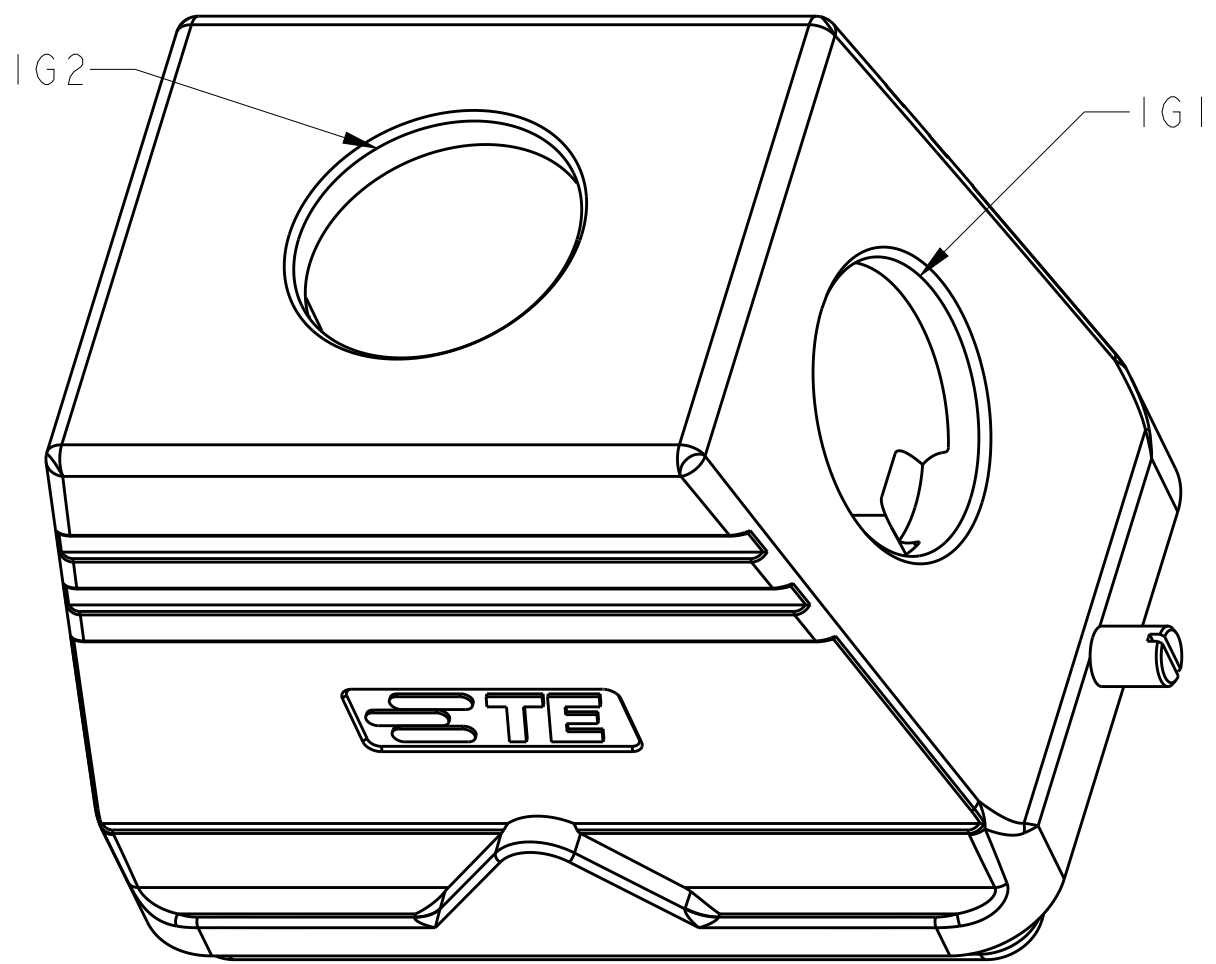


TYPE 4: H48B HOOD, SIDE/TOP ENTRY,2 EAR  
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1&TYPE 2

类型4：H48B上壳，侧顶出，2耳  
未注规格参照类型1和类型2

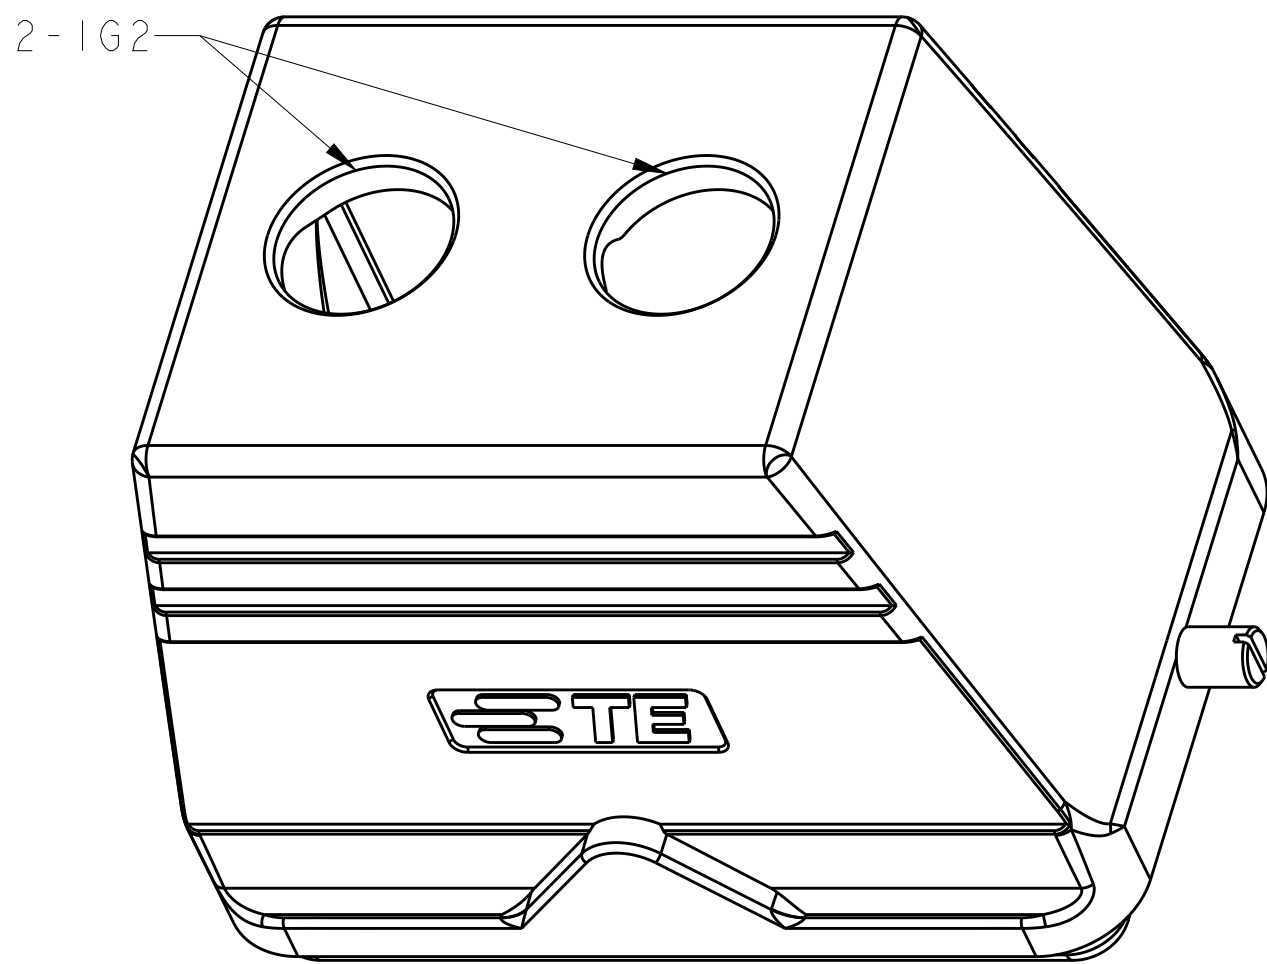

TYPE 5: H48B HOOD, TOP ENTRY (2 HOLE),2 EAR  
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型5：H48B上壳，顶出(2孔)，2耳  
未注规格参照类型1

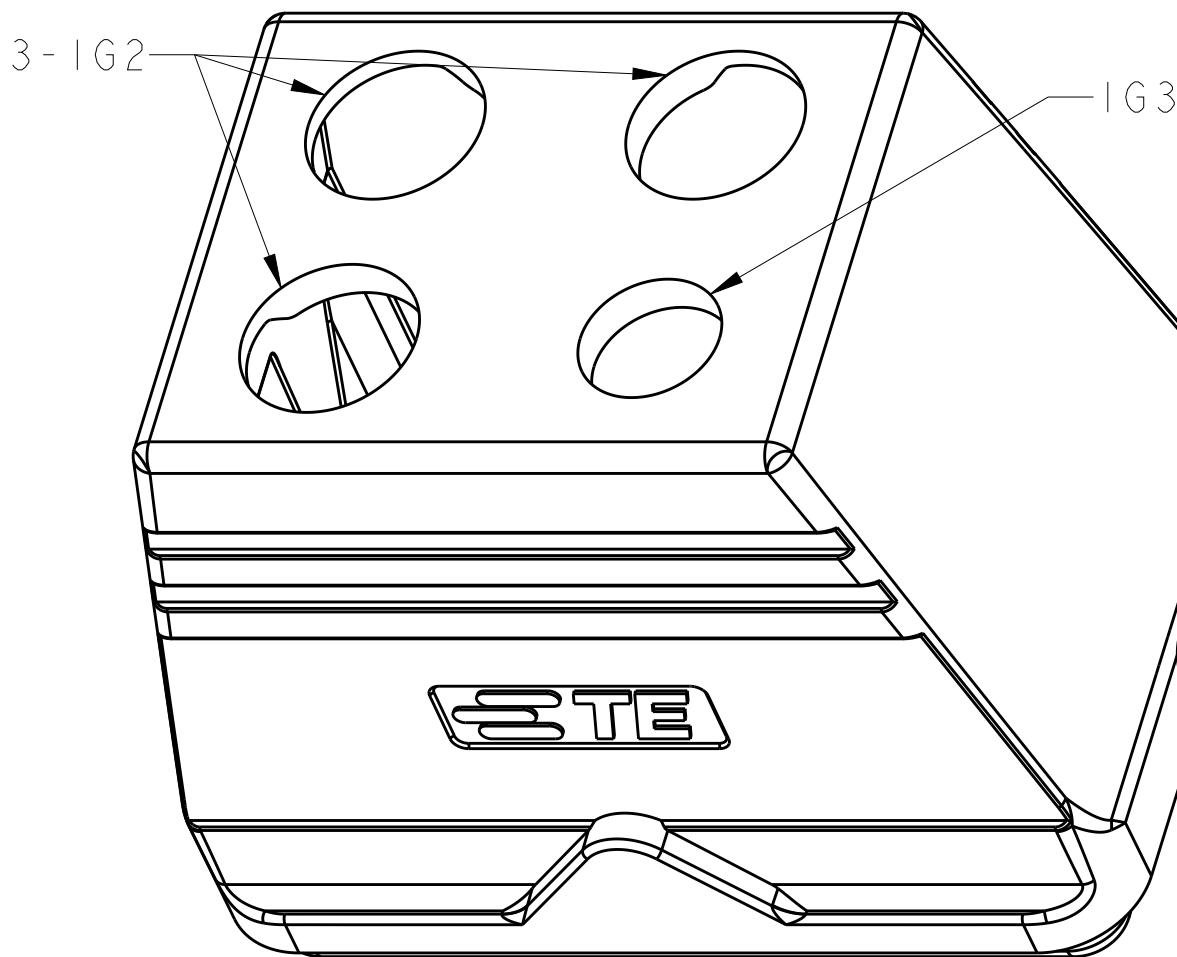

TYPE 6: H48B HOOD, TOP ENTRY (4 HOLE),2 EAR  
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

类型6：H48B上壳，顶出(4孔)，2耳  
未注规格参照类型1

NOTES:  
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:  
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY  
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY  
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C  
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:  
1. 技术参数:  
主体材料: 铝合金  
表面处理: 粉末喷涂, 灰色  
工作温度: -40-+125°C  
防护等级: IP65(配合)

|                    |            |                         |             |             |             |
|--------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| T10X0480000-000    | TYPE 1     | H48B-TG/S-RO-XX         | -           | -           | -           |
| T1310480125-000    | TYPE 2     | H48B-TS-RO-M25          | M25         | -           | -           |
| T1310480129-000    |            | H48B-TS-RO-PG29         | PG29        | -           | -           |
| T1310480132-000    |            | H48B-TS-RO-M32          | M32         | -           | -           |
| T1310480136-000    |            | H48B-TS-RO-PG36         | PG36        | -           | -           |
| T1310480140-000    |            | H48B-TS-RO-M40          | M40         | -           | -           |
| T1310480142-000    |            | H48B-TS-RO-PG42         | PG42        | -           | -           |
| T1310480150-000    |            | H48B-TS-RO-M50          | M50         | -           | -           |
| T1320480129-000    | TYPE 3     | H48B-TG-RO-PG29         | -           | PG29        | -           |
| T1320480132-000    |            | H48B-TG-RO-M32          | -           | M32         | -           |
| T1320480136-000    |            | H48B-TG-RO-PG36         | -           | PG36        | -           |
| T1320480140-000    |            | H48B-TG-RO-M40          | -           | M40         | -           |
| T1320480142-000    |            | H48B-TG-RO-PG42         | -           | PG42        | -           |
| T1320480150-000    |            | H48B-TG-RO-M50          | -           | M50         | -           |
| T1320480163-000    |            | H48B-TG-RO-M63          | -           | M63         | -           |
| T1320484040-000    | TYPE 4     | H48B-TG/TS-RO-M40/M40   | M40         | M40         | -           |
| T1320480225-000    | TYPE 5     | H48B-TG-RO-2M25         | -           | 2-M25       | -           |
| T1320482520-000    | TYPE 6     | H48B-TG-3M25M20         | -           | 3-M25       | M20         |
| PART NUMBER<br>料 号 | TYPE<br>类型 | PART DESCRIPTION<br>描 述 | IG1<br>螺纹孔1 | IG2<br>螺纹孔2 | IG3<br>螺纹孔3 |

|                                                                                       |  |  |                          |  |                                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  |  | DWN DAVID LI 08JUN2015   |  |  TE Connectivity |  |  |
| DIMENSIONS:                                                                           |  |  | CHK CHRIS WANG 08JUN2015 |  |                                                                                                       |  |  |
| mm                                                                                    |  |  | APVD XU XIANG 08JUN2015  |  |                                                                                                       |  |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                |  |  | PRODUCT SPEC             |  |                                                                                                       |  |  |
|  |  |  | 108-137013               |  | NAME H48B-TG/TS-RO-PG/M                                                                               |  |  |
|                                                                                       |  |  | APPLICATION SPEC         |  |                                                                                                       |  |  |
|                                                                                       |  |  | 114-137013               |  | SIZE A1                                                                                               |  |  |
|                                                                                       |  |  | FINISH                   |  |                                                                                                       |  |  |
| MATERIAL                                                                              |  |  | WEIGHT -                 |  | DRAWING NO C= T13X048XXXX000                                                                          |  |  |
| -                                                                                     |  |  | CUSTOMER DRAWING         |  |                                                                                                       |  |  |
| -                                                                                     |  |  | -                        |  | SCALE 1:1                                                                                             |  |  |
| -                                                                                     |  |  | -                        |  |                                                                                                       |  |  |
| -                                                                                     |  |  | -                        |  | REV A                                                                                                 |  |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.