

Main

Range of product	OsiSense XC
Series name	Special format
Product or component type	Limit switch
Product specific application	For severe applications
Device short name	XC2J
Body type	Fixed
Head type	Plunger head
Material	Metal
Movement of operating head	Linear
Type of operator	Steel roller plunger
Switch actuation	By 30° cam
Type of approach	Lateral approach, 2 directions
Number of poles	1
Contact operation	Snap action
Minimum force for tripping	18 N
Maximum actuation speed	1.64 ft/s (0.5 m/s)

Complementary


Fixing mode	By the body
Electrical connection	Screw-clamp terminals, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Cable entry	1 entry incorporating cable gland, cable outer diameter: 0.24...0.53 in (6...13.5 mm)
Contacts insulation form	Za
Contacts material	Silver plated contacts
Positive opening	Without
Minimum actuation speed	0.001 m/min
Contact code designation	AC-15 A300(Ue = 240 V, Ie = 3 A) Ithe = 10 A EN/IEC 60947-5-1 DC-13 Q300(Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) EN/IEC 60947-5-1
[Ui] rated insulation voltage	500 V conforming to IEC 60947-5-1 500 V conforming to NF C 20-040 group C 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 <= 25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
Short-circuit protection	10 A by cartridge fuse, type gG
Electrical durability	5000000 cycles DC-13, 120 V 4 W, <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles DC-13, 24 V 10 W, <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles DC-13, 48 V 7 W, <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	25000000 cycles
Width	1.57 in (40 mm)
Height	5.24 in (133 mm)
Depth	1.61 in (41 mm)
Product weight	1.23 lb(US) (0.56 kg)
Terminals description ISO n°1	(13-14-11-12)OF

Environment


shock resistance	25 gn 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	10 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Characteristics of Actuation

Switch Actuation by 30° Cam



Functionnal Diagram

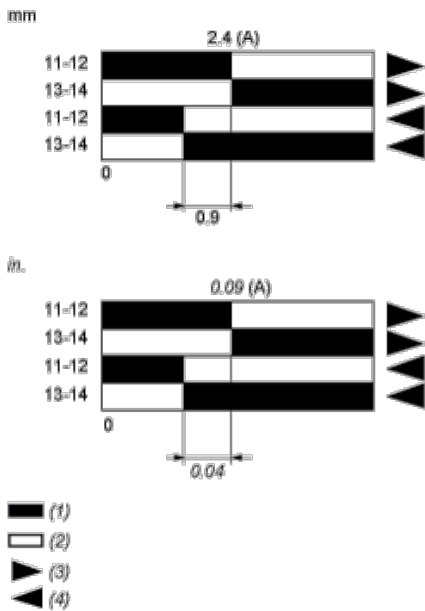

- (A) Cam displacement
- (1) Closed
- (2) Open
- (3) Tripping
- (4) Resetting



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.