


**ELR W3-230AC/500AC- 9**

Order No.: 2297329

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2297329>

Three-phase solid-state reversing contactor with 230 V AC input, 9 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse

**Commercial data**

GTIN (EAN)	 4 046356 175685
sales group	G421
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85364900
Catalog page information	Page 167 (IF-2009)

**Product notes**

WEEE/RoHS-compliant since:  
02/15/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

**Technical data****Input data**

Mains frequency	50 Hz
	60 Hz
Rated actuating voltage $U_c$	230 V AC (Ensure phase balance)

Rated actuating voltage range with reference to $U_c$	0.4 ... 1.1
Rated actuating current $I_c$	11.2 mA
Switching threshold "0" signal, voltage	48 V AC
Switching threshold "1" signal voltage	96 V AC
Protective circuit	Surge protection Varistor
Status display	Yellow LED
Indication	Red LED

**Output data, load relay**

Output name	AC output
Nominal output voltage	500 V AC
Nominal output voltage range	48 V AC ... 575 V AC
Periodic peak reverse voltage	1200 V
Load current	max. 9 A (see derating curve)
Leakage current	6 mA
Residual voltage	< 1.5 V
Surge current	300 A (t = 10 ms)
Max. load value	580 A <sup>2</sup> s
Type of protection	RCV circuit
Surge voltage protection	> 575 V AC

**Connection data**

Connection method	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

**General data**

Width	67.5 mm
Height	99 mm
Depth	114.5 mm
Test voltage input/output	5 kV <sub>rms</sub>
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C

Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Mounting position	Vertical (horizontal DIN rail)
Assembly instructions	Can be aligned with spacing = 20 mm
Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	IP20
Name	Standards/regulations
Standards/regulations	DIN EN 50178 EN 60947
Name	Power station requirements
Standards/regulations	DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d
Name	Air and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178
Rated surge voltage / insulation	6 kV / Basic isolation
Rated insulation voltage	500 V
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

**Certificates / Approvals**




Certification CUL Listed, UL Listed

Certifications applied for: GL


**Diagrams/Drawings**

Block diagram

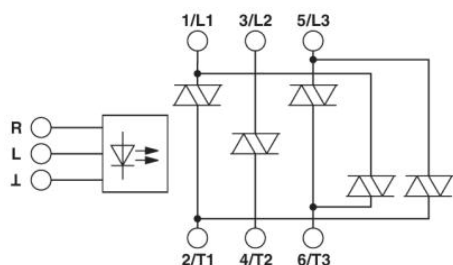

Diagram

---

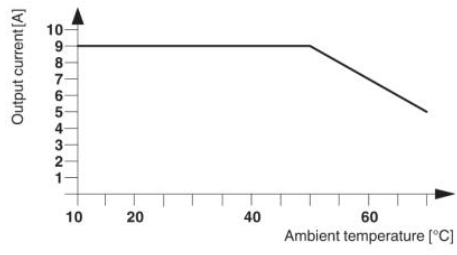

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.