

WSU150-2400

Electrical Specifications (@25C)

1. Input Voltage rating: 100-240VAC, 50-60Hz
2. Input Voltage range: 90-264VAC
3. Input current: <1.3A(RMS) @ 115VAC*
4. Max Inrush Current: <60A peak @ 115VAC (Cold start)*
5. Output Voltage: 15VDC
6. Output Current: 2.4A
7. Regulation (line & load): $\pm 5\%$ *
8. Ripple & Noise: 150mVpk-pk Max*
9. No load power (stand by): <100mW*
10. Average Efficiency: $\geq 87.40\%$. Meets minimum level VI efficiency.*

Environmental Specifications

Operating Temperature Range: 0°C to +40° C @ full load

1. Storage Temperature Range: -20°C to 60°C
2. Humidity: 5% to 95%, Non-condensing

Reliability Specifications

1. Leakage Current: <0.25mA (264VAC)
2. Dielectric Strength (Hi-pot): 4242VDC/3secs., 5mA Max
3. Warranty: 5 years

Mechanical Parameters

Case Type: Thermoplastic molded enclosure.

Output Cord: 18 AWG, 6 Ft. Long Nom.*


Safety & EMI

TUV: Conforms to UL STD: 60950-1. Certified to CSA.STD

C22.2 No. 60950-1 Class II, Double Insulated*

EMI standard: FCC part 15 class B

Over voltage and short circuit protected






EISA 2007/CEC Compliance: All WSU Power Supplies manufactured after February 10, 2016 will meet the minimum efficiency levels for direct operation as defined by DOE Docket Number EERE-2008-BT-STD-0005-0219. Triad's level VI products will have date code no later than 1605 (YYWW) where 16 is the year and 05 is the 5th week of 2016. In accordance with DOE requirement the label will also contain the Roman numeral VI with a circle.

* These parameters were required to change in order to meet DOE's level VI efficiency requirements.

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

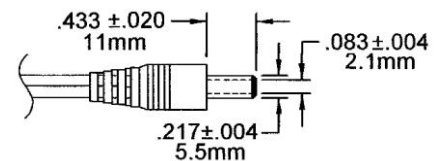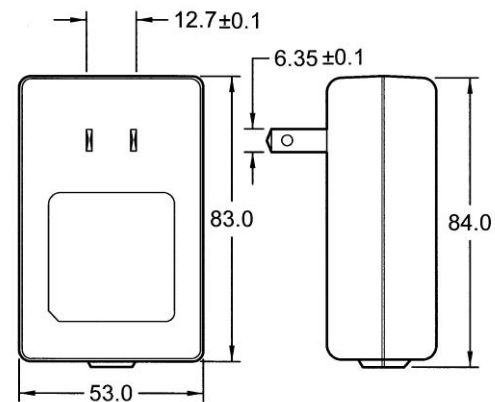

Dim.: mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.