


The supplier acknowledges that, with the acceptance of the drawing, he is in a position to manufacture the illustrated part in accordance with the drawing in reproducible form and series production. Through the selected manufacturing processes no impairments will arise in the material and structure which could subsequently lead to an impairment of the component. Verbal agreements over and above that are not valid. Deviations from this rule must be written and must be signed by the purchaser.


This drawing may not be copied, reproduced or made available to third parties in any way whatsoever without or prior written approval.

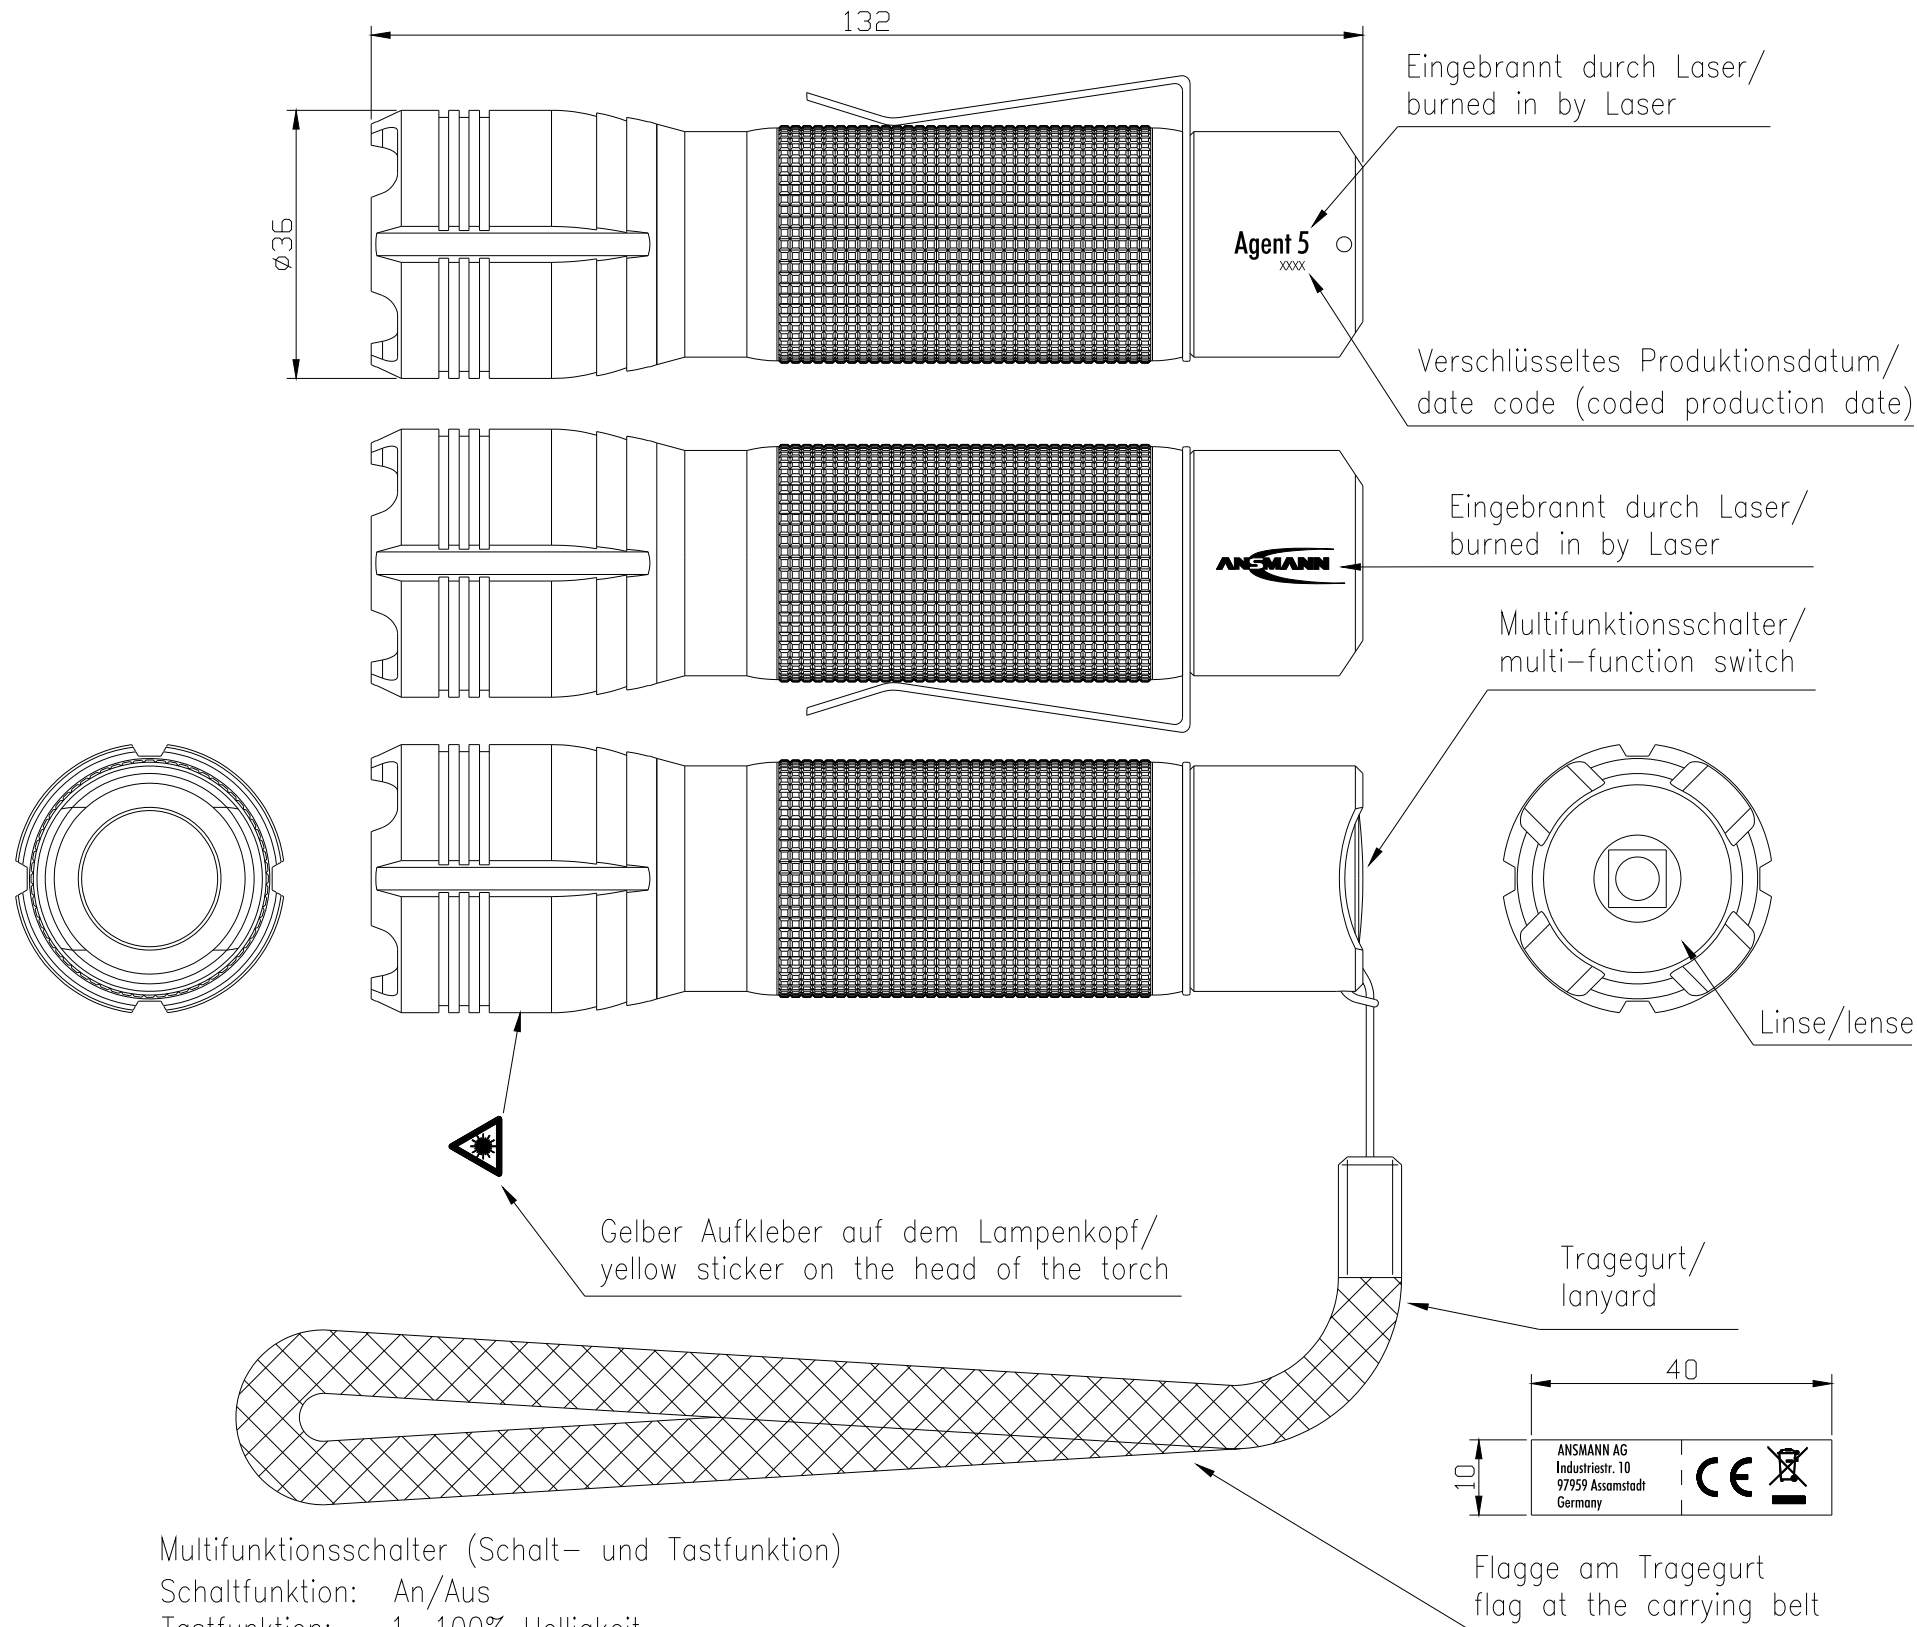

Multifunktionsschalter (Schalt- und Tastfunktion)
Schaltfunktion: An/Aus
Tastfunktion: 1. 100% Helligkeit
2. 20% Helligkeit
3. Blinkfunktion mit 100% Helligkeit
4. Kurzzeitiges Anschalten
(solange getastet wird; nur im ausgeschalteten Zustand)

Multi-function switch (switch and push-button function)
Switch function: On/Off
Push-button function: 1. 100% brightness
2. 20% brightness
3. flash function with 100% brightness
4. momentary turning on
(as long as being pushed; only when turned off)

Technische Daten Lampe/
technical data lamp
Leuchtmittel/illuminant : 5.0W CREE LED
Lebensdauer/Life-time : ca./approx. 50.000h
Zellenzahl/number of cells : 4x AAA Micro 1.5V Batterien/batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
Schalterfunktion/switch function : Multifunktionsschalter multi-function switch
Leuchtweite (ANSI FL1)/beam range (ANSI FL1) : 220m
Sichtweite/visual range : 700m
Leuchtdauer/operating time : 17h bei 20% Helligkeit/brightness at 20%
3h bei 100% Helligkeit/brightness at 100%
Helligkeit/brightness : 220 Lumen
13000 Lux
Schutzart/protection : IP67
Gehäuse/housing : Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert aluminiumhousing, black anodized
Gewicht/weight : 188g inkl. Batterien/188g incl. batteries
Approbationen/approvals : CE
Zubehör/attachments : - 8x Micro AAA 1.5V Batterien/batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
- Tragegurt/lanyard
- Gürtelclip/belt clip

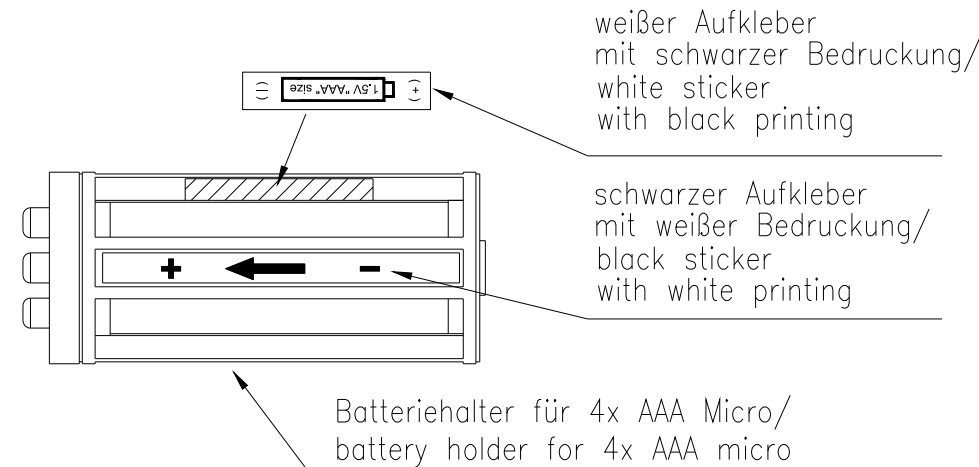

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN201167A5				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1		Gewicht/Weight		
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.				
				2012	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name			
V2	technical data updated	16.09.14	SIT	Erstellt/ Drawn by	15.06	SIT	Agent FIVE – neues Design/ Agent FIVE – new Design				
V2	date code changed and address added	21.01.14	CF								
V1	technical data updated	28.08.13	CB								
V0	Clip added in drawing	19.08.13	DC								
V0	technical data updated	28.03.13	DC				Zeichnungsnummer/Drawing number			Blatt/ Sheet	
V0	technical data updated	08.08.12	DC				Artikelnummer/Part number				
V0	---	25.07.12	DC				1600-0036				
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 060/22/12	Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.