

15DK, 20DK, 30DK, 40DK, 10KT, 15KT, 20KT, 30KT, 40KT Series

Vishay Cera-Mite



Heavy Duty High Voltage Capacitors

10 TO 40KV MOLDED EPOXY CASE DK GENERAL PURPOSE TYPE, EIA CLASS III

APPLICATIONS:

- High Voltage Power Supplies, CRTs, Lasers.
- Smallest Size Available.

KT SPECIAL PURPOSE TYPE, EIA CLASS I

APPLICATIONS:

- High Voltage Power Supplies, CRTs, Lasers.
- Greater Capacitance Stability.
- Features Low DF and Low Heating, Low DC & AC Voltage Coefficient.
- Tighter Tolerance On Capacitance.
- Highest AC Voltage Ratings.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

Operating Temperature Range: -30°C to +85°C

Storage Temperature Range: -40°C to +100°C


Dielectric Strength: 150% of rated voltage, charging current limited to 50mA.

Insulation Resistance: 200,000 megohms or 1000ΩF minimum at 25°C.

Corona Limit: 50 picocoulombs at rated AC voltage.


Self Resonant Frequency: Ranges from 50 MHz for small diameters to 10 MHz for large diameters.

Power Dissipation: Limit to 25°C rise above ambient, measured on case.




KT Series ceramic material is specially designed to handle AC current, due to low dissipation factor.

Typical Applications

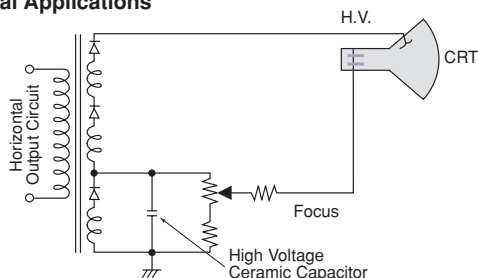

Applications where high dv/dt is present will operate at high peak currents ($I_p = dv/dt \times C$). Capacitors should be evaluated in the actual circuit for dv/dt greater than 2000V/ microsecond. If repetitive, it may be necessary to use a series resistor or other impedance to limit peak currents to safe values.

Fig 17



NOTE: Screw torque limit: 12 inch pounds. Use #8-32, 3/16" long screw to prevent bottoming.

D SIZE CODE	DIAMETER MAX.	
	in.	mm
A	.880	22.4
B	1.05	26.7
C	1.30	33.0
D	1.55	39.4
E	1.80	45.7
F	2.13	54.1
G	2.30	58.4
H	2.42	61.5

L SIZE CODE	LENGTH MAX.	
	in.	mm
J	.780	19.8
K	.900	22.9
L	1.00	25.4
M	1.18	30.0
N	1.36	34.5

715C Series

TYPE DK CAPACITOR

Class III Y5U Temp. Coefficient

Cap Tol. +80% - 20%

DF: 2% Max @ 1 kHz

15,000 VDC; 4,000 VRMS, 60HZ

CAP pF	CATALOG NUMBER	SIZE	
		D CODE	L CODE
1500	15DKD15	B	K
2000	15DKD20	C	K
3300	15DKD33	D	K
4700	15DKD47	D	K
.01 uF	15DKS10	G	K

20,000 VDC; 5,000 VRMS, 60HZ

CAP pF	CATALOG NUMBER	SIZE	
		D CODE	L CODE
500	20DKT50	A	L
1000	20DKD10	C	L
1300	20DKD13	C	L
2500	20DKD25	D	L
3300	20DKD33	E	L
4700	20DKD47	F	L
6800	20DKD68	H	L

30,000 VDC; 7,000 VRMS, 60HZ

CAP pF	CATALOG NUMBER	SIZE	
		D CODE	L CODE
500	30DKT50	B	N
1000	30DKD10	C	M
2500	30DKD25	D	M
3300	30DKD33	F	M
4700	30DKD47	G	M

40,000 VDC; 9,000 VRMS, 60HZ

CAP pF	CATALOG NUMBER	SIZE	
		D CODE	L CODE
300	40DKT30	A	N
500	40DKT50	B	N
780	40DKT78	C	N
1000	40DKD10	D	N
1600	40DKD16	E	N
2500	40DKD25	F	N
3300	40DKD33	G	N


TERMINAL ADAPTORS

#8-32NC-2B Adapters.


Order separately as required.

All tolerances ± 0.010 unless specified.


75-134A



75-135A



75-136A





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.