


Photomicrosensor (Transmissive) EE-SJ3 Series

⚠ Be sure to read Precautions on page 25.


■ Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.

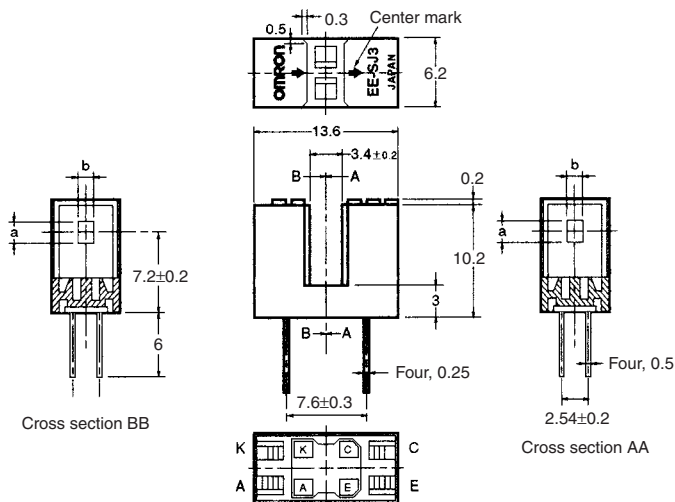

Model	Aperture (a x b)
EE-SJ3-C	2.1 x 1.0
EE-SJ3-D	2.1 x 0.2
EE-SJ3-G	0.5 x 2.1

Internal Circuit



Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Dimensions	Tolerance
3 mm max.	±0.3
3 < mm ≤ 6	±0.375
6 < mm ≤ 10	±0.45
10 < mm ≤ 18	±0.55
18 < mm ≤ 30	±0.65

Terminal No.	Name
A	Anode
K	Cathode
C	Collector
E	Emitter

■ Features

- High-resolution model with a 0.2-mm-wide sensing aperture, high-sensitivity model with a 1-mm-wide sensing aperture, and model with a horizontal sensing aperture are available.

■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	I_F 50 mA (see note 1)
	Pulse forward current	I_{FP} 1 A (see note 2)
	Reverse voltage	V_R 4 V
Detector	Collector-Emitter voltage	V_{CE0} 30 V
	Emitter-Collector voltage	V_{ECO} ---
	Collector current	I_C 20 mA
	Collector dissipation	P_C 100 mW (see note 1)
	Ambient temperature	Operating: T_{opr} -25°C to 85°C Storage: T_{stg} -30°C to 100°C
Soldering temperature	T_{sol} 260°C (see note 3)	


- Note:**
- Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.
 - The pulse width is 10 μs maximum with a frequency of 100 Hz.
 - Complete soldering within 10 seconds.

■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)


Item	Symbol	Value			Condition	
		EE-SJ3-C	EE-SJ3-D	EE-SJ3-G		
Emitter	Forward voltage	V_F	1.2 V typ., 1.5 V max.		$I_F = 30$ mA	
	Reverse current	I_R	0.01 μA typ., 10 μA max.		$V_R = 4$ V	
	Peak emission wavelength	λ_p	940 nm typ.		$I_F = 20$ mA	
Detector	Light current	I_L	1 to 28 mA typ.	0.1 mA min.	0.5 to 14 mA	$I_F = 20$ mA, $V_{CE} = 10$ V
	Dark current	I_D	2 nA typ., 200 nA max.		$V_{CE} = 10$ V, 0 lx	
	Leakage current	I_{LEAK}	---		---	
	Collector-Emitter saturated voltage	$V_{CE(sat)}$	0.1 V typ., 0.4 V max.	---	0.1 V typ., 0.4 V max.	$I_F = 20$ mA, $I_L = 0.1$ mA
	Peak spectral sensitivity wavelength	λ_p	850 nm typ.		$V_{CE} = 10$ V	
Rising time	t_r	4 μs typ.			$V_{CC} = 5$ V, $R_L = 100$ Ω, $I_L = 5$ mA	
Falling time	t_f	4 μs typ.				

■ Engineering Data


Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating

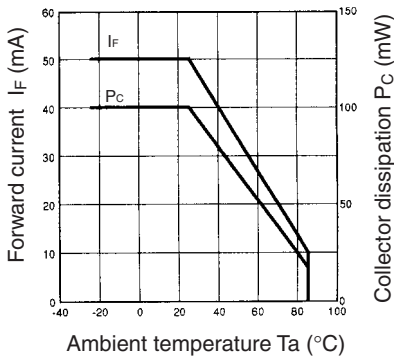


Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics (Typical)

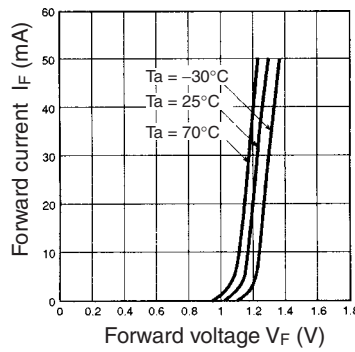


Light Current vs. Forward Current Characteristics (Typical)

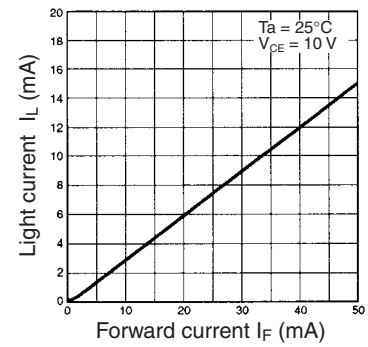


Light Current vs. Collector–Emitter Voltage Characteristics (EE-SJ3-G)

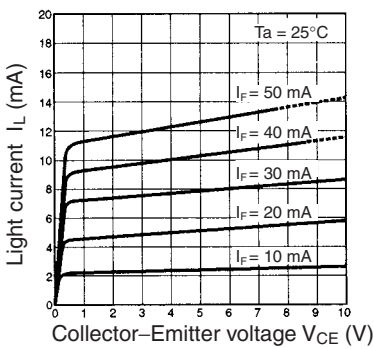


Relative Light Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)

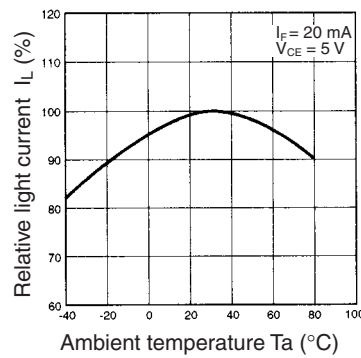


Dark Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)

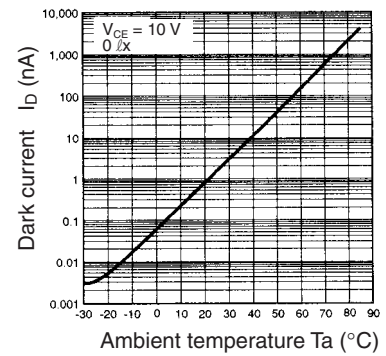


Response Time vs. Load Resistance Characteristics (Typical)

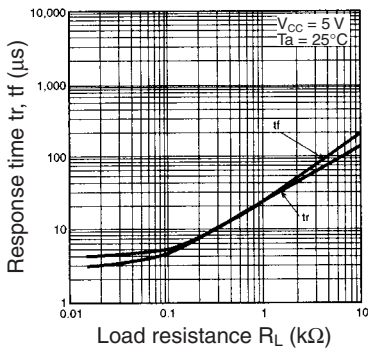


Sensing Position Characteristics (EE-SJ3-D)

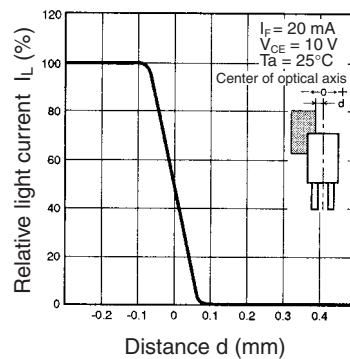


Sensing Position Characteristics (EE-SJ3-G)

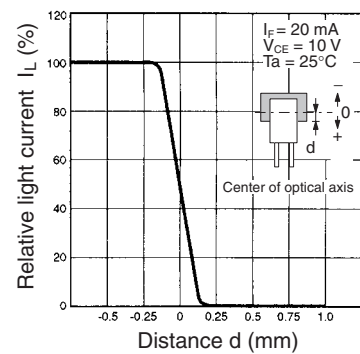

Sensing Position Characteristics (EE-SJ3-C)

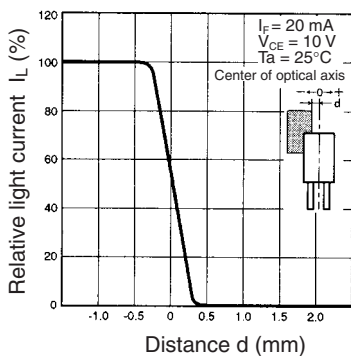

Response Time Measurement Circuit





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.