

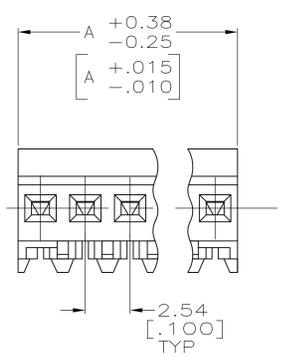


- 1 MATERIAL: CONNECTOR-NYLON UL94V-2 . CONTACTS-0.30 [.012] THICK COPPER ALLOY 0.00038 [.000015] GOLD OR 0.00038 [.000015] TOTAL GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL, PER TE CONNECTIVITY'S DISCRETION, IN CONTACT AREA WITH BRIGHT TIN-LEAD FOR 641190-2 THRU 2-641190-8, MATTE WHISKER MITIGATED TIN FOR 3-641190-2 THRU 5-641190-8 OVER NICKEL UNDERPLATE.
- 2 CONTACTS ACCEPT 22 AWG WIRE WITH 1.52 [.060] MAX INSULATION DIAMETER.
- 3 CONTACTS MUST ACCEPT 0.64±0.03 [.025±.001] SQUARE POST AND REMAIN LOCKED IN POSITION.
- 4 IDENTIFICATION NUMBER FOR LAST CIRCUIT MAY NOT APPEAR ON ALL ASSEMBLIES.
- 5 DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
- 6 HOUSING FEATURES ARE: CLOSED END WITH LOCKING RAMP.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 8 RED COLOR STRIPE ON HOUSING (NOT SHOWN) MAY RUN DOWN BETWEEN RIBS.

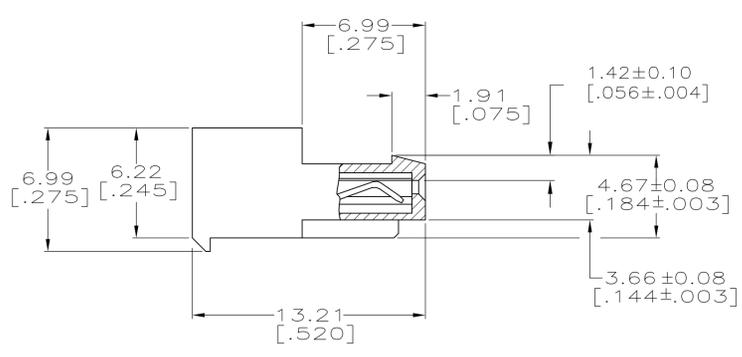

LEAD FREE	71.12 [2.800]	28	5-641190-8
	66.04 [2.600]	27	5-641190-7
	63.50 [2.500]	26	5-641190-6
	63.50 [2.500]	25	5-641190-5
	60.96 [2.400]	24	5-641190-4
	58.42 [2.300]	23	5-641190-3
	55.88 [2.200]	22	5-641190-2
	53.34 [2.100]	21	5-641190-1
	50.80 [2.000]	20	5-641190-0
	48.26 [1.900]	19	4-641190-9
	45.72 [1.800]	18	4-641190-8
	43.18 [1.700]	17	4-641190-7
	40.64 [1.600]	16	4-641190-6
	38.10 [1.500]	15	4-641190-5
	35.56 [1.400]	14	4-641190-4
	33.02 [1.300]	13	4-641190-3
	30.48 [1.200]	12	4-641190-2
	27.94 [1.100]	11	4-641190-1
	25.40 [1.000]	10	4-641190-0
	22.86 [.900]	9	3-641190-9
20.32 [.800]	8	3-641190-8	
17.78 [.700]	7	3-641190-7	
15.24 [.600]	6	3-641190-6	
12.70 [.500]	5	3-641190-5	
10.16 [.400]	4	3-641190-4	
7.62 [.300]	3	3-641190-3	
5.08 [.200]	2	3-641190-2	
DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY	

CONTAINS LEAD	71.12 [2.800]	28	2-641190-8
	66.04 [2.600]	27	2-641190-7
	63.50 [2.500]	26	2-641190-6
	63.50 [2.500]	25	2-641190-5
	60.96 [2.400]	24	2-641190-4
	58.42 [2.300]	23	2-641190-3
	55.88 [2.200]	22	2-641190-2
	53.34 [2.100]	21	2-641190-1
	50.80 [2.000]	20	2-641190-0
	48.26 [1.900]	19	1-641190-9
	45.72 [1.800]	18	1-641190-8
	43.18 [1.700]	17	1-641190-7
	40.64 [1.600]	16	1-641190-6
	38.10 [1.500]	15	1-641190-5
	35.56 [1.400]	14	1-641190-4
	33.02 [1.300]	13	1-641190-3
	30.48 [1.200]	12	1-641190-2
	27.94 [1.100]	11	1-641190-1
	25.40 [1.000]	10	1-641190-0
	22.86 [.900]	9	641190-9
20.32 [.800]	8	641190-8	
17.78 [.700]	7	641190-7	
15.24 [.600]	6	641190-6	
12.70 [.500]	5	641190-5	
10.16 [.400]	4	641190-4	
7.62 [.300]	3	641190-3	
5.08 [.200]	2	641190-2	
DIM A	NO.OF POSN	ASSEMBLY	

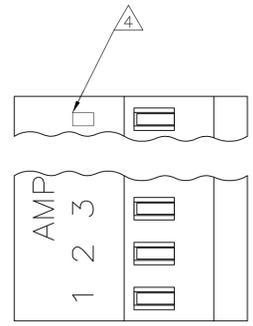

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN S. HOOVER 20-DEC-2004	TE Connectivity
0. PLC ±	±	CHK: D. ROSSI 20-DEC-2004	APVD: D. ROSSI 20-DEC-2004
1. PLC ±	±		
2. PLC ±	±		
3. PLC ±	±		
4. PLC ±	±		
ANGLES ±	±		
MATERIAL	FINISH	NAME	MTA .100 CONNECTOR ASSEMBLY 22 AWG, STANDARD
		PRODUCT SPEC	108-1050
		APPLICATION SPEC	114-1019
		SIZE	A1
		WEIGHT	00779
		CAGE CODE	641190
		DRAWING NO	641190
		RESTRICTED TO	
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV M



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.