


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART #	STUD SIZE		DIMENSIONS in. [mm]				
	ENGLISH	METRIC	L ± .03 [0,76]	W ± .01 [0,25]	C ± .02 [0,51]	M ± .03 [0,76]	H ± .01 [0,25]
PMV6-3RB	--	M3	.98 [24,9]	.24 [6,1]	.31 [7,9]	.86 [21,8]	.13 [3,3]
PV10-6RB	#6	M3,5	1.02 [25,9]	.31 [7,9]	.31 [7,9]	.86 [21,8]	.15 [3,8]
PV10-8RB	#8	M4	1.02 [25,9]	.31 [7,9]	.31 [7,9]	.86 [21,8]	.17 [4,3]
PV10-10RB	#10	--	1.02 [25,9]	.31 [7,9]	.31 [7,9]	.86 [21,8]	.20 [5,1]
PMV6-5RB	--	M5	1.05 [26,7]	.37 [9,4]	.31 [7,9]	.86 [21,8]	.21 [5,3]
PV10-14RB	1/4"	M6	1.20 [30,5]	.52 [13,2]	.38 [9,7]	.94 [23,9]	.27 [6,9]
PV10-56RB	5/16"	M8	1.20 [30,5]	.52 [13,2]	.38 [9,7]	.94 [23,9]	.33 [8,4]
PV10-38RB	3/8"	--	1.23 [31,2]	.58 [14,7]	.38 [9,7]	.94 [23,9]	.39 [9,9]

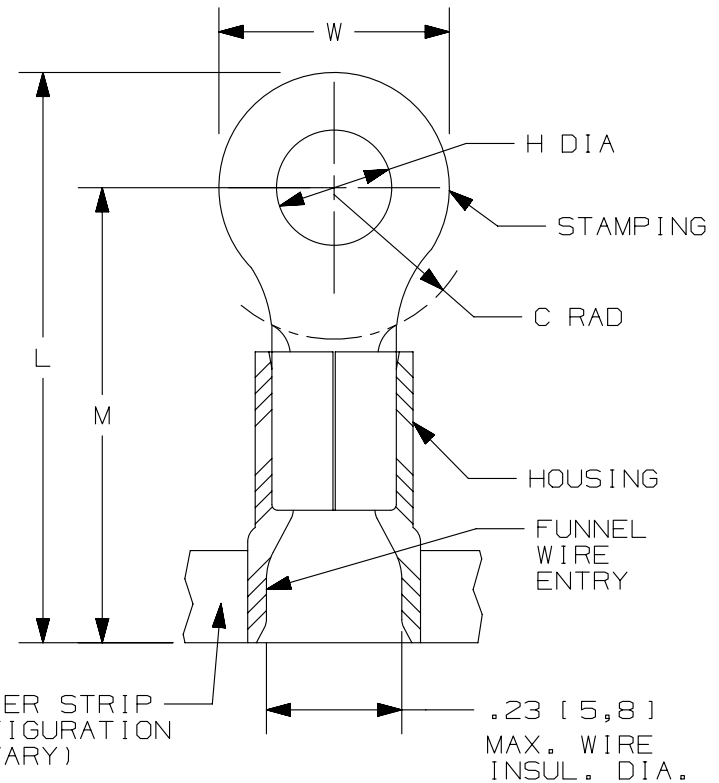

NOTES:


- USED FOR:
 - A. #12-10 AWG [4,0-6,0 mm²] SOLID OR STRANDED COPPER WIRE
 - B. 221°F [105°C] MAX. OPERATING TEMPERATURE
 - C. 600 V. MAX. VOLTAGE RATING
- INSTALLATION TOOLS:
 - A. PRESSES: CP-861, CP-862, CP-871
 - B. APPLICATOR: CA-800EZ, CA9
 - C. DIE INSERTS: CD-800-3, CD9-3B
- WIRE STRIP LENGTH: 11/32" ^{+1/32}/₀ [8,7^{+0,8}/₀]
- MATERIAL:
 - A. STAMPING: .03" [0,8] THK COPPER, TIN PLATED
 - B. HOUSING: VINYL, YELLOW
- SEE www.panduit.com FOR PACKAGE QUANTITIES INDICATED BY PART NUMBER SUFFIX
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC EQUIVALENT



LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212



TITLE		RING TERMINALS, 2 PC. VINYL INSULATED, #12-10		
ITEM REVISION NAME		CUSTOMER DRAWING		
DATASET FILE NAME		N41067BA/05		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]		PANDUIT		
.x ± .1 [2.54] .xxx ± .005 [.13]		MATERIAL: SEE NOTES		
.xx ± .01 [.25] ANGLES ± 5°		DRAWING NUMBER: A41067		
THIRD ANGLE PROJECTION				
DRAWN BY	DATE	CHK	SCALE	SIZE
CLK	-	-	N.T.S.	SHT 1 OF 1

REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN
04	09.14.12	JBN	LCA	VMB	ADDED METRIC EQUIVALENT. REVISED NOTES. UPDATED TO CURRENT STANDARDS.	A41067

D101000DA/15



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.