


THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.  
© 2005, Projects Unlimited Inc.

## SPECIFICATIONS

| PARAMETERS              | VALUES                                                                                 | UNITS |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RATED VOLTAGE           | 24                                                                                     | Vdc   |
| OPERATING VOLTAGE RANGE | 9–28                                                                                   | Vdc   |
| TONE OUTPUT             | SEE 32 TONE CHART                                                                      | –     |
| RATED CURRENT           | SEE 32 TONE CHART                                                                      | mA    |
| INGRESS PROTECTION      | IP65  | –     |
| COLOR                   | WHITE                                                                                  | –     |
| OPERATING TEMPERATURE   | –25 ~ +70                                                                              | °C    |
| HOUSING MATERIAL        | ABS                                                                                    | –     |
| TERMINAL MATERIAL       | SCREW                                                                                  | –     |
| WEIGHT                  | 240                                                                                    | grams |

### DETAIL "A"



1=CLOSED  
0=OPEN

### DETAIL "B" VOLUME CONTROL



OPTIONAL BASE  
DEEP BASE: AWA–DBW  
U BASE: AWA–UBW  
120Vac BASE: AWA–DBW–120


### NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- SPECIFICATION SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
- FOR SECOND TONE, CONNECT THIRD WIRE TO –VE.
- THIS PART IS RoHS 2002/95/EC COMPLIANT.
- IP65 WITH USE OF AWA–DBW, AWA–DBW–120, OR AWA–UBW BASE.

FILE NAME  
AW–15LPSBW.DWG

## REVISIONS

| LTR | DESCRIPTION                   | DATE     | APPROVED |
|-----|-------------------------------|----------|----------|
| –   | RELEASED FROM ENGINEERING     | 12/15/05 |          |
| A   | ADDED BASE & RoHS NOTES       | 5/18/07  | R.W.     |
| B   | REVISED DETAIL "A" DIL SWITCH | 3/11/09  | B.R.     |

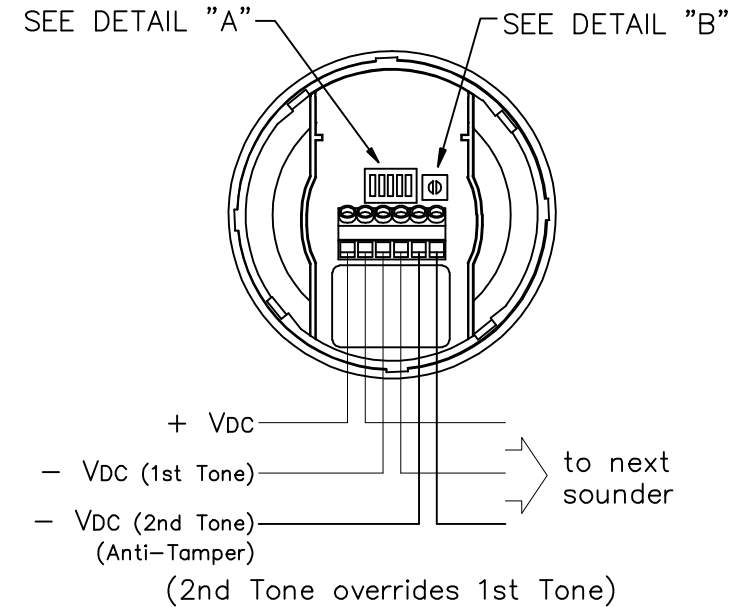

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN  
MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ±0.5 AND  
ANGLES ARE ±3°.

| APPROVALS     | DATE  |
|---------------|-------|
| DRAWN J.A.F.  | 12/05 |
| CHECKED E.P.  | 12/05 |
| APPROVED B.R. | 12/05 |

DO NOT SCALE DRAWING



projects®  
unlimited

Dayton, Ohio

SIREN

SIZE  
A

DRAWING NO.  
AW–15LPSBW

SCALE: N.T.S.

SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.