


Surface Mount Power Chip Inductors Type LPC12065

ISO 9001:2000
CERTIFIED
TS-16949
CERTIFIED

1. Scope

This specification applies to LPC12065 power chip inductors produced by KOA Corporation.

2. Dimensions and Construction

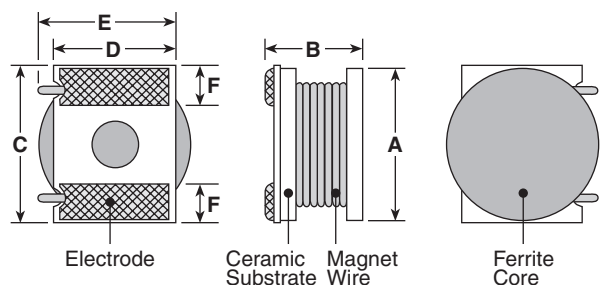

Size	Dimensions inches (mm)					
	A	B	C	D	E	F
12065	$\phi.472 \pm .008$ ($\phi 12.0 \pm 0.2$)	.295 Max. (7.5 Max.)	$.488 \pm .008$ (12.4 ± 0.2)	$.472 \pm .008$ (10.0 ± 0.2)	.433 (11.0)	$.146 \pm .112$ (3.7 ± 0.3)

3. Type Designation

The type designation shall be the following form:

New Type

LPC	12065	A	TED	101	K
Type	Size	Termination Material	Packaging	Nominal Inductance	Tolerance
	12065	A: SnAg (Other termination styles available, contact factory for options)	TED: 10" Embossed Plastic 300 pcs/reel	101: 100 μ H 221: 220 μ H 152: 1500 μ H	K: $\pm 10\%$ M: $\pm 20\%$ N: $\pm 30\%$

4. Rating

Part Designation	Inductance (μH)	Inductance Tolerance	Quality Factor Minimum (MHz)	Self Resonant Frequency Minimum (MHz)	DC Resistance Maximum (Ω)	Allowable DC Current Maximum (Amps)	Measured Frequency (Hz)
LPC12065ATEDR68N	0.68	N: ±30%	40	77.0	5.0 mΩ	10.0	2.52 MHz
LPC12065ATED1R0N	1.0			60.0	7.0 mΩ	9.50	
LPC12065ATED1R5N	1.5			47.0	8.0 mΩ	9.00	
LPC12065ATED2R2N	2.2			38.0	10.0 mΩ	8.00	
LPC12065ATED3R3M	3.3	M: ±20%	30	30.0	0.012	7.00	
LPC12065ATED4R7M	4.7			24.0	0.016	6.50	
LPC12065ATED6R8M	6.8			19.0	0.022	5.40	
LPC12065ATED100K	10			15.0	0.031	4.50	
LPC12065ATED150K	15	K: ±10%	20	12.0	0.046	3.63	100 KHz
LPC12065ATED220K	22			9.5	0.065	3.00	
LPC12065ATED330K	33			7.5	0.093	2.40	
LPC12065ATED470K	47			6.2	0.130	2.05	
LPC12065ATED680K	68		15	4.9	0.182	1.70	
LPC12065ATED101K	100			4.0	0.260	1.38	
LPC12065ATED151K	150			3.2	0.380	1.14	
LPC12065ATED221K	220			2.5	0.540	0.94	
LPC12065ATED331K	330			2.0	0.790	0.77	
LPC12065ATED471K	470		30	1.6	1.08	0.65	
LPC12065ATED681K	680			1.3	1.55	0.53	
LPC12065ATED102K	1.0 mH			1.0	2.21	0.44	
LPC12065ATED152K	1.5 mH			0.83	3.20	0.35	
LPC12065ATED222K	2.2 mH			0.67	4.60	0.29	
LPC12065ATED332K	3.3 mH			0.53	6.60	0.23	
LPC12065ATED472K	4.7 mH			0.43	9.30	0.19	
LPC12065ATED682K	6.8 mH			0.34	13.2	0.16	

4.1 Rating

No.	Item	Specification
1	Storage temperature range	-40°C ~ +85°C
2	Operating temperature range	-30°C ~ +80°C


5. Reliability Test

Item	Requirement	Test Methods
DC Super-imposition	$\Delta L/L$ within -5%	Inductance when the allowable current is applied
Resistance to soldering heat	No evidence of outer damage $\Delta L/L$ shall be within $\pm 5\%$	Solder $260 \pm 5^\circ\text{C}/6 \pm 10$ seconds
Vibration	$\Delta L/L$ within $\pm 5\%$	2 hours in each direction of X, Y, Z, at a frequency range of 10 ~ 55 ~ 10Hz with 1.5 mm amplitude
Heat shock	$\Delta L/L$ within $\pm 5\%$	$-40 \pm 2^\circ\text{C}/0.5$ Hr $\longleftrightarrow$ $85 \pm 2^\circ\text{C}/0.5$ Hr 100 cycles 
High temperature storage	$\Delta L/L$ within $\pm 5\%$	Store at $85 \pm 2^\circ\text{C}$ 500 Hrs.
Low temperature storage	$\Delta L/L$ within $\pm 5\%$	Store at $-40 \pm 2^\circ\text{C}$ 500 Hrs.
Moisture resistance	$\Delta L/L$ within $\pm 5\%$	$40 \pm 2^\circ\text{C}$ 90 ~ 95% RH 500 Hrs.


6. Taping

6.1 Dimensions of Tape

Dimensions in inches (mm)

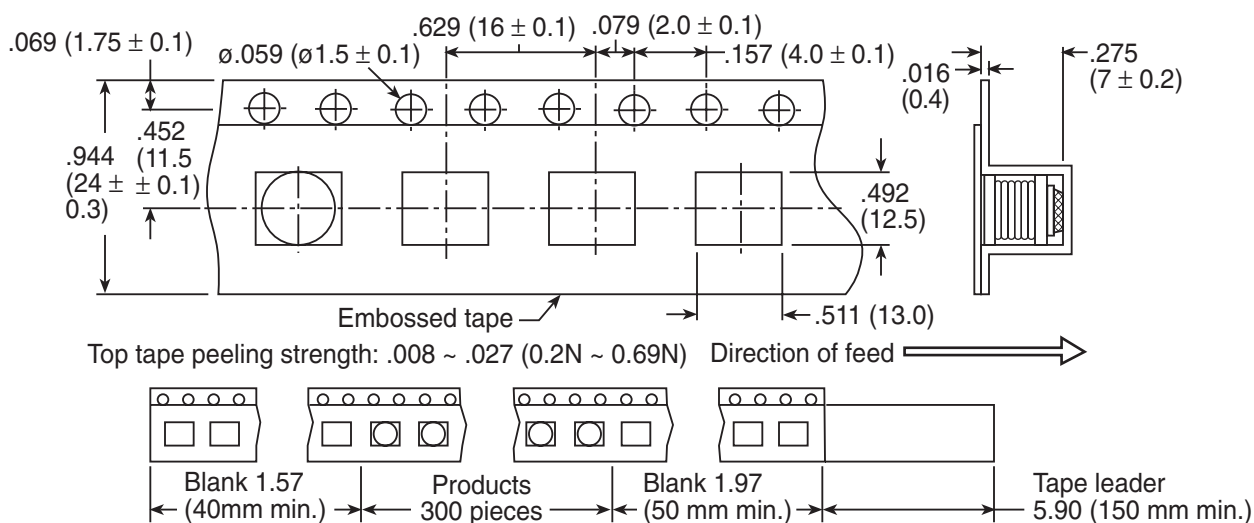

6.2 Dimensions and Marking

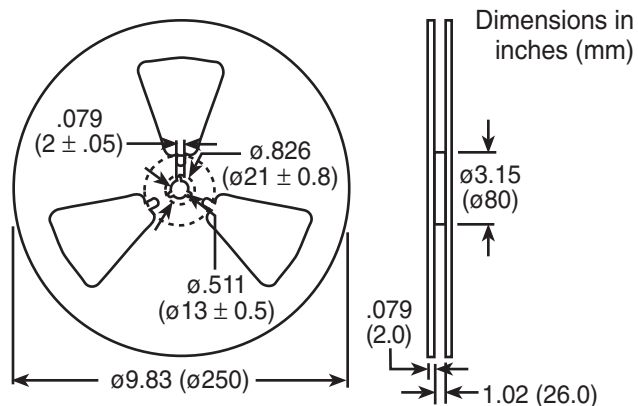


Reel/300 pieces maximum. The following items shall be indicated on the reel.

Type: LPC12065






- (1) Nominal inductance and tolerance
- (2) Quantity
- (3) Production lot number
- (4) Manufacturer's name or trade mark

Recommended PAD dimension

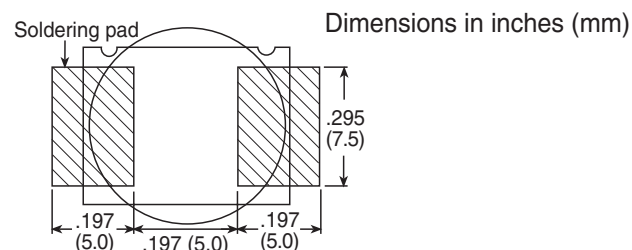

6.3 Performance

Type LPC12065

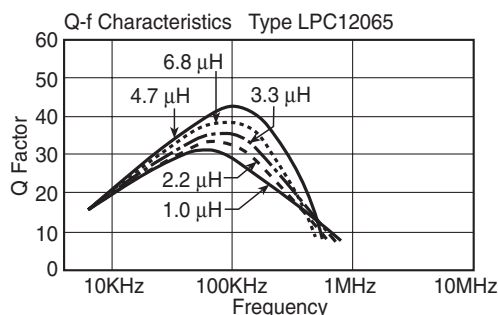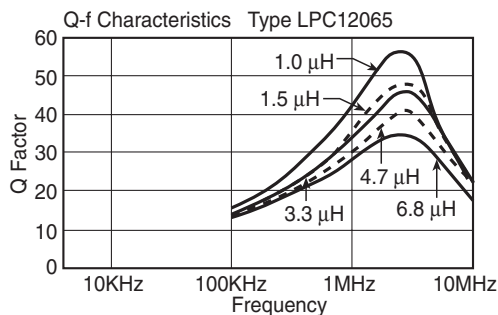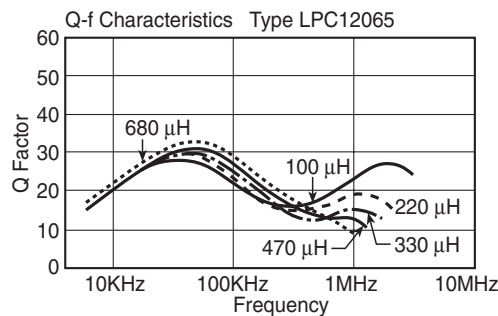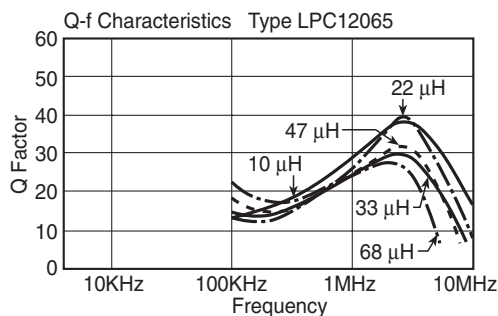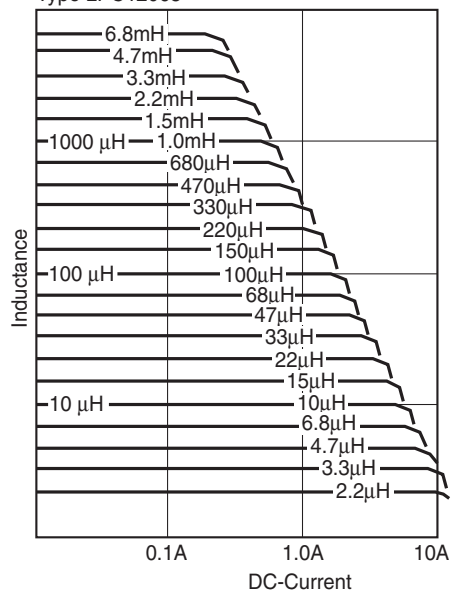



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.