
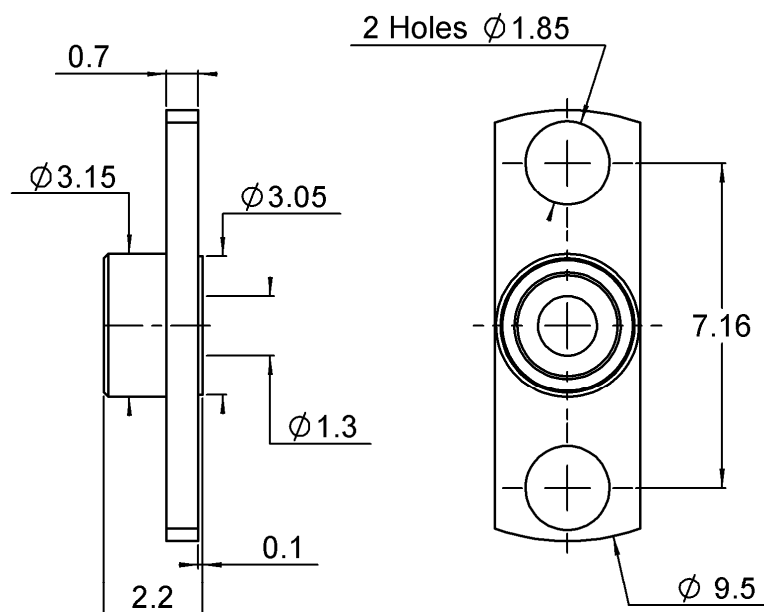



STRAIGHT RECEPTACLE 2 HOLES FLANGE
FOR PIN 0.3 MM SMOOTH BORE
R201.450.701



Series : SMPM


PANEL CUT OUT


	mm	
	Maxi	mini
B	1.9	1.8
C	7.21	7.11



All dimensions are in mm.

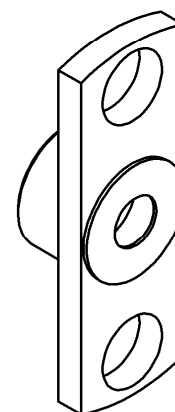

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED
CENTER CONTACT	-	-
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	-	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 1435 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

STRAIGHT RECEPTACLE 2 HOLES FLANGE**R201.450.701****FOR PIN 0.3 MM SMOOTH BORE**

Series : SMPM

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	NA	Ω
Frequency	NA	GHz
VSWR	NA + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (NA	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	NA	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	NA	Veff mini
Insulation resistance	NA	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	° C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHER CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	NA	N mini
Axial force – Opposite end	NA	N mini
Torque	NA	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Mating life	500	Cycles mini
Weight	0,1300	g

Issue : 1435 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


RADIAL 

STRAIGHT RECEPTACLE 2 HOLES FLANGE**FOR PIN 0.3 MM SMOOTH BORE****R201.450.701**


Series : SMPM

**ADDITIONAL INFORMATION
MOUNTING INSTRUCTIONS**

Check the quality of the soldering, as well as the position of the glass seal in the package.

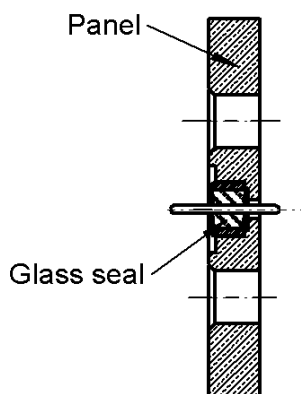

Place the receptacle and pre-assemble screw on the package.
Mount the alignment tool R282.860.034 into the flange to ensure a good concentricity.
Screw the receptacle on the package.
Remove the aligning positioner.

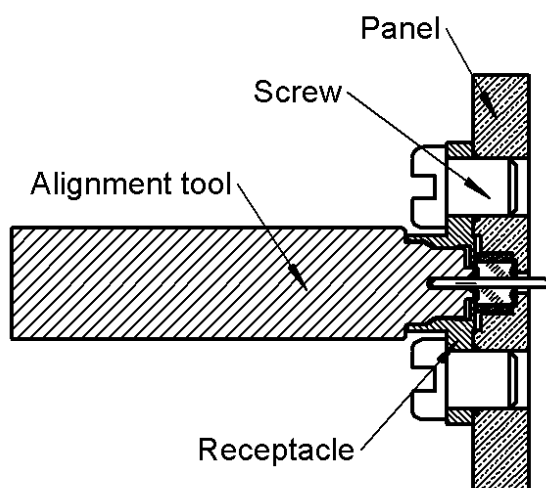**Issue : 1435 A**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.