

\*RoHS COMPLIANT



**BOURNS®**

**Features**

- High grade, long life
- Single and dual gang
- Assortment of resistance tapers
- Tracking error within ±3 dB
- 45, 60 and 100 mm sizes
- Wide operating temperature range
- T-bar lever option



**PTS Series High Grade Slide Potentiometer**

**Electrical Characteristics**

Standard Resistance Range ..... 1K ohms to 1 megohm  
 Standard Resistance Tolerance... ±20 %  
 End Resistance ..... 1 ohm max.  
 Insulation Resistance @ 500 VDC ..... 100 megohms min.  
 Dielectric Withstanding Voltage ..... 1000 VAC  
 Tracking Error ..... ±3 dB  
 Standard Taper ..... Linear, Audio  
 Power Rating  
     Linear ..... 0.5 watt  
     Audio ..... 0.25 watt  
 Slider Noise ..... 60 mV max.

**Environmental Characteristics**

Operational Life ..... 100,000 cycles  
 TR Shift ..... ±15 %  
 Operating Temperature Range ..... -10 °C to +55 °C  
 Resistance to Solder Heat..... ±5 %

**Mechanical Characteristics**

Mechanical Travel..... Length ±0.5 mm  
 Operating Force ..... 60 gf  
 Stop Strength ..... 5 kgf min.  
 Shaft Axial Force ..... 10 kgf min.  
 Shaft Wobble.. 2(2 x L/25) mm p-p max.  
 Soldering Condition  
     Manual .....300 °C ±5 °C for 3 sec.  
     Wave .....260 °C ±5 °C for 5 sec.  
     Wash .....Not recommended

**Product Dimensions**

**45 mm Length of Travel  
Lever End Style "A"**



**Standard Resistance Table**

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

**How To Order**

**PTS 45 - 0 2 L - 103 B2**

Model Number Designator  
 PTS = High Grade Slide Potentiometer

Length of Travel  
 45 = 45 mm  
 60 = 60 mm  
 01 = 100 mm

Lever End Style/Length  
 0 = Lever End Style "A" / 15 mm  
 1 = Lever End Style "T" / 8.2 mm  
 2 = Lever End Style "A" / 20 mm

No. of Gangs  
 1 = Single Gang  
 2 = Dual Gang

Mounting Type  
 L = Solder Lugs  
 P = PC Pins

Resistance Code (See Standard Resistance Table)

Resistance Taper (See Taper Charts)  
 Taper Series followed by Curve Number

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex  
 Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# Applications


- Professional mixing consoles
- Professional outboard gear

## PTS Series High Grade Slide Potentiometer






### Product Dimensions

**60 mm Length of Travel  
Lever End Style "A"**

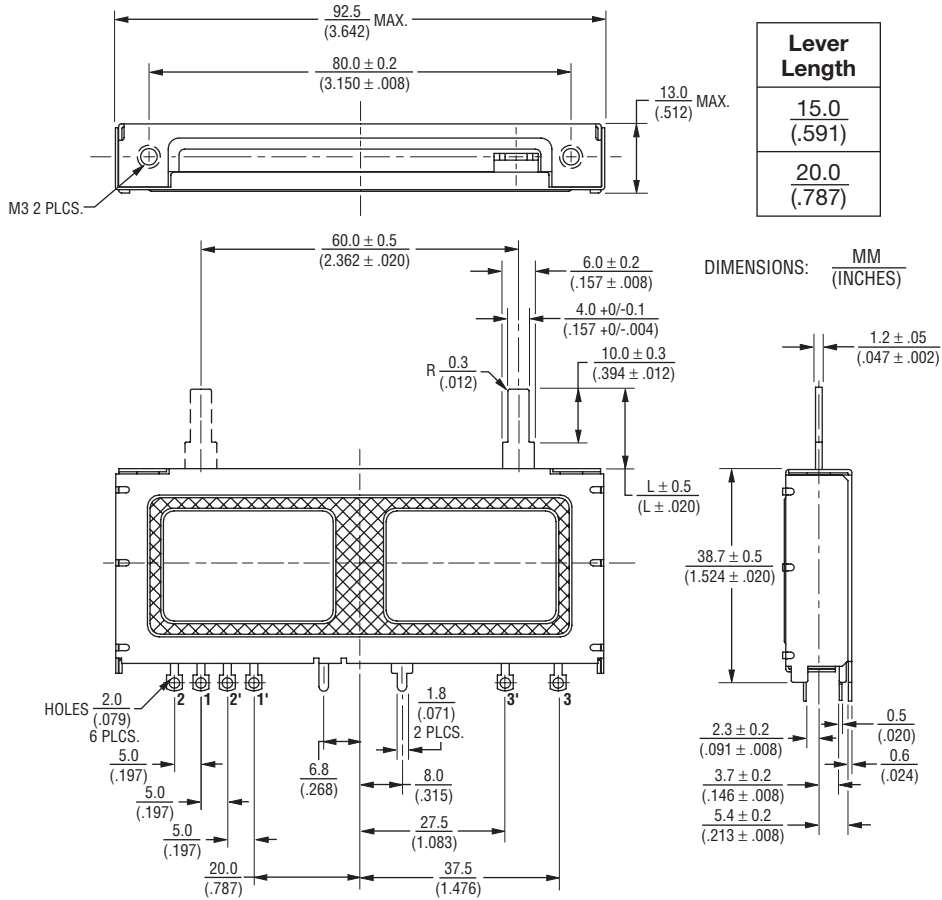


Lever Length	
15.0	(.591)
20.0	(.787)

### Tapers

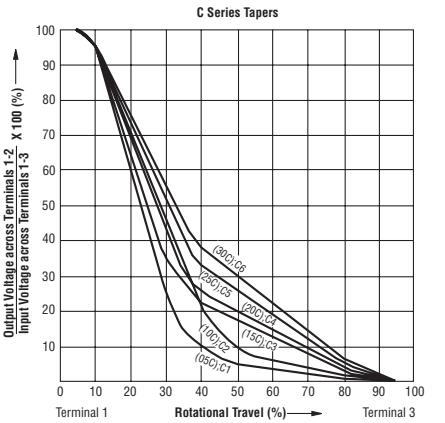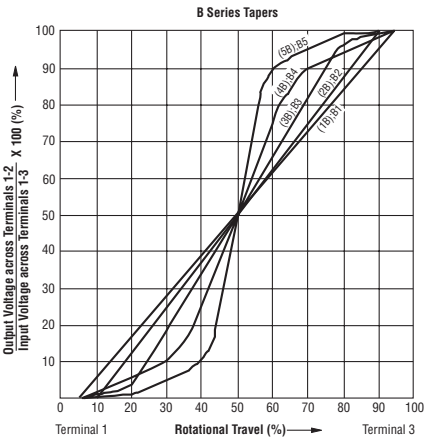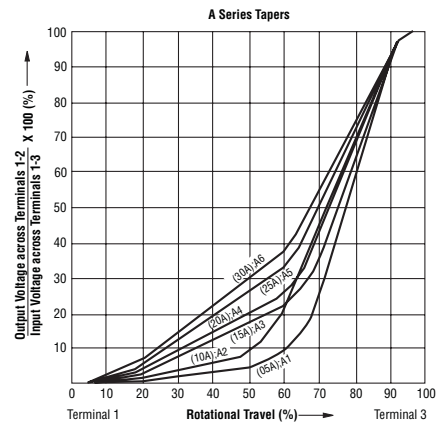


### Schematics

**Single Gang**



**Dual Gang**




Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# PTS Series High Grade Slide Potentiometer

**BOURNS®**

## Product Dimensions

100 mm Length of Travel  
Lever End Style "A"

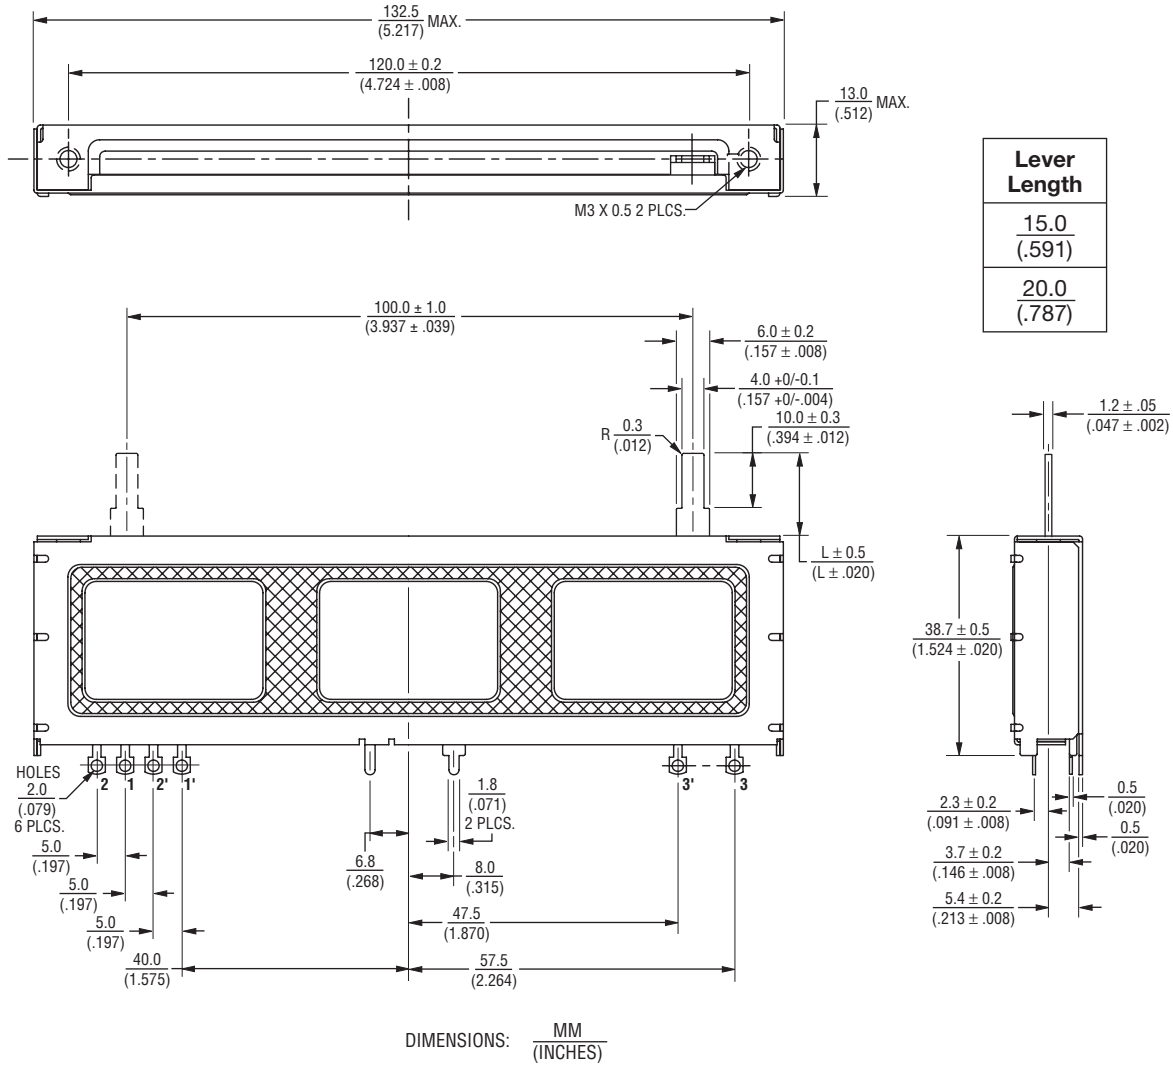

Lever Length
$\frac{15.0}{(.591)}$
$\frac{20.0}{(.787)}$


Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# PTS Series High Grade Slide Potentiometer

**BOURNS®**

## Product Dimensions

45 mm Length of Travel  
Lever End Style "T"

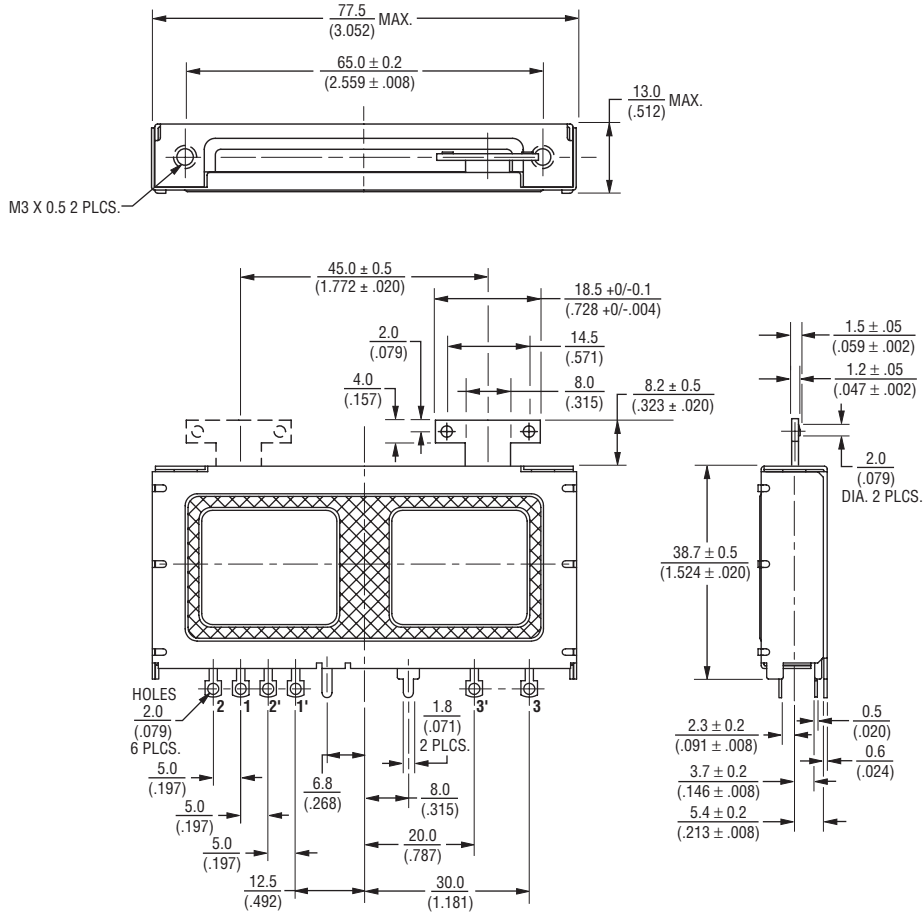

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

# PTS Series High Grade Slide Potentiometer

**BOURNS®**

## Product Dimensions

60 mm Length of Travel  
Lever End Style "T"



Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# PTS Series High Grade Slide Potentiometer

**BOURNS®**

## Product Dimensions

100 mm Length of Travel  
Lever End Style "T"



DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.