


# Rheostats


## (Potentiometers) Wirewound

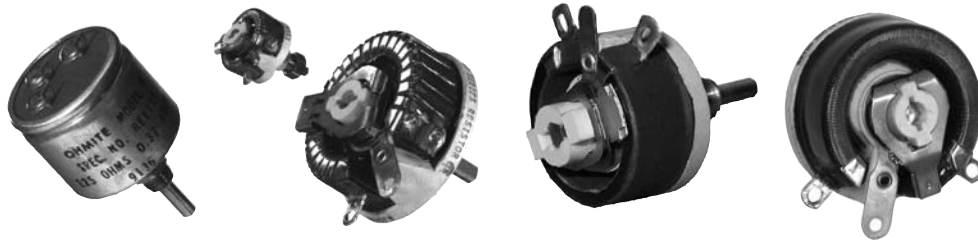

### MODEL C

Model Type	Watts	Ohmic range	Core	Max. Voltage (RMS)*	Behind panel "B" (in./mm Ref.)	Diameter "D" (in./mm Ref.)	Dimension "C" (in./mm Ref.)	Shaft torque	Rotation (±5°)
C RCS/RCL	7.5	10.0-5K	enclosed	305	0.875/22.23	0.515/ 13.08	—	0.25-3 oz. in.	300°


• See Catalog #203 for complete details.

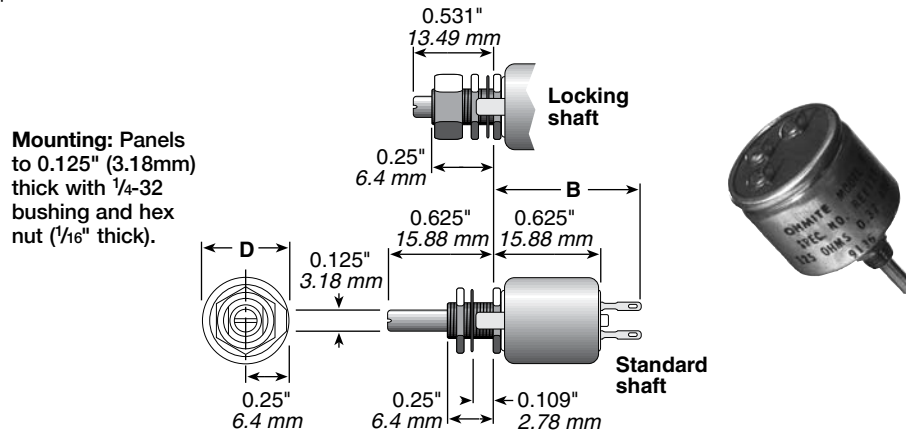

### MODEL E

Model Type	Watts	Ohmic range	Core	Max. Voltage (RMS)*	Behind panel "B" (in./mm Ref.)	Diameter "D" (in./mm Ref.)	Dimension "C" (in./mm Ref.)	Shaft torque	Rotation (±5°)
E RES/REL	12.5	1.0-15K	open	305	0.688/17.46	0.875/ 22.23	0.594/15.08	1-6 oz. in.	300°
E REE	12.5	1.0-15K	enclosed	305	1.219/30.96	1.047/ 26.59	—	1-6 oz. in.	300°

• See Catalog #203 for complete details.

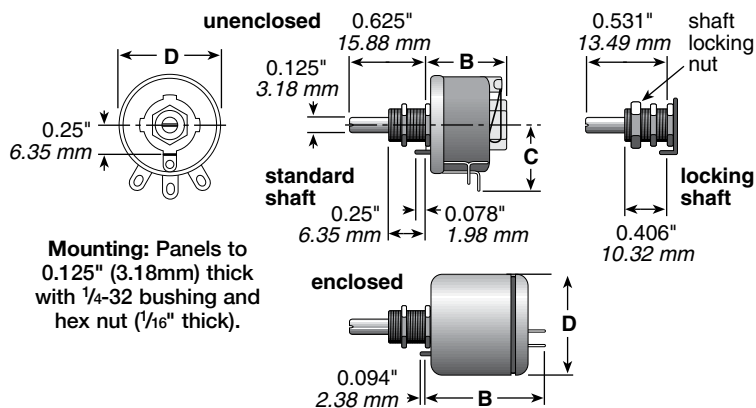

Dimensions for reference only; consult factory for details.

Since all rheostats/potentiometers are electro-mechanical devices, they are subject to mechanical wear and, therefore, have a finite life.

Models H, J, K, L and N are listed under UL File No. E-10946 and CSA File No. 21309 unless noted otherwise.

All rheostats are 10% tolerance.

# Rheostats

## (Potentiometers) Wirewound

### MODELS H, J, G, K, L

Model	Type	Watts	Ohmic range	Core	Max. Voltage (RMS)*	Behind panel "B" (in./mm Ref.)	Diameter "D" (in./mm Ref.)	Dimension "C" (in./mm Ref.)	Shaft torque	Rotation (±5°)
H	RHS/RHL	25	1.0-25K	open	500	1.375/34.93	1.560/ 39.62	0.940/23.88	0.25-0.5 lb. in.	300°
J	RJS	50	0.5-50K	open	750	1.375/34.93	2.31 / 58.67	1.56 /39.62	0.25-2 lb. in.	300°
G	RGS	75	0.5-50K	open	900	1.750/44.45	2.75 / 69.25	1.78 /45.21	0.5-2 lb. in.	300°
K	RKS	100	0.5-50K	open	1000	1.750/44.45	3.125/ 79.38	1.91 /48.51	0.5-2 lb. in.	300°
L	RLS	150	0.5-50K	open	1200	2.000 / 50.8	4.00 /101.60	2.28 /57.91	0.5-3 lb. in.	300°


- Models H, J, G, and K also available in enclosed versions.
- See Catalog #203 for complete details.



### MODELS P, N, R, U

Model	Type	Watts	Ohmic range	Core	Max. Voltage (RMS)*	Behind panel "B" (in./mm Ref.)	Diameter "D" (in./mm Ref.)	Dimension "C" (in./mm Ref.)	Shaft torque	Rotation (±5°)
P	RPS	225	1.0-30K	open	1300	2.125/53.98	5.00 /127.00	2.97 /75.44	2.5-4 lb. in.	310°
N	RNS	300	1.0-50K	open	1225	2.375/60.33	6.00 /152.40	3.44 /87.38	2.5-5 lb. in.	320°
R	RRS	500	1.0-20K	open	1450	2.125/53.98	8.00 /203.20	4.31/109.47	4.5-7 lb. in.	325°
U	RUS	1000	1.0-20K	open	1600	3.000 / 76.2	12.00 /304.80	6.38/162.05	3.5-7 lb. in.	335°

- See Catalog #203 for complete details.

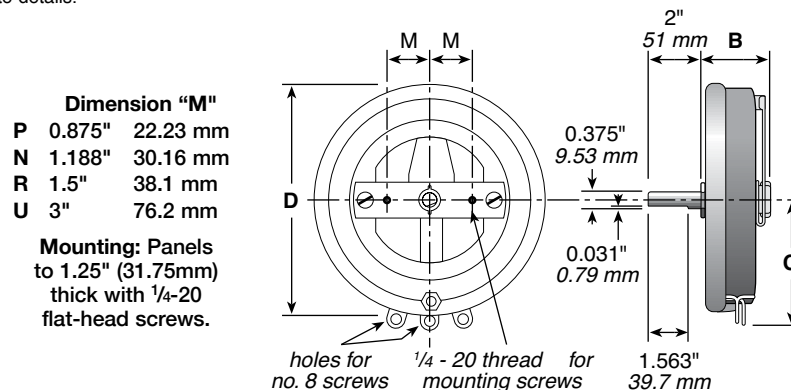


(continued)

# Rheostats

## (Potentiometers) Wirewound

### ORDERING INFORMATION

Code	Watts	Model	Shaft	Core
CL	7.5	C	Locking	Enclosed
CS	7.5	J	Standard	Enclosed
EE	12.5	C	Standard	Enclosed
EL	12.5	J	Locking	Open
ES	12.5	C	Standard	Open
GS	75	C	Standard	Open
HL	25	H	Locking	Open
HS	25	J	Standard	Open
JS	50	H	Standard	Open
KS	100	K	Standard	Open
LS	150	L	Standard	Open
NS	300	N	Standard	Open
PS	225	P	Standard	Open
RS	500	R	Standard	Open
US	1000	U	Standard	Open



Resistance Value\*

Example:

- R50 = 0.50Ω
- 1R0 = 1Ω
- 7R5 = 7.5Ω
- 250 = 250Ω
- 1K0 = 1,000Ω
- 1K75 = 1,750Ω
- 4K5 = 4,500Ω
- 50K = 50,000Ω

- RoHS compliant product available. Add "E" suffix to part number to specify.
- Made-to-order rheostats available: Contact nearest Ohmite sales office.
- \* Voltage rating dependent on resistance value.

\*Check table for standard resistance values and maximum current values

Ohmic value	Part No. Prefix Suffix	7.5W Model C			12.5W Model E			25W Model H			50W Model J	75W Model G	100W Model K	150W Model L	225W Model P	300W Model N	500W Model R	1000W Model U			
		Std. shaft	Locking	Amps max.	Std. shaft	Locking	Enclosed	Amps max.	Std. shaft	Locking	Amps max.	Amps max.	Amps max.	Amps max.	Amps max.	Amps max.	Amps max.	Amps max.	Amps max.		
		RCS	RCL	RES	REL	REE	RHS	RHL	RJS	RGS	RKS	RLS	RPS	RNS	RRS	RUS					
0.5	R50			✓	✓	✓	3.53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	1R0			✓	✓	✓	5.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.5	1R5			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	2R0			✓	✓	✓	2.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5	2R5			✓	✓	✓	2.24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	3R0			✓	✓	✓	2.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	4R0			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	5R0			✓	✓	✓	1.58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	6R0			✓	✓	✓	1.44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.5	7R5			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	8R0			✓	✓	✓	1.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10R	✓	✓	0.86	✓	✓	1.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	12R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.5	12R5				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	15R	✓	✓	0.71	✓	✓	0.91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	16R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	22R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	25R	✓	✓	0.55	✓	✓	0.71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	35R	✓	✓	0.46	✓	✓	0.60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	40R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	50R	✓	✓	0.39	✓	✓	0.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	75R	✓	✓	0.32	✓	✓	0.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	80R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	100R	✓	✓	0.27	✓	✓	0.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
125	125R	✓	✓		✓	✓	0.32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150	150R	✓	✓	0.22	✓	✓	0.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160	160R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
175	175R				✓	✓	0.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	200R	✓	✓	0.19	✓	✓	0.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
225	225R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250	250R	✓	✓	0.17	✓	✓	0.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300	300R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
325	325R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350	350R	✓	✓	0.15	✓	✓	0.19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	400R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	500R	✓	✓	0.12	✓	✓	0.16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	600R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
700	700R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
750	750R	✓	✓	0.10	✓	✓	0.13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800	800R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
900	900R				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000	1K0	✓	✓	0.086	✓	✓	0.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1200	1K2				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1250	1K25				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1500	1K5	✓	✓	0.071	✓	✓	0.090	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1600	1K6				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1750	1K75				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1800	1K8				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000	2K0				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2250	2K25				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2500	2K5	✓	✓	0.055	✓	✓	0.070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000	3K0				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500	3K5	✓	✓	0.046	✓	✓	0.060	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4500	4K5				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5000	5K0	✓	✓	0.039	✓	✓	0.050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7500	7K5				✓	✓	0.041	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8000	8K0				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10000	10K				✓	✓	0.035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12500	12K5				✓	✓	0.031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15000	15K				✓	✓	0.029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20000	20K				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25000	25K				✓	✓	0.035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30000	30K				✓	✓	0.032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40000	40K				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50000	50K				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = Standard values; check availability  
 Rheostats are silicone-ceramic coated at and above the following ohmic values:  
 Model C: all  
 Model E: 750Ω  
 Model H: 2000Ω  
 Model J: 5000Ω  
 Model G: 5000Ω  
 Model K: 5000Ω  
 Model L: 7500Ω



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.