

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- - -

© COPYRIGHT - By TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

HB

-

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	REMOVE CONTACT FIGURE	ECO-07-014825	22-JUN-07	Y.ZX
	B	CHANGE TE LOGO&DATE CODE	ECO-08-007869	18-APR-08	CY.Z
	C	1.CHANGE TE LOGO2.ADD LINE IDENTIFICATION3.TERMINALS TOLERANCE CLARIFICATION	ECO-12-005305	03-APR-12	YS.H

(B)
(C)

TE

SDT-S-112DMR2

12V

TV-8

cULus

10A 250V~ res.

S

8A/120A 250V~

A

10A 250V~ Cosφ=1

OEG C

C:MADE IN CHINA

LOT NO.

ONE CHARACTER FOR LINE IDENTIFICATION

(C)

□0.45

0.5

4





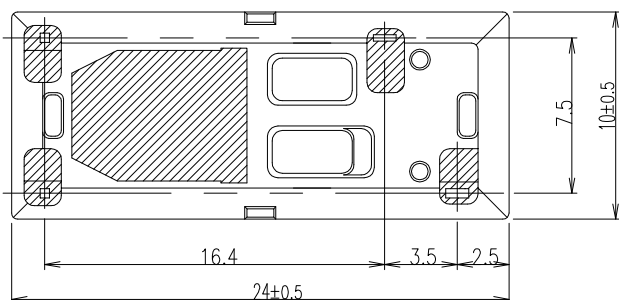


Diagram dimension	Tolerance
max. 1mm	±0.1mm
1 - 3mm	±0.2mm
min. 3mm	±0.3mm

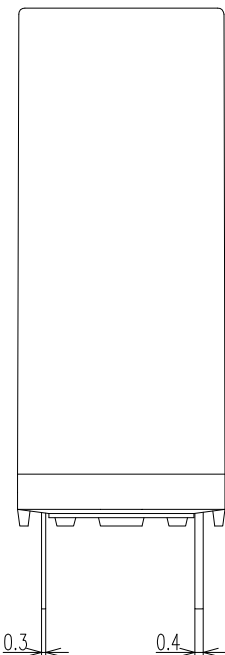

CONNECTION DIAGRAM

DRILLING DIAGRAM (2/1)
(BOTTOM VIEW)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -

MATERIAL

FINISH

DWN

H.SASAKI

CHK

N.FUNAYAMA

APVD

A.NAGAI

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

NAME

SDT-DMR2 CUSTOMER DRAWING

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

C-9-1440002-9

RESTRICTED TO

-

SCALE 4:1

SHEET

1 OF 2

REV C

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- . - .

© COPYRIGHT - By TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

HB

-

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

1440003-1	SDT-S-124DMR2	24V	SDT-S-124DMR2	d
9-1440002-8	SDT-S-109DMR2	9V	SDT-S-109DMR2	c
8-1419125-4	SDT-S-106DMR2	6V	SDT-S-106DMR2	b
9-1440002-6	SDT-S-105DMR2	5V	SDT-S-105DMR2	a
TE PART NO	TE TYPE NAME	PART B	PART A	TYPE

RELAY TYPE

NOTE:

① 1.LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:



WEEK

YEAR

② 2.TERMINAL DIMENSIONS BEFORE SOLDER DIP

③ 3.FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS: +0.1mm FOR WIDTH, THICKNESS AND DIAMETER

+0.5mm FOR LENGTH

UL-94V-0		NYLON	CARD	14
		EPOXY RESIN	RESIN	13
		UEW	MAGNETIC WIRE	12
UL-94V-0		PBT	BOBBIN	11
	SOLDER DIP	CP WIRE	COIL TERMINAL	10
UL-94V-0		PBT	CASE	9
		Ag ALLOY	STATIONARY CONTACT	8
		Ag ALLOY	MOVABLE CONTACT	7
		Cu ALLOY	HINGE SPRING	6
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	STATIONARY TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
		STEEL	CORE	3
		STEEL	ARMATURE	2
		STEEL	YOKE	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

H.SASAKI

CHK

N.FUNAYAMA

APVD

A.NAGAI

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC


WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

mm



MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -

FINISH

-



TE Connectivity

NAME

SDT-DMR2 CUSTOMER DRAWING

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

A300779

C=9-1440002-9

RESTRICTED TO

-

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.