

Surge protection connector - UFBK-M 2-PE- 24DC-ST - 2817055

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Protective plug UFBK-M with two conductor protection in floating signal circuits. Nominal voltage: 24 V DC



Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	1
GTIN	 4 017918 129828
Custom tariff number	85363010
Country of origin	GERMANY

Technical data

General

Housing material	PA
Inflammability class according to UL 94	V2
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C
Degree of protection	IP20
Arrester can be tested with TT-Tester from software version:	From SW rev. 6.00
Arrester can be tested with CHECKMASTER from software version:	From SW rev. 1.00
Pitch unit	1 Div.

Protective circuit

Nominal voltage UN	24 V DC
Nominal current IN	2 A
Operating effective current IC at UC	100 µA
Nominal discharge surge current In (8/20) µs (Core-Core)	10 kA
Nominal discharge surge current In (8/20) µs (Core-Earth)	10 kA
Output voltage limitation at 1 kV/µs (Core-Core) static	(<1,8 Umax)
Output voltage limitation at 1 kV/µs (Core-Earth) static	≤ 550 V
Response time tA (Core-Core)	≤ 1 ns
Response time tA (Core-Earth)	≤ 100 ns

Surge protection connector - UFBK-M 2-PE- 24DC-ST - 2817055

Technical data

Protective circuit

Resistance in series	< 100 mΩ (Path 1-3)
Resistance in series	< 100 mΩ (Path 2-4)

Connection data

Connection method	Screw connection
Screw thread	M3
Stripping length	8 mm
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807

etim

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943


unspsc

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620


Drawings

Surge protection connector - UFBK-M 2-PE- 24DC-ST - 2817055

Dimensioned drawing

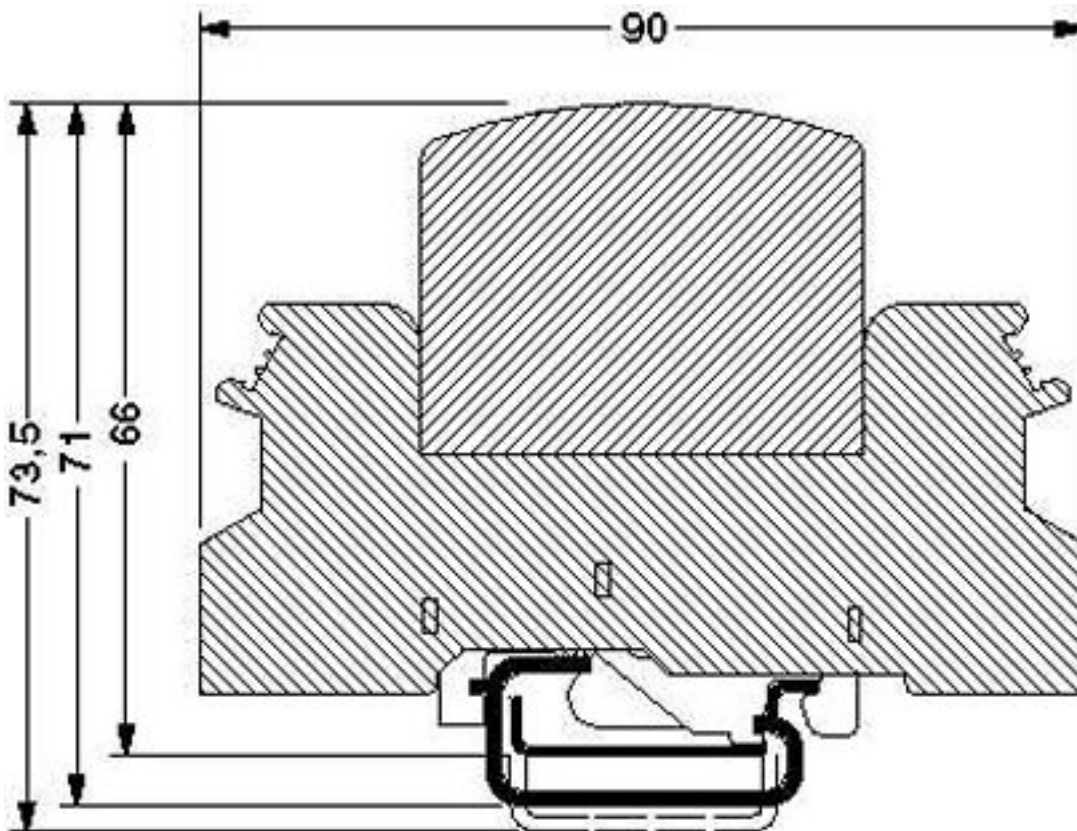

Circuit diagram

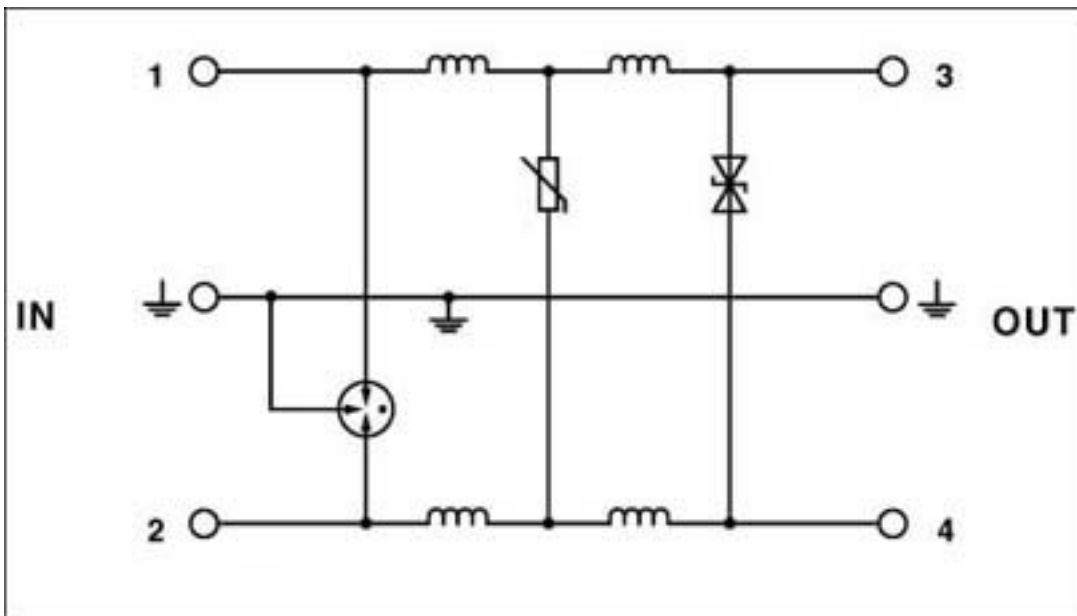



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.