


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

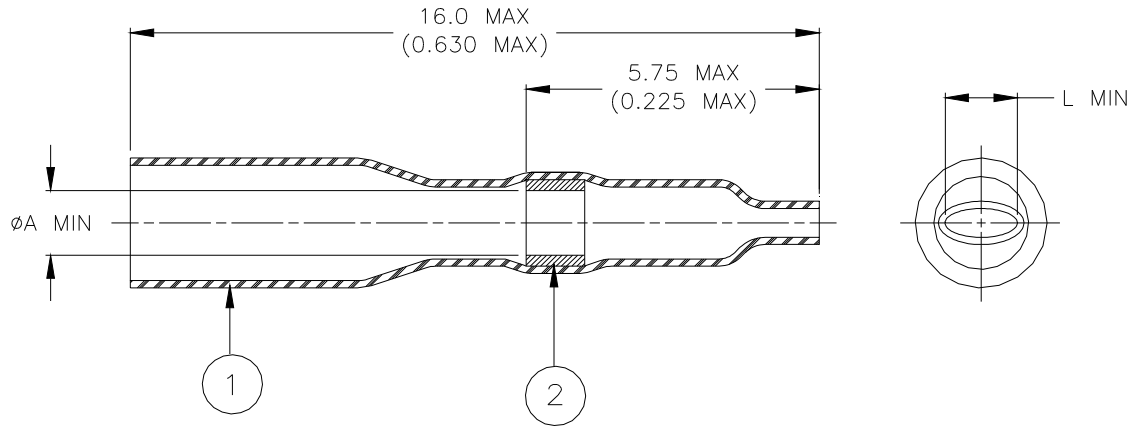


Product Revision		Product Dimensions		Wire and Pin Dimensions			
Product Name		ϕA min	L min	ϕB max	ϕC min	ϕC max	ϕD max
CWT-1501	A	1.5 (0.060)	1.5 (0.060)	2.0 (0.080)	0.9 (0.035)	1.5 (0.060)	0.6 (0.025)
CWT-1502	A	2.3 (0.090)	2.3 (0.090)	2.9 (0.115)	1.1 (0.045)	2.3 (0.090)	0.9 (0.035)
CWT-1503	A	2.8 (0.110)	2.8 (0.110)	3.2 (0.125)	1.6 (0.065)	2.8 (0.110)	1.2 (0.045)
CWT-1504	A	3.8 (0.150)	3.8 (0.150)	4.5 (0.180)	1.8 (0.070)	3.8 (0.150)	1.5 (0.060)

MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:
 - SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI-J-STD-006.
 - FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.

APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed for termination of a wire to the lead of electrical component or to the terminal of a connector.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- For installation procedure and application equipment, consult RPIP-824-00
For best results, prepare the cable as shown:

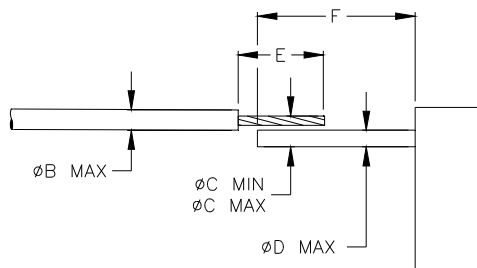

Stripping Dimensions

- Wires smaller than AWG 18:
E: 6.5±0.5
F: 8.0±0.5
- Wires AWG 18 and larger:
E: 9.5±0.5
F: 11.0±0.5

		Raychem		TE Connectivity 300 Constitutional Drive Menlo Park, CA 94025 USA		TITLE : Solder Sleeve One Step Wire Terminator Low Temperature									
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.						DOCUMENT NO.: CWT-150X									
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: 15-Apr-11		DOC ISSUE: 7							
DRAWN BY: M. FORONDA		CAGE CODE: 06090		REPLACES: D980899		DCR NUMBER: D010038		PROD. REV.: SEE TABLE		SCALE: None		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.