

COM Express Modules


VIA COMe-8X92

COM Express Module with
Type 6 pin-outs and Compact
Form Factor

Features

- 1.2GHz VIA Nano® X2 E-Series processor
- Supports up to 4GB 1066 DDR3 SDRAM
- DX9 graphics with MPEG-2/WMV9/VC1/H.264 decoding acceleration
- Display interface for VGA, 18/24-bit single-channel LVDS panel, one DisplayPort, and one HDMI port
- Supports four USB 3.0 and four USB 2.0 ports


Board Placement

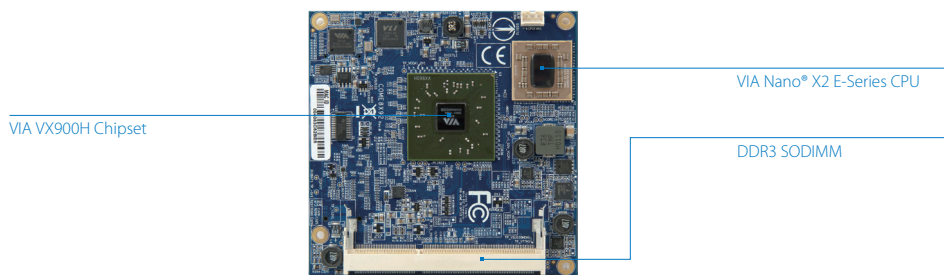


Specifications

Model Name	COMe-8X92
Processor	1.2GHz VIA Nano® X2 E-Series
Chipset	VIA VX900H Media System Processor
BIOS	AMI BIOS, 4/8Mbit Flash memory
System Memory	1 DDR3 1066 SODIMM slot Up to 4GB memory size
Storage	2 SATA
Graphics	Integrated VIA Chrome®9 HD DX9 3D/2D graphics with MPEG-2, WMV9, VC1 and H.264 video decoding acceleration
LAN	VIA VT6130 Gigabit Ethernet controller
Audio	1 HD audio digital interface
Supported Expansion I/O	1 PCIe x4 1 PCIe x1
Supported I/O	4 USB 3.0 4 USB 2.0 1 HDMI 1 DisplayPort 1 VGA 1 Single-channel 18/24-bit LVDS panel 2 COM (TX/RX) 1 Gigabit Ethernet 1 Digital video output for external HDMI/LVDS/DVI transmitter or TV encoder 1 LPC 1 SMBus 1 SPI 1 SDIO/GPIO 1 I ² C
Operating System	Windows 7, WES 7, Windows CE, Linux
System Monitoring & Management	CPU temperature reading, CPU fan speed reading, System voltage monitoring, Watch Dog Timer, Wake-on-LAN, System power management, AC power failure recovery
Operating Temperature	0°C ~ 50°C
Storage Temperature	-40°C ~ 70°C
Operating Humidity	0% ~ 95% (non-condensing)
Form Factor	9.5cm x 9.5cm (3.73" x 3.73")
Compliance	COM Express® type 6, compact module

Carrier Board Back Panel I/O

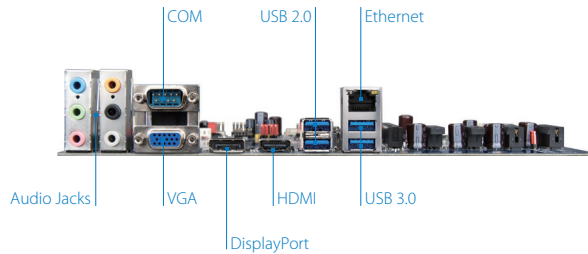

Carrier Board (COMEDB2)



* The carrier board is only for evaluation purposes.


Specifications

Model Name	COMEDB2
Audio	VIA VT2021 High Definition Audio Codec
Super I/O	VIA VT1211 LPC super I/O
Onboard I/O	<ul style="list-style-type: none"> 2 SATA connectors 2 USB 2.0 pin headers for 4 ports 1 Single-channel 18/24-bit LVDS panel connector 1 COM port pin header (powered by selectable 5V/12V) 1 LPC pin header 1 SMBus pin header 1 SPI connector 1 Digital I/O (4 GPI +4 GPO) pin header 1 Front Audio pin header for Line-out, Mic-in 2 Smart Fan connectors for CPU and system 1 I²C pin header 1 FIR pin header 2 BIOS type select pin headers for select LPC/SPI BIOS 2 BIOS select pin headers for select module/carrier board BIOS 1 ATX power connector and 1 AUX power connector 1 PCIe x16 (supports 4-lane) slot for PEG 2 PCIe x1 1 miniPCIe socket 1 Reversed PCIe x4 slot for DVP 1 Reserved PCIe x4 slot for VCP 1 Reset Switch 1 Power Button
Front Panel I/O	1 SD card slot
Rear Panel I/O	<ul style="list-style-type: none"> 4 USB 3.0 ports 1 HDMI port 1 DisplayPort port 1 VGA port 1 COM port 1 Gigabit Ethernet port 6 Audio jacks (supports multi-channel audio outputs)
Power Supply	ATX power connector
Operating Temperature	0°C ~ 60°C
Operating Humidity	0% ~ 95% (non-condensing)
Form Factor	Micro-ATX (24.4cm x 24.4cm, 9.6" x 9.6")
COM Express Module Type	Supports basic/compact form factor type 6

Ordering Information

Model Name	CPU Frequency	Description
COMe-8X92	VIA Nano® X2 E-Series @ 1.2GHz	COM Express Module with 1.2GHz VIA Nano® X2 E-Series CPU with HDMI, DisplayPort, VGA, LVDS, 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, Gigabit Ethernet, 2 SATA, 1 PCIe x4, 1 PCI1 x1, ATX power connector
COMEDB2	N/A	COMe-8X92 evaluation carrier board
99G42-01376A	N/A	Fansink for COMe-8X92
99G42-013886	N/A	Heat spreader for COMe-8X92
STK-C8X92-00A0	VIA Nano® X2 E-Series @ 1.2GHz	COMe-8X92 starter kit
STK-C8X92-01A0	VIA Nano® X2 E-Series @ 1.2GHz	COMe-8X92 starter kit with panel

Block Diagram

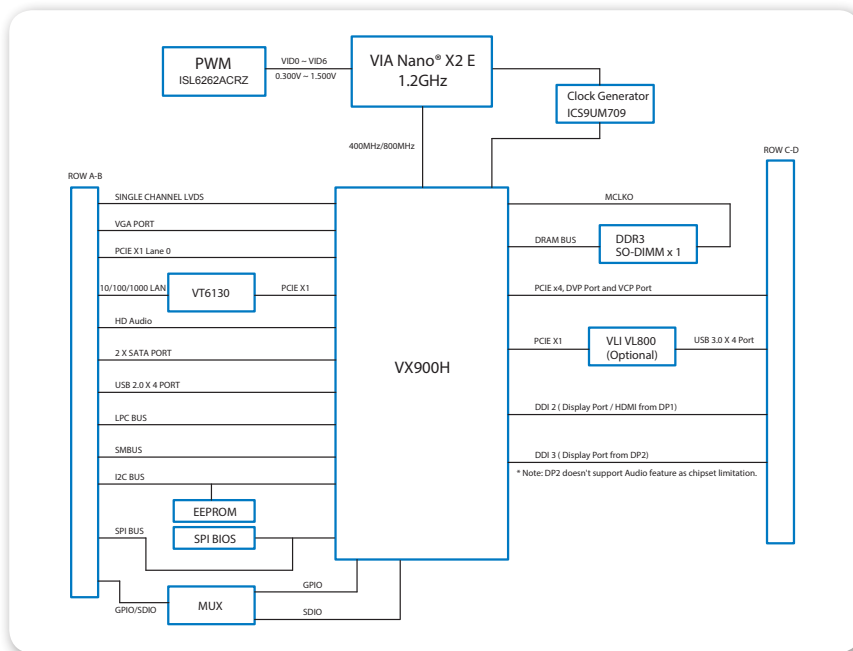

Packing List (Starter Kit)

Items for STK-C8X92-00A0

- COMe-8X92 module
- COMEDB2 carrier board
- SATA cable
- USB cable
- COM cable
- LPT cable

Items for STK-C8X92-01A0

- COMe-8X92 module
- COMEDB2 carrier board
- SATA cable
- USB cable
- COM cable
- LPT cable
- LVDS cable
- Inverter cable
- 12.1" LCM



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.