
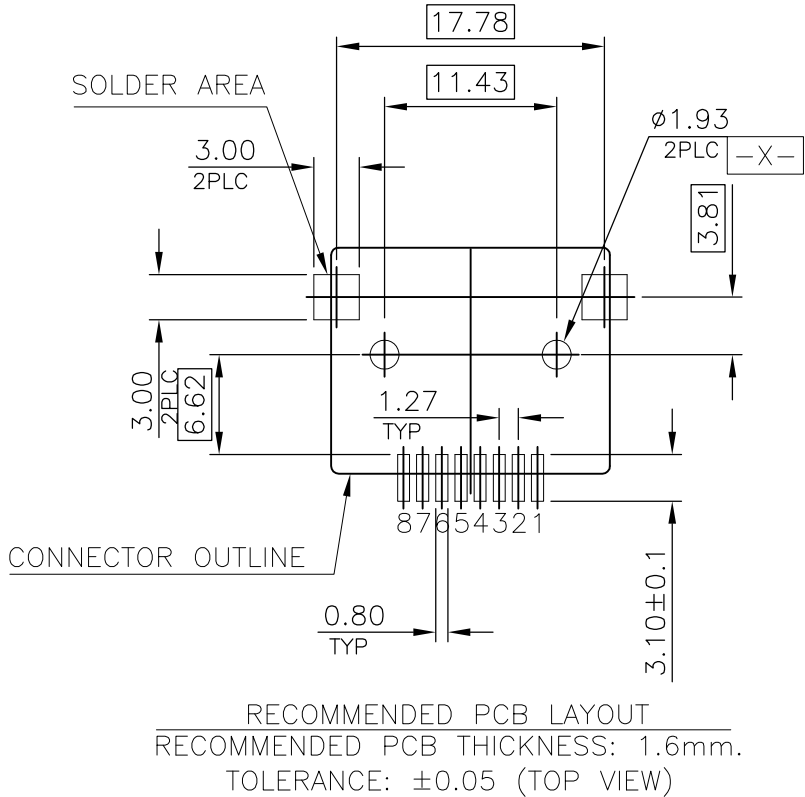
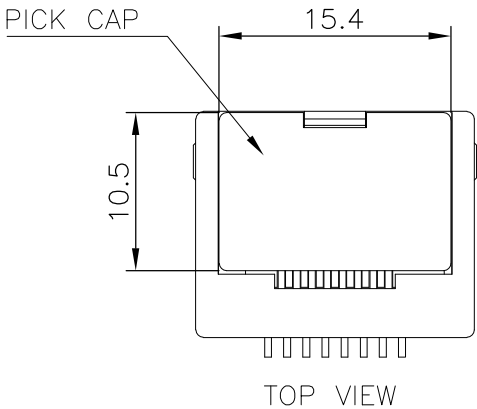
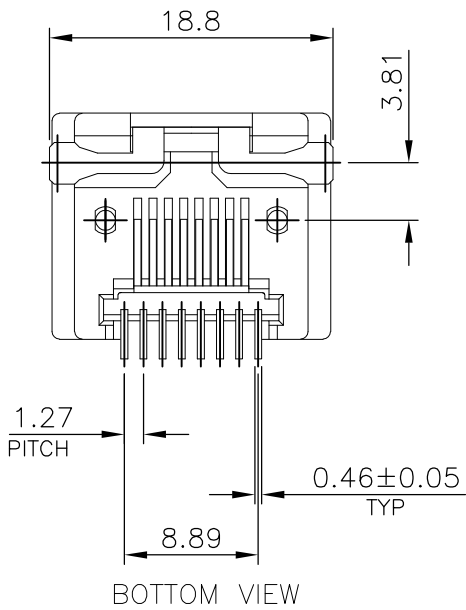
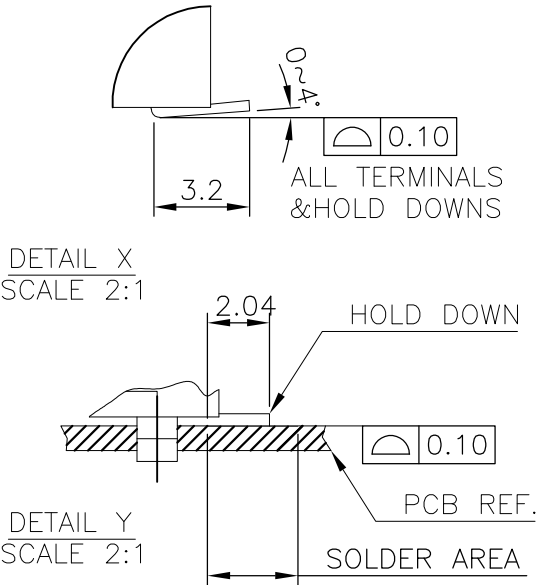


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

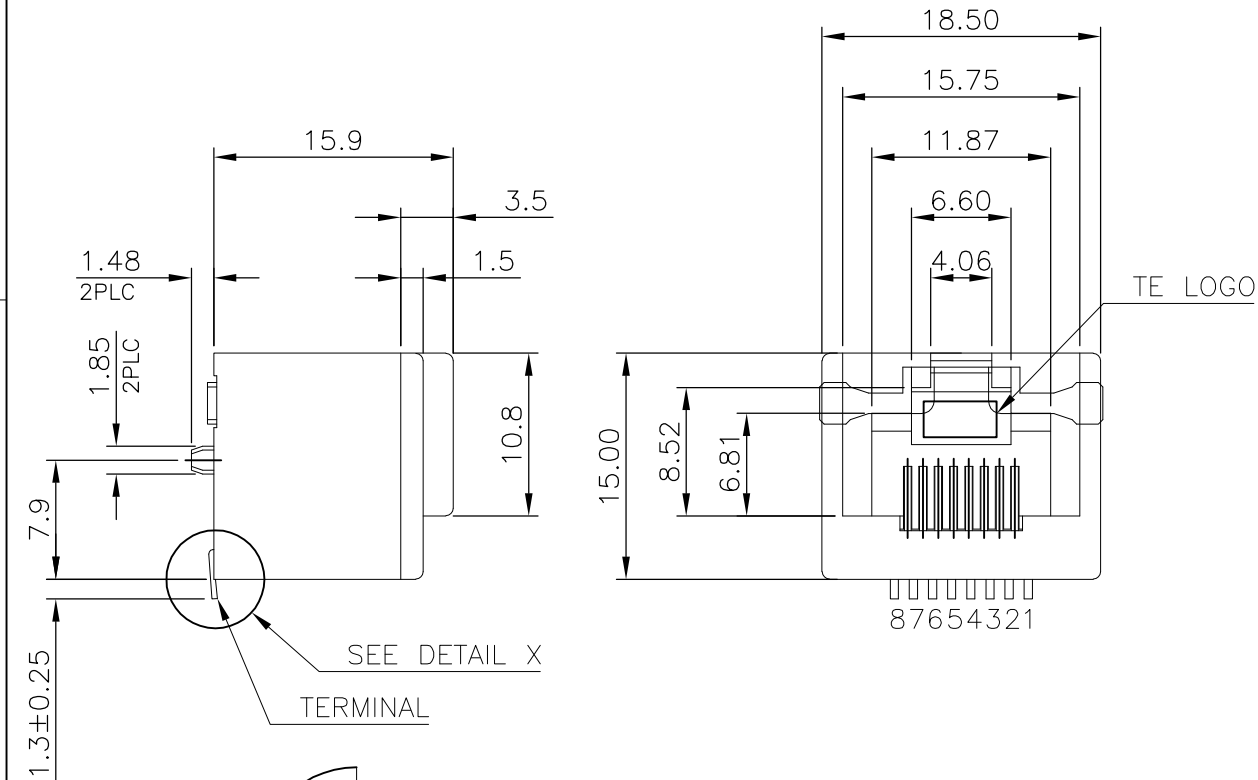

- NOTE:
- MATERIAL:
 - HOUSING: PA9T, WITH 30% GF, UL94 V-0, BLACK COLOR.
 - INSERT HOUSING: PA9T, WITH 30% GF, UL94 V-0, BLACK COLOR.
 - PICK CAP: PA46, WITH 30% GF, UL94 V-0, BLACK COLOR.
 - CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
 - HOLD DOWN: BRASS.
 - FINISH:
 - CONTACTS: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON CONTACT AREA, GOLD FLASH ON SOLDER TAIL, 1.27um [50u"] MIN. NICKEL UNDERPLATED OVERALL.
 - HOLD DOWN: 2.54um [100u"] MIN. MATTE TIN PLATED.
 - REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C PER TEC-109-201, CONDITION B.
 - ⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

⚠ OBSOLETE	8P8C	WITH	1.27μm [50μ"]	2-1734858-8
			0.76μm [30μ"]	2-1734858-7
			0.38μm [15μ"]	2-1734858-6
			0.15μm [6μ"]	2-1734858-5
⚠ OBSOLETE	8P8C	WITHOUT	1.27μm [50μ"]	2-1734858-4
			0.76μm [30μ"]	2-1334858-3
			0.38μm [15μ"]	2-1734858-2
			0.15μm [6μ"]	2-1734858-1
	RJ45	PICK CAP	MIN.GOLD THICKNESS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN O. HU 06NOV2007		TE Connectivity		
		CHK S. HOU 06NOV2007				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME MODULAR JACK RJ45/RJ11 TOP ENTRY, SMT TYPE —		
		0 PLC ± —				
		1 PLC ± 0.3				
		2 PLC ± 0.2				
		3 PLC ± 0.15		APVD W. KODAMA 06NOV2007		
		4 PLC ± —				
		ANGLES ± —		PRODUCT SPEC		
				108-57464		
				APPLICATION SPEC		
				—		
				SIZE		
				CAGE CODE		
				DRAWING NO		
				RESTRICTED TO		
				—		
MATERIAL		FINISH		A300779C-1734858		
SEE NOTE		SEE NOTE				
CUSTOMER DRAWING				SCALE 1:1		SHEET 2 OF 3
				REV B		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-,-

© COPYRIGHT — TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

NOTE:

1. PACKAGING MATERIAL:

1.1 COVER TAPE: COMPOSITE OF POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE (PET)

1.2 CARRIER: POLYSTYRENE (PS)

1.3 CARRIER REEL: CORRUGATED FIBER

1.4 BAG: PE

1.5 BOX: CORRUGATED FIBER.


2. EACH BAG SHALL BE INCLUDED:

*DESICCANT

3. PEELING STRENGTH: 0.1~1.3N(1~130 GRAMS)
FOR 12~56mm WIDE CARRIER TAPES

4. PEELING SPEED: 300mm/MINUTES.

DESICCATING AGENTS

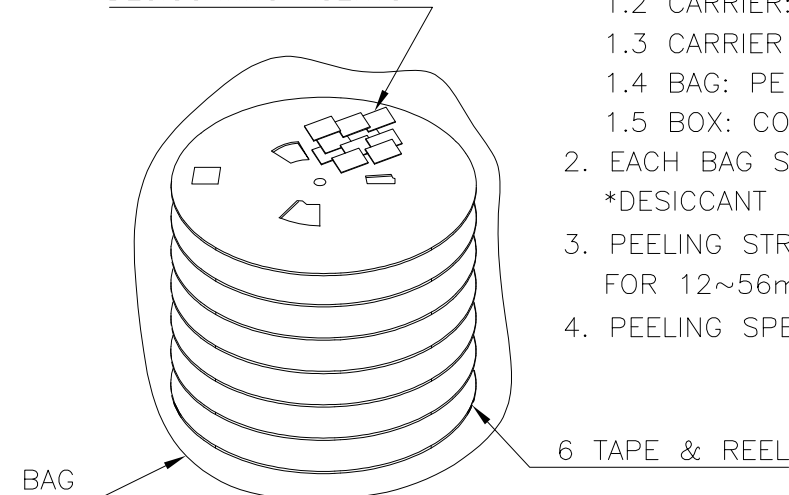


VOID FILLER

BOX


8.8KG	5.57KG	150	6	900	2-1734858-5~8
8.3KG	5.02KG				2-1734858-1~4
8.1KG	4.91KG				1-1734858-5~8
7.7KG	4.49KG				1-1734858-1~4
7.1KG	3.88KG				1734858-X
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/ REEL	REEL/ BOX	PCS/ BOX	PART NUMBER

* COVER TAPE PEELING FORCE:

165°~180°	A
0.1N~1.3N	F

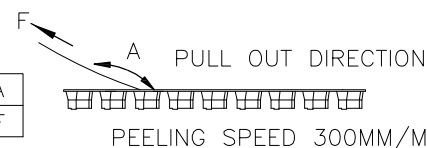

PEELING SPEED 300MM/MIN

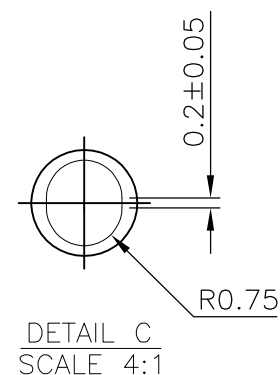DETAIL C
SCALE 4:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
	0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.15 4 PLC ± — ANGLES ± — FINISH
MATERIAL SEE NOTE	SEE NOTE

DWN O. HU	06NOV2007
CHK S. HOU	06NOV2007
APVD W. KODAMA	06NOV2007
PRODUCT SPEC 108-57464	
APPLICATION SPEC —	
WEIGHT 3.3	

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

MODULAR JACK RJ45/RJ11
TOP ENTRY, SMT TYPE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-1734858	—

SCALE 1:1

SHEET 3 OF 3

REV B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.