

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M80-4D10605F2-02-327-00-000

SHEET 2 OF 2

IF IN DOUBT - ASK

©

NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:

MOULDING: GLASS FILLED PPS, UL94V-0, BLACK

SIGNAL CONTACT:

CLIP = BERYLLIUM COPPER

SHELL = BRASS

POWER CONTACT:

BODY = COPPER ALLOY

LATCHING COLLAR = BERYLLIUM COPPER

JACKSCREW, CIRCLIP: STAINLESS STEEL

FINISH:

SIGNAL CONTACT:

CLIP = 0.3μ GOLD

SHELL = 0.25-0.3μ GOLD

POWER CONTACT:

BODY = GOLD

LATCHING COLLAR = NICKEL

ELECTRICAL:

WORKING VOLTAGE = 120V AC/DC

VOLTAGE PROOF = 360V AC/DC

INSULATION RESISTANCE = 100MΩ MIN

SIGNAL CONTACT:

CURRENT RATING AT 25°C = 3.0A MAX

CURRENT RATING AT 85°C = 2.2A MAX

CONTACT RESISTANCE = 25 mΩ MAX

POWER CONTACT:

CONTACT RESISTANCE = 6 mΩ MAX

CURRENT RATING = 10A MAX WITH 16AWG

CONTACT AS SPECIFIED

MECHANICAL:

DURABILITY = 500 OPERATIONS

SIGNAL CONTACT:

INSERTION FORCE = 2.8N MAX

WITHDRAWAL FORCE = 0.2N MIN

POWER CONTACT:

INSERTION FORCE = 5N MAX

WITHDRAWAL FORCE = 0.5N MIN

ENVIRONMENTAL:


TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C

PACKING:



BAG

FOR COMPLETE SPECIFICATION SEE COMPONENT


SPECIFICATION C005XX (LATEST ISSUE)

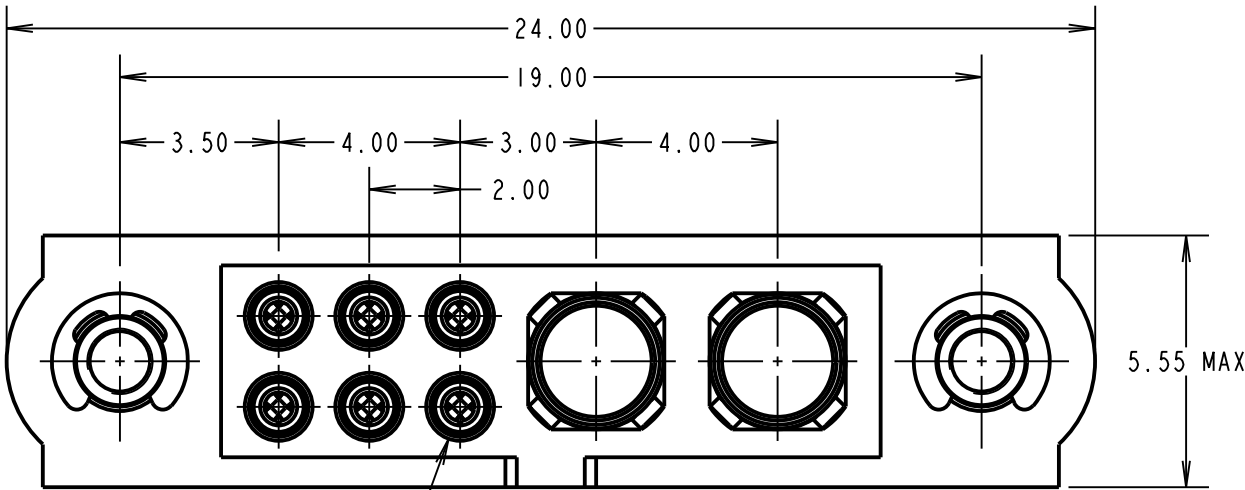


CONTACT No.1

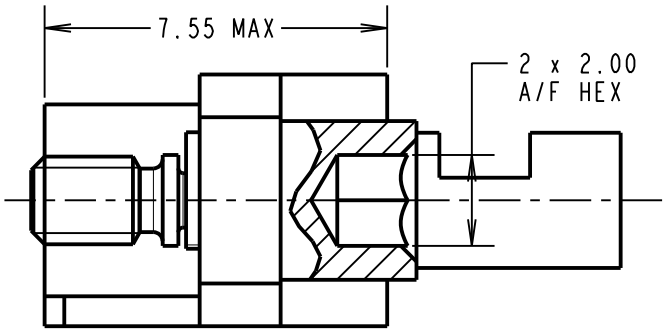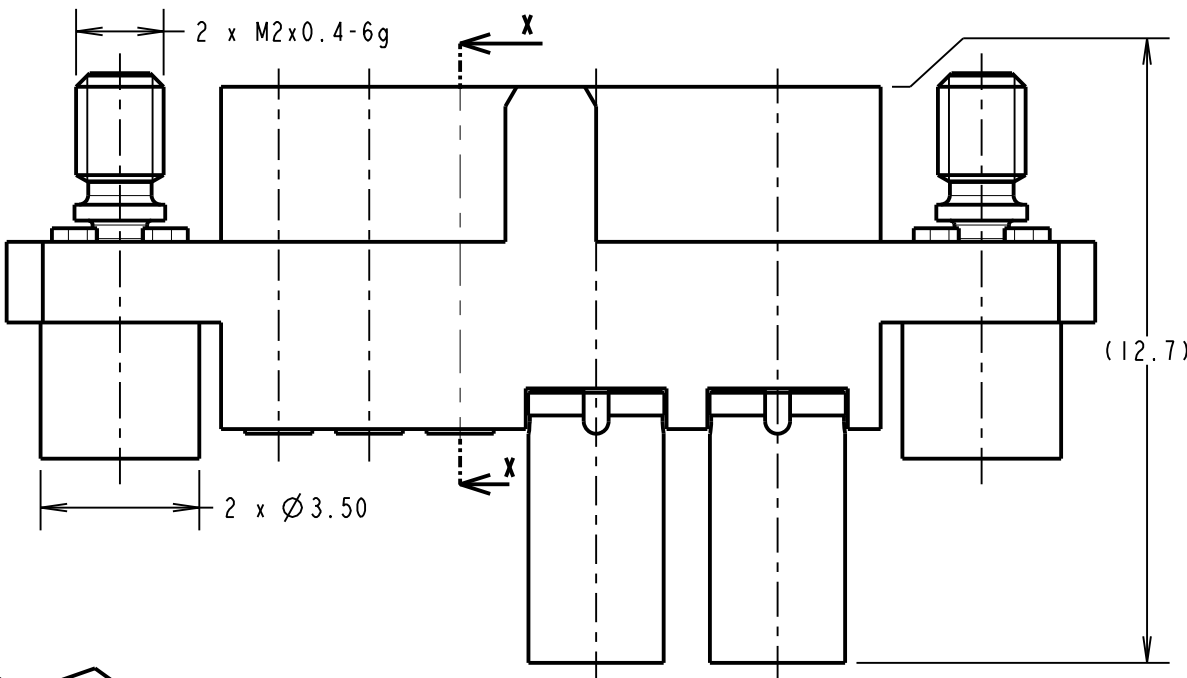

PART SECTION Y-Y

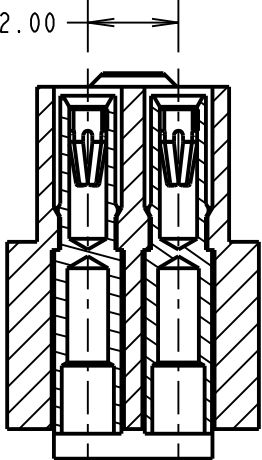

SECTION X-X

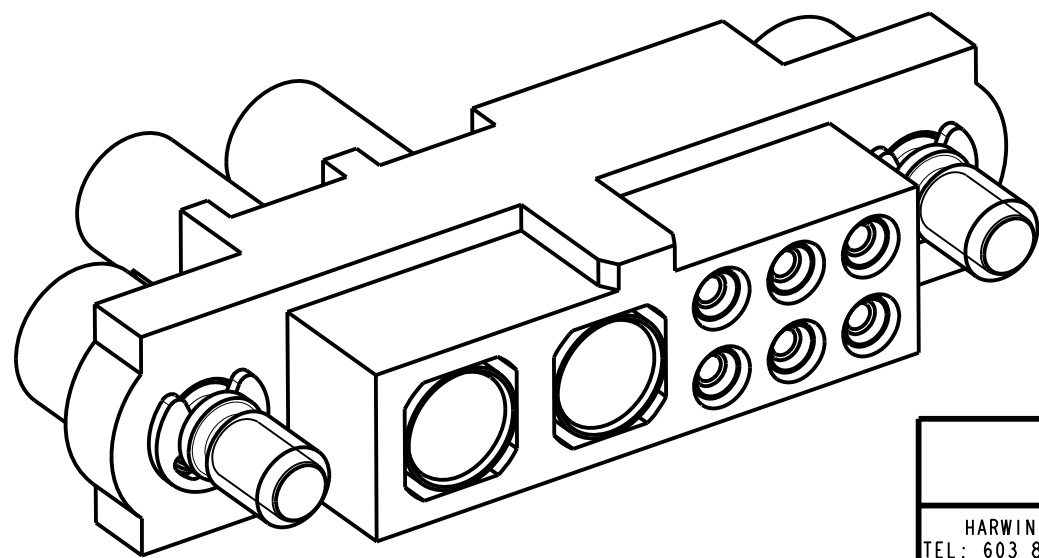

NOTES:

- CONNECTORS ARE SUPPLIED WITH CONTACTS LOOSE.
- FOR EXTRA SIGNAL CONTACTS, USE PART NUMBER M80-0110005.
- RECOMMENDED SIGNAL WIRE TYPE = BS 3G 210 TYPE A, PTFE INSULATED 22 AWG. MAX INSULATION DIAMETER = Ø1.10mm. STRIP WIRE BY 2.00mm FOR CRIMPING.
- RECOMMENDED HAND CRIMP TOOL FOR SIGNAL CONTACTS = M22520/2-01 WITH POSITIONER T5747.
- SIGNAL CONTACT INSERTION AND EXTRACTION TOOL = Z80-280.
- FOR EXTRA POWER CONTACTS, USE PART NUMBER M80-327
- POWER CONTACT WIRE, STRIP BY 5.00mm MINIMUM
- POWER CONTACT EXTRACTION TOOL = Z80-290
- INSTRUCTION SHEETS ARE AVAILABLE.

SM	I	25.10.10	----
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: S. MCCULLAGH			
CHECKED: S. FLOWER			
DRAWN: S. MCCULLAGH			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

HARWIN

HARWIN USA TEL: 603 893 5376 FAX: 603 893 5396 mis@harwin.com	HARWIN Europe (UK) TEL: 023 9231 4545 FAX: 023 9231 4590 mis@harwin.co.uk	HARWIN Asia TEL: +65 6 779 4909 FAX: +65 6 779 3868 mis@harwin.com.sg
--	--	--

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES

X. = ±1mm
X.X = ±0.25mm
X.XX = ±0.10mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH:

SEE ABOVE

S/AREA:

mm²

TITLE: JACKSCREW DATAMATE
MIXED TECHNOLOGY
CRIMP FEMALE ASSEMBLY

DRAWING NUMBER:

M80-4D10605F2-02-327-00-000

SHT
2
OF
2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.