



REVISIONS							
REV	ZONE	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	APPR
A1	-	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	14-JULY-2017	RO	-	-

Part Number	Length (Meters)
CA0161A22301012	1 (3.28 FEET)
CA0161A22302012	2 (6.56 FEET)
CA0161A22303012	3 (9.84 FEET)
CA0161A22305012	5 (16.40 FEET)
CA0161A22307012	7 (22.96 FEET)
CA0161A22310012	10 (32.80 FEET)
CA0161A22313012	13 (42.65 FEET)
CA0161A22315012	15 (49.21 FEET)

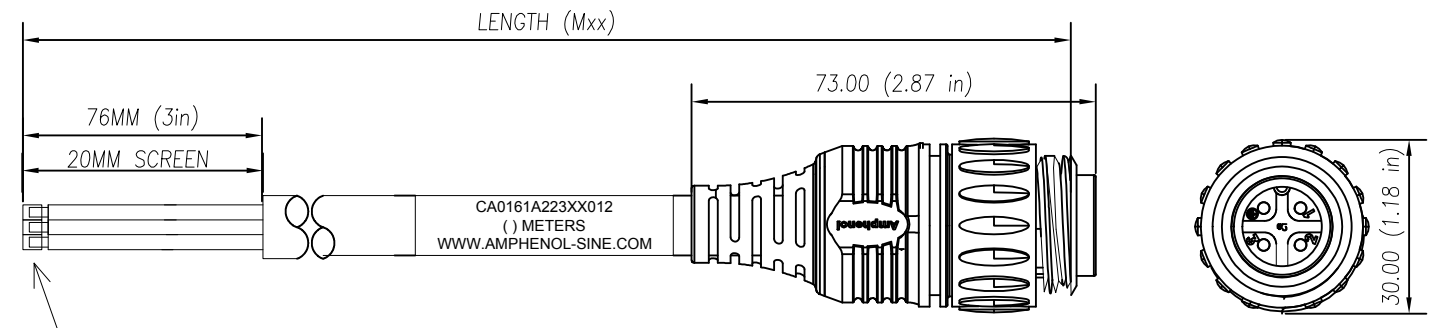

WIRING DIAGRAM

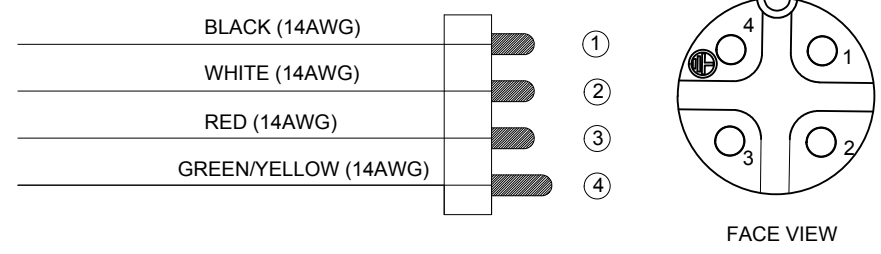

TECHNICAL DATA:

- 1) MATERIALS:
 COUPLING NUT: NYLON PA 6.6
 INSULATION INSERT: NYLON PA 6.6, UL 94/V-0
 CONTACT: SILVER PLATED
 OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK
 CABLE RATING: UL LISTED: TC-ER PER UL 1277, MTW PER UL 1063, WTTC PER UL 2277, SUMERSIBLE
 PUMP ATTRIBUTES LISTED: UL OIL RES I/II, 75°C WET; 90°C DRY, SUNLIGHT RESISTANT, DIRECT BURIAL, NFPA 79 2015
 CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK
 CONDUCTOR INSULATION: PVC
 NUMBER OF CONDUCTORS: (4) 14AWG

- 2) ELECTRICAL DATA:
 CURRENT (MAX): 16A
 VOLTAGE (MAX): 400V AC/DC
 INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS
 DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V

- 3) MECHANICAL DATA:
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +100°C
 PROTECTION: IP68 (MATED CONDITION)
 MATING CYCLES: >500

4) RoHS COMPLIANT

Risk of Electrical Shock
 Do Not Disconnect Under Load.
 Risque de chocs électriques
 Ne pas debrancher sous tension.

WARNING

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
MATERIALS LIST			
<p>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p> <p>1) All dimensions are in metric(mm).</p> <p>2) Tolerances are as follows:</p> <p>1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64</p> <p>2 PL DEC ±0.15 Angles ±1°</p> <p>3 PL DEC ±0.08</p> <p>3) Note reference = </p>			
SIGNATURES		DATE	
DRAWN: KMM		12-MAY-14	
CHECKED: MRF		12-MAY-14	
ENGINEER: KMM			
APPROVAL: RFC		12-MAY-14	
CUSTOMER:			
MATERIAL SPECIFICATIONS:			
PROCESS SPECIFICATIONS:			
NEXT ASSY:			
<p>Amphenol</p> <p>Sine Systems - www.sineco.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036</p>			
Ecomate 4 Pos Circular Molded, Std. Strain relief, Male to Leads, 14AWG			
SIZE	TYPE	DWG NO.	REVISION
C-	C-	CA0161A223XX012	A1
SCALE	HALF	CA0161A223XX012	SHEET 1 OF 1

TITLE: MATE 4 POS CIRC STR 14AWG
 DWG NO: CA0161A223XX012
 REV: C1
 SHEET: 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.