

1K2

For other options or further information please contact your local sales office.


Product Profile

The 1K2 Series is recommended for all PCB applications and is the most compact changeover switch on the market.

Technical data see page 175

- Miniature single-pole changeover slide switch
- Ideal as a jumper replacement
- Highly compact with 2.54 mm pitch pins
- End and side by side stackable at 2.54 mm pitch
- Straight and right angled versions
- High reliability
- Gold contact as standard
- Fully sealed base suitable for solvent cleaning
- Raised actuator version suitable for through-panel operation

Changeover switch

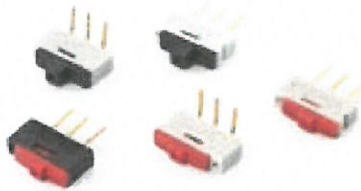

1K2 changeover switch, PCB mount

Part No.	Slider	Orientation	Contact Material
09.03290.01	Extended (black)	Straight	Standard Gold plated
09.10290.01	Extended (black)	Right Angled	Standard Gold plated
09.03201.02	Low Profile (red)	Straight	Standard Gold plated
09.10201.02	Low Profile (red)	Right Angled	Standard Gold plated
19.03201.01	Low Profile (red)	Straight	Tropicalised Gold plated
Actuator position is opposite of switch contact			

Change over slide switch

Material

Material of contact

0.4 µm Au/Ni (standard version)
2 µm Au/Ni (tropicalized version)

Mechanical characteristics

Terminals

0.4 µm Au/Ni (standard version)
2 µm Au/Ni (tropicalized version)

Actuating travel

1.6 mm nominal

Mechanical lifetime

10 000 operations

Resistance to heat of soldering

at 250 °C, 5 sec.

Electrical characteristics

Operating voltage/-current

Nominal 12 V, 500 mA
Maximum voltage 24 V
Minimum voltage 10 mV, 1 mA

Isolation resistance

>10 000 MΩ at 100 VDC

Contact resistance

<22 mΩ

Electrical life

1 000 operations nominal

Switch rating

6 W

Electric strength

250 Vrms, 50 Hz

Environmental conditions

Operating temperature

-40 °C ... +85 °C

Climate resistance

Damp heat steady:
4 days,
21 days (tropicalised version),
as per IEC 60512-6-11c

Saline mist:

24 hours
96 hours (tropicalised version),
as per IEC 60512-6-11f

Shock resistance


50 g, 11 ms, as per IEC 60512-4-6c

Resistance to vibrations

10 ... 500 Hz, 10 g, as per IEC 60512-4-6d


1K2

Low Profile Straight

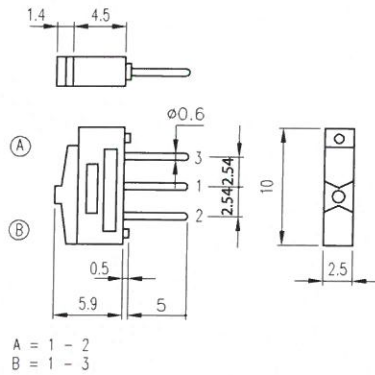


1K2

Low Profile Right Angle

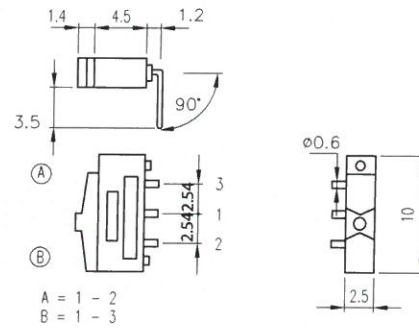


1K2

Extended Straight

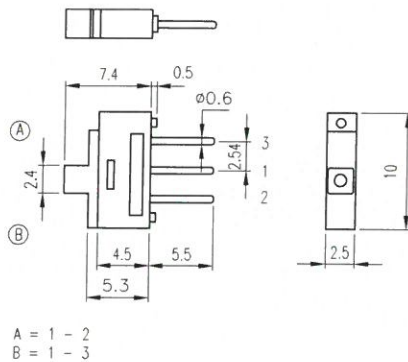


1K2

Extended Right Angle

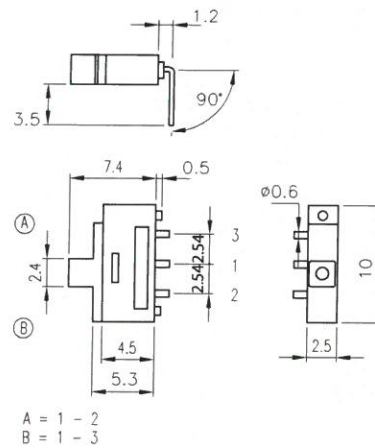

1K2 Layout

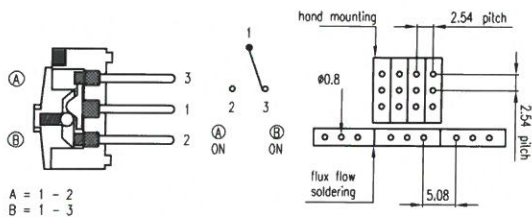



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.