


# HDM08216H-3

## Dimensional Drawing

8 Character x 2 Lines, 2 Row Connector

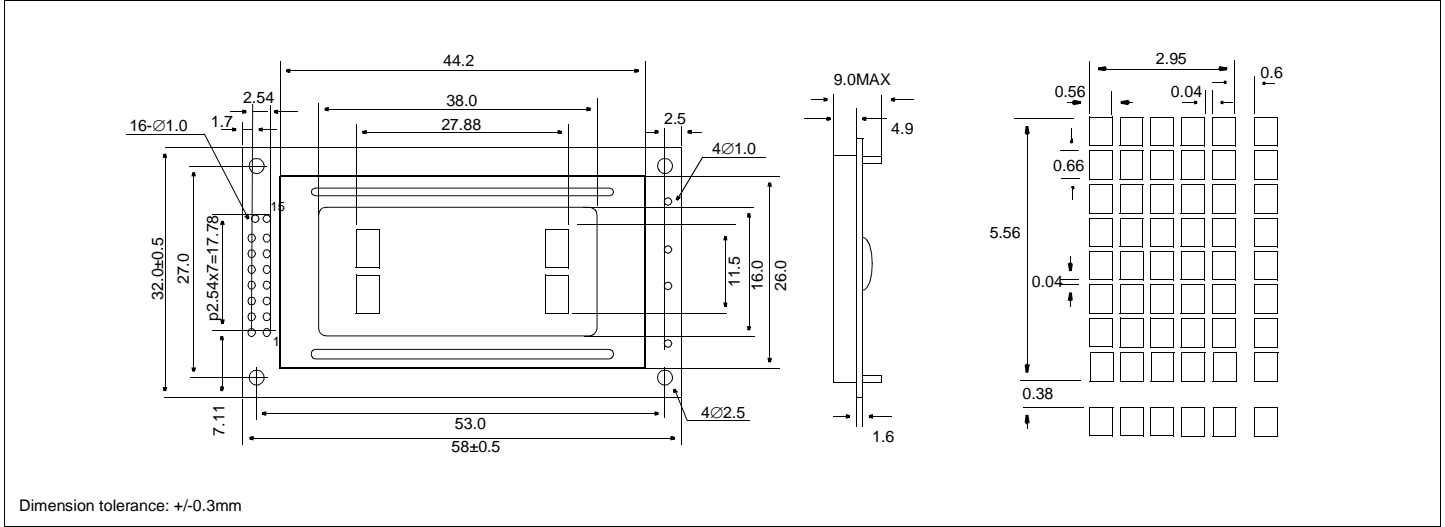

### Features

Character Format ..... 5x7 Dots with Cursor  
 Backlight.....EL Optional  
 Options.TN/Gray STN/Yellow STN, 12 o'Clock/6 o'Clock View  
 Normal/Extended Temperature  
 Normal/Negative Displays

### Physical Data

Module Size.....58.0W x 32.0H x 9.0T mm  
 Viewing Area Size.....38.0W x 16H mm  
 Weight.....18g


### Absolute Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT
SUPPLY VOLTAGE	$V_{DD}-V_{SS}$	0	7.0	V
SUPPLY VOLTAGE FOR LCD	$V_{DD}-V_L$	0	13.5	V
INPUT VOLTAGE	$V_{IN}$	$V_{SS}$	$V_{DD}$	V
OPERATING TEMPERATURE	$T_{OP}$	0	50	°C
STORAGE TEMPERATURE	$T_{STG}$	-20	70	°C

### Electrical Characteristics (VDD=5.0±0.25V 25°C)

PARAMETER	SYM	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
INPUT HIGH VOLTAGE	$V_{IH}$	-	2.2	-	-	V
INPUT LOW VOLTAGE	$V_{IL}$	-	-	-	0.6	V
OUTPUT HIGH VOLTAGE	$V_{OH}$	$I_{OH}=0.2mA$	2.4	-	-	V
OUTPUT LOW VOLTAGE	$V_{OL}$	$I_{OL}=1.2mA$	-	-	0.4	V
POWER SUPPLY CURRENT	$I_{DD}$	$V_{DD}=5.0V$	-	0.8	2.0	mA
POWER SUPPLY FOR LCD	$V_{DD}-V_L$	$T_A=25°C$	4.0	5.0	5.5	V
POWER SUPPLY CURRENT	$I_L$	$V_{DD}=5.0V$	-	1.0	1.5	mA
DRIVE METHOD	1/16 Duty					

### Block Diagram

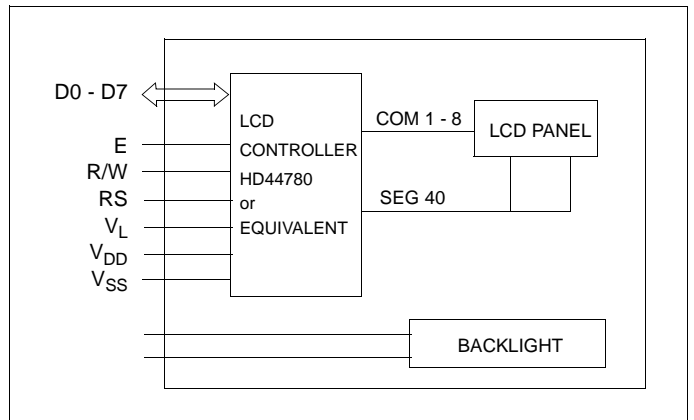

### Pin Connections

PIN NO.	SYMBOL	LEVEL	FUNCTION	
1	$V_{SS}$	-	0V	Power supply
2	$V_{DD}$	-	5V	
3	$V_L$	-	-	
4	RS	H/L	H: Data input L: Instruction data input	
5	R/W	H/L	H: Data read L: Data write	
6	E	H,H→L	Enable signal	
7	D0	H/L	Data bus	
8	D1	H/L		
9	D2	H/L		
10	D3	H/L		
11	D4	H/L		
12	D5	H/L		
13	D6	H/L		
14	D7	H/L		
15	-	-	N.C	
16	-	-	N.C	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.