

## 330-001 and 330-002 Pipe Thread Adapters Rotatable Coupling

### CONNECTOR DESIGNATORS **A-F-H-L-S** ROTATABLE COUPLING

Product Series — 330 F S 001 M 16 03-5

Connector Designator — F

Angle and Profile — S = Straight


Basic Part No. — 001 = External Thread  
002 = Internal Thread

Length Designator (1/2 inch increments: e.g. 5=2.5 inches, Minimum Lengths Table III)

Cable Entry (Table III)

Shell Size (Table I)

Finish (Table II)

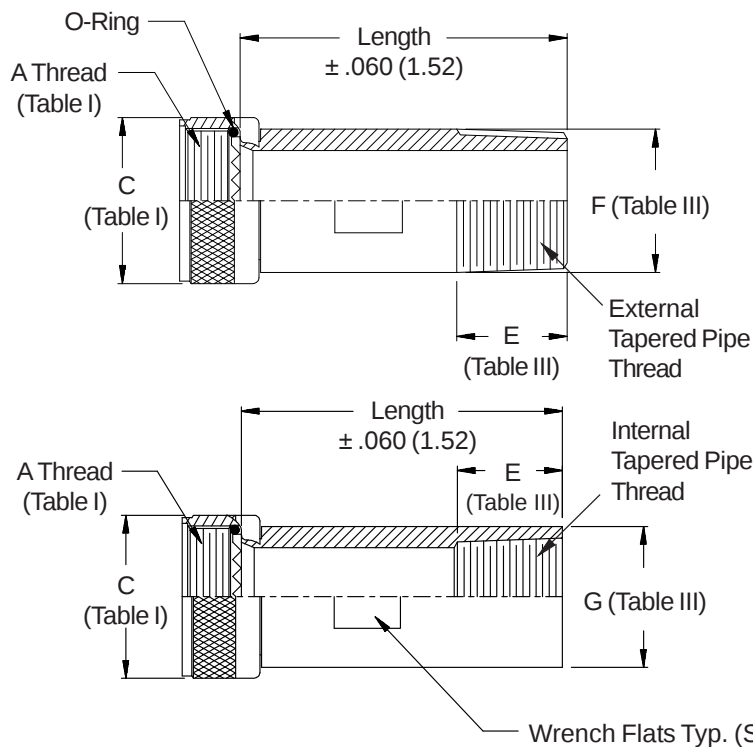

**TABLE II: STANDARD FINISHES**

| GLENAIR SYMBOL | FINISH                                            |
|----------------|---------------------------------------------------|
| B              | Cadmium Plate, Olive Drab                         |
| C              | Anodize, Black                                    |
| G              | Hard Coat, Anodic                                 |
| M              | Electroless Nickel                                |
| NF             | Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel |

See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

**-445** Now Available with the "NESTOR"

Add "-445" to Specify Glenair's Non-Detent, Spring-Loaded, Self-Locking Coupling. See Page 41 for Details.

**TABLE III: CABLE ENTRY**

| Dash No. | Pipe Thread | E            | F Dia        | G Dia        | Length     |        |  |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--|
|          |             |              |              |              | Min        | Desig. |  |
| 01       | 1/8         | .391 (9.9)   | .405 (10.3)  | .500 (12.7)  | 1.5 (38.1) | 3      |  |
| 02       | 1/4         | .593 (15.1)  | .540 (13.7)  | .625 (15.9)  | 1.5 (38.1) | 3      |  |
| 03       | 3/8         | .593 (15.1)  | .675 (17.1)  | .875 (22.2)  | 1.5 (38.1) | 3      |  |
| 04       | 1/2         | .781 (19.8)  | .840 (21.3)  | 1.000 (25.4) | 2.0 (50.8) | 4      |  |
| 05       | 3/4         | .812 (20.6)  | 1.050 (26.7) | 1.250 (31.8) | 2.0 (50.8) | 4      |  |
| 06       | 1           | 1.000 (25.4) | 1.315 (33.4) | 1.500 (38.1) | 2.0 (50.8) | 4      |  |
| 07       | 1 1/4       | 1.031 (26.2) | 1.660 (42.2) | 1.750 (44.5) | 2.5 (63.5) | 5      |  |
| 08       | 1 1/2       | 1.031 (26.2) | 1.900 (48.3) | 2.125 (54.0) | 2.5 (63.5) | 5      |  |
| 09       | 2           | 1.062 (27.0) | 2.375 (60.3) | 2.500 (63.5) | 2.5 (63.5) | 5      |  |
| 10       | 2 1/2       | 1.453 (36.9) | 2.875 (73.0) | 3.250 (82.6) | 2.5 (63.5) | 5      |  |

- Pipe threads per American standard taper pipe thread.
- Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
- O-Ring not supplied with Connector Designator A.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.