


SOM-4466

AMD G-Series Processor ETX CPU Module

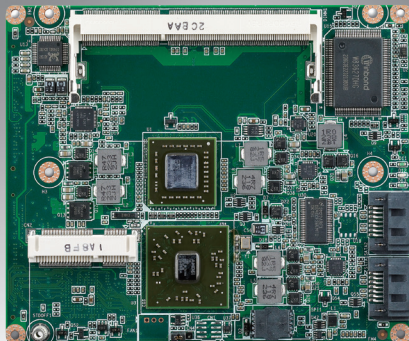

Features

- AMD G-Series Processor + FCH A55E
- Supports DX11, OGL3.2, and H.264/AVC, VC-1 HW Acceleration
- Supports DDR3-1066 up to 4GB
- Supports PCI, ISA, SMBus, I²C
- Supports 10/100 LAN, SATA, mSATA Socket, IDE, USB2.0


Software APIs:



Specifications

Compliance	Pin Define	ETX V3.02
	Form Factor	ETX Module 114 x 95 mm (3.74" x 4.5")
Processor System	CPU Frequency/Core/L2 Cache	AMD T16R 615 MHz/Single Core/512 KB AMD T40E 1GHz/Dual Core/512KB AMD T56N 1.65GHz/Dual Core/512KB
	Chipset	AMD A55E
	BIOS	AMI 32 Mbit, SPI
Memory	Technology	DDR3-1066 MHz non-ECC unbuffered
	Capacity	1 SODIMM up to 4 GB
Display	Graphic Engine	AMD Radeon HD 6320 / HD 6250
	Graphic Memory	Share with system memory up to 512MB
	Capacity	Support DX11, OGL3.2, OCL1.1 and HW acceleration for H.264/AVC, VC-1, MPEG2
	VGA	Resolution up to 1920 x 1200 @ 30 bpp
	LCD	TTL Version: 18-bit up to 800 x 600 LVDS Version: 24-bit up to 1024 x 768
	Dual Display	VGA + LCD
Expansion I/F	PCI	PCI V2.3, up to 4 masters
	ISA	Support Memory and I/O decode
Serial Bus	SMBus	Yes
	I ² C Bus	Yes
I/O	Ethernet	Realtek RTL8105E 10/100 LAN
	SATA	2 Port on ETX Module , SATA Gen3 600 MB/s compliant. Support IDE/AHCI Mode, RAID 0, 1
	mSATA socket	1 Half-Size mSATA socket on ETX Module, SATA Gen 3 600 MB/s compliant
	IDE	2 Channels, each channel support up to 1 IDE device. ATA/ATAPI-7 (UDMA133) compliant
	USB2.0	4 Ports
	Audio	Realtek ALC262. Support Line-in(L/R), Line-out(L/R), MIC
	COM Port	2 Ports
	LPT/Floppy	1 Port shared
	Keyboard & Mouse	1 Keyboard and 1 Mouse
	GPIO/GPE	1 GPIO, 2 GPE
	Watchdog Timer	256 level timer interval, from 0 to 255 sec or min setup by software, jumperless selection, generates system reset
Power	Type	ATX, AT
	Supply Voltage	ATX: +5 V and +5 VSB, AT: +5 V
	Power Consumption (Idle)	+5 V @ 1.22 A
	Power Consumption (Max.)	+5 V @ 1.55 A
Environment	Temperature	Operating: 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) Storage: -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
	Humidity	Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing

Block Diagram

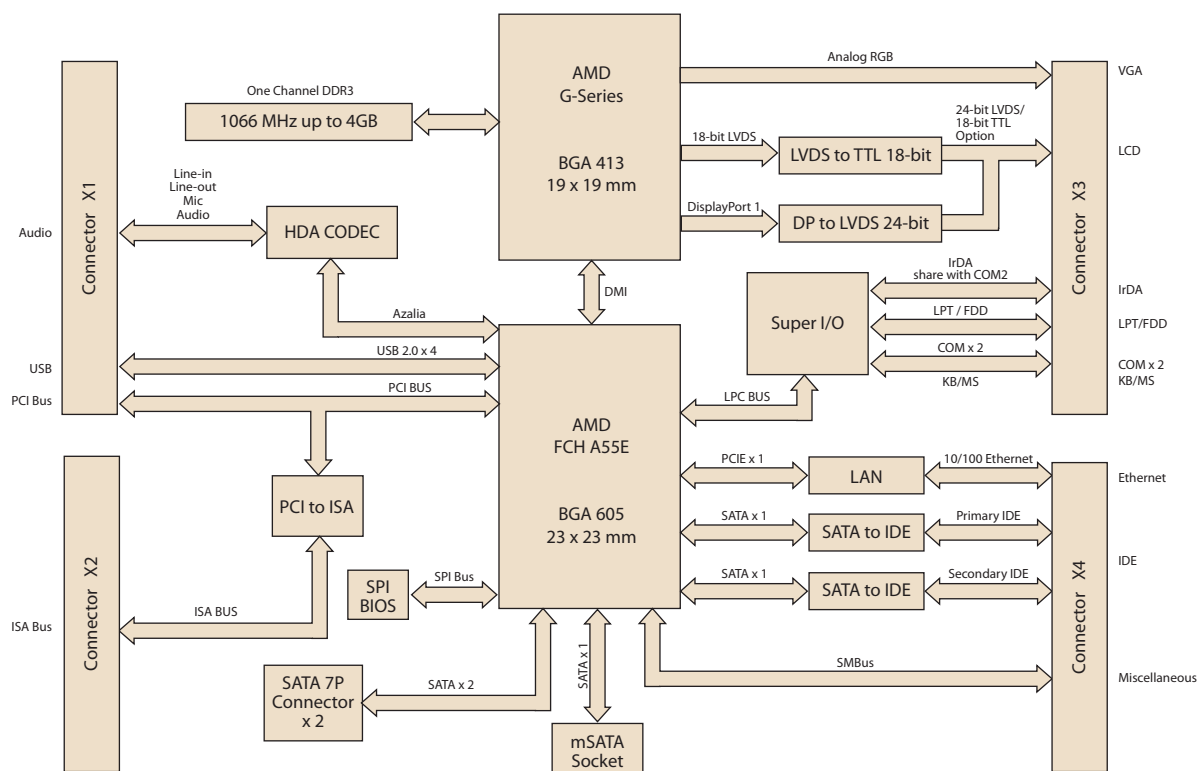

Ordering Information

Part No.	CPU	L2 Cache	Chipset	Bundled DDR	LVDS	TTL	PCI Master	ISA	GbE	SATA	mSATA Socket	IDE	USB 2.0	Thermal Solution	Operating Temperature
SOM-4466L-M0A1E	T16R	512KB	A55E	N/A	24-bit	N/A	4	1	1	2	1	2	4	Passive	0 ~ 60° C
SOM-4466T-M0A1E	T16R	512KB	A55E	N/A	N/A	18-bit	4	1	1	2	1	2	4	Passive	0 ~ 60° C
SOM-4466L-S0A1E	T40E	512KB	A55E	N/A	24-bit	N/A	4	1	1	2	1	2	4	Active	0 ~ 60° C
SOM-4466L-S6A1E	T56N	512KB	A55E	N/A	24-bit	N/A	4	1	1	2	1	2	4	Active	0 ~ 60° C
SOM-4466LZ-M0A1E	T16R	512KB	A55E	N/A	24-bit	N/A	4	1	1	2	1	2	4	Passive	-20 ~ 80° C
SOM-4466LZ2-M0A1E	T16R	512KB	A55E	N/A	24-bit	N/A	4	1	1	2	1	2	4	Passive	-40 ~ 85° C
SOM-4466TZ-M0A1E	T16R	512KB	A55E	N/A	N/A	18-bit	4	1	1	2	1	2	4	Passive	-20 ~ 80° C
SOM-4466TZ2-M0A1F	T16R	512KB	A55F	N/A	N/A	18-bit	4	1	1	2	1	2	4	Passive	-40 ~ 85° C

Note: Passive = fanless: Active = with fan

Development Board

Part No.	Description
SOM-DB4700-00A1F	Development Board for ETX

Packing List

Part No.	Description	Quantity
-	SOM-4466 ETX Module	1
1960058558N001	Heatspreader	1

Optional Accessories

Part No.	Description
1960012091T00S	Semi-Heatsink 114 x 96 x 15 mm
17500001980	Cooler I-PM-M95W 114 x 96 x 15-SC 12V0.3A-35C
96LEDK-A084SV45NB2	8.4" LED PANEL 450N 800 x 600(G) G084SN05 V9
96LEDK-C150XG40NG1	15" LED PANEL 400N 1024 x 768(G) G150XGE-L04

Embedded OS

OS	Part No.	Description
WES2009	2070011641	Image XPE WES2009 SOM-4466 V4.3 ENG; SA
WES7	2070011640	Image WES7E SOM-4466 V5.1.4 ENG; SA
WEC7	2070013746	Image WEC7 SOM-4466 V1.1 ENG (RTL8105E only)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.