


REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Update w/o Changes	02/24/04	M. C.

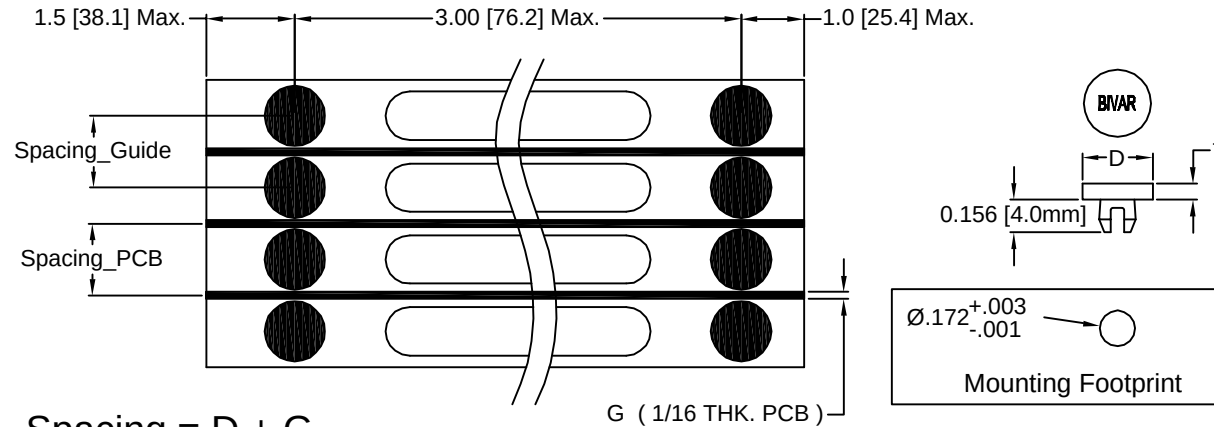

$$\text{Spacing} = D + G$$

PART NO.	PCB SPACING	T ±.005 (.1mm)	D ±.003 (.08mm)
312-078	.312 (7.9)	.078 (2.0)	.236 (6.0)
312-109	.312 (7.9)	.109 (2.8)	.236 (6.0)
312-125	.312 (7.9)	.125 (3.2)	.236 (6.0)
312-156	.312 (7.9)	.156 (4.0)	.236 (6.0)
312-187	.312 (7.9)	.187 (4.8)	.236 (6.0)
400-078	.400 (10.2)	.078 (2.0)	.324 (8.2)
400-109	.400 (10.2)	.109 (2.8)	.324 (8.2)
400-125	.400 (10.2)	.125 (3.2)	.324 (8.2)
400-156	.400 (10.2)	.156 (4.0)	.324 (8.2)
400-187	.400 (10.2)	.187 (4.8)	.324 (8.2)
500-078	.500 (12.7)	.078 (2.0)	.424 (10.8)
500-109	.500 (12.7)	.109 (2.8)	.424 (10.8)
500-125	.500 (12.7)	.125 (3.2)	.424 (10.8)
500-156	.500 (12.7)	.156 (4.0)	.424 (10.8)
500-187	.500 (12.7)	.187 (4.8)	.424 (10.8)

PART NO.	PCB SPACING	T ±.005 (.1mm)	D ±.003 (.08mm)
600-078	.600 (15.2)	.078 (2.0)	.524 (13.3)
600-109	.600 (15.2)	.109 (2.8)	.524 (13.3)
600-125	.600 (15.2)	.125 (3.2)	.524 (13.3)
600-156	.600 (15.2)	.156 (4.0)	.524 (13.3)
600-187	.600 (15.2)	.187 (4.8)	.524 (13.3)
750-078	.750 (19.1)	.078 (2.0)	.674 (17.1)
750-109	.750 (19.1)	.109 (2.8)	.674 (17.1)
750-125	.750 (19.1)	.125 (3.2)	.674 (17.1)
750-156	.750 (19.1)	.156 (4.0)	.674 (17.1)
750-187	.750 (19.1)	.187 (4.8)	.674 (17.1)
800-078	.800 (20.3)	.078 (2.0)	.724 (18.4)
800-109	.800 (20.3)	.109 (2.8)	.724 (18.4)
800-125	.800 (20.3)	.125 (3.2)	.724 (18.4)
800-156	.800 (20.3)	.156 (4.0)	.724 (18.4)
800-187	.800 (20.3)	.187 (4.8)	.724 (18.4)

PART NO.	PCB SPACING	T ±.005 (.1mm)	D ±.003 (.08mm)
1000-078	1.00 (25.4)	.078 (2.0)	.924 (23.5)
1000-109	1.00 (25.4)	.109 (2.8)	.924 (23.5)
1000-125	1.00 (25.4)	.125 (3.2)	.924 (23.5)
1000-156	1.00 (25.4)	.156 (4.0)	.924 (23.5)
1000-187	1.00 (25.4)	.187 (4.8)	.924 (23.5)

2. MATERIAL: NYLON 6, 10% GLASS, 94V-0, BLACK. BIVAR MATERIAL CODE 12-BK.
RTP 299A X 59354CFR, BLACK OR MODIFIED PLASTICS MN6-FG10SE BK.

1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°	 TITLE: CIRC-O-GIDE, SNAP-IN BUTTON STYLE CARD GUIDE	
.XX ± .01			
.XXX ± .005		PART NO:	REVISION:
DESIGNED: Ty Yin	DATE: 02/24/04	CIRC-O-GIDE	A
CHECKED: D. Green	DATE: 02/24/04	CAGE CODE : 32559	SHEET # 1 OF 1
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.