

SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH

Order No.: 1521258



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521258>

Bus system plug connector, male, straight, 4-pos., M12, shielded, D-coded, screw connection, metal knurl, cable screw connection Pg7



Ethernet



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 968601
sales group	D124
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 51 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
04/13/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (Male connector / female connector)

General characteristics


Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Coding	D - data
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	Zinc die-cast, nickel-plated
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section stranded min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.75 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	18
Frequency of connections between conductors of the same cross section	≥ 100
External cable diameter	4 mm ... 6 mm
Status display	No

Conductor data

Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
---	--

Diagrams/Drawings

Functional drawing

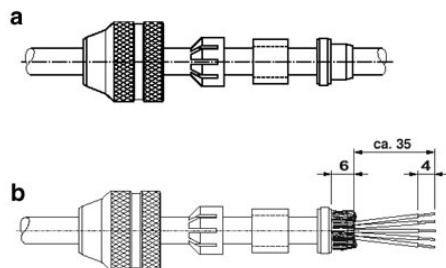


Assembly steps for M12 male/female connector and conductor

a = Slide on parts


b = Strip conductor, widen shield and lay around the shielding ring, cut off projecting mesh. Slide cores through the housing. Mount shielding ring, gasket and clamping cage. Tighten pressure screw to fix the cable. Screw down cores. Mount male/female part. Tighten pressure screw.

Dimensioned drawing

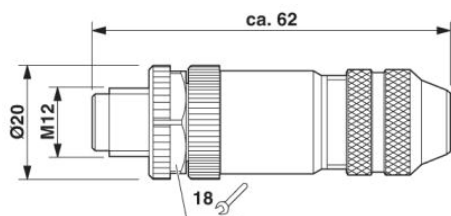


M12 x 1 male connector, straight, shielded

Schematic diagram

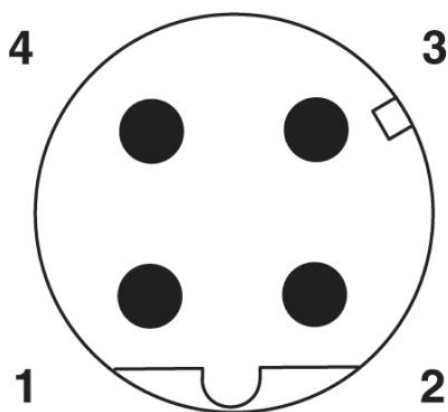

Pin assignment M12 male connector, 4-pos., D-coded, male side

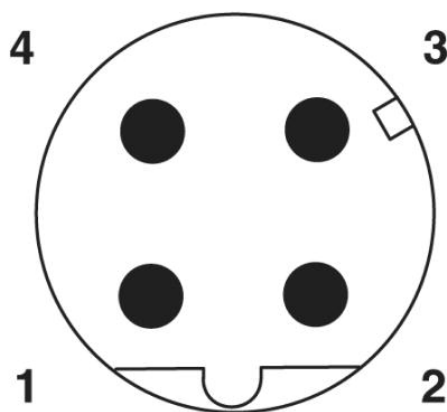

Pin assignment M12 male connector, 4-pos., D-coded, male side

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.