
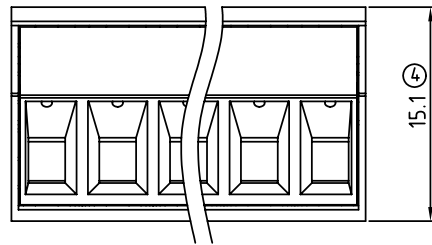
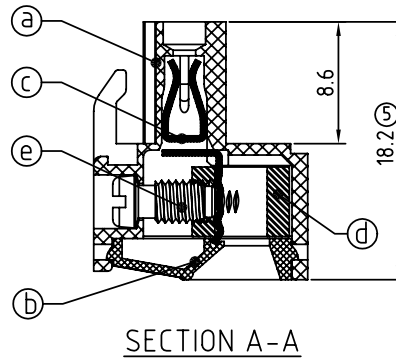
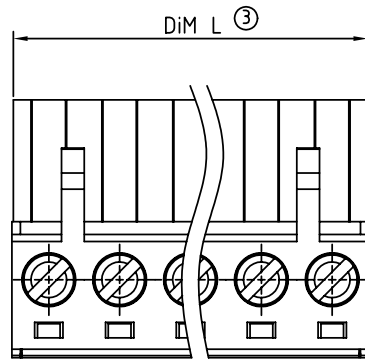
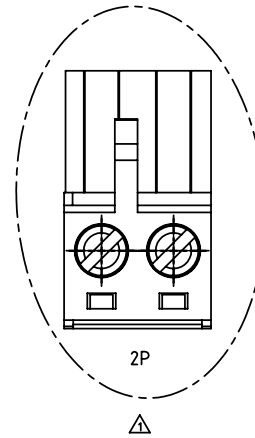


| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION     | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| △                                              | 2010.03.08 | Add the 2P mark | Jacke    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                 |          |

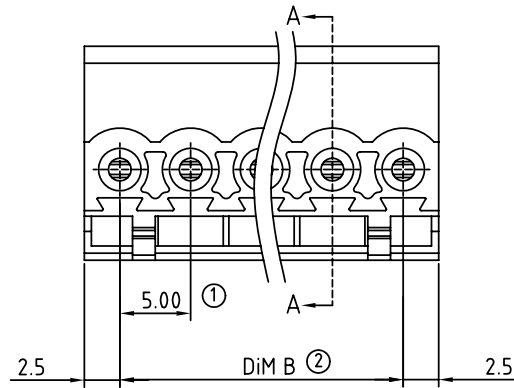

## Material

- Item a Terminal body:Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item b Terminal cover:Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item c Female contact:PhBz ( CuSn ) Tin plated
- Item d Clamp:Brass:Ni plated
- Item e Terminal screw:Steel Zinc plating "--" slot type

## Electrical

- Voltage rating:300V
- Current rating:20A
- Solid wire(AWG):12-24
- Stranded wire(AWG):12-24
- Torque(Lb-In): 5
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safeyt Approval: 

TJ xx 71x 6 xxxx G

|     |          |   |                   |                                                                        |                   |                |
|-----|----------|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 02  | 2 POLES  | 0 | Black (RAL9005)   | 000 0                                                                  | Standard @ Logo   | Pb < 40,000ppm |
| 03  | 3 POLES  | 2 | Red (RAL3001/D)   | 000 A                                                                  | Standard ANY Logo | (RoHS)         |
| ... | ...      | 3 | Orange(RAL2011/P) | Any special item by customer request, please contact sales department. |                   |                |
| 24  | 24 POLES | 4 | Yellow(RAL1018/A) |                                                                        |                   |                |
|     |          | 5 | Green(RAL6018/T)  |                                                                        |                   |                |
|     |          | 6 | Blue (RAL5015/A)  |                                                                        |                   |                |
|     |          | 8 | Grey(RAL7035/D)   |                                                                        |                   |                |

| Poles | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Dim L | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00  | 45.00  | 50.00  | 55.00  | 60.00  | 65.00 |
| Dim B | 5.00  | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00  | 40.00  | 45.00  | 50.00  | 55.00  | 60.00 |
| TOL   | ±0.15 |       |       |       | ±0.20 |       |        |        | ±0.25  |        |        |       |
| Poles | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |       |
| Dim L | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 115.00 | 120.00 |       |
| Dim B | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00  | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 115.00 |       |
| TOL   | ±0.25 |       |       |       | ±0.30 |       |        |        | ±0.40  |        |        |       |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                                                 |                     |                     |                                                                                       |              |  |      |  |           |  |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------|--|-----------|--|
| TITLE    | TJ 5.0 Series Without flange contact on up side |                     |                     |                                                                                       |              |  |      |  |           |  |
| PART NO. | TJxx71x6xxxG                                    |                     |                     | DWG NO.                                                                               | 8TJ0901      |  |      |  |           |  |
| APPROVED | CHECKED                                         | DESIGNED            | DRAWN               | CUST NO.                                                                              |              |  |      |  | Tolerance |  |
|          |                                                 | Jacke<br>2010.03.08 | Jacke<br>2010.03.08 |  | UNIT: mm     |  | X.   |  | ±0.50     |  |
|          |                                                 |                     |                     |                                                                                       | SCALE: NONE  |  | X.X  |  | ±0.30     |  |
|          |                                                 |                     |                     |                                                                                       | SHEET: 01/01 |  | X.XX |  | ±0.10     |  |
|          |                                                 |                     |                     |                                                                                       | REV.: C      |  | X°   |  | ±1°       |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.