


D

C


B


A

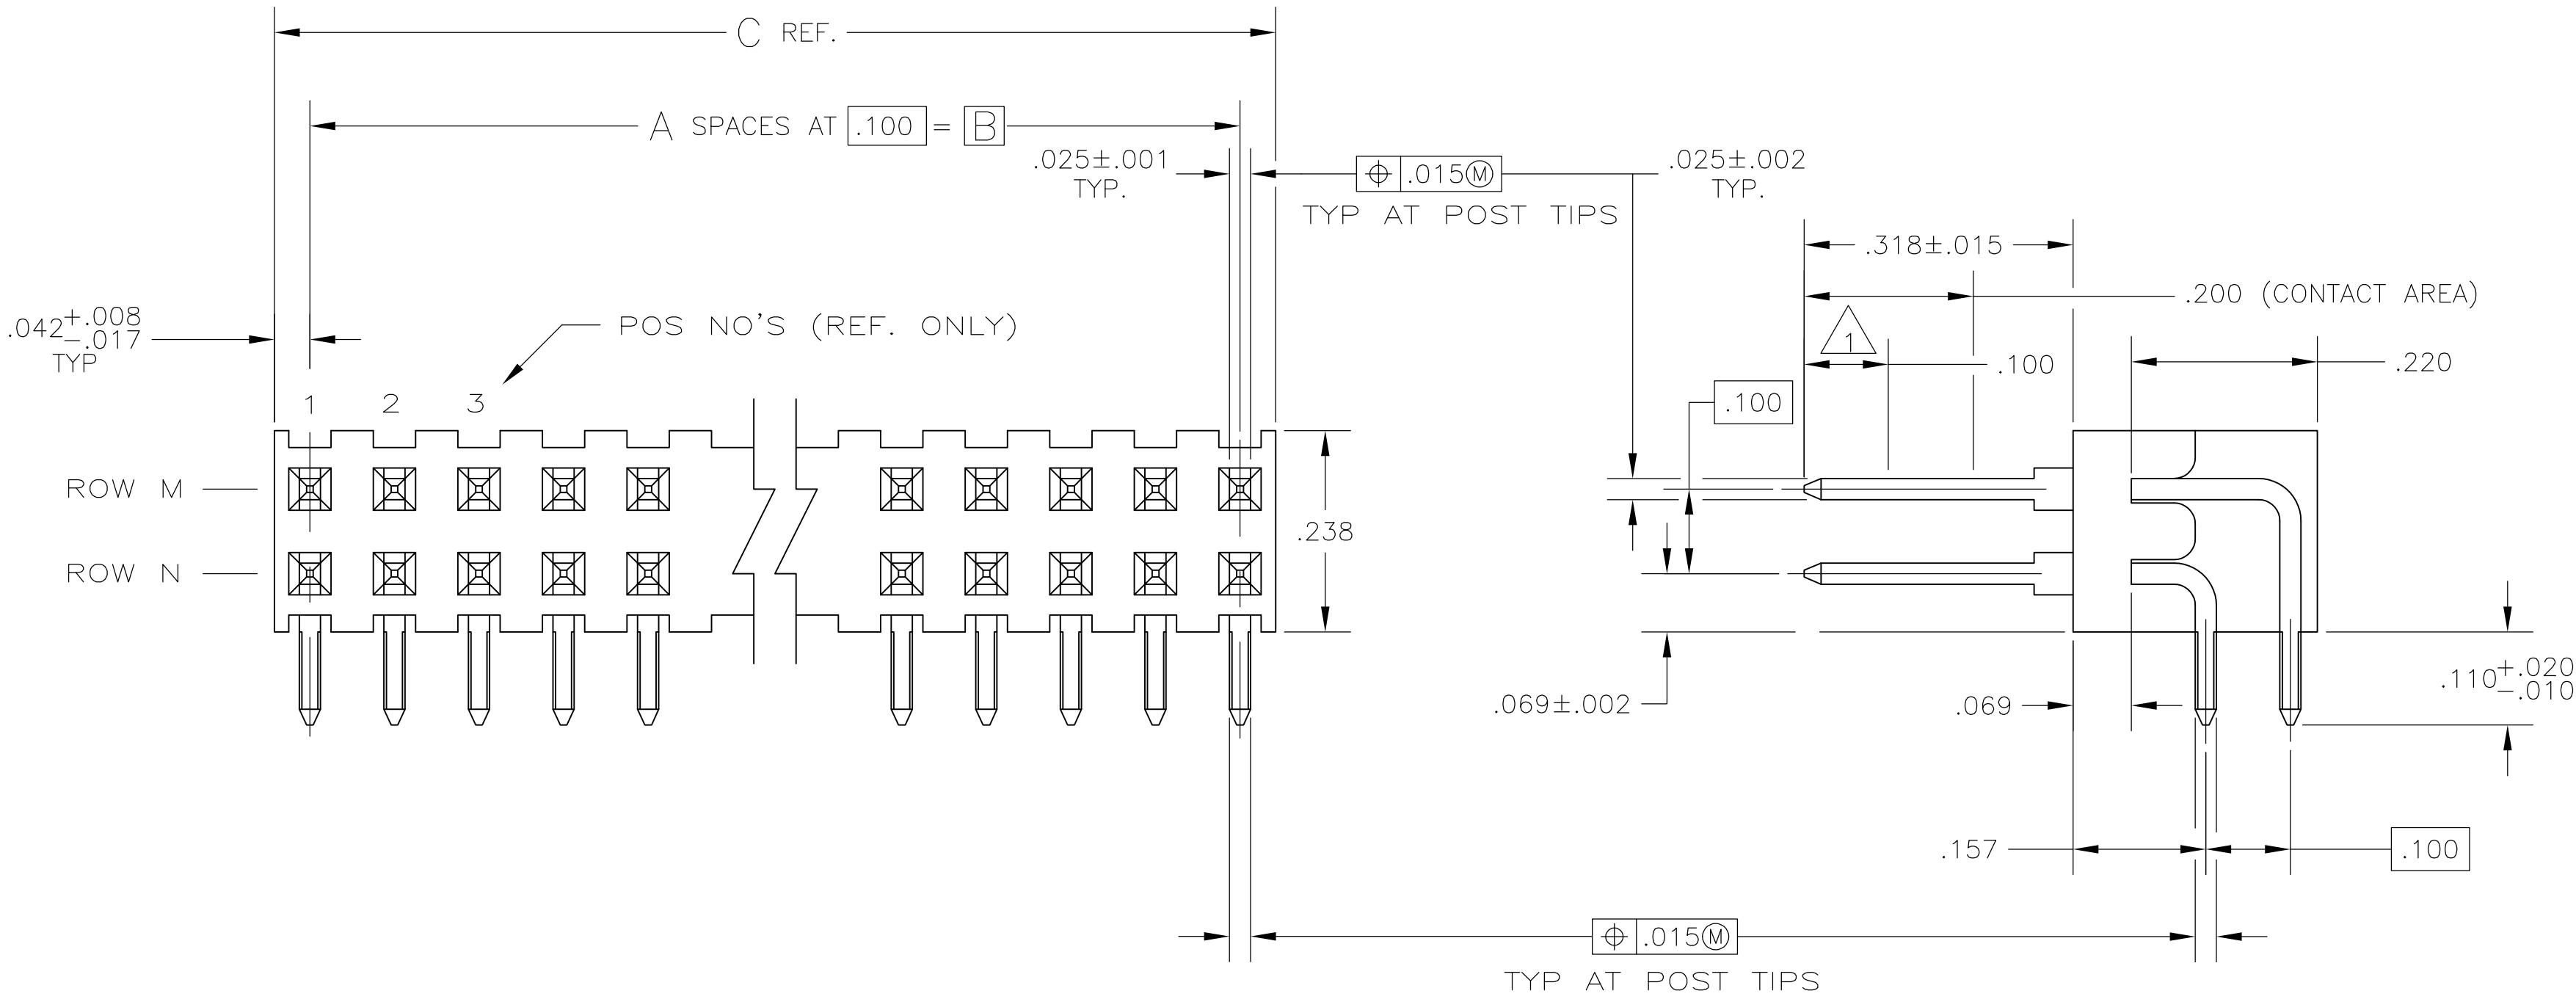

NOTES:

- 1 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 2 .000015 GOLD ON THE CONTACT AREA, GOLD FLASH ON SOLDER AREA, ALL OVER .000050 NICKEL
- 3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

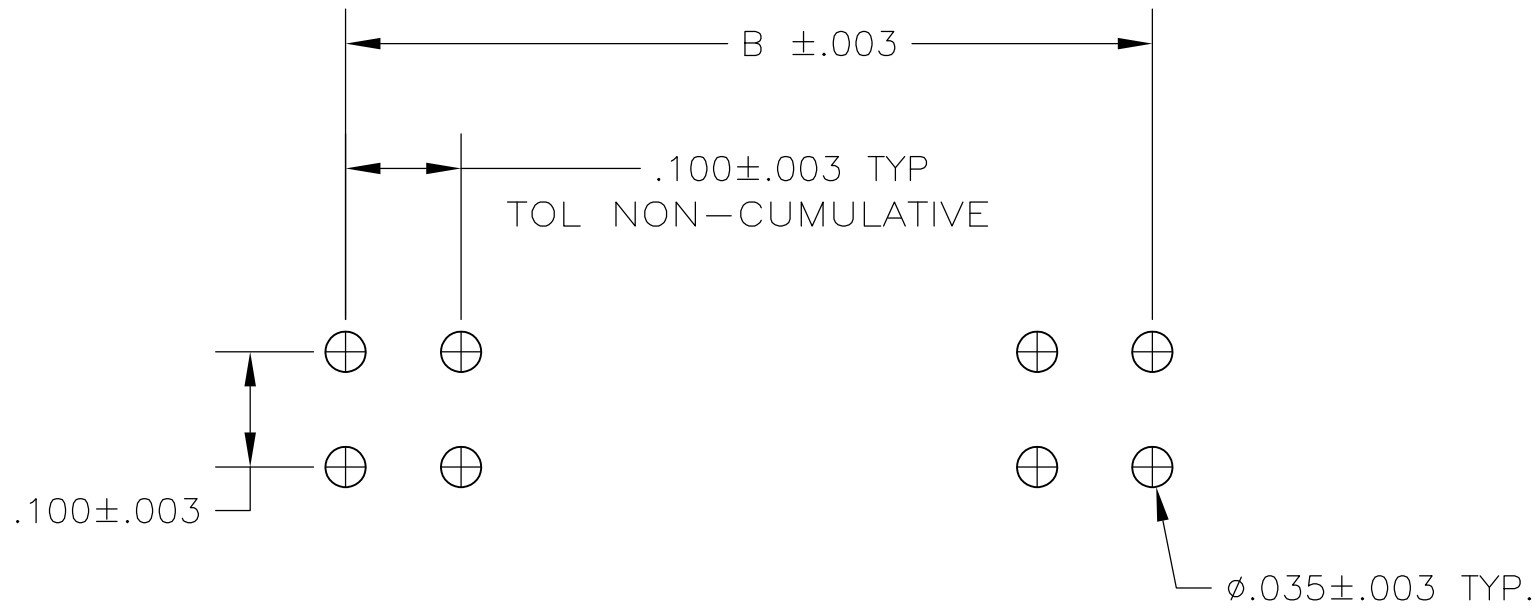

3	OBSOLETE	NONE	6TH	.984	.900	9	19	20	4-87230-3	
	OBSOLETE	2ND	NONE	.584	.500	5	11	12	4-	-2
	OBSOLETE	4TH		.484	.400	4	9	10	4-	-1
		NONE		3.984	3.900	39	80	80	4-	-0
			3.884	3.800	38	78	78	3-	-9	
			3.784	3.700	37	76	76	3-	-8	
			3.684	3.600	36	74	74	3-	-7	
			3.584	3.500	35	72	72	3-	-6	
			3.484	3.400	34	70	70	3-	-5	
			3.384	3.300	33	68	68	3-	-4	
			3.284	3.200	32	66	66	3-	-3	
			3.184	3.100	31	64	64	3-	-2	
			3.084	3.000	30	62	62	3-	-1	
			2.984	2.900	29	60	60	3-	-0	
			2.884	2.800	28	58	58	2-	-9	
			2.784	2.700	27	56	56	2-	-8	
			2.684	2.600	26	54	54	2-	-7	
			2.584	2.500	25	52	52	2-	-6	
			2.484	2.400	24	50	50	2-	-5	
			2.384	2.300	23	48	48	2-	-4	
			2.284	2.200	22	46	46	2-	-3	
			2.184	2.100	21	44	44	2-	-2	
			2.084	2.000	20	42	42	2-	-1	
			1.984	1.900	19	40	40	2-	-0	
			1.884	1.800	18	38	38	1-	-9	
			1.784	1.700	17	36	36	1-	-8	
			1.684	1.600	16	34	34	1-	-7	
			1.584	1.500	15	32	32	1-	-6	
			1.484	1.400	14	30	30	1-	-5	
			1.384	1.300	13	28	28	1-	-4	
			1.284	1.200	12	26	26	1-	-3	
			1.184	1.100	11	24	24	1-	-2	
			1.084	1.000	10	22	22	1-	-1	
			.984	.900	9	20	20	1-	-0	
			.884	.800	8	18	18		-9	
			.784	.700	7	16	16		-8	
			.684	.600	6	14	14		-7	
			.584	.500	5	12	12		-6	
			.484	.400	4	10	10		-5	
			.384	.300	3	8	8		-4	
			.284	.200	2	6	6		-3	
			.184	.100	1	4	4		-2	
	NONE	NONE	.084			2	2		87230-1	
	ROW N	ROW M	C	B	A	NO OF ACT POS	NO OF POS	ASSEMBLY PART NUMBER		
POSTS OMITTED										
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				OWN L. MAYER 5-15-85		 TE Connectivity				
				CHK T. ZOLA 5-22-85						
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD T. ZOLA 5-22-85		NAME				
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC						
		1 PLC ± -		APPLICATION SPEC						
		2 PLC ± -		WEIGHT						
		3 PLC ± .005		CUSTOMER DRAWING						
4 PLC ± -		± -		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV K3						
ANGLES		FINISH		A100779C87230						
MATERIAL				ASSEMBLY, MOD II, HEADER, DOUBLE ROW, .100 X .100 CL RIGHT ANGLE, .025 SQ POSTS, SELECTIVELY LOADED						
HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR:BLACK				RESTRICTED TO						
POSTS: PHOS BRONZE										



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.