


9913 SURFACE MOUNT REED RELAYS

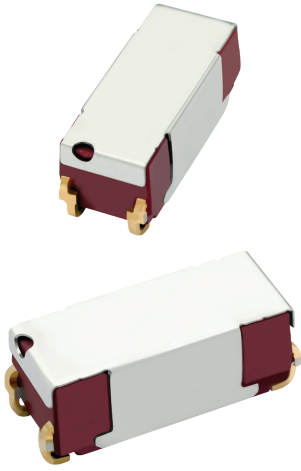

9913 Series Surface Mount Reed Relays

Ideally suited to the needs of Automated Test Equipment, Instrumentation and Telecommunications designers, Coto's 9913 Series is an ultraminiature Surface Mount Reed Relay with the smallest footprint available in the market. The external Magnetic Shield reduces interaction between parts in high density boards. Small size allows for high density packaging which makes these relays ideal where high pin count and high performance are needed.


9913 Series Features

- ▶ Available in a compact J Bend SMD package
- ▶ Tape and Reel packaging available
- ▶ High reliability, hermetically sealed contacts for long life
- ▶ High Insulation Resistance - $10^{11} \Omega$ minimum
- ▶ External Magnetic Shield
- ▶ RoHS compliant

DIMENSIONS

in Inches (Millimeters)

Model 9913

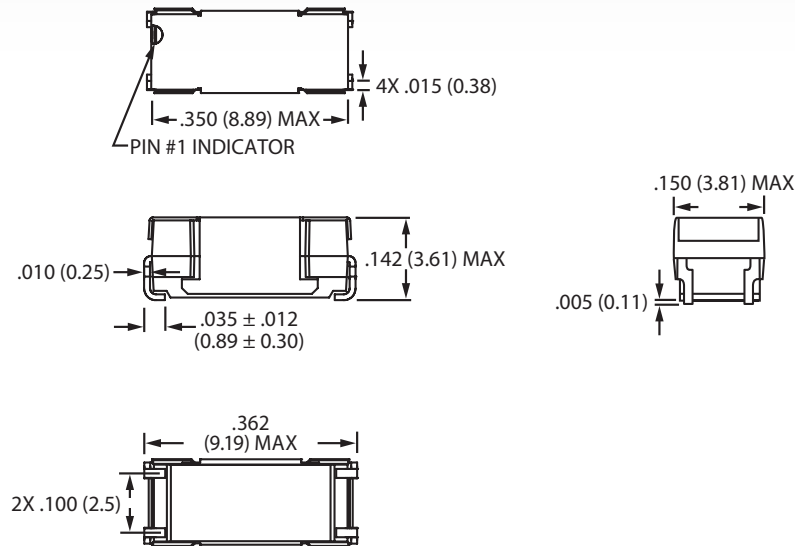

Ordering Information

Part Number	9913-XX-XX	Lead Style
Coil Voltage		20=J-Lead
05=5 volts		


01152015

MODEL NUMBER			9913		
Parameters	Test Conditions	Units	1 Form A		
COIL SPECS.			MIN	NOM	MAX
Nom. Coil Voltage		VDC	-	5.0	6.0
Coil Resistance	+/- 10%, 25° C	Ω	180	200	220
Operate Voltage	Must Operate by	VDC - Max.	-	-	3.8
Release Voltage	Must Release by	VDC - Min.	0.4	-	-
CONTACT RATINGS					
Switching Voltage	Max DC/Peak AC Resist.	Volts	-	-	100
Switching Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	-	-	0.25
Carry Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	-	-	0.5
Contact Rating, Switching	Max DC/Peak AC Resist.	Watts	-	-	5
Life Expectancy-Signal Load	1 V, 10mA	Ops.	-	500 x 10 ⁶	-
Static Contact Resistance	50mV, 10mA	Ω	-	-	0.150
Dynamic Contact Resistance	0.5V, 50mA at 100 Hz, 1.5 msec	Ω	-	-	0.150
Insulation Resistance - All isolated points	@100 VDC 25° , 40% RH	Ω	10 ¹¹	-	-
RELAY SPECIFICATIONS					
Capacitance - Across Open Contacts	-	pF	-	0.2	-
Capacitance - Open Contact to Coil	-	pF	-	0.5	-
Dielectric Strength (minimum)	Between Contacts	VDC/peak AC	150	-	-
Operate Time - including bounce	At Nominal Coil Voltage, 30 Hz Square Wave	msec.	-	0.25	0.3
Release Time - Zener Diode Suppression		msec.	-	-	0.05

Top View:
Dot stamped on top of relay refers to pin #1 location



RECOMMENDED PAD LAYOUT

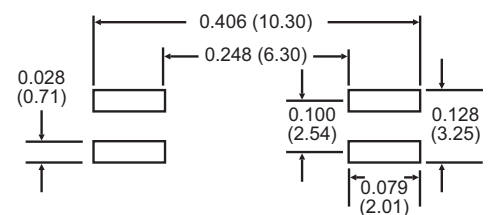

Notes:

- All parameters specified per EIA/NARM Standards for dry reed relays, no #RS-421 & RS-436 unless otherwise noted, all parameters specified @ 25°C & 40% RH.
- Vibration: 20G's to 2000 Hz Shock: 50G's
- All parameters measured at 25°C unless otherwise specified.
- Surface mount component processing temperature: 500°F / 260°C Max 1 minute dwell time.

Environmental Ratings:

Storage Temp: -35°C to +100°C; Operating Temp: -20°C to +85°C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.